



LED雙管支架燈安裝說明

警告: 如果以任何方式不正確地安裝或連接這些產品, 可能會造成電擊或火災危險。產品應按照用戶手冊, 當前的電氣規範和/或當前的國家電氣規範 (NEC) 進行安裝。

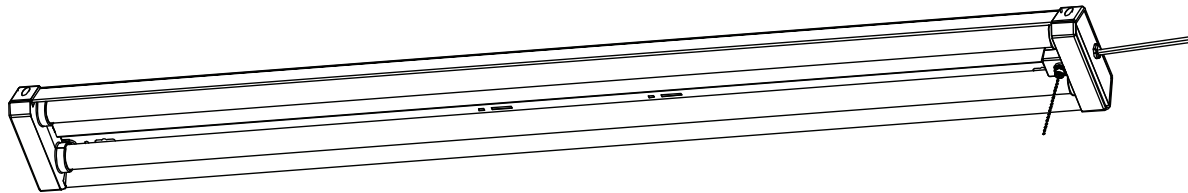

包含的零件 (圖紙未按比例繪製)

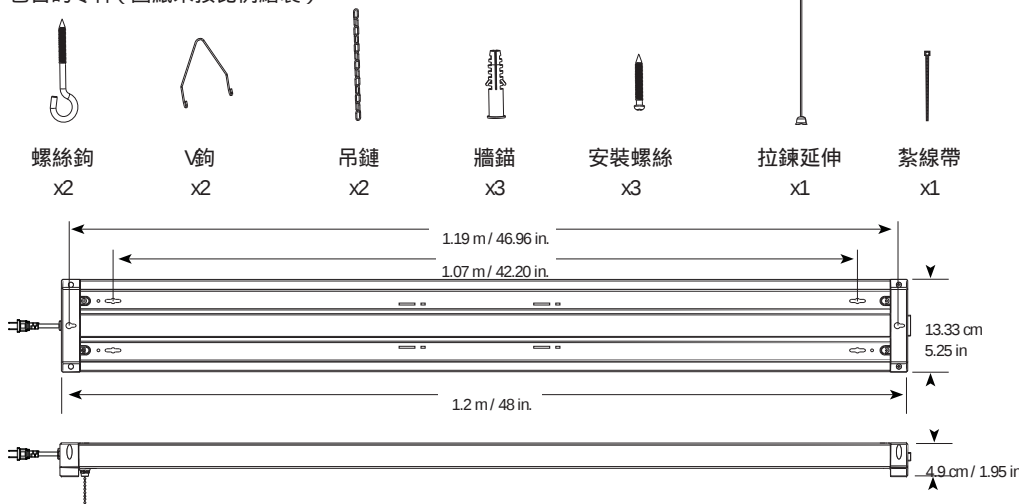

注意: 與牆壁開關一起使用時, 請確保拉鍊開關已打開。當使用拉鍊開/關閉開關時, 將隨附的擴展件連接到拉鍊。

此固定裝置只能安裝在天花板安裝的插座下方

注意, 重要的安全說明

LED雙管支架燈具有極化插頭 (一個刀片比另一個刀片寬) 作為減少電擊風險的功能。此插頭只能以一種方式插入極化插座。如果插頭不能完全插入插座, 請反轉插頭。如果仍然不合適, 請與合格的電工聯繫。除非插頭可以完全插入, 否則切勿與延長線一起使用。請勿更改插頭。

注意: 請勿在輻射采暖天花板上進行安裝。


注意: 此燈具僅能在室內使用

注意: 鉤子只能嚙合鏈條, 而不能嚙合電線。

電壓: 110伏交流電

串接多個LED雙管支架燈

最多可串接4個LED雙燈支架燈



互連單元之間的最大距離: 65英寸 (1.65m)

此設備符合FCC規則的第15部分。操作必須符合以下兩個條件: (1) 此設備不會造成有害干擾, 並且 (2) 此設備必須接受收到的任何干擾, 包括可能導致意外操作的干擾。注意: 根據FCC規則第15部分的規定, 本設備已經過測試, 符合B類數字設備的限制。這些限制旨在為住宅安裝中的有害干擾提供合理的保護。本設備會產生, 使用並輻射射頻能量, 如果未按照說明進行安裝和使用, 可能會對無線電通信造成有害干擾。但是, 不能保證在特定安裝中不會發生干擾。如果此設備確實對無線電或電視接收造成有害干擾 (可以通過打開和關閉設備來確定), 則鼓勵用戶嘗試通過以下一種或多種措施來糾正干擾: 重新定向或重新放置接收天線。增加設備和接收器之間的距離。將設備連接到與接收器不同電路的插座上。請諮詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員以尋求幫助。未經製造商明確許可的任何更改或修改都可能使用戶喪失操作設備的權利。

有限保修

自購買之日起五年內, 保證本產品在工藝和材料上無缺陷。如果產品在保修期內出現故障, 請將其退回購買的零售商。也可以通過 info@feit.com 或 feit.com/contact-us 與Feit Electric聯繫。替代或退款是唯一的補償。除適用法律所禁止的範圍外, 任何暗示保證均在本保修期內受到限制。特此排除偶發性或繼發性損壞的責任。某些司法管轄區不允許排除偶然性或間接損失, 因此上述限制或排除性條款可能對其不適用。本保修賦予特定的法律權利, 並且可能還擁有其他權利, 具體視司法管轄區而定。

如有評論, 請聯繫:
Feit Electric Customer Service Department
4901 Gregg Road, Pico Rivera, CA 90660



警告：在安裝固定裝置之前，請關閉斷路器的主電源，以防止電擊。

安裝選項

使用隨附的鏈條和V型鉤安裝夾具

1. 將隨附的螺絲鉤直接安裝到天花板上。螺釘之間的間距應為109厘米（見圖A）。對於混凝土天花板/乾式牆，需要使用牆錨。為提供的牆錨鑽兩個孔（使用6mm鑽頭），然後使用提供的螺絲鉤（見圖1）。
2. 將鏈條連接到V型掛鉤上，然後將掛鉤插入固定裝置頂部的安裝孔中（參見圖2）。對燈的兩端進行此操作。
3. 通過將鏈條懸掛到天花板上預先安裝的螺絲鉤上，將燈安裝到天花板上（參見圖3）。
4. 將電源線插入插座或連接到其他LED雙管支架燈。
5. 拉下拉鍊開關以打開/關閉燈具。
6. 係緊帶，以防止多餘的帶進入工作空間。（請參見圖4）。

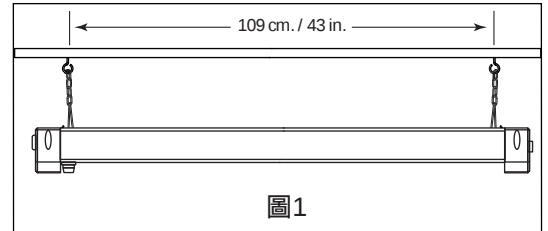


圖1




圖1




圖2




圖3




圖4

圖紙未按比例繪製

用螺絲安裝固定座

1. 將隨附的螺釘直接安裝到安裝表面上。螺絲之間的間距應為119厘米。間隙（D）應為2-2.5毫米。對於混凝土/乾牆表面，需要使用牆錨。在隨附的壁虎上鑽兩個孔（使用6mm鑽頭），然後使用隨附的螺釘（見圖5）。
2. 通過將固定裝置頂部的鍵孔插入固定螺絲，將固定裝置安裝到安裝表面（參見圖6）。可能需要調整螺釘的緊固度（間隙D），確保兩個螺釘將燈牢牢地固定在鍵孔的窄側。
3. 在出口旁邊安裝第三個螺釘（請參見圖7）。如果需要固定器，請在距固定裝置盡可能近的位置標記孔，卸下燈，在標記的位置鑽孔，將固定器安裝到鑽孔中，重新安裝固定裝置，然後將螺釘安裝到牆上固定器中。這樣可以將燈泡固定到位。
4. 將電源線插入插座或連接到其他LED雙管支架燈。
5. 下拉拉動拉鍊開關以打開/關閉燈具。

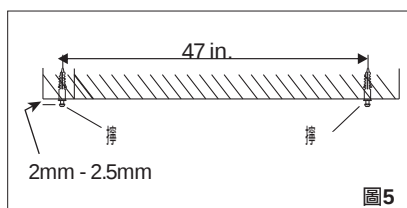


圖5

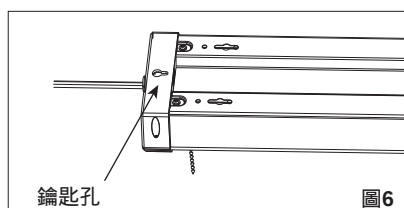


圖6

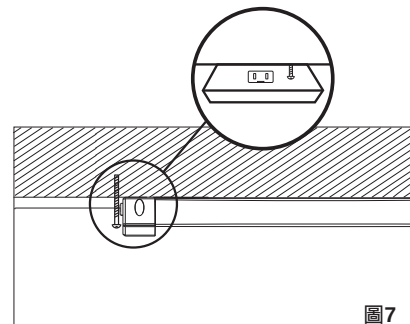


圖7

圖紙未按比例繪製

治具維修

1. 維護前，請確保電源已關閉。
2. 為避免損壞產品，在日常維護期間請勿使用任何化學溶劑。
3. 為確保更好的照明，請定期清潔燈泡。

設備名稱：Feit LED 雙管支架燈 Equipment name		(型式)：SHOP865TW Type designation (Type)				
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominate d biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominate d diphenyl ethers (PBDE)
電源供應組	○	○	○	○	○	○
電線組	○	○	○	○	○	○
光源模組	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3 : The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						