

STEP 1

- 1.請先鋪墊紙板在地上
- 2.螺絲鎖上暫不用工具鎖緊

使用零件:


- A***2
- D**
- H***12
- J***12

STEP 2

- 1.螺絲鎖上暫不用工具鎖緊

使用零件:

- B**
- C**
- H***12
- J***12

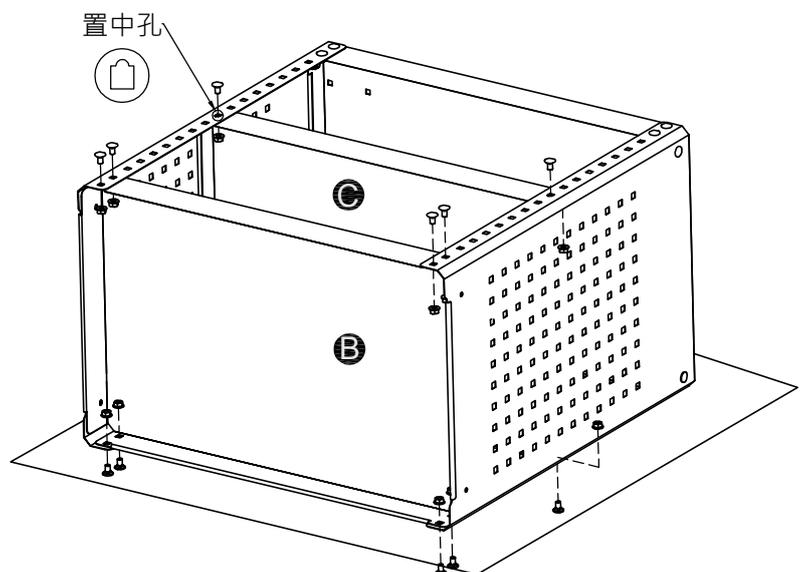


STEP 3



1. 翻轉車體至 **D** 朝上
2. 待轉輪螺絲全鎖上後使用工具將轉輪螺絲的部分鎖緊

使用零件:

- N***2
- M***2
- H***16
- J***16



注意: 螺絲頭需在車體內側

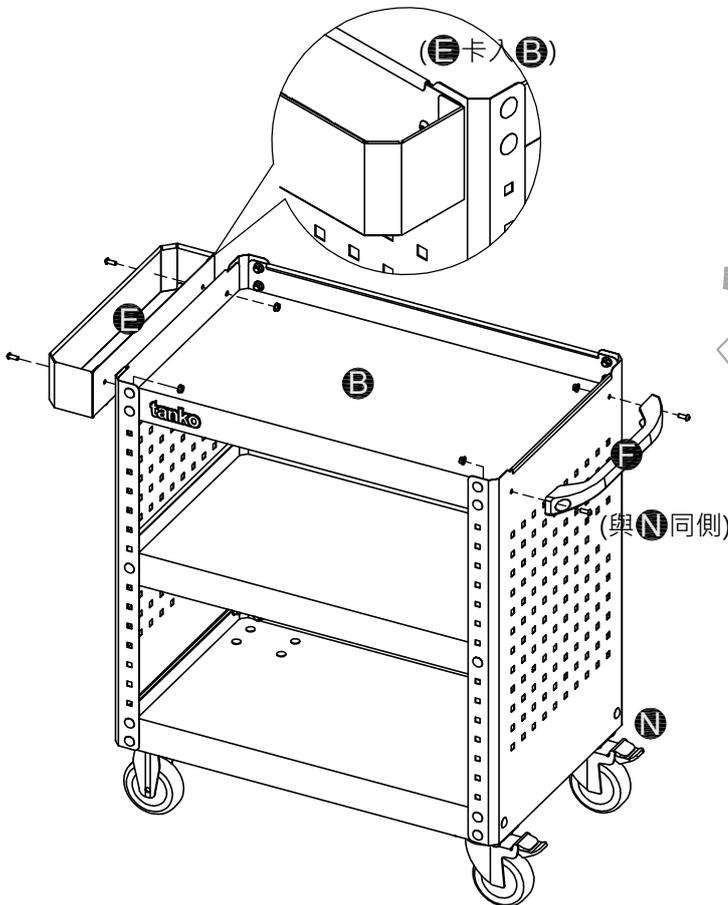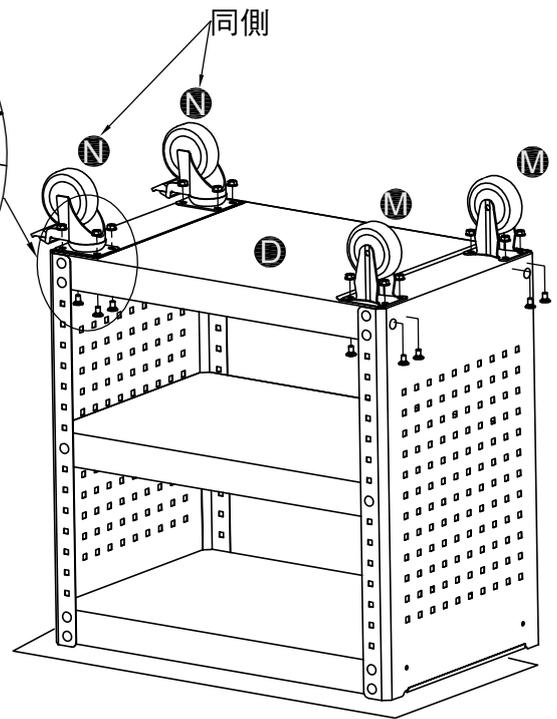


STEP 4

1. 翻轉車體至轉輪朝下
2. 鎖上 **E** 和 **F** 後將車體其餘螺絲鎖緊

使用零件:

- E**
- F**
- K***4
- L***4

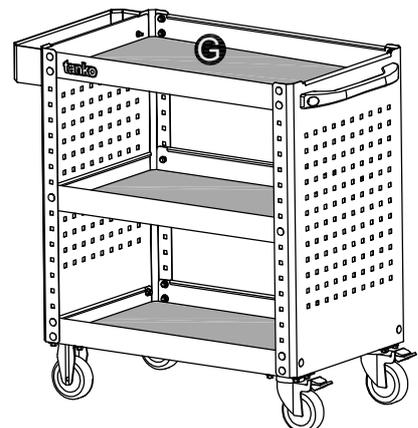

注意事項:

1. 棚板鎖緊後如需調整高低，拆卸螺絲時容易輕微掉漆，請謹慎拆裝。
2. 組裝完成後放上膠墊 **G**。
3. 掛勾 **P** 使用方式包裝內附說明書。
4. 掛勾單個承載重量不超過1公斤為限。