


◎ 正確配戴防護頭盔的方式



1. 先將頭盔之護目鏡掀開（無護目鏡者省略），用手握住兩端頤帶往兩側拉開始入口張開。



2. 頭盔往前方小傾斜，讓頭部前額帶入帽內後往下拉，使頭盔全部戴入。




3. 帶入頭盔後嘗試將頭左右搖晃，以頭部舒適包覆且不會有寬鬆晃動之現象發生為佳，再將頤帶調整至適當位置後扣上。



4. 脫掉頭盔時先將頤帶解開扣具，將兩側頤帶順勢拉開，使入口張開後再由前往後脫掉。

◎ 扣具的正確方式

雙D扣型：將右邊長帶往左邊短帶之雙D扣環A、B同時穿越，往回折返穿越A、B之間，拉至適當緊度（頤帶與下巴間須留兩指間隙），多餘頤帶可合至扣上。脫離時將長帶推離A、B之間就可輕易解開。

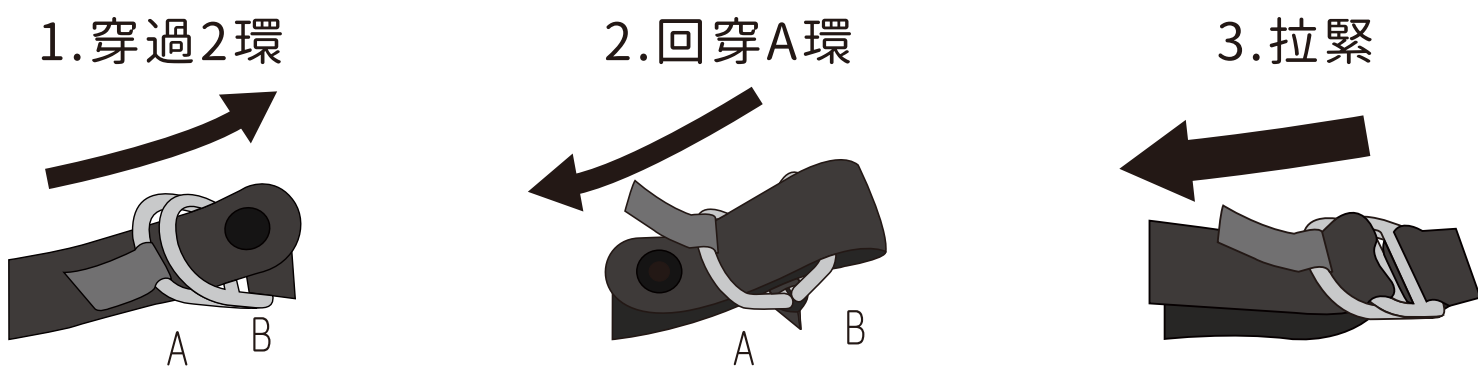

◎ 防護頭盔使用年限

防護頭盔之建議使用日期為自購買日起三年，假使頻繁使用期限則應以個人衛生需要更換新帽。如果防護頭盔經外力衝擊後，其外觀雖無損壞，但頭盔材料已發生結構劇烈變化，此時防護頭盔已無任何保護作用。請您更換新品！

◎ 使用防護頭盔時應確實注意以下事項

一、護目鏡：


- 1. 鏡片外觀：鏡片表面之清潔應以清水或玻璃清潔劑擦拭，使用後產生磨損應立即更換新品，以確保行車視線清晰。
- 1. 鏡片調整：配戴防護頭盔時，應檢查鏡片座螺絲有無鬆動，如遇過鬆時應鎖緊至適當緊度，以避免鏡片脫落。

二、防護頭盔：

- 1. 尺寸：防護頭盔選購時，應選擇試戴符合自己頭型，鬆緊度應恰到好處，以選擇頭部的包覆性良好為選購要件。
- 2. 注意繫緊頤帶：頭盔戴好之後須檢查頤帶長度是否為適當緊度，並前後左右搖動頭部是否晃動過大情形出現。使用頭盔須將扣具扣上試拉以及檢查各部位有無異常現象，如有異常應立即送檢修。
- 3. 帽體外觀：頭盔已經過CNS國家標準之檢測，不應再有任何之增加或改造。帽體不可再塗裝或用有機溶劑清除表面油污，以避免破壞帽體之材料安全強度。
- 4. 帽體強度：沒有一頂頭盔能夠擋得住所有可預知的撞擊，他只能給您最高標準之保護。一頂頭盔經撞擊後，其材質及結構已產生無法以目視之變化，雖然外觀無損傷也請勿再使用。
- 5. 保養：
內部清潔：內襯可以陽光曝曬，使內襯保持乾爽，內部亦可以抹布沾清潔劑擦拭，再沾清水擦拭清潔；可拆式內裡可拆下用手輕輕揉洗，清水沖乾後以陰乾或陽光曝曬。（惟曝曬時間不可過長，以免內襯材質起變化）
外部清潔：清潔安全帽外觀應以清水或中性肥皂水擦拭清潔即可，以維護帽體外觀。

內襯拆裝

請依照圖面箭頭指示，將內襯安裝/拆卸。

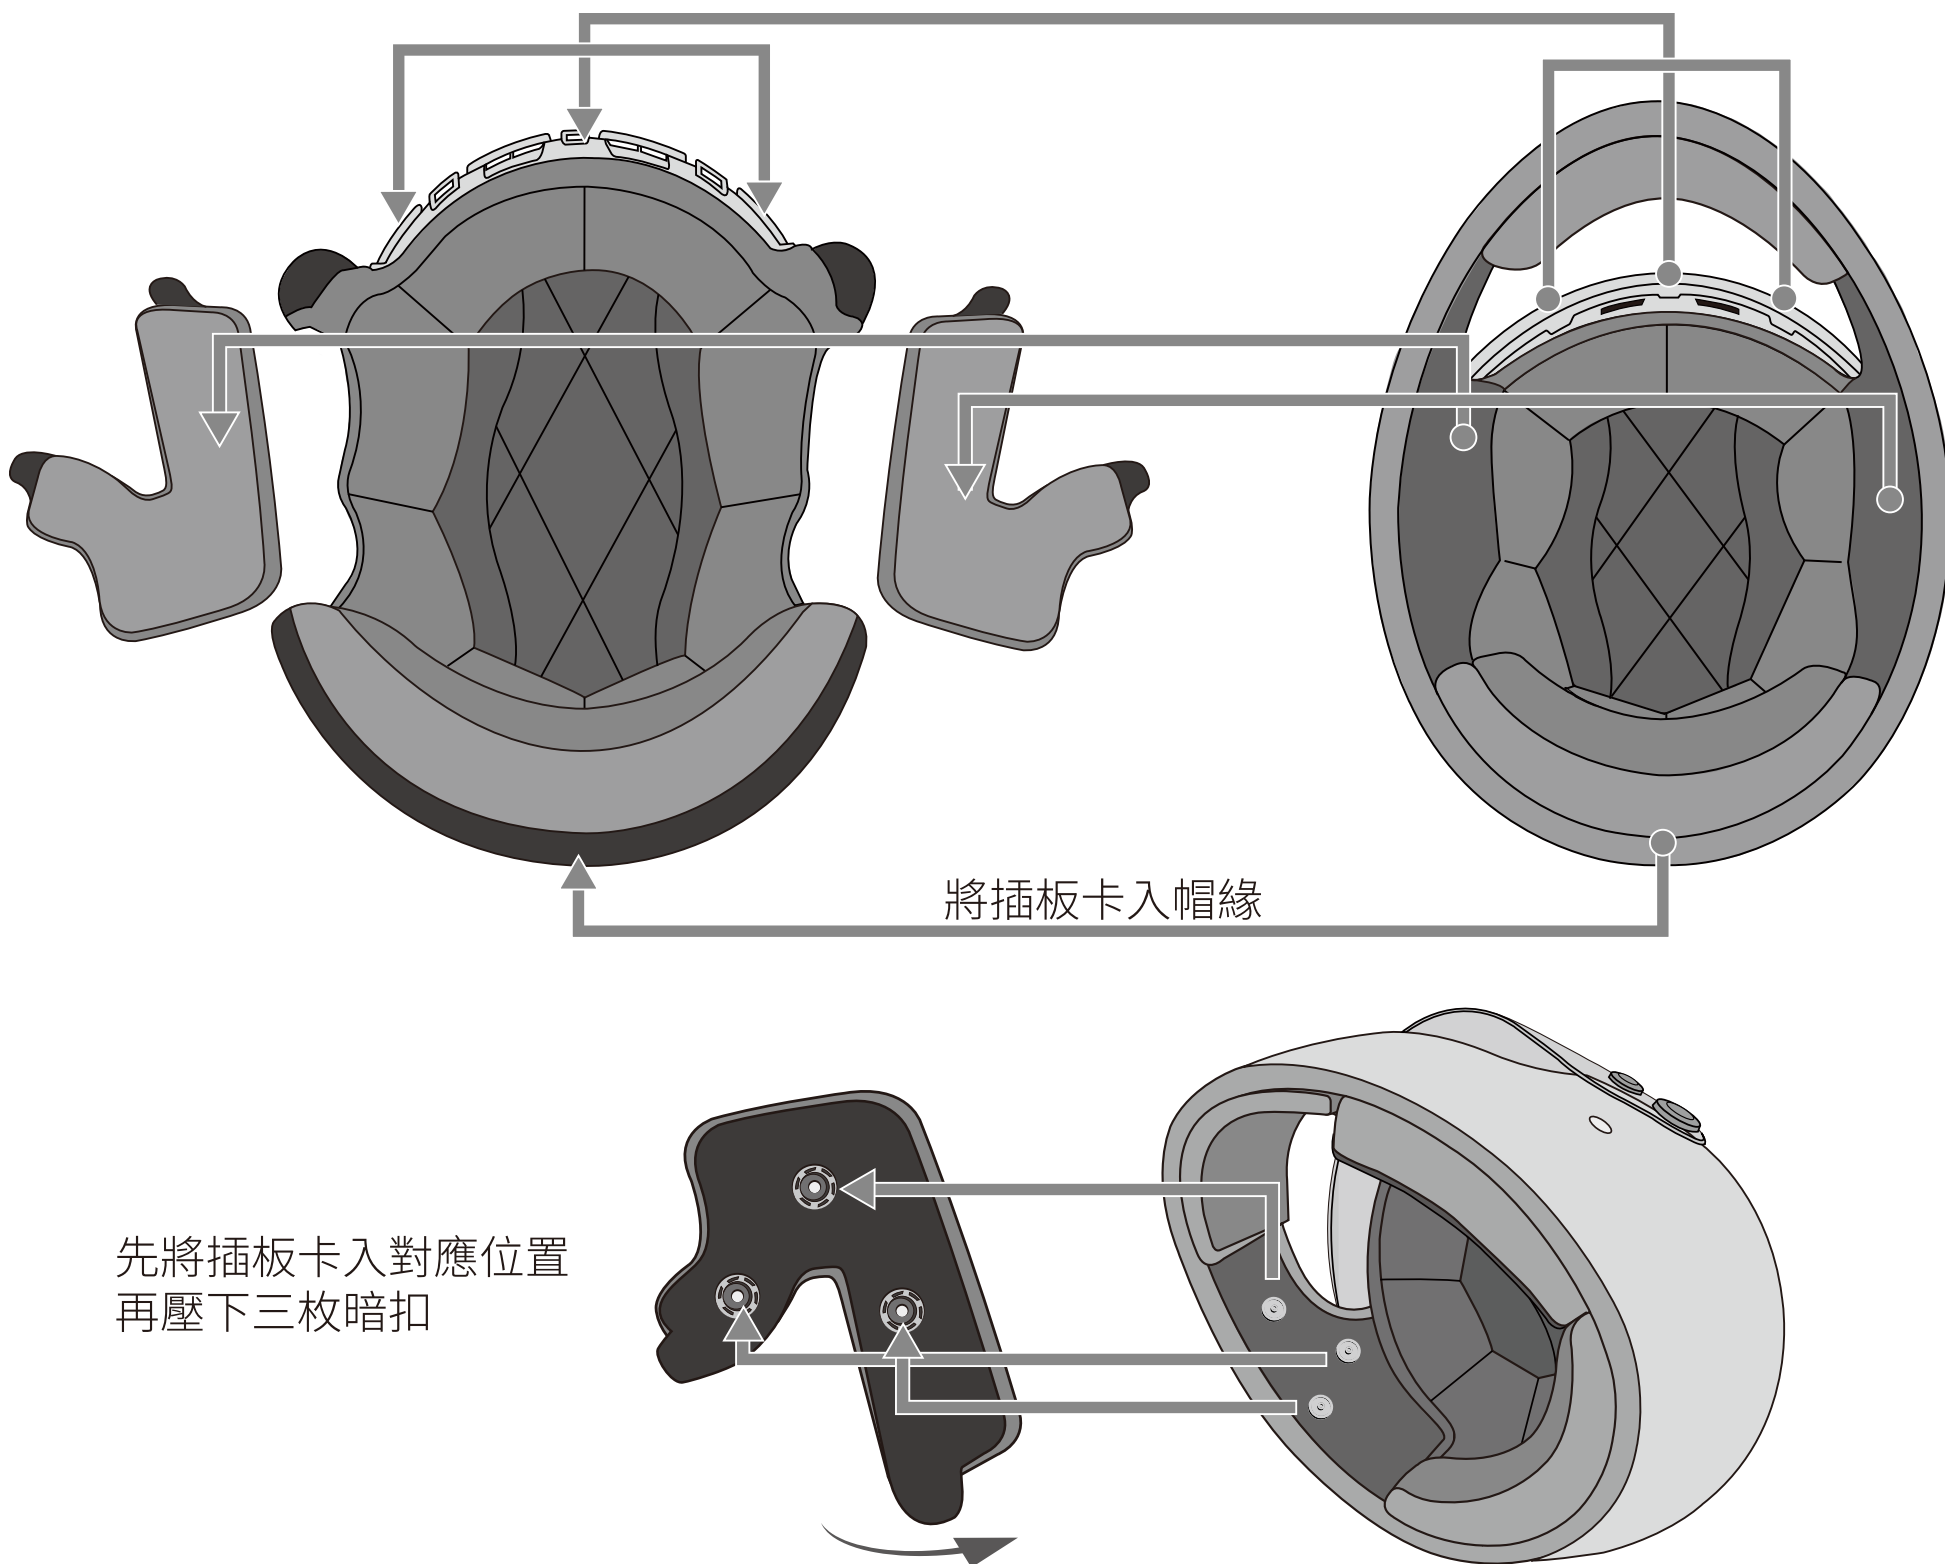

鏡片拆卸

鏡片的左右各有二個螺絲鎖附在帽體，請依照以下方式裝取鏡片：

- 取下鏡片 1 將鏡片蓋到最底下的定位，然後使用50元硬幣或一字起子將螺絲逆時針取下、鏡片拿起。
- 安裝鏡片 1 將鏡片孔對齊鏡片座凹槽（見圖），讓卡榫抵住鏡片座上的卡榫使其定位。
2 面下對準鏡片座上的凹槽，再將螺絲以順時針方向鎖上。

* 請注意 * 位置不準確可能造成鏡片破損、無法發揮應有機能。
請使用50圓硬幣較為合適。

