


Bestway®

#58500E

Hmax 1.5m

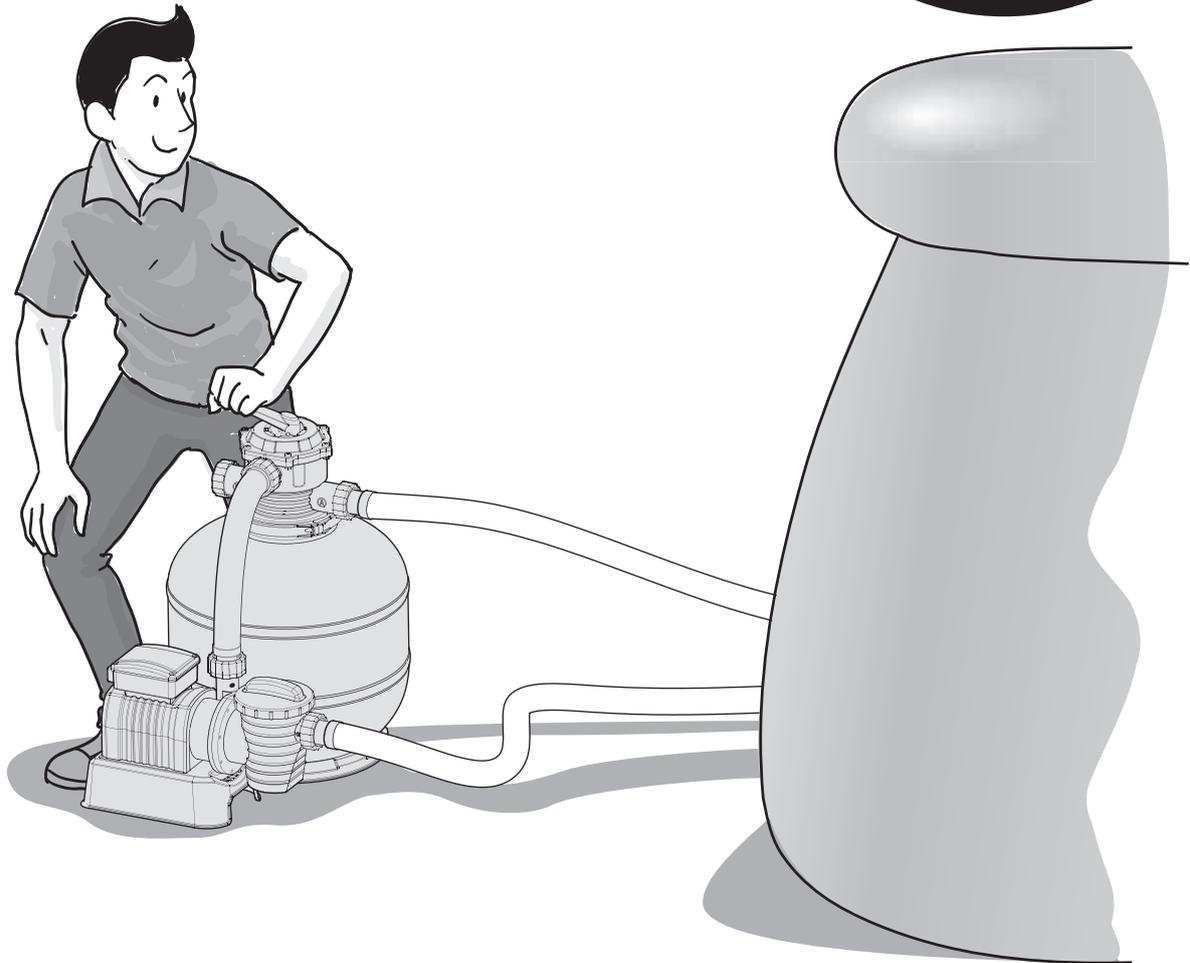

請勿退回



原購物商店

有疑難、問題？
零件遺失嗎？

有關常見問題、手冊、影片或是
零件等問題，請連線

www.bestwaycorp.com/support

沙濾器

使用者手冊

www.bestwaycorp.com/support

瀏覽Bestway YouTube頻道 



警告

重要的安全說明

安裝並使用本電氣設備時，應隨時遵守包含以下所列的
基本安全事項：

閱讀並遵照所有說明

警告 - 降低受傷的風險 - 請勿允許孩童使用本產品除非全程受到嚴密的監督。

警告 - 觸電的危險 - 只能與接地型插座相接。本產品附接地故障斷路器 (GFCI)。若需要更換插頭，只能使用完全相同的替換零件。

警告 - 本裝置配備接地故障斷路器 (GFCI)。測試接地故障斷路器時，壓下測試鍵 (TEST)。接地故障斷路器應會中斷電源。按下重設 (RESET) 鍵。應可重新恢復電源。若接地故障斷路器無法依照此模式作業，即代表其不良。若接地故障斷路器在未按下測試鍵便中斷幫浦的電源，則地面電流正在流動，代表會有觸電發生的可能。請勿使用此幫浦。切斷幫浦電源，並在使用前請合格的維修外務員修正問題。

注意 - 為能降低觸電的危險，游泳池應安裝在距離電源插座至少6呎 (1.8公尺) 的位置。不要將可攜式裝置放在靠近泳池5呎 (1.5公尺) 的距離內。

請勿掩埋電線 - 將電線設置在最不會因剪草機、剪枝機及其他設備而受損的地方。

警告 - 為降低觸電的危險，應立即更換受損的電線。

警告 - 為降低觸電的危險，請勿使用延長線將裝置與電源連接；插座設置的位置應適當。

注意：此幫浦只能與收納式游泳池搭配使用。請勿用於永久安裝固定的游泳池。收納式游泳池的建構在於能夠將其即時的拆解並進行收納，而且能重新組裝至完整的原樣。永久安裝固定的游泳池是建構在地面下或地面或是在建築物內，而因此無法即時地加以拆解收納。請在使用前檢查並核對沙濾器的所有零配件皆已附上。若在購買時發現零件有任何的毀損或遺漏，請依本手冊以下所列的客服地址通知Bestway。

- 馬達過熱保護裝置。符合CSA外殼3規範
- 只能與游泳池搭配使用。

• **注意**：為確保持續保有預防電擊的危險，維修時只能使用相同的替換零件。

• **警告**：觸電的危險。只能與接地型插座相接。

• **注意**：此幫浦只能與收納式游泳池搭配使用 - 請勿使用於永久安裝固定的游泳池。

• **注意**：只能連接至A級接地故障斷路器防護的接地型插座。

• **注意**：為持續防護以防可能發生的觸電，本裝置應遵照安裝說明裝設在底座上。

• **警告** - 有觸電死亡的危險

- 1) 只能與正確接地的插座相接。請勿移除接地接腳。
- 2) 使用前請先檢查電線 - 電線若受損請勿使用。
- 3) 接地漏電保護器應保持乾燥並離地。
- 4) 手濕時請勿接觸插頭。
- 5) 雙層絕緣 - 維修保養時只能使用相同的替換零件。
- 6) 使用前請閱讀使用手冊。

請勿移除此標籤

請保留這些說明。

本裝置符合美國聯邦通訊委員會規範的15部分之規定。操作時需遵守以下兩項條件限制：(1) 本裝置不致造成有害的干擾，且(2) 本裝置必須能承受所接收之任何干擾，包括可能造成非預期的操作干擾。

警告： 未經負責本產品之責任單位核可而逕自改裝或變更本產品，使用者將喪失使用本產品之權利。

注意： 本產品設備經測試並證明符合根據美國聯邦通訊委員會規範的15部分所設定之B級數位裝置之限制條件。相關限制的訂定在於提供適當的保護，以防止住宅安裝時造成不良干擾。本設備會產生、使用並釋放射頻電能，如未依照說明手冊進行安裝與使用，將對無線電通訊產生不良干擾。然而，以特定的程序安裝並不保證絕對不會有干擾產生。若本裝置確實對無線電通訊及電視信號接收產生嚴重的干擾，此不良干擾可經由交替開關本產品設備來判定，用戶可透過以下一種或多種方法試著解除干擾：



- 調整接收天線的方向或位置。
- 拉長設備與接收器的間距。
- 將產品設備接到與接收器不同電路的插座上。
- 請洽經銷商或有經驗的無線電 / 電視技術人員以尋求協助。

規格說明


	濾器尺寸：	320mm
	濾器有效面積：	0.075m ² (0.81ft ²)
	最大操作壓力：	1.58Bar (23 PSI)
	沙濾器工作壓力：	< 0.56Bar (8 PSI)
	最高水溫：	35°C
	沙子：	未附
	沙子尺寸級別：	#20 石英沙, 0.45-0.85公釐
	沙子容量：	約20公斤

零件參考全覽

組裝沙濾器之前，先花幾分鐘時間熟悉全數的零件。

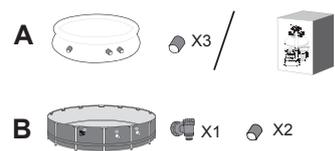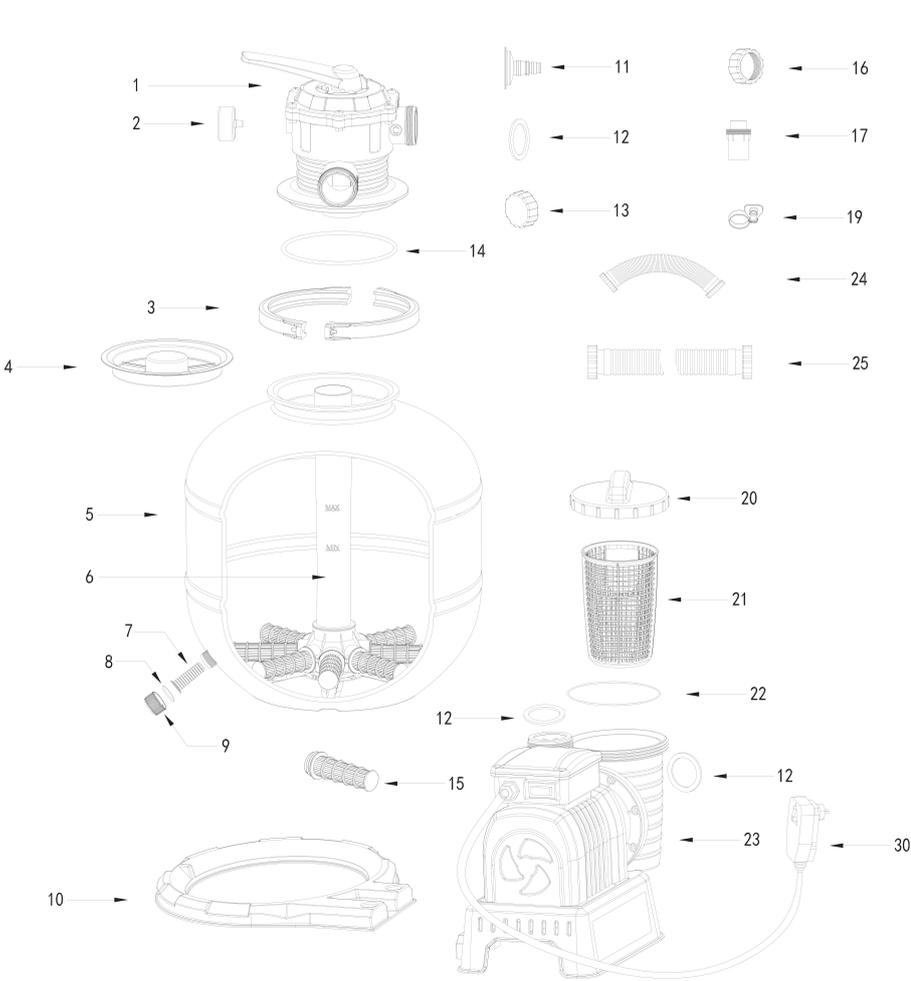


參考編號	零件編號	A	B
1	P61994	1	1
2	P61138	1	1
3	P61974	2	2
4	P61209	1	1
5	P61975	1	1
6	P61976	1	1
7	P61211	1	1
8	P6581	1	1
9	P6580	1	1
10	P61977	1	1
11	P6614	1	1
12	P6029	5	5
13	P61971	1	1
14	P61214	1	1
15	P61210	8	8
16	P61970	1	1
17	P6916	2	2
19	P6124	5	4
20	P6561	1	1
21	P6562	1	1
22	P6563	1	1
23	P61996US	1	1
24	P61982	1	1
25	P62032	2	2
26	P6680	2	0
	P61318	1	0
27	P6019	2	2
28	P61408	1	1
29	P6005	2	2
30	P6783	1	1

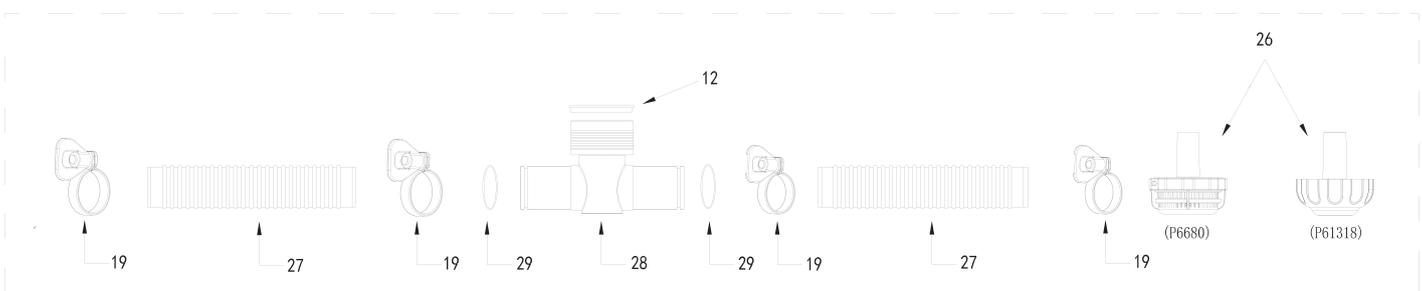

組裝 (需使用螺絲起子。)



1. 小心地將所有的零配件由包裝中取出，並檢查確認並無受損的狀況。若裝置受損，立即通知裝置購買地點的零售商。
2. 沙濾器應該擺放在牢固、平坦的地面，最好是混凝土平板上。沙濾器應裝設在便於操作、維修並將管路及控制閥收納冬藏的位置。
3. 沙濾器應在使用前垂直固定於地面，或是固定在木頭或混凝土所製成的臺座上，以避免沙濾器意外傾倒。組裝完成後沙濾器的重量會超過35公斤。安裝孔的直徑應有8公釐且有86公釐的間距。以直徑最大8公釐的兩顆螺栓及螺帽將沙濾器固定在臺座上。

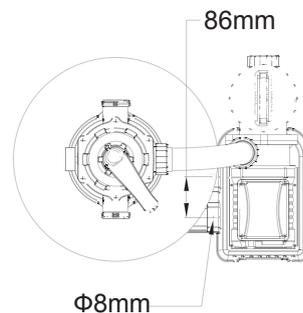


倒入泳池等級的過濾沙 / Flowclear™ Polysphere過濾球




注意： 只能使用限定的泳池等級的過濾沙，完全不含石灰石與陶土。一袋約20公斤裝的 #20石英沙 (0.45-0.85公釐) 應足夠使用。若未使用建議等級的過濾沙，過濾的效能會降低並造成沙濾器受損，而產品之保固也將因此失效。

注意： 為避免注入沙子時損壞撇渣器，請在過濾桶底部倒入一些水，讓支管集中器上的撇渣器沒入水中。


注意： 並未附贈沙子 / Flowclear™ Polysphere過濾球。

注意： 可使用28克 (0.06磅) 的Flowclear™ Polysphere過濾球取代1公斤 (2.20磅) 的沙子。

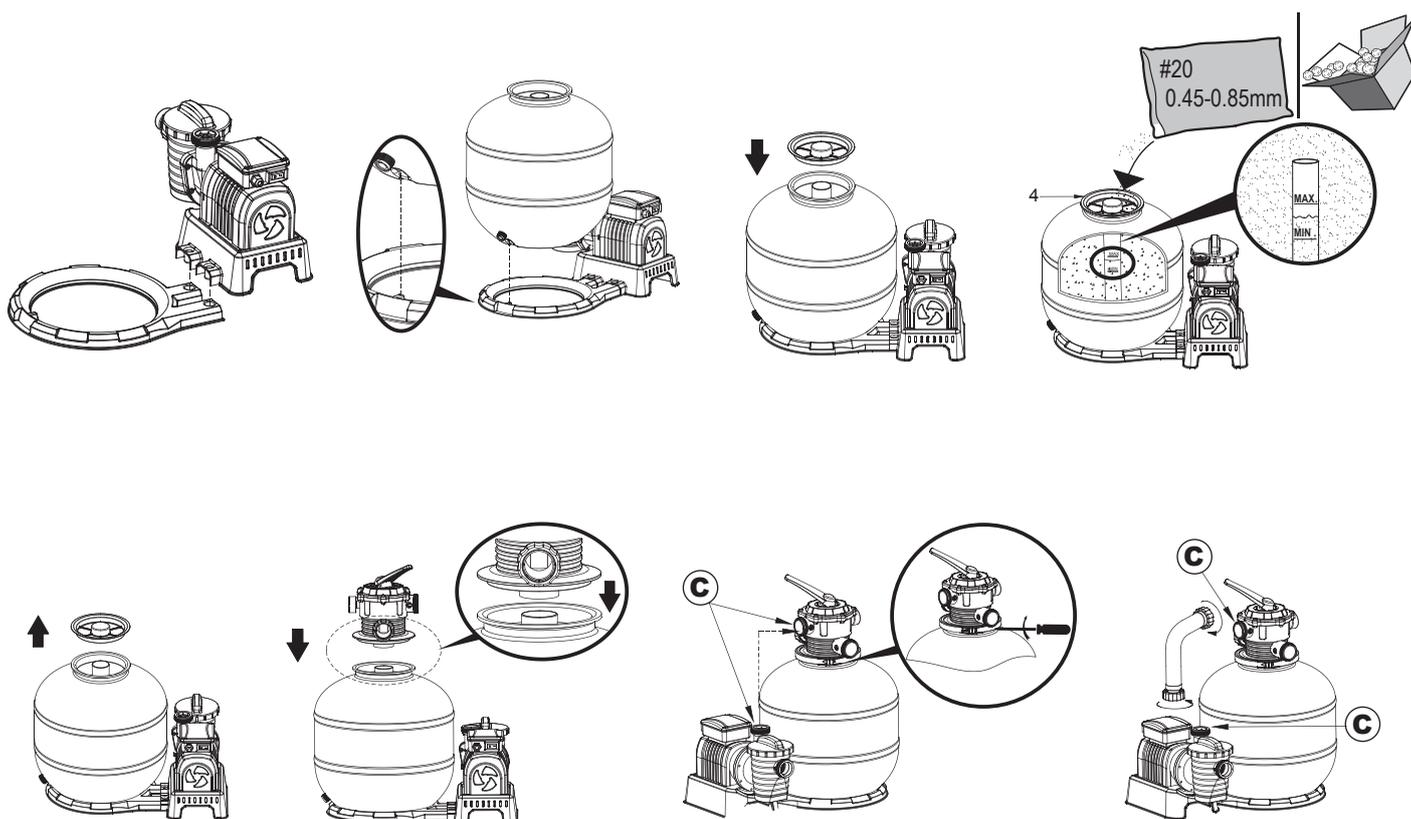


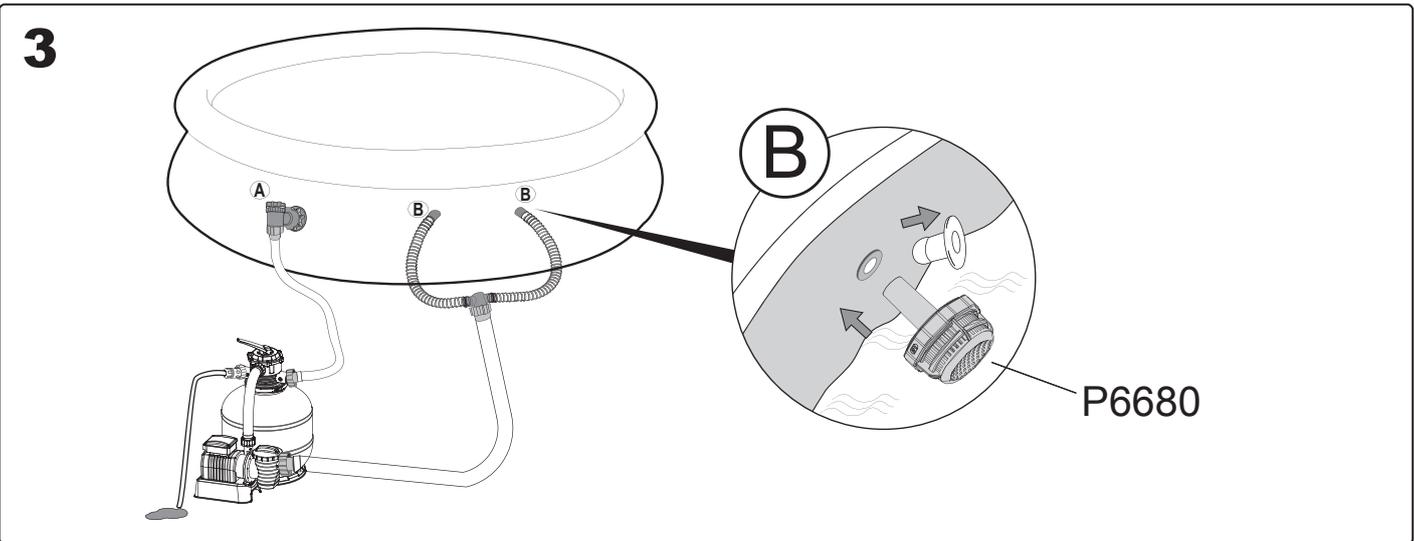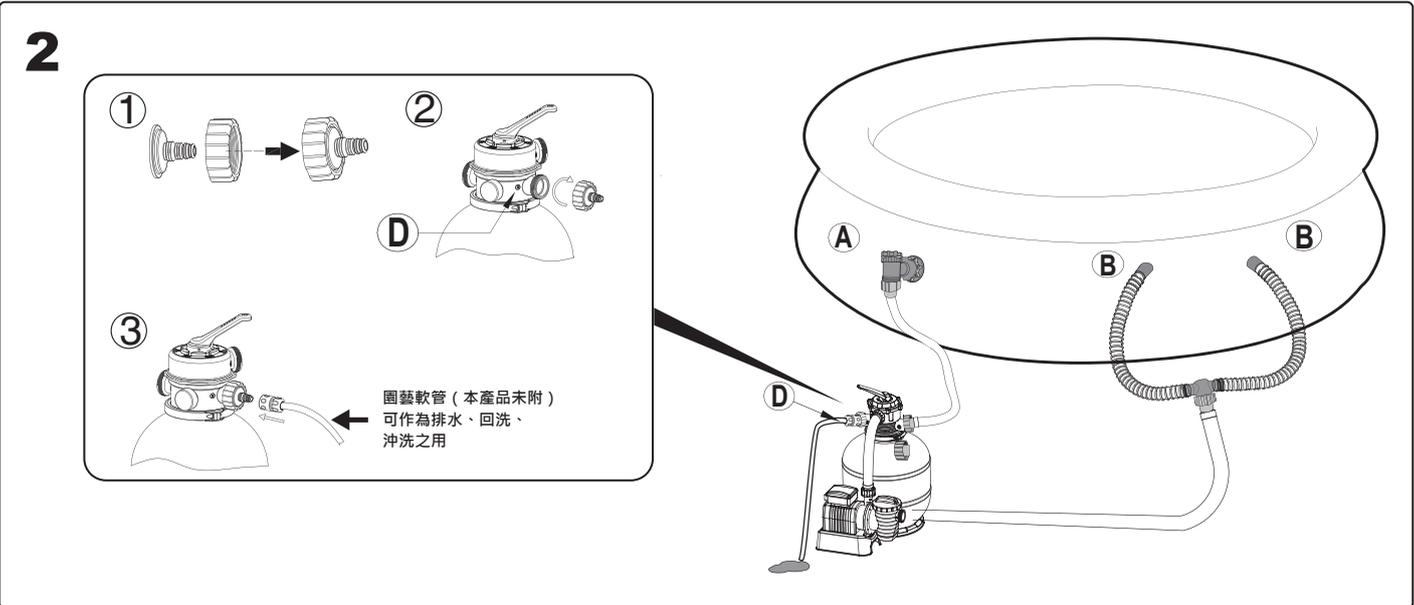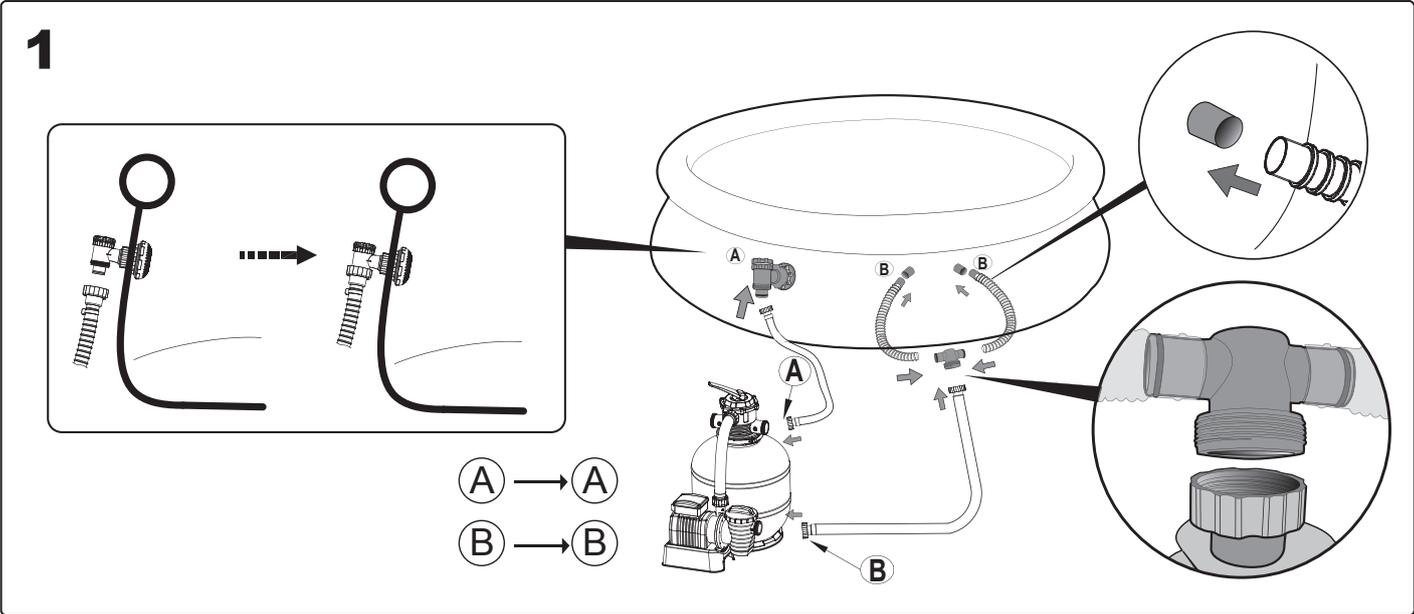


4

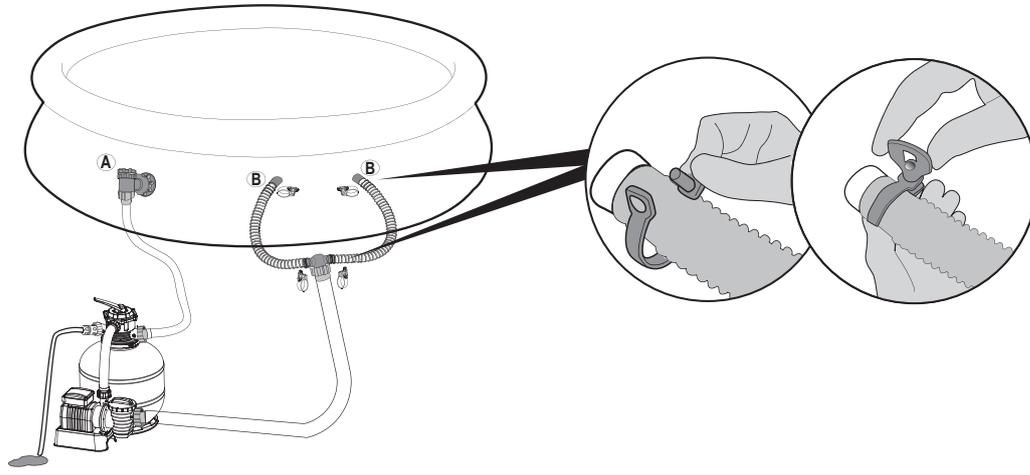


用於32公釐閩門的泳池




P6916



P61318



P61322

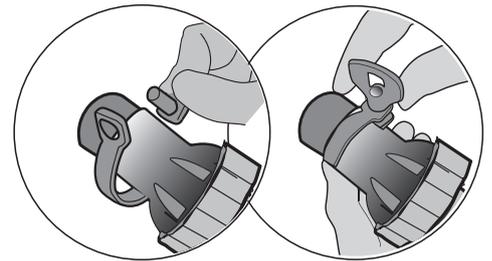

暫停

在開啟之前請先詳閱手冊。


使用操作

控制閩全覽

警告： 為避免設備損壞以及可能的傷害，在變換控制閩功能之前務必關上沙濾器。幫浦運轉時改變閩門的位置會損壞控制閩，而造成人身傷害或財產損失。


控制閩的使用方法：

壓下控制閩把手並轉至需要的功能位置。

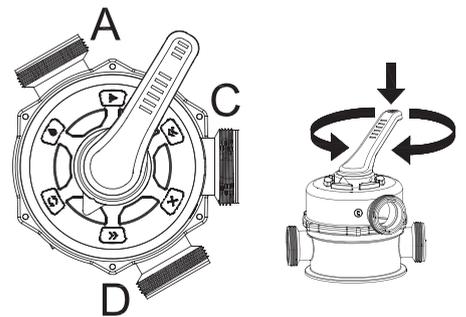





過濾：此功能是作為游泳池的水過濾之用，並且有99%的時間裡應設置在這個位置。水在打入沙濾器時，會經過淨化過程而回流至游泳池。

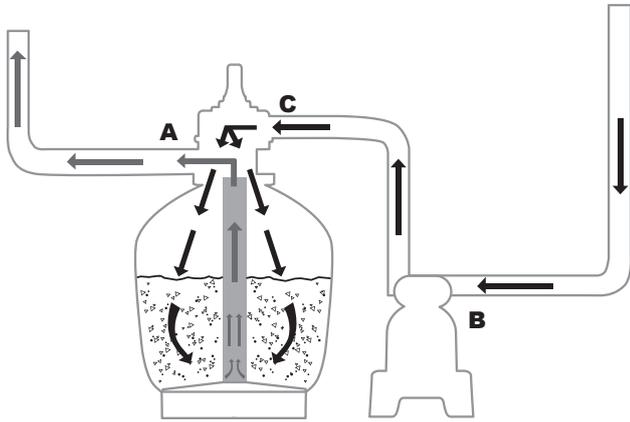


關閉：此功能會停止沙濾器和游泳池之間水的流通。

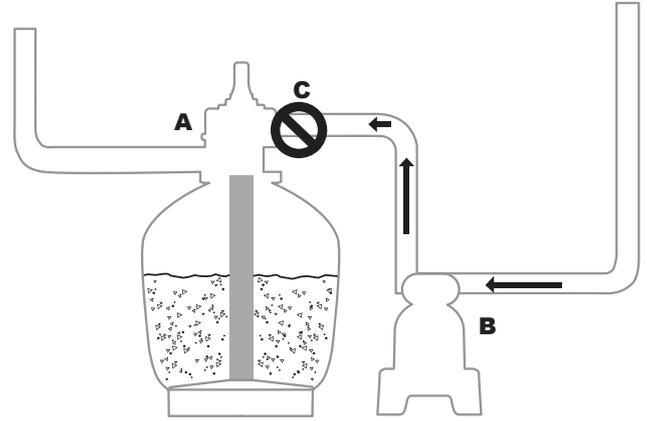


回洗：此功能是作為清洗沙床之用；水會透過支管集中器被往下送，並向上穿透沙床再經由D接口向外沈積。

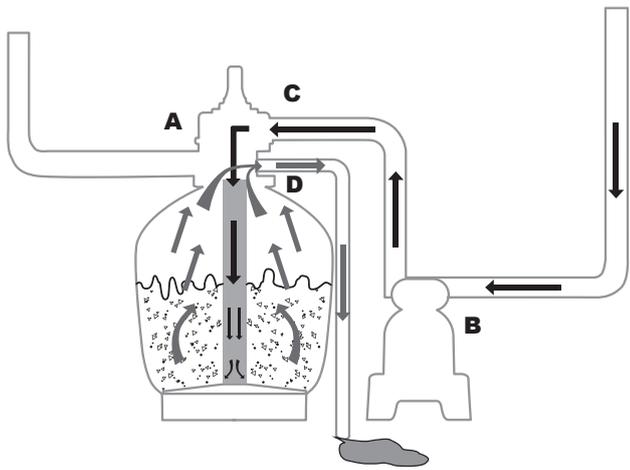


沖洗：此功能是在回洗之後進行最初的起動、清洗及沙床整平之用；水會被抽送向下並穿透沙床，經由支管集中器向上推送，透過D閥門接口向外沈積。

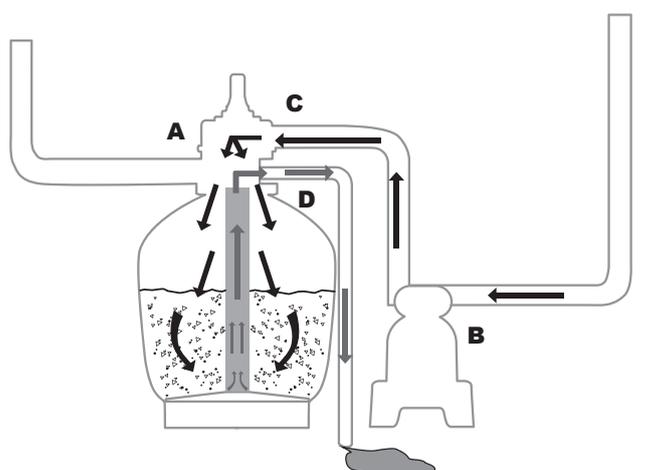

排水：此功能是将游泳池的水排出；另一個繞過濾器的設定，水被抽出並經由D接口排出，而不會流回到泳池內。

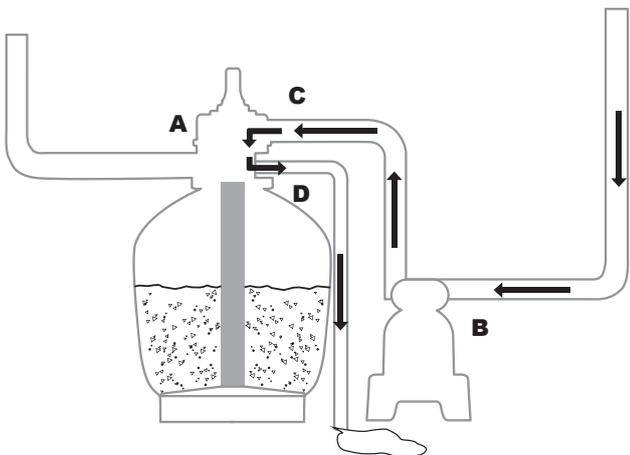

循環：此功能可繞過沙濾器進行游泳池的水循環；若濾器破損而讓雜質網篩裡堆積污物時，可使用此功能。

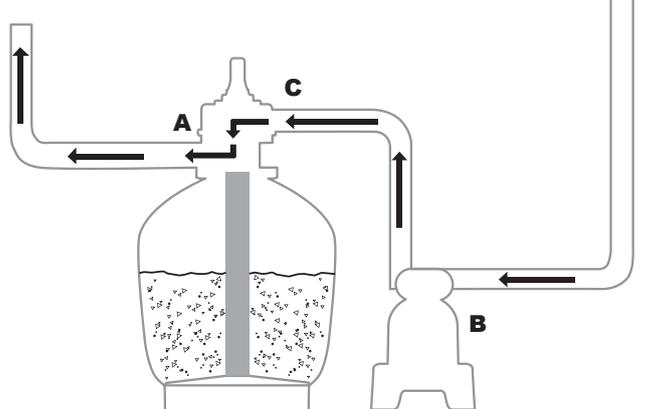

注意事項：

- 務必確保所有廢水處理的規定皆符合地方、州或國內的適用法規。請勿將水排放到會造成淹水或損害的地方。
- 當控制閥設定在回洗、沖洗或是排水的功能設定位置時，水會由控制閥上的D接口排出。
- 控制閥設定在關閉功能時不得開啟或操作沙濾器，否則會造成沙濾器嚴重的損壞。
- 控制閥不要設定在兩個功能之間的位置，否則會造成滲漏的狀況。
- 為避免水滲漏，應在操作過濾或是循環功能時，將D接口外蓋固定在控制閥的D接口上。

排氣

壓下控制閥把手並等到水由D接口流出以進行排氣。

注意：每次在收納冬藏、保養及回洗沙床之後進行幫浦的啟動作業時，重複這個操作步驟是很重要的。

首次使用的操作說明

必須執行回洗及沖洗功能以便備妥幫浦進行首次使用，並清洗沙子。

注意：請勿乾運轉此沙濾器

1. 壓下控制閥把手並轉到回洗的功能位置。
2. 插上電源，並使沙濾器運轉3-5分鐘，或是直到水變清澈為止。
3. 關上沙濾器並將控制閥設定到沖洗的功能位置。
4. 啟動沙濾器並讓它運轉1分鐘。這會讓水透過沙濾器循環回流並經由D接口將水排出。
5. 關上沙濾器。設定控制閥至關閉的功能位置。
6. 若有需要應將游泳池的水加滿。



重要：此操作過程會將水由游泳池內抽出，因此有可能需要重新補充水量。若水的高度接近游泳池的進、出水閥門時，應立即關閉沙濾器。

1. 此時沙濾器已準備妥當。設定控制閥至過濾的功能位置。

注意：為避免觸電的危險，應將身上及沙濾器的多餘水分弄乾燥。

重要：操作前，確認沙缸平穩地擺放在底座並與幫浦正確地連接。


2. 開啟沙濾器使其運轉。

注意：沙濾器已啟動其過濾循環。檢查水是否回流至游泳池並注意壓力計的濾器壓力顯示。一般而言，建議沙濾器在運轉時的壓力應低於0.56Bar (8.0PSI) 。



沙濾器的保養

注意：所有保養作業開始之前，務必確認沙濾器已關閉電源並拔除插頭，否則便存在嚴重傷害或死亡的危險。當沙濾器內有污物堆積時，壓力計上的讀數便會增加。壓力計顯示0.56Bar (8.0PSI) 或是高於此數值，或是水流向泳池的速度過慢時，便是應該清洗沙子的時候了。清洗沙床時，請遵照所有先前於回洗及沖洗的說明綱要。

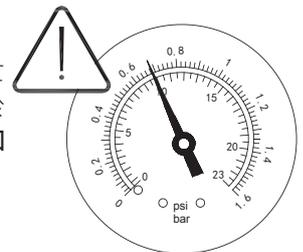


注意事項：

1. 壓力計是用來測量水壓，並非作為精密量測之用。
2. 我們建議每一個月或更短的時間內定期的清洗沙床，可視游泳池使用的頻率而定。請勿過於頻繁地清洗沙床。

清洗濾器

1. 關上沙濾器並將控制閥設定在關閉的功能位置。
2. 關閉連接的閥門。
3. 鬆開並拆下濾器的上蓋。
4. 取出濾器，清除所有的碎屑。
5. 將濾器放回原位。確保濾器內的孔洞已對齊。
6. 確保密封環就定位。將濾器的上蓋固定回原位。
7. 打開連接閥門。

注意： 濾器應定期地加以清理和清洗。骯髒或阻塞住的濾器會降低沙濾器的功效。

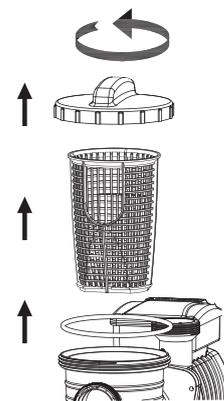

調降游泳池水位或排水

1. 關上沙濾器並將控制閥設定至排水的功能位置。
2. 拆下連接閥門的A接口以及沙濾器的A接口的軟管並連接至D接口。
3. 開啟沙濾器移除游泳池的水。

警告： 請勿乾運轉此沙濾器。

冬藏與長期收納

在寒冬氣候的地區，泳池設備必須冬藏以保護其不受損傷。任由水結冰會使沙濾器受損，並使保固失效。

1. 回洗沙濾器。
2. 依照泳池使用者手冊的說明將泳池水排出。
3. 鬆開沙缸底部的排水閥蓋，並將殘留的水排出。
4. 拆下泳池及沙濾器的兩條軟管。
5. 將沙缸內的沙子徹底清空，並風乾所有零配件。
6. 把沙濾器移開泳池的區域，將其收納在孩童無法接觸的室內乾燥區域。

故障排除

問題	造成的可能原因	解決辦法
沙子流至游泳池	<ul style="list-style-type: none"> - 沙子過於細小 - 控制閥在沒有停止沙濾器的情況下，由回洗功能直接轉至過濾功能 - 沙子的高度過高 - 撇渣器破損 	<ul style="list-style-type: none"> - 建議使用0.45-0.85公釐大小的#20石英沙 - 每次設定控制閥時，應先停止沙濾器 - 檢查沙子的高度是否介於支管集中器上的「最高」以及「最低」標示的中間位置 - 更換撇渣器
沒有水流	<ul style="list-style-type: none"> - 堵塞器的塞子並未移除 - 未排氣 - 控制閥設定在關閉功能 - 濾器阻塞 - 沙濾器受損 	<ul style="list-style-type: none"> - 取出堵塞器的塞子並裝入雜質網篩 - 進行排氣 - 設定至過濾功能 - 清洗濾器 - 電話聯絡請求維修
壓力過高	<ul style="list-style-type: none"> - 濾器骯髒 - 沙床鈣化 - 未充分回洗 - 壓力計損壞 	<ul style="list-style-type: none"> - 進行回洗 - 檢查沙子，若需要應進行更換 - 進行回洗直到水變得清澈 - 更換壓力計
控制閥由D接口滲漏	<ul style="list-style-type: none"> - 控制閥設定在兩個功能位置之間 - 墊圈破損 	<ul style="list-style-type: none"> - 設定在一個功能位置 - 更換墊圈
接頭滲漏	<ul style="list-style-type: none"> - 接頭墊圈並未就定位 - 接頭墊圈破損 - 軟管接頭的O型環破損 - 軟管鬆脫 	<ul style="list-style-type: none"> - 將墊圈重新復位 - 將墊圈重新復位 - 更換O型環 - 將軟管固定好



需要支援時請連線至我們的官網：

www.bestwaycorp.com/support

©2018 Bestway Inflatables & Material Corp.

All rights reserved/版權所有/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten/Tutti i diritti riservati

®™ Trademarks used in some countries under license to/

®™商標在部分國家的使用受以下公司之許可/

Marcas comerciales ®™ utilizadas en algunos países bajo la licencia de/

®™ Die Warenzeichen werden in einigen Ländern verwendet unter Lizenz der/

®™ Marchi utilizzati in alcuni paesi concessi in licenza a

Bestway Inflatables & Material Corp., No.3065 Cao An Road, Shanghai, 201812, China.

Manufactured, distributed and represented in the European Union by/

於歐盟的製造、分銷及代表為/Fabricado, distribuido y representado en la Unión Europea por/

Hergestellt, vertrieben und in der Europäischen Union vertreten von/Prodotto, distribuito e rappresentato nell'Unione Europea da

Bestway (Europe) S.r.l., Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italy

Distributed in North America by/北美分銷商/Distribuido en Norteamérica por

Bestway (USA) Inc., 3411 E. Harbour Drive, Phoenix, Arizona 85034, United States of America 電話：1-855-838-3888 (美國及加拿大適用)

Distributed in Latin America by/拉丁美洲分銷商/Distribuido en Latinoamérica por/Distribuido na América Latina por

Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile

澳洲及紐西蘭分銷商為 **Bestway Australia Pty Ltd, 98-104 Carnarvon Street, Silverwater, NSW 2128, Australia**

www.bestwaycorp.com

Made in China / 中國製造 / Fabricado en China / Hergestellt in China / Prodotto in Cina