

3.7 m (12.1 ft) x 4.3 m (14.1 ft) 日用涼亭

安裝與操作說明 – YM12732CN

ITM. / ART. 1807331



重要事項，請妥善保存以供日後參考：請仔細閱讀。
本產品僅供戶外家庭使用，
不得作商業用途。

高度：
3.1 m / 10.1 ft

修訂版 10-23-2025

YARDISTRY®

Yardistry – 北美地區

免付費客服專線：

1-888-509-4382

服務時間：

週一至週五，上午 8:30 至下午 5:00

(美東時間，節假日除外)


提供英語與法語服務

如需延長服務時間，請參閱我們的網站：

www.yardistrystructures.com

info@yardistrystructures.com

專利申請中

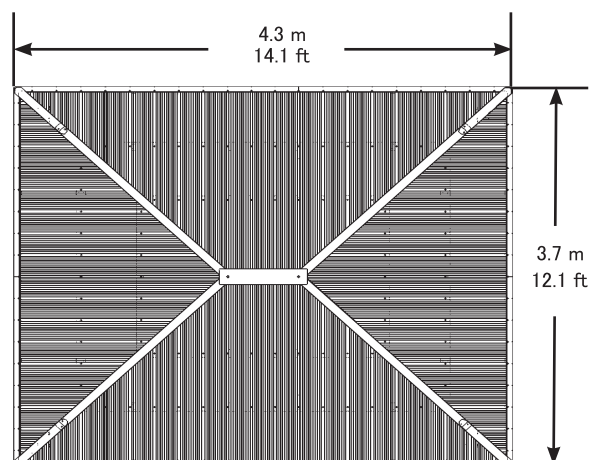



重要安全注意事項！

Yardistry 零件僅供隱私、防護及裝飾用途。

本產品 **不適用於以下用途：**

- 作為防止未經監督進入泳池、熱水浴缸、SPA 或池塘的安全屏障。
- 作為建築物、結構、重物或盪鞦韆的承重支撐。
- 用於可能積聚風、雨或雪而對產品造成額外負荷的結構。

屋頂積雪必須清除。

切勿因任何原因攀爬或走在屋頂上。

永久性結構可能需要申請建築許可。作為本產品的購買者或安裝者，建議諮詢當地規劃、分區及建築檢查部門，以了解適用的建築規範及/或分區要求。

木材 **非阻燃**，會燃燒。烤架、火爐及陶製火爐若放置過近 Yardistry 結構，可能造成火災危險。請參考烤架、火爐或陶製火爐的使用手冊，確保與可燃材料保持安全距離。

組裝前請佩戴手套，以避免單個零件可能造成的割傷。

安裝時，遵守所有工具提供的安全警告，並佩戴符合 OSHA 標準的安全護目鏡。某些結構可能需要兩人或多人才能安全安裝。

在挖掘或打入地釘前，請先確認地下管線位置！

組裝過程中務必仔細遵循說明。請在堅固、平整的地面上完成組裝，並依說明將結構校正、找平並固定。這將減少木材接合處在組裝過程中的縫隙。

一般資訊

一般資訊：木材零件採用優質戶外木材（南洋杉，c. lanceolata）製造，並經工廠塗覆水性防護漆。結疤、小裂縫（裂痕）及自然風化屬正常現象，不會影響產品強度。建議每年塗佈水性防水密封劑或防護漆，以減緩風化及裂痕產生。

www.yardistrystructures.com

有任何問題？

請撥打免付費電話或書面聯絡我們：

1 (888) 509-4382

support@yardistrystructures.com

服務時間：

週一至週五，上午 8:30 至下午 5:00

（美東時間，節假日除外）

提供英語與法語服務

（如需延長服務時間，請參閱我們的網站）

www.yardistrystructures.com

專利申請中

有限保固

Yardistry 保證本產品自原始購買日期起 一年 內，材料及工藝無缺陷。此外，若產品含木材，所有木材自購買日起 五年 內保固，保障免於腐爛及腐化。本保固僅適用於原始擁有者與登記者，不得轉讓。

為確保產品完整性並維持保固資格，需定期進行維護。本保固不包含任何檢查費用。

本有限保固不涵蓋：

- 更換任何有缺陷零件的人工費用；
- 附帶或衍生性損害；
- 不影響產品性能或完整性的外觀瑕疵；
- 蓄意破壞、不當使用或安裝；天災，包括但不限於風、暴風雨、冰雹、洪水或過度水浸；
- 輕微扭曲、翹曲、開裂或其他木材自然特性，但不影響性能或結構完整性。

Yardistry 產品設計以安全與品質為優先。對原產品的任何修改可能破壞結構完整性，導致產品失效及可能受傷。Yardistry 對修改後的產品不承擔任何責任，且任何修改將使所有保固失效。

本產品保固僅適用於 住宅使用。Yardistry 對任何其他形式的明示或默示保證或聲明均不承擔責任。

本保固賦予您特定的法定權利。您可能還享有其他權利，視各州或省份法律而異。本保固不包含任何衍生性損害，但某些州或省份不允許限制或排除衍生性損害，因此此限制可能不適用於您。

澳洲地區：根據《澳洲消費者法》，本產品享有無法排除的保證。若發生重大故障，您有權要求更換或退款，並可獲得對任何其他合理可預見損失或損害的賠償。如果產品未達到可接受的品質標準，但該故障不構成重大故障，您也有權要求產品維修或更換。

正確維護說明

您的 Yardistry 結構採用高品質材料設計與製造。與所有戶外產品一樣，產品會隨時間風化與磨損。為了最大化結構的使用壽命、安全性與使用樂趣，產品所有者需妥善維護。

五金零件：

- 檢查金屬零件是否生鏽。如發現生鏽，請打磨並使用符合 16 CFR 1303 標準的無鉛漆重新塗裝。
- 組裝完成後、首次使用一個月後以及之後每年檢查並緊固所有五金零件。請勿過度用力，以免壓碎或劈裂木材。
- 檢查是否有尖銳邊緣或突出的螺絲牙，必要時加裝墊圈。

木材零件：

- 每年塗佈防水或防護漆(水性)是重要的維護步驟，可延長產品壽命並維持性能。
- 檢查所有木材零件是否有腐蝕、結構損傷或劈裂。打磨木刺並更換受損木材。與所有木材一樣，細微裂痕與木紋裂紋屬正常現象。
- 某些木材接合處可能會出現小縫隙，屬正常現象。

組裝指南

所需工具：(不包含於產品內)

- | | | |
|--------------------|----------|-----------------|
| · 捲尺 | · 8 呎折疊梯 | · 6 呎折疊梯 × 2 |
| · 木工水平尺 | · 安全護目鏡 | · 直角尺 |
| · 一般或無線電鑽 | · 成年協助者 | · 棘輪 |
| · 爪型錘 | · 安全手套 | · 7/16 吋、1/2 吋與 |
| · 7/16 吋與 9/16 吋扳手 | · 安全帽 | 9/16 吋套筒 |

符號說明：

在本說明書中，符號會顯示於每頁的右上角。




- 協助提示：當此符號出現時，需 2、3 或 4 人共同完成此步驟以確保安全。為避免受傷或損壞產品，請務必尋求協助。



- 使用捲尺以確保正確位置。




- 在鎖入螺絲或膨脹螺栓前，先鑽導引孔以防木材劈裂。



- 在鎖緊螺栓前，確認組裝結構是否呈直角。



- 確認組裝結構是否水平。



- 完成此步驟需使用一個或多個梯子以確保安全。

若需處理您的 Yardistry 結構：請將產品拆解後處理，確保丟棄時不會造成任何不合理的危險。並務必遵守當地廢棄物規定。

組裝小技巧

以下提供一些實用小技巧，以使組裝過程更順利且高效率。

預先組裝注意事項：

(例如：柱與樑組件、屋頂椽組件等)

- 在高起、堅固且平整的表面上作業，例如桌子或鋸馬。
- 按說明書指示，保持所有接合處齊平。
- 組裝樑時，保持零件平直並緊密連接。

金屬零件：

- 屋頂材料可能有尖銳邊緣，請佩戴安全手套。
- 安裝每片金屬板前，請先移除雙面塑膠保護膜。
- 屋頂材料組裝前後請置於不會磨損的表面，避免彎曲、凹陷或刮傷。
- 使用電鑽鎖屋頂螺絲時，可能會壓壞屋頂板或屋頂邊緣。我們建議手動鎖緊螺絲，使其緊貼屋頂材料。

永久性安裝示例

注意:在安裝涼亭之前,請務必確保基礎(例如地基、混凝土墊或平台)方正、穩固且水平。
這是確保結構安全與穩定的關鍵步驟。

本結構附有柱座,可讓您靈活地將結構永久安裝於現有或新建的木材或混凝土表面。


- 隨結構附贈的五金可用於將柱座固定於結構上。
- 若要將結構永久固定,所需的硬體需另外於當地五金店購買。

若要將結構固定於混凝土基礎,請參考下方正確位置與配置。同時務必再次確認是否有地下管線,例如瓦斯、電話、電纜或灑水系統管線。

以下為將結構固定於木材或混凝土表面的示例。


請參考當地建築法規、市政規章、社區規約或高度限制,以了解此類結構的可接受安裝要求。

混凝土基礎



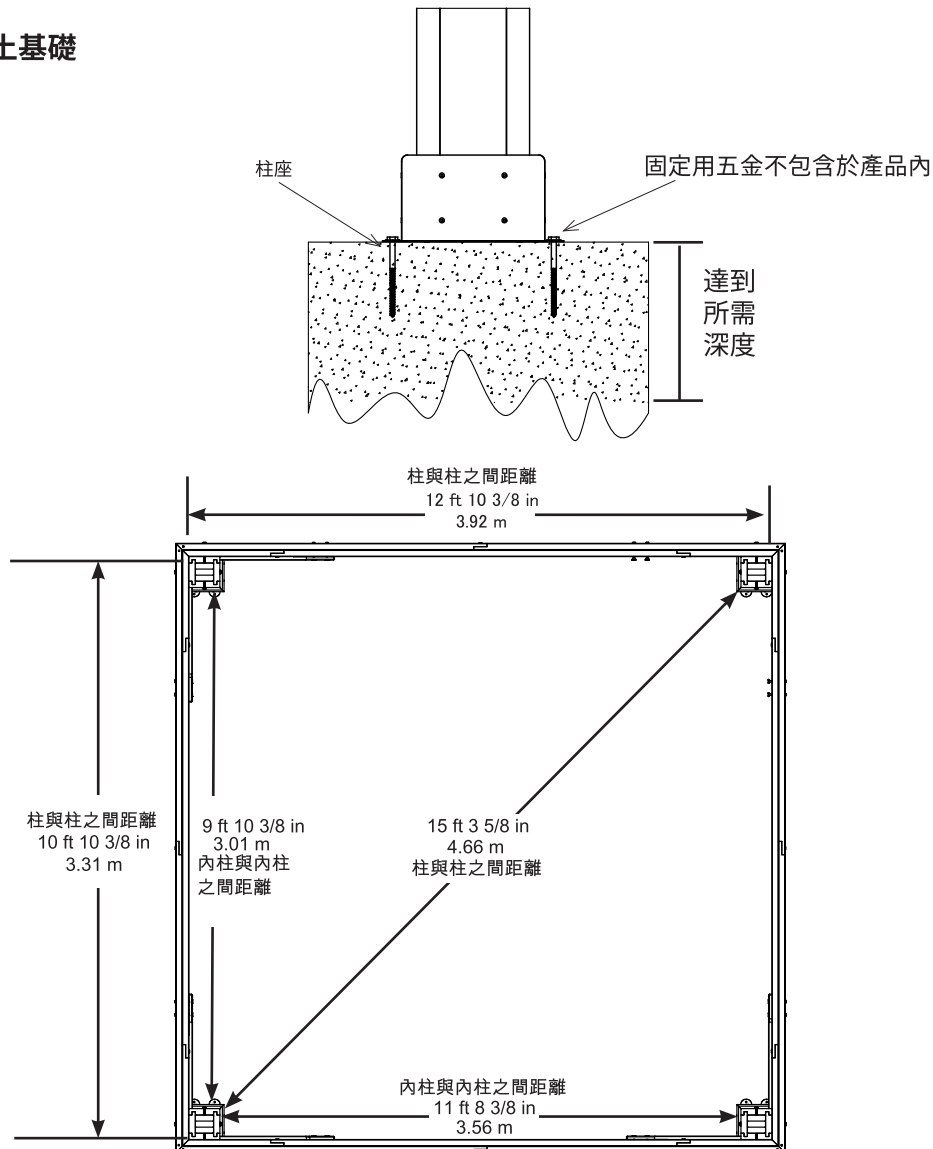


永久安裝範例 (續)

















混凝土露台 (最小尺寸: 11 英尺 11 英寸 (3.63 公尺) x 13 英尺 11 英寸 (4.24 公尺)),
四周需保留 6 英寸 (15.24 公分) 間隙。

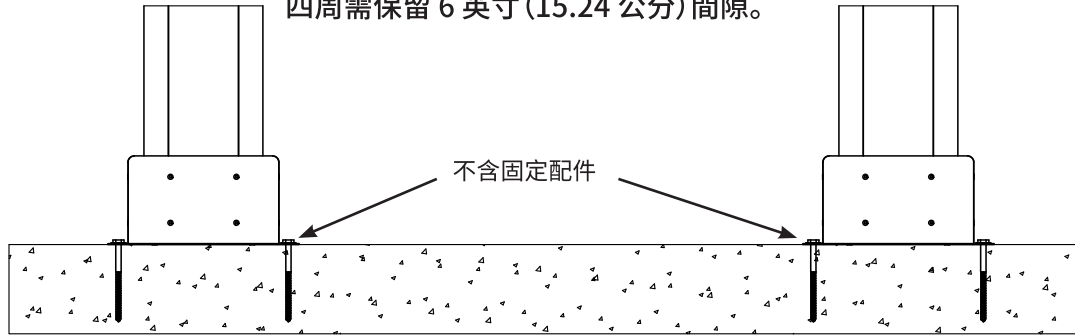

木製甲板 (最小尺寸: 11 英尺 11 英寸 (3.63 公尺) x 13 英尺 11 英寸 (4.24 公尺)),
四周需保留 6 英寸 (15.24 公分) 間隙。

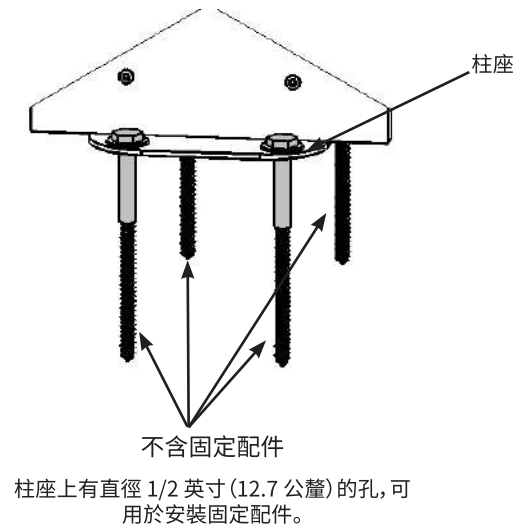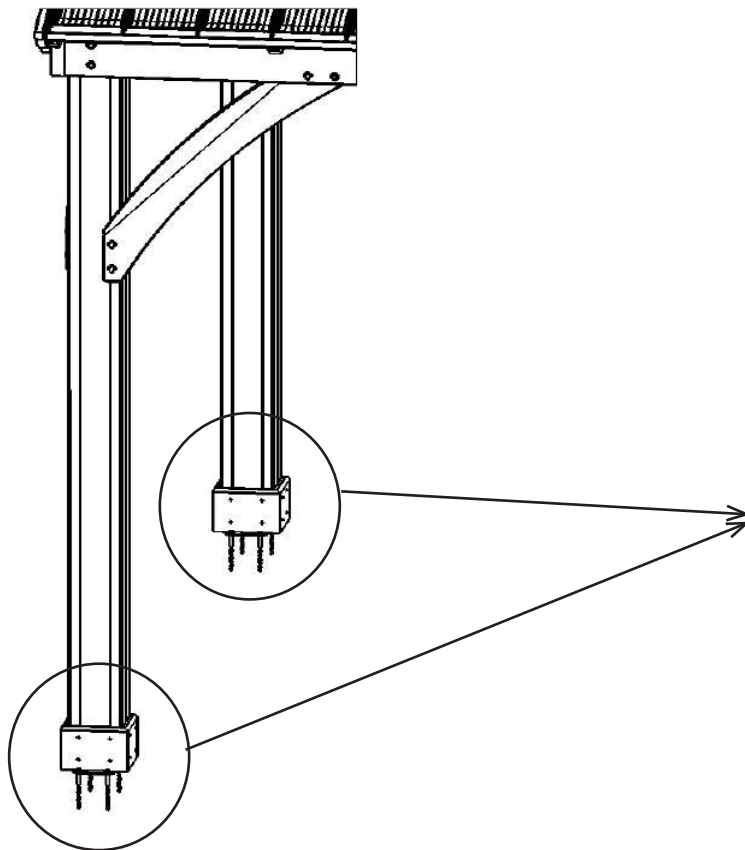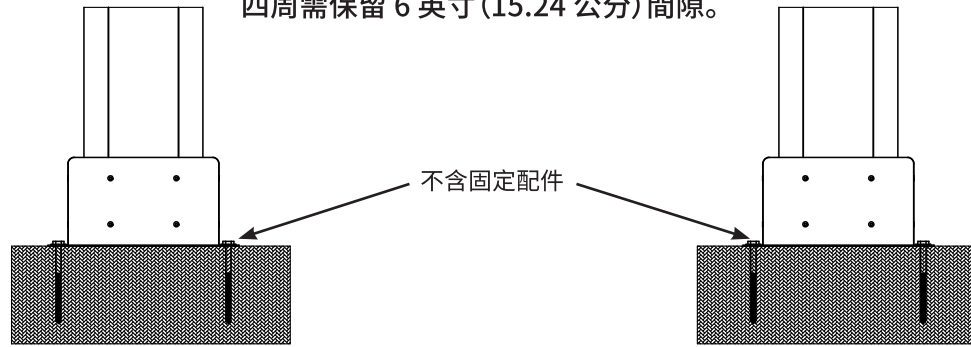

零件識別 (尺寸為近似值，僅供協助辨識組裝零件之用。實際尺寸可能略有增減。)

152.4 x 177.8 x 2387.6 mm (6 x 7 x 94") 4pc. (2220) - 6x7 柱件 FSC 		23.8 x 133.4 x 200 mm (15/16" x 5-1/4" x 7-7/8") 8pc. (459) - 底座 FSC 	
30 x 177.5 x 1085.9 mm (1-3/16" x 7" x 42-5/8") 4pc. (2219) - 右側三角支撐板 FSC 		30 x 177.5 x 1085.9 mm (1-3/16" x 7" x 42-5/8") 4pc. (2215) - 左側三角支撐板 FSC 	
31.8 x 139.7 x 2062.1 mm (1-1/4" x 5-1/2" x 81-3/16") 2pc. (2199) 左側橫樑一長 		23.8 x 133.4 x 225.4 mm (15/16" x 5-1/4" x 8-7/8") 8pc. (329) - 長底座 FSC 	
31.8 x 139.7 x 2062.1 mm (1-1/4" x 5-1/2" x 81-3/16") 2pc. (2200) 右側橫樑一長 		31.8 x 139.7 x 552.8 mm (1-1/4" x 7-1/2" x 21-3/4") 4pc. (2198) - 端橫樑一短 FSC 	
31.8 x 139.7 x 2587.5 mm (1-1/4" x 5-1/2" x 101-7/8") 2pc. (2195) 中央橫樑一長 FSC 		31.8 x 139.7 x 774.7 mm (1-1/4" x 7-1/2" x 30 1/2") 4pc. (2197) - 端橫樑一長 FSC 	
31.8 x 139.7 x 1757.4 mm (1-1/4" x 5-1/2" x 69-3/16") 2pc. (2201) 左側橫樑一短 FSC 		31.8 x 93.8 x 577.9 mm (1-1/4" x 3-11/16" x 22-3/4") 2pc. (434) - 上飾板 FSC 	
31.8 x 139.7 x 1757.4 mm (1-1/4" x 5-1/2" x 69-3/16") 2pc. (2202) 右側橫樑一短 FSC 		25.4 x 76.2 x 574.9 mm (1-1/4" x 3" x 22 5/8") 2pc. (2214) - 束帶支撐板 FSC 	
31.8 x 139.7 x 2422.1 mm (1-1/4" x 5-1/2" x 95-3/8") 2pc. (2196) 中央橫樑一短 FSC 			
38.1 x 82.6 x 1853 mm (1-1/2" x 3-1/4" x 72-15/16") 2pc. - (443) 左側飾板 FSC 		38.1 x 82.6 x 1853 mm (1-1/2" x 3-1/4" x 72-15/16") 2pc. (444) - 右側飾板 FSC 	
38.1 x 82.6 x 2157.7 mm (1-1/2" x 3-1/4" x 84-61/64") 2pc. (435) - 左側飾板一大屋頂 FSC 		38.1 x 82.6 x 2157.7 mm (1-1/2" x 3-1/4" x 84-15/16") 2pc. (436) - 右側飾板一大屋頂 FSC 	
31.8 x 76.2 x 1040.2 mm (1-1/4" x 3" x 40-15/16") 4pc. (2213) 短椽一左側 FSC 		31.8 x 76.2 x 1915.4 mm (1-1/4" x 3" x 75-3/8") 6pc. (2206) - 椽條 FSC 	
31.8 x 76.2 x 1040.2 mm (1-1/4" x 3" x 40-15/16") 4pc. (2212) 短椽一右側 FSC 		25.4 x 88.9 x 2601.9 mm (1" x 3.5" x 102-7/16") 4pc. (2204) - 角椽一右側 	
25.4 x 88.9 x 2601.9 mm (1" x 3.5" x 102-7/16") 4pc. (2203) - 角椽一左側 			

零件識別 (尺寸為近似值，僅供協助辨識組裝零件之用。實際尺寸可能略有增減。)


28.8 x 76.2 x 1553.3 mm (1-1/8" x 3" x 61-1/8")

2pc. (2209) - 短束帶 FSC



28.8 x 76.2 x 2156.9 mm (1-1/8" x 3" x 84-15/16")

2pc. (2208) - 短束帶—大屋頂 FSC



28.8 x 76.2 x 2596.6 mm (1-1/8" x 3" x 102-3/16")

2pc. (2207) - 束帶 FSC



28.8 x 76.2 x 1601.3 mm (1-1/8" x 3" x 62-15-16")

2pc. (2210) - 右側束帶—大屋頂 FSC




28.8 x 76.2 x 1601.3 mm (1-1/8" x 3" x 62-15-16")

2pc. (2211) - 左側束帶—大屋頂 FSC




30 x 76.2 x 2336.8 mm (1-3/16" x 3" x 92")

2pc. (2205) - 連接件 FSC




31.8 x 81.6 x 574.7 mm (1-1/4" x 3-3/8" x 22-5/8")















1pc. (463) - 上間隔墊 FSC



五金件識別說明 (尺寸為近似值，僅供協助辨識組裝零件之用。實際尺寸可能略有增減。)

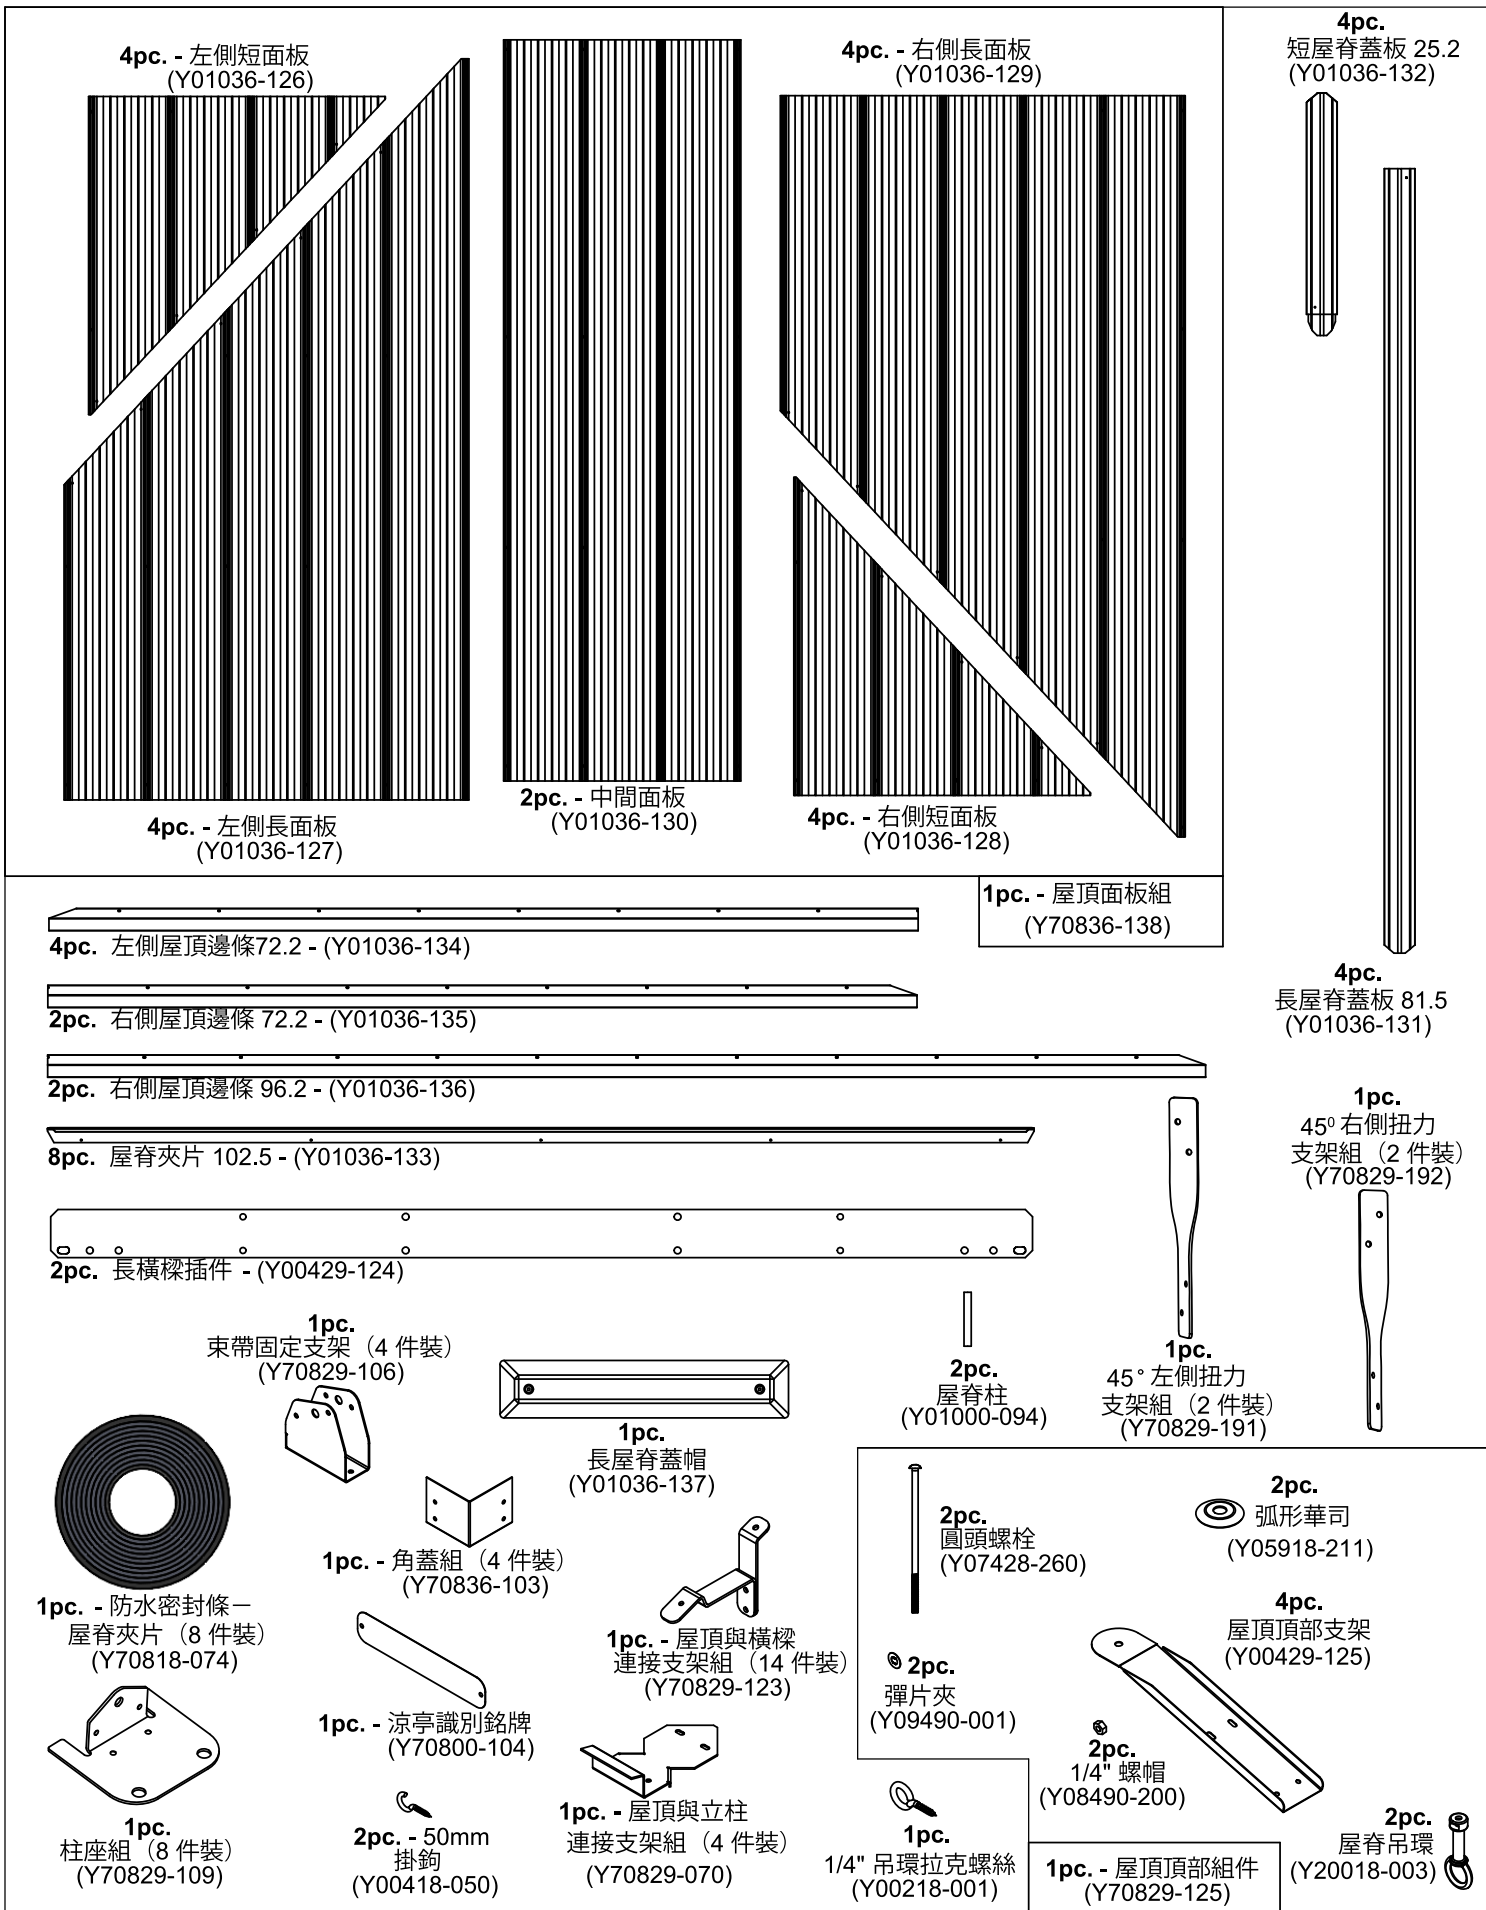










五金件識別說明 (尺寸為近似值，僅供協助辨識組裝零件之用。實際尺寸可能略有增減。)

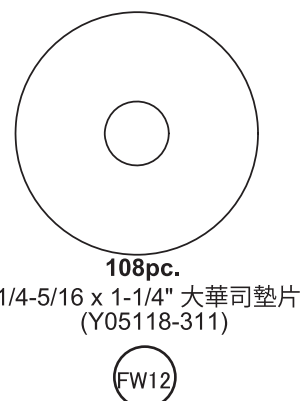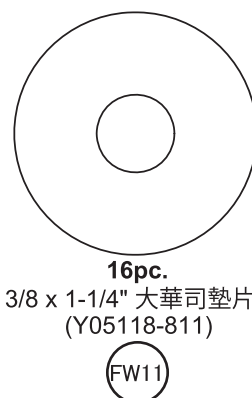

1pc. - 1/8" 鑽頭 (Y00400-002)



五金件識別說明 (尺寸為近似值，僅供協助辨識組裝零件之用。實際尺寸可能略有增減。)

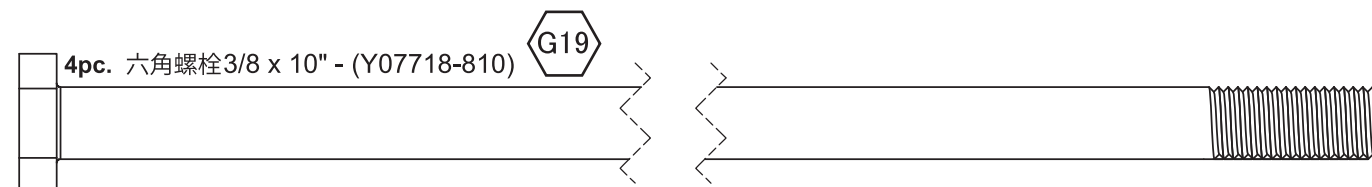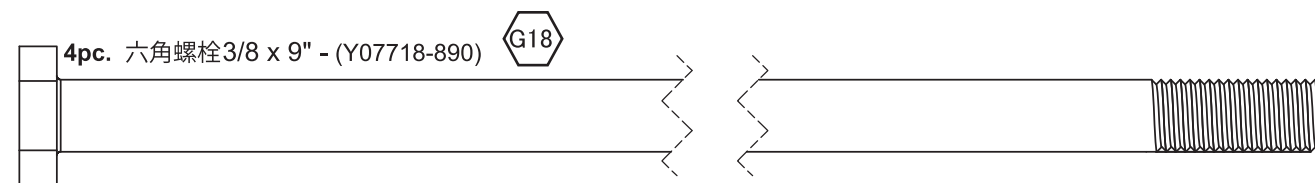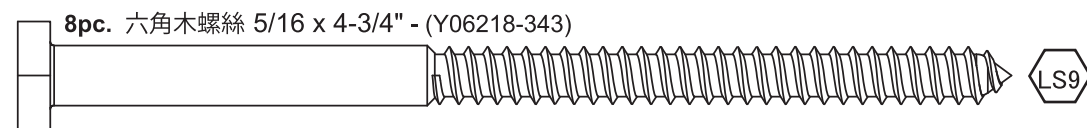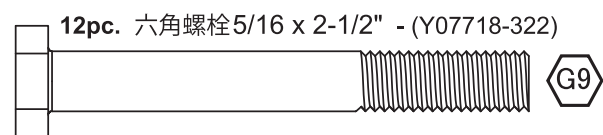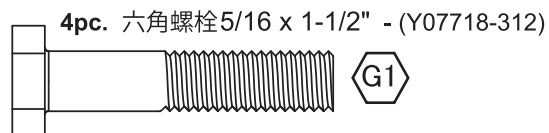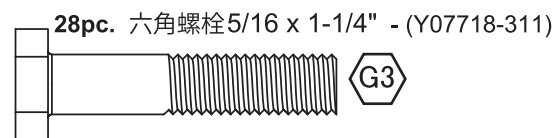

步驟 1:清點零件一開始組裝前請先閱讀



- A. 現在請花點時間，依照零件識別表清點所有五金、木料及配件。這將有助於您後續的組裝工作。
- 每個步驟都會標示您在組裝時所需的螺栓與／或螺絲，以及任何平華司、防鬆華司、T 型螺帽或防鬆螺帽。
- B. 若有遺漏或損壞的零件，或需要組裝協助，請直接聯絡客戶服務部門。請在回到商店之前先致電我們。

1-888-509-4382

服務時間：週一至週五，上午 8:30 至下午 5:00 (美東標準時間，節假日除外)

提供英文與法文服務

電子郵件：support@yardistrystructures.com

- C. 請完整閱讀組裝手冊，特別注意第 1 至第 4 頁中的 ANSI 警告、注意事項以及安全／維護資訊。
- 請依照步驟順序進行組裝。
 - 本結構建議由四人共同組裝與安裝，請勿嘗試單獨安裝。
 - 安裝前請考量預定安裝地點的地勢坡度，並確認地下是否有瓦斯管線、電話線、其他公用管線或灑水系統，避免挖掘時造成損壞。
- D. 在丟棄紙箱前，請先填寫下列表格。
- 紙箱識別印章位於每個紙箱的末端。
 - 請保留此資訊以供日後參考。若需聯絡客戶服務部門，您將需要提供此資訊。

產品編號：YM12732CN

紙箱識別印章：_____ 14459 __ (第 1 箱)

紙箱識別印章：_____ 14459 __ (第 2 箱)

紙箱識別印章：_____ 14459 __ (第 3 箱)

步驟 2: 立柱組裝

A: 在其中一根 (2220) 的底部, 於每個窄側外側各安裝兩個 TN2。(參見圖 F2.2)

B: 在同一根 (2220) 的底部, 於每個窄側內側貼緊底部放置兩個柱座, 如圖 F2.1 與 F2.2 所示。


每個柱座使用兩組 G3 (搭配 LW2 與 FW12) 與 TN2 鬆鬆固定。

從底部以兩顆 S3 與兩顆 S12 固定每個柱座, 然後鎖緊螺栓。

C: 將 (329) 各一件貼齊 (2220) 底部的長邊, 將 (459) 各一件貼齊短邊, 並使用每個底座四顆 S2 固定。

上緣為圓角面。(參見圖 F2.1、F2.2 與 F2.3)

D: 重複步驟 A 至 C 三次, 共製作四組立柱組件。

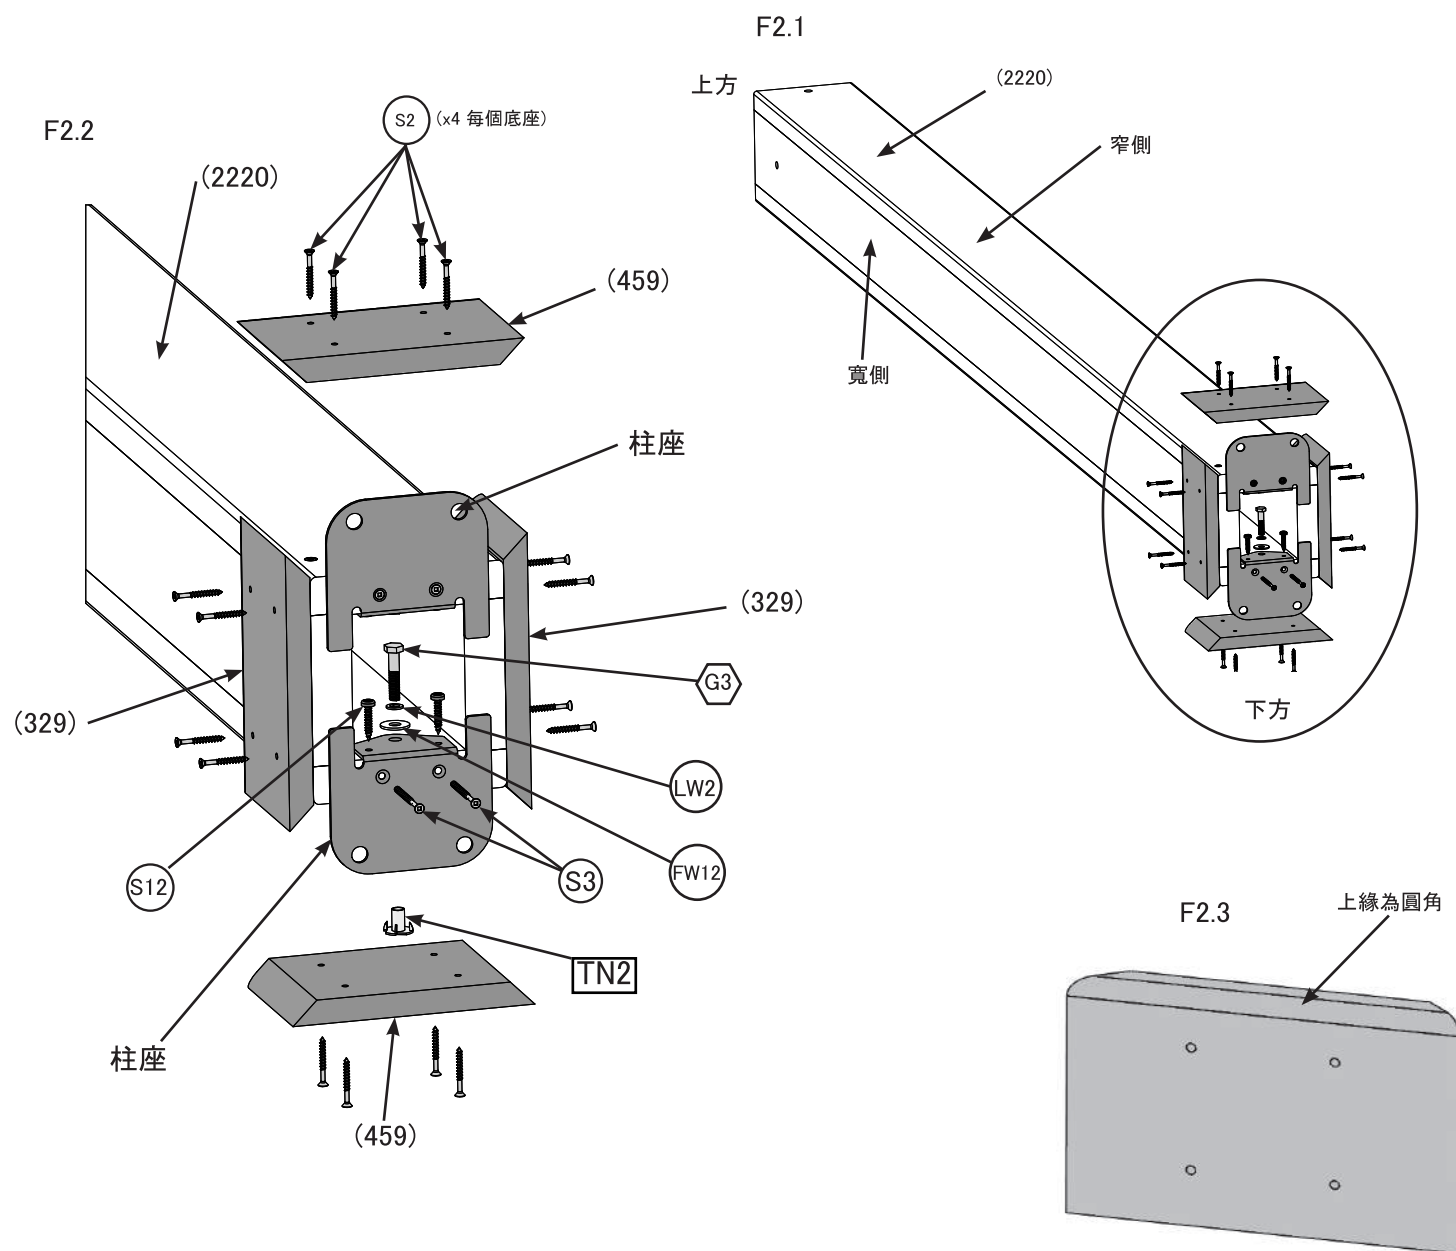

木材零件

4 x (2220) 6 x 7 柱件
8 x (459) 底座
8 x (329) 長底座

其他零件

8 x 柱座

五金

64 x (S2) #8 x 1-1/2" 木螺絲
8 x (TN2) 5/16" T型螺帽
16 x (S12) #10 x 1-1/4" 盤頭螺絲


8 x (G3) 5/16 x 1-1/4" 六角螺栓
8 x (LW2) 5/16" 防鬆華司墊片
8 x (FW12) 1/4 - 5/16" 大華司墊片
16 x (S3) #8 x 2-1/2" 木螺絲

步驟 3: 短橫樑組裝 第 1 部分

A: 將一根 (2201) 與一根 (2202) 連接, 使用兩組 G3 (搭配 LW2、FW12 和 TN2) 固定, 如圖 F3.1 與 F3.2 所示。

B: 將一根 (2198) 分別連接至一根 (2196) 的兩端, 每端使用兩組 G3 (搭配 LW2、FW12 和 TN2) 固定, 如圖 F3.1 與 F3.2 所示。

C: 重複步驟 A 與 B, 製作兩組短橫樑左右組件及兩組短橫樑端部組件。

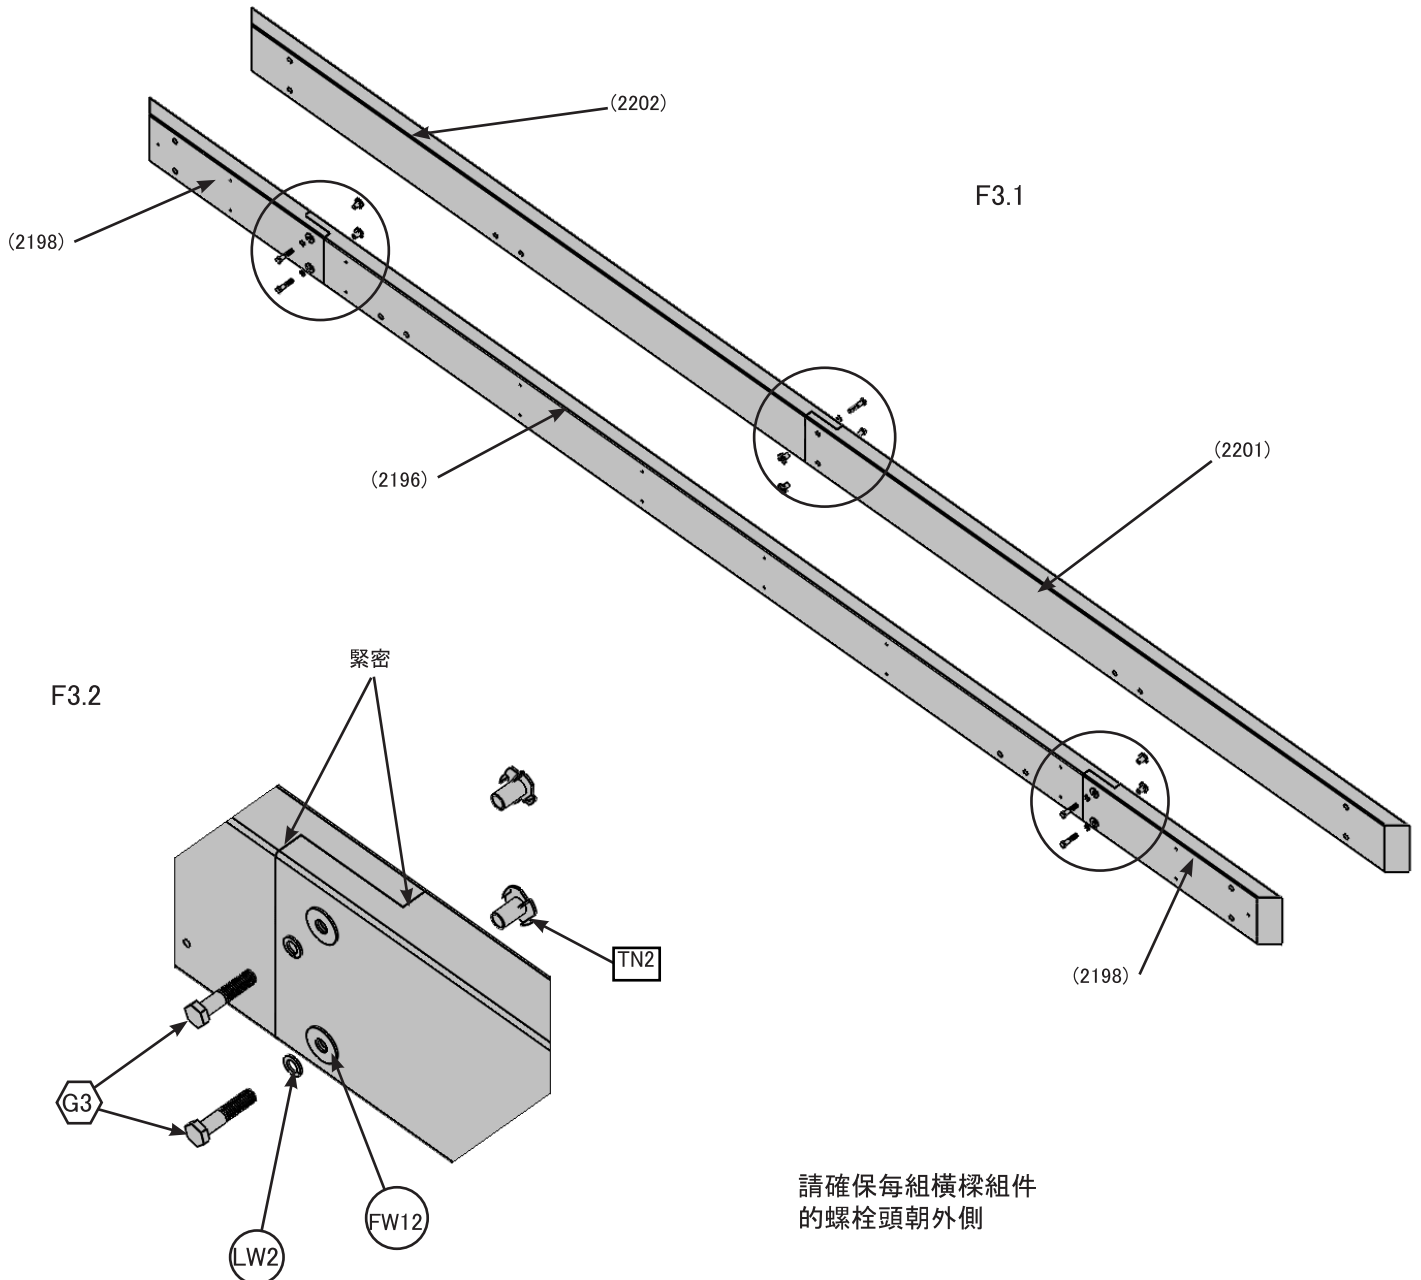

木材零件

- 4 x (2198) 端橫樑—短
- 2 x (2196) 中央橫樑—短
- 2 x (2201) 左側橫樑—短
- 2 x (2202) 右側橫樑—短


五金

- 12 x 5/16 x 1-1/4" 六角螺栓
- 12 x 1/4-5/16" 大華司墊片
- 12 x 5/16" 防鬆華司墊片
- 12 x 5/16" T型螺帽

步驟 3: 短橫樑組裝 第 2 部分

D: 將一組短橫樑左右組件與一組短橫樑端部組件緊密對齊, 使兩端齊平。
對準每個 (2198) 與 (2201)、(2202) 上的螺栓孔, 使用 18 顆 S35 固定。(參見圖 F3.3 與 F3.4)

E: 重複步驟 D, 製作第二組短橫樑組件。

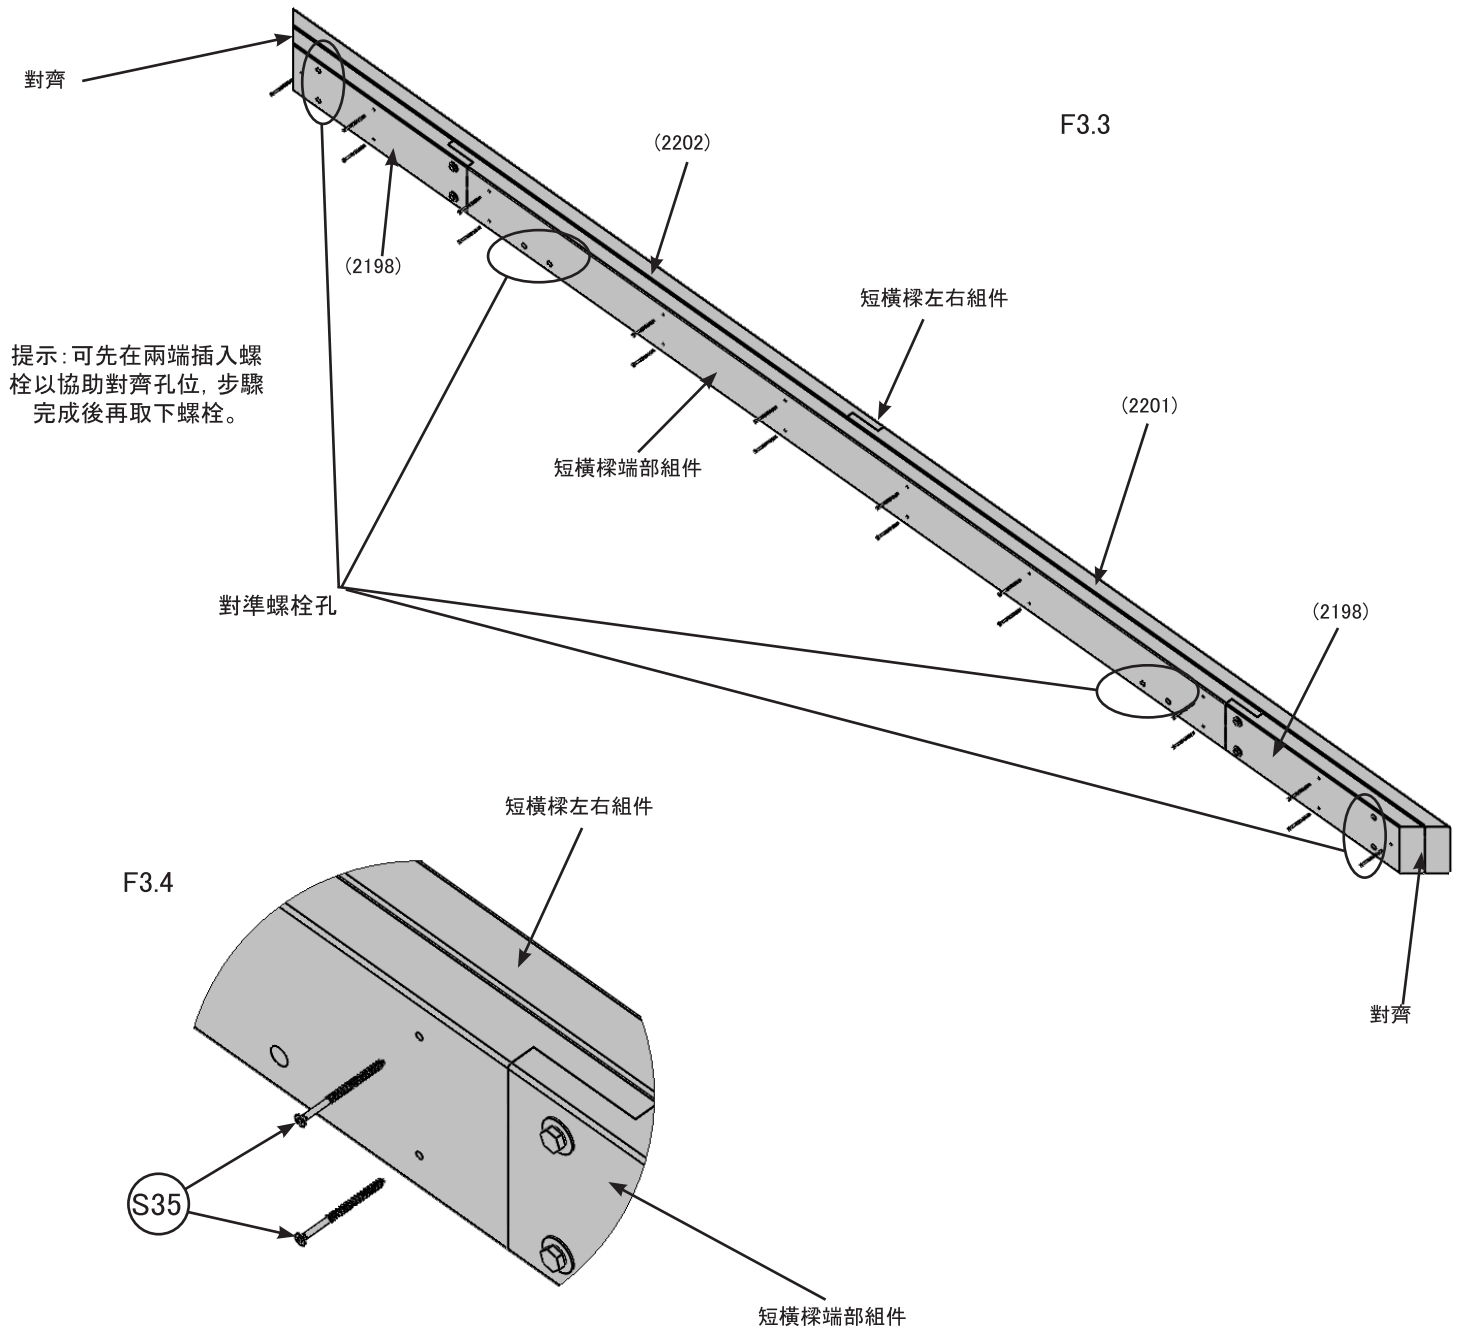


五金
36 x S35 #8 x 2-1/4" 木螺絲

步驟 4: 長橫樑組裝 第 1 部分

A: 將一根 (2199) 與一根 (2200) 連接, 使用兩組 G3 (搭配 LW2、FW12 和 TN2) 固定, 如圖 F4.1 與 F4.2 所示。

B: 將一根 (2197) 分別連接至一根 (2195) 的兩端, 每端使用一組 G3 (搭配 LW2、FW12 和 TN2), 並固定於上方的孔位, 如圖 F4.1 與 F4.2 所示。

C: 重複步驟 A 與 B, 製作第二組長橫樑左右組件與第二組長橫樑端部組件。

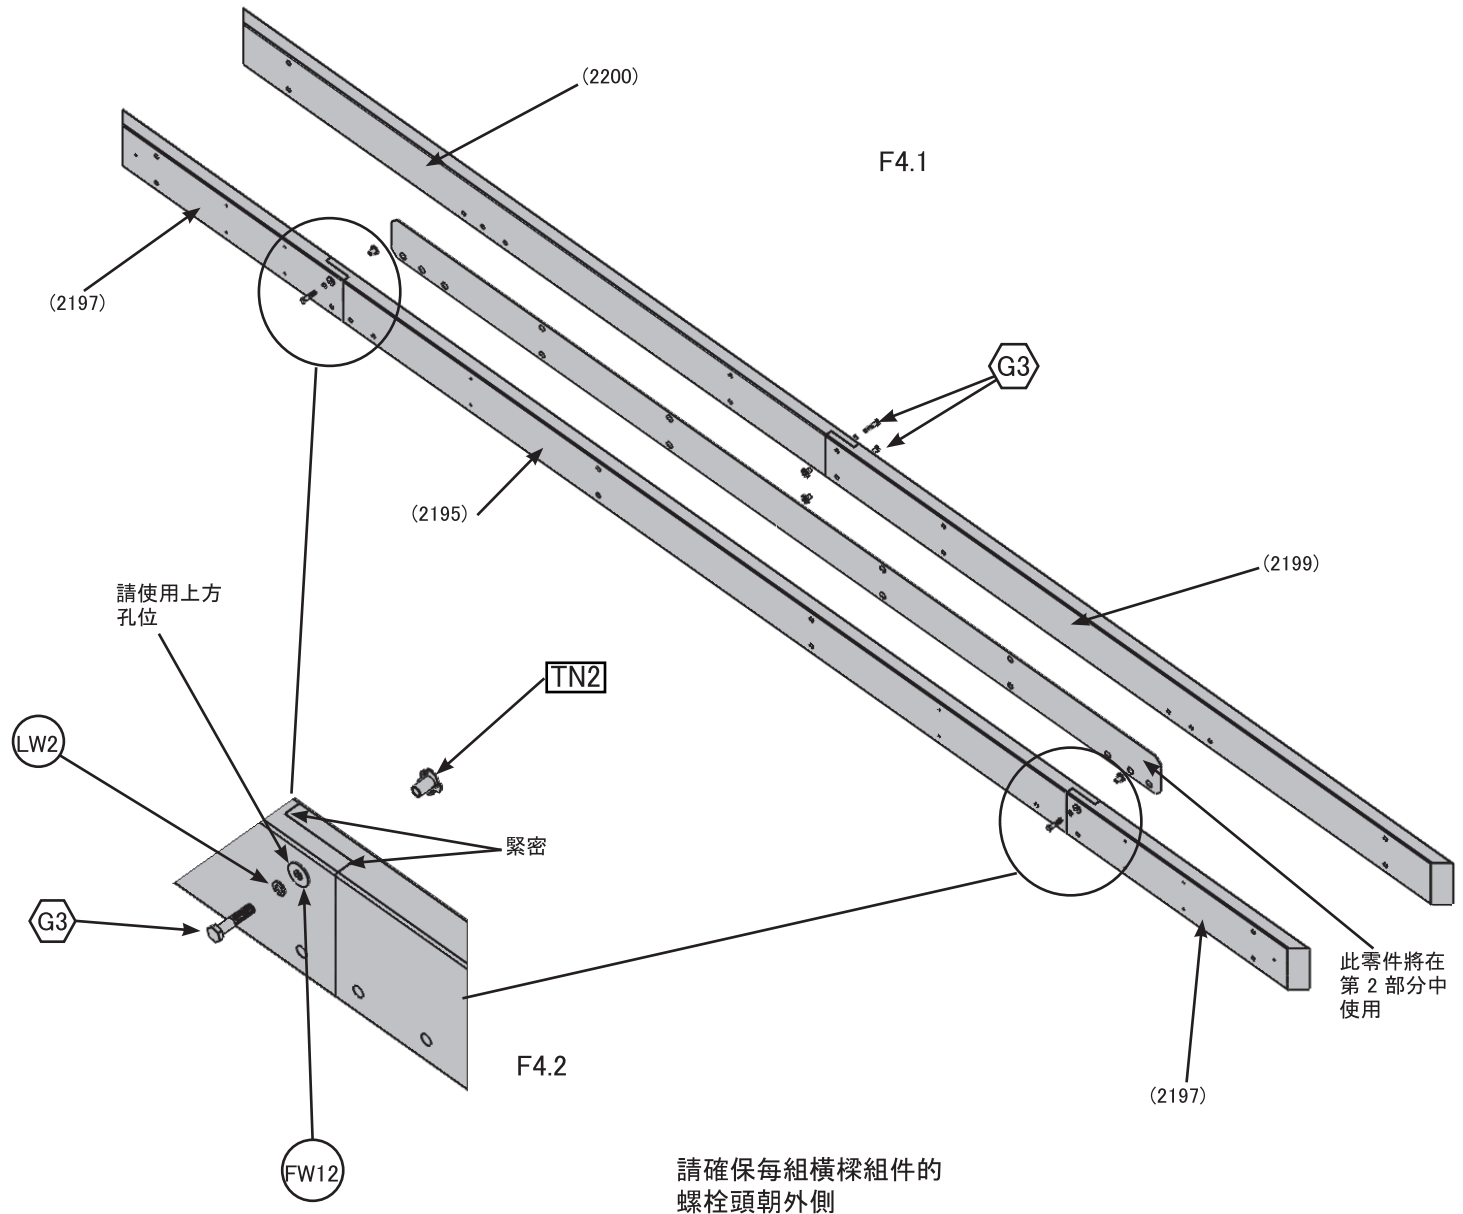

木材零件

- 4 x (2197) 端橫樑—長
- 2 x (2195) 中央橫樑—長
- 2 x (2199) 左側橫樑—長
- 2 x (2200) 右側橫樑—長

五金


- 8 x 5/16 x 1-1/4" 六角螺栓
- 8 x 1/4-5/16" 大華司墊片
- 8 x 5/16" 防鬆華司墊片
- 8 x 5/16" T型螺帽

步驟 4: 長橫樑組裝 第 2 部分

D: 將一個長橫樑插件置於一組長橫樑左右組件與一組長橫樑端部組件之間，緊密貼合，使橫樑組件兩端齊平。對準兩組橫樑組件與長橫樑插件上的螺栓孔及木螺絲導孔。(參見圖 F4.3、F4.4 與 F4.5)

E: 使用六組 G9 (搭配 LW2、FW12 和 TN2) 以及 14 顆 S35，將橫樑組件與長橫樑插件固定在一起。(參見圖 F4.5 與 F4.6)

F: 重複步驟 D 與 E，製作第二組長橫樑組件。

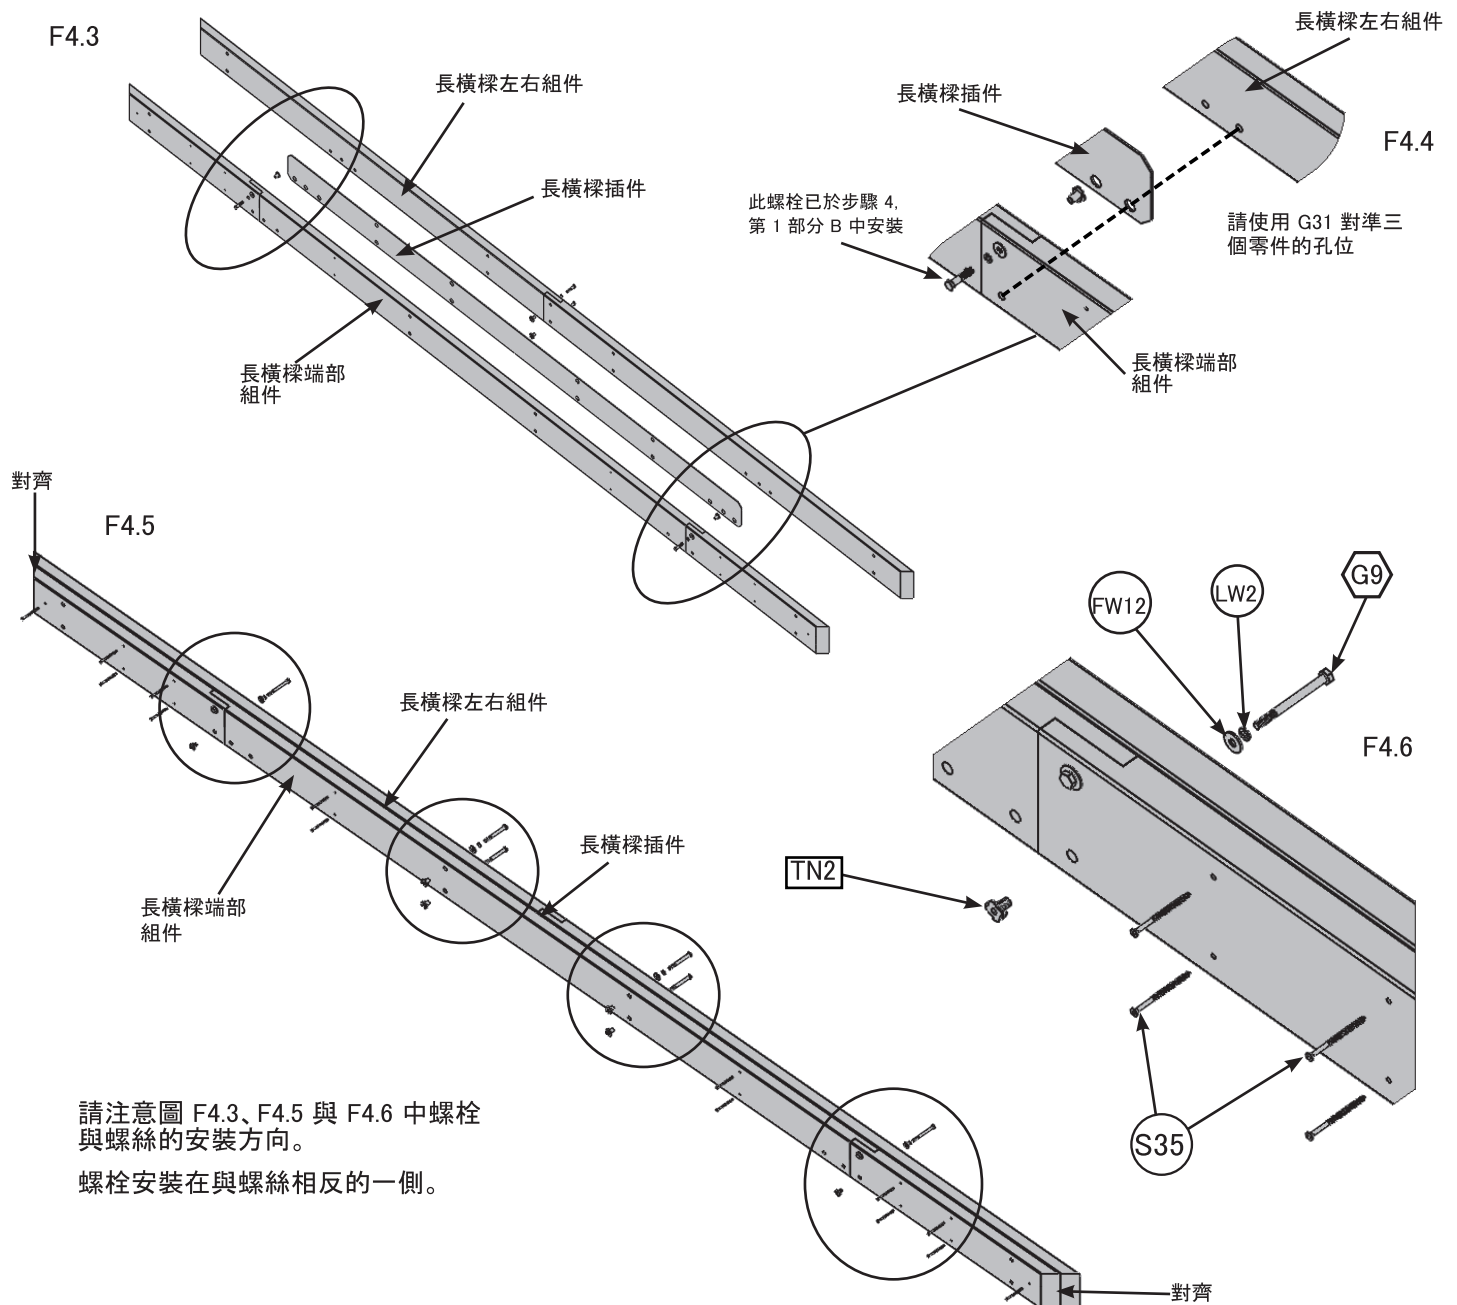

其他零件

2 x 長橫樑插件

五金

28 x S35 #8 x 2-1/4" 木螺絲

12 x G9 5/16 x 2-1/2" 六角螺栓


12 x LW2 5/16" 防鬆華司墊片

12 x FW12 1/4-5/16" 大華司墊片

12 x TN2 5/16" T型螺帽

步驟 5: 框架組裝與固定



第 1 部分



A: 將四組立柱組件移至最終安裝位置。在繼續組裝前，請確保地面平整且水平。

B: 由兩人各扶一根立柱組件直立，第三人將一組長橫樑組件放置於兩根立柱外側，使其頂部與外角齊平。請注意長橫樑組件上的螺栓孔方向，立柱組件的長側應與長橫樑組件對齊。第四人於每根立柱使用一組 G18 (搭配兩個 FW11 與一個 LN3) 將橫樑固定至立柱上。(參見圖 F5.1 與 F5.2)

C: 將一組短橫樑組件放置於另外兩根立柱外側，使其頂部與外角齊平，並緊貼長橫樑組件。請注意短橫樑組件上的螺栓孔方向，立柱組件的短側應與短橫樑組件對齊。於每根立柱使用一組 G19 (搭配兩個 FW11 與一個 LN3) 將橫樑固定至立柱上。重複此動作，直到四組橫樑均已連接完成，且各角落緊密相接。(參見圖 F5.1 與 F5.2) 鎖緊所有螺栓。

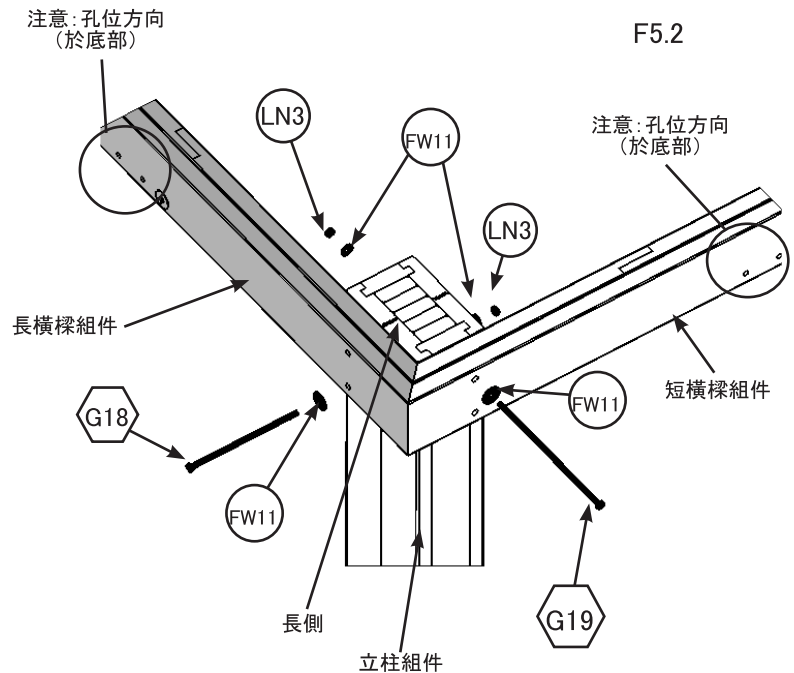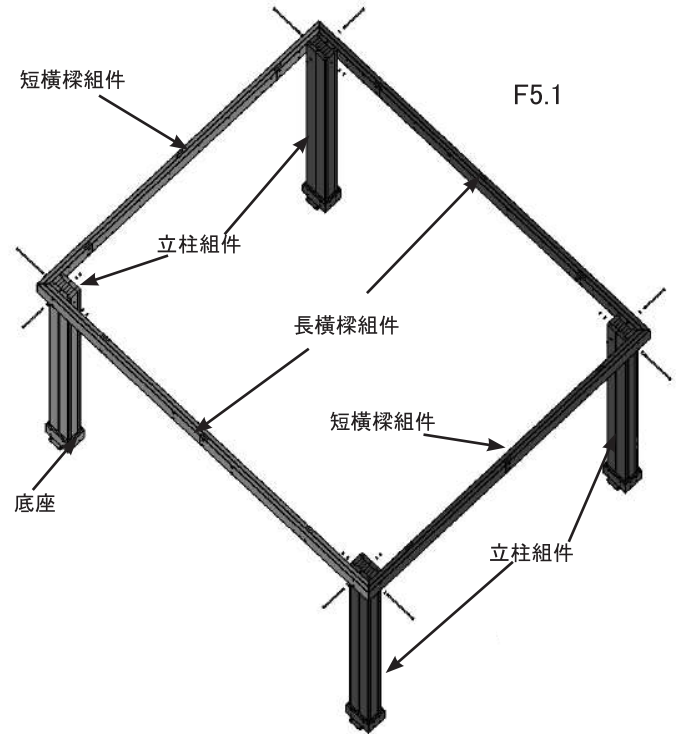

五金

4 x G19 3/8 x 10" 六角螺栓

16 x FW11 3/8" 大華司墊片

4 x G18 3/8 x 9" 六角螺栓

8 x LN3 3/8" 防鬆螺帽

步驟 5: 框架組裝與固定 第 2 部分



注意：在安裝六角木螺絲(LS6)之前，請使用 1/8 吋鑽頭預先鑽好所有導孔。





注意：每個三角支撐板的斜角端應朝外，遠離其連接的木件方向。

D: 面向其中一組長橫樑或短橫樑組件，將一個 (2219) 放置於右側，使上端緊貼橫樑組件、下端緊貼立柱組件。使用兩組 G31 (搭配 LW2、FW12 和 TN2) 將 (2219) 固定至橫樑組件，再使用兩組 LS6 (搭配 FW12) 將 (2219) 固定至立柱組件。(參見圖 F5.3、F5.4 與 F5.5)

E: 在左側重複相同步驟，使用一個 (2215)。(參見圖 F5.3、F5.4 與 F5.5)

F: 對每組橫樑組件與立柱組件重複步驟 D 與 E。(參見圖 F5.3、F5.4 與 F5.5)

G: 在每個角落，緊貼橫樑組件接合處的外緣，使用兩顆 S12 將一個屋頂與立柱連接支架固定上去。(參見圖 F5.5 與 F5.6)

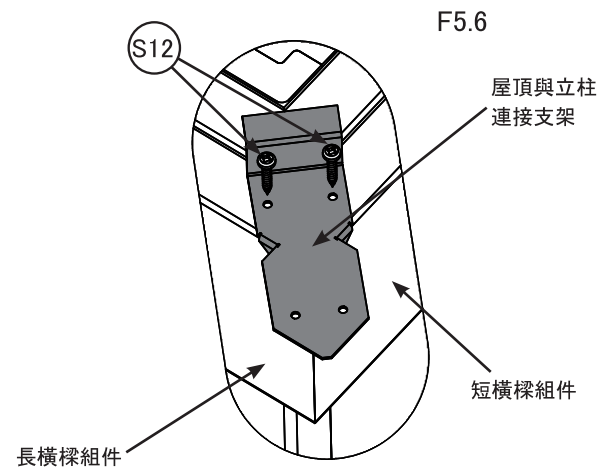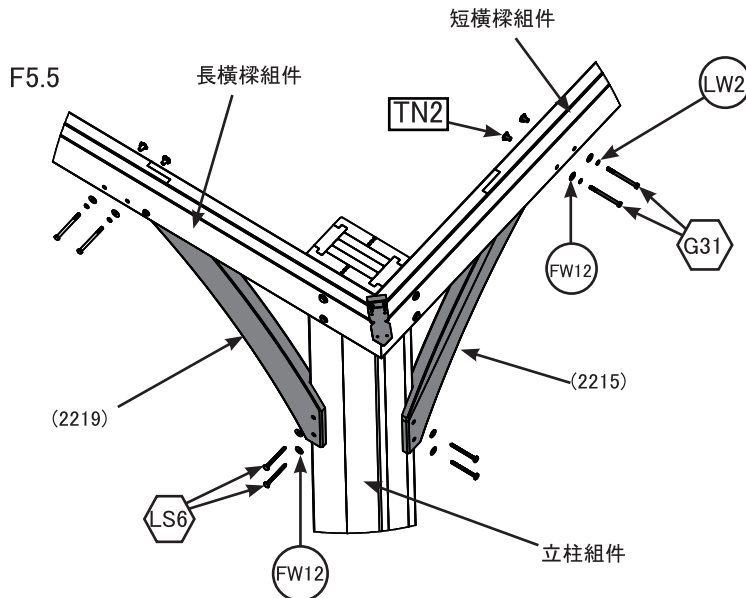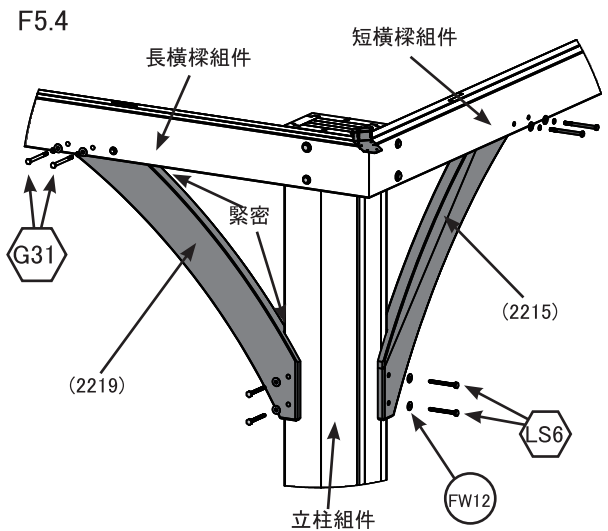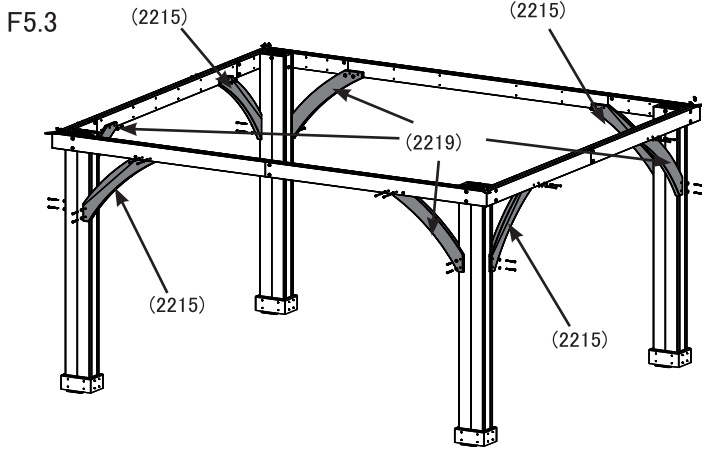

木材零件

4 x (2219) 右側三角支撐板
4 x (2215) 左側三角支撐板

其他零件

4 x 屋頂與立柱
連接支架

五金

16 x LS6 5/16" x 3" 六角木螺絲
32 x FW12 1/4-5/16" 大華司墊片
16 x TN2 5/16" T型螺帽
16 x G31 5/16" x 3-1/4" 六角螺栓
16 x LW2 5/16" 防鬆華司墊片
8 x S12 #10 x 1-1/4" 盤頭螺絲

步驟 6: 框架組裝與固定




注意：在安裝六角木螺絲(LS9)之前，請使用 1/8 吋鑽頭預先鑽好所有導孔。

A: 在繼續組裝前，請確保整體結構方正且水平（參見圖 F6.1）。確認每個角落皆呈直角並保持水平後，於每個角落使用兩組 LS9（搭配 FW12）將橫樑組件固定至立柱組件。（參見圖 F6.1 與 F6.2）


B: 涼亭的錨定方式取決於您所安裝的地面材質。請參閱第 6 與第 7 頁的安裝範例以選擇適合的方法。

如需額外安裝用的五金或材料，請事先購買準備。

F6.2

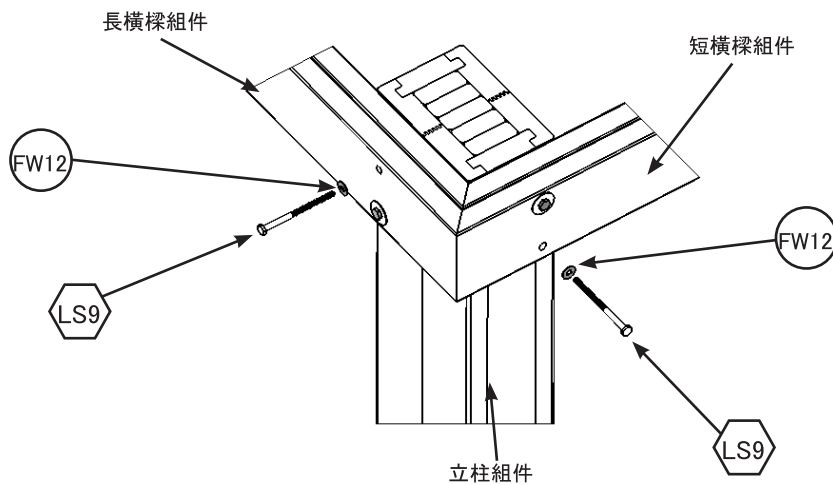

F6.1

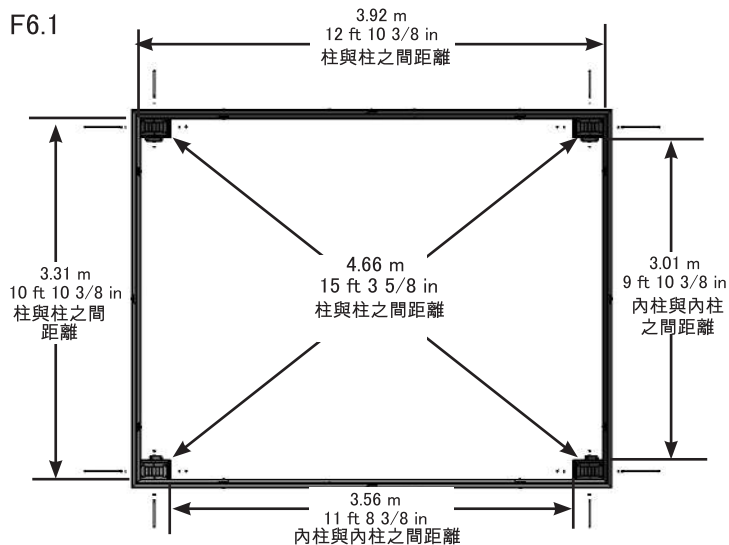

五金


8 x 5/16 x 4-3/4" 六角木螺絲

8 x 1/4-5/16" 大華司墊片

步驟 7: 飾板橫樑組裝

A: 將一根 (443) 與一根 (444) 緊密連接, 使用一組 G1 (搭配 LW2、FW12 和 TN2) 固定, 如圖 F7.1 與 F7.2 所示。重複此步驟以製作第二組飾板橫樑組件。

B: 將一根 (435) 與一根 (436) 緊密連接, 使用一組 G1 (搭配 LW2、FW12 和 TN2) 固定, 如圖 F7.3 與 F7.4 所示。重複此步驟以製作第二組大型飾板橫樑組件。

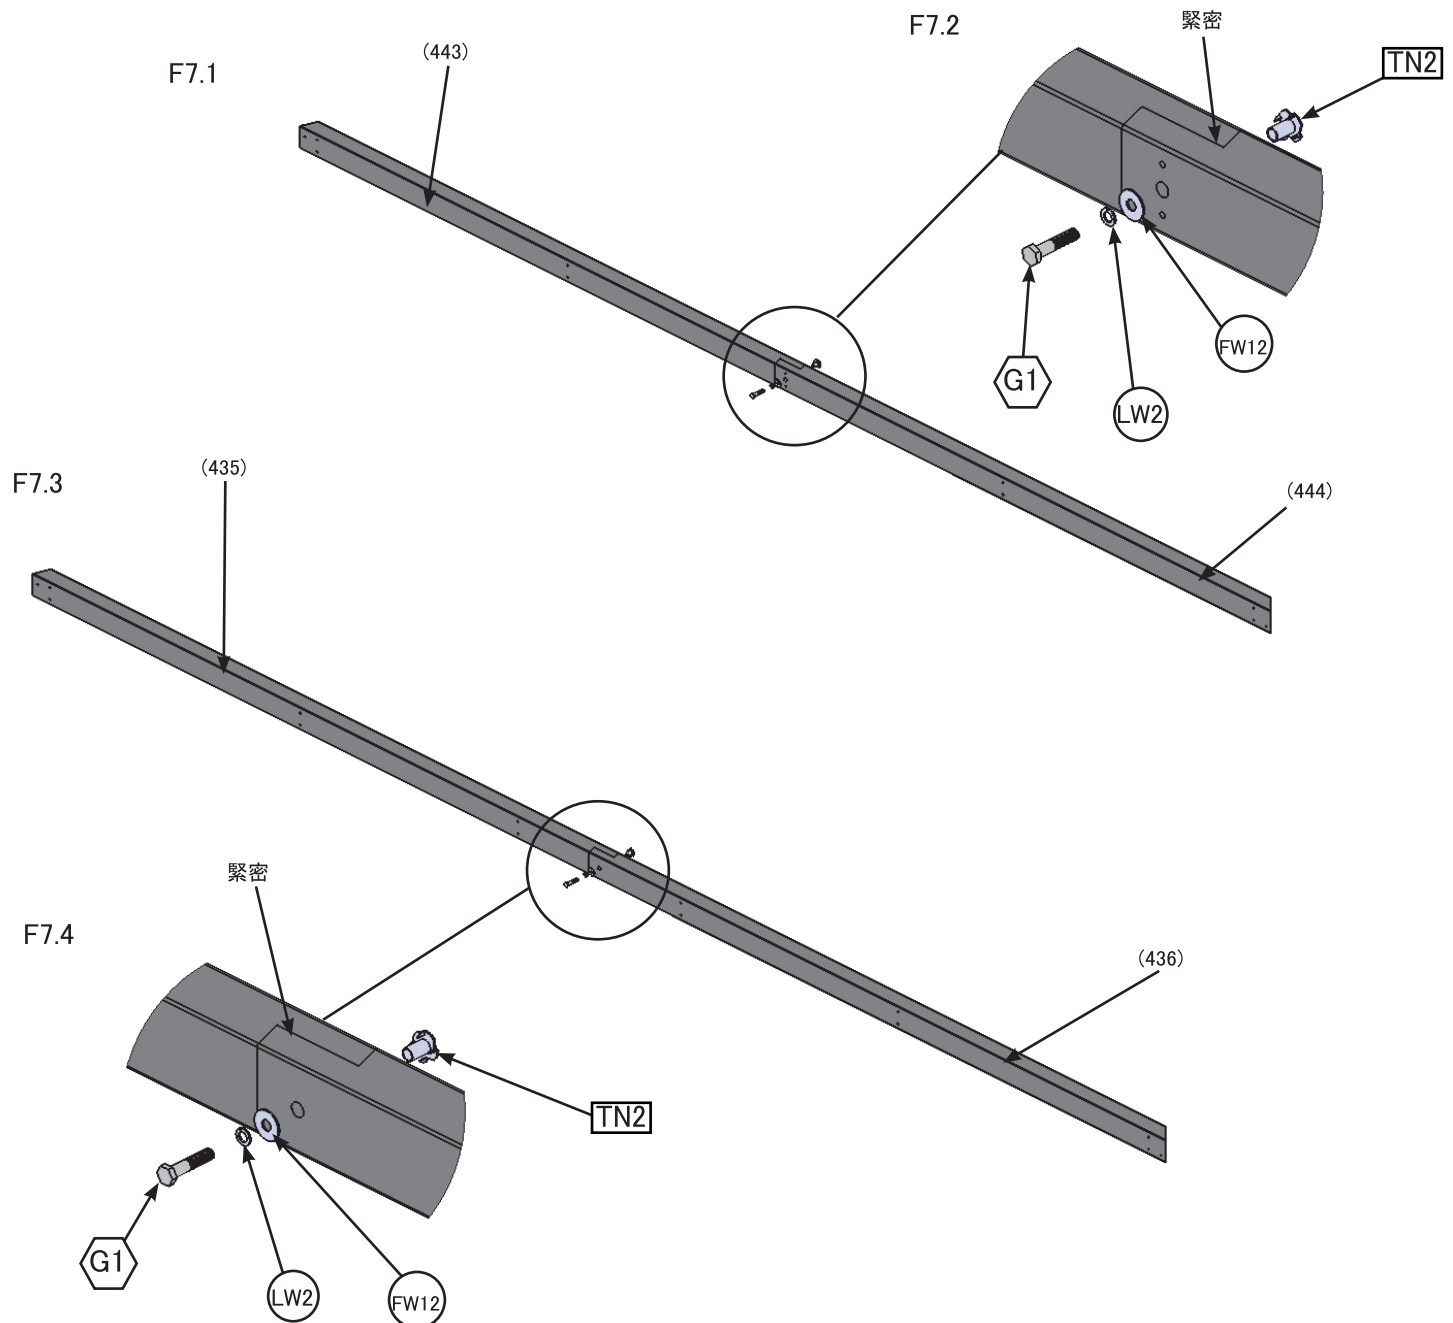

木材零件

- 2 x (443) 左側飾板
- 2 x (444) 右側飾板
- 2 x (436) 右側飾板—大屋頂
- 2 x (435) 左側飾板—大屋頂

五金

- 4 x G1 5/16 x 1-1/2" 六角螺栓
- 4 x TN2 5/16" T型螺帽
- 4 x LW2 5/16" 防鬆華司墊片
- 4 x FW12 1/4-5/16" 大華司墊片


步驟 8: 小屋頂椽條組裝

第 1 部分

A: 在一根 (2206) 的兩側, 分別放置一根 (2203) 和一根 (2204), 使上緣與邊緣齊平, 且凹槽朝上。使用每側兩顆 S11 固定。(參見圖 F8.1 與 F8.2)

B: 將步驟 7A 組裝完成的飾板橫樑放置於 (2203)、(2204) 與 (2206) 的下方, 使兩側齊平。每端使用兩顆 S35, 中間再使用兩顆 S35 固定。(參見圖 F8.1、F8.3 與 F8.4)

C: 重複步驟 A 與 B, 製作第二組小屋頂椽條組件。

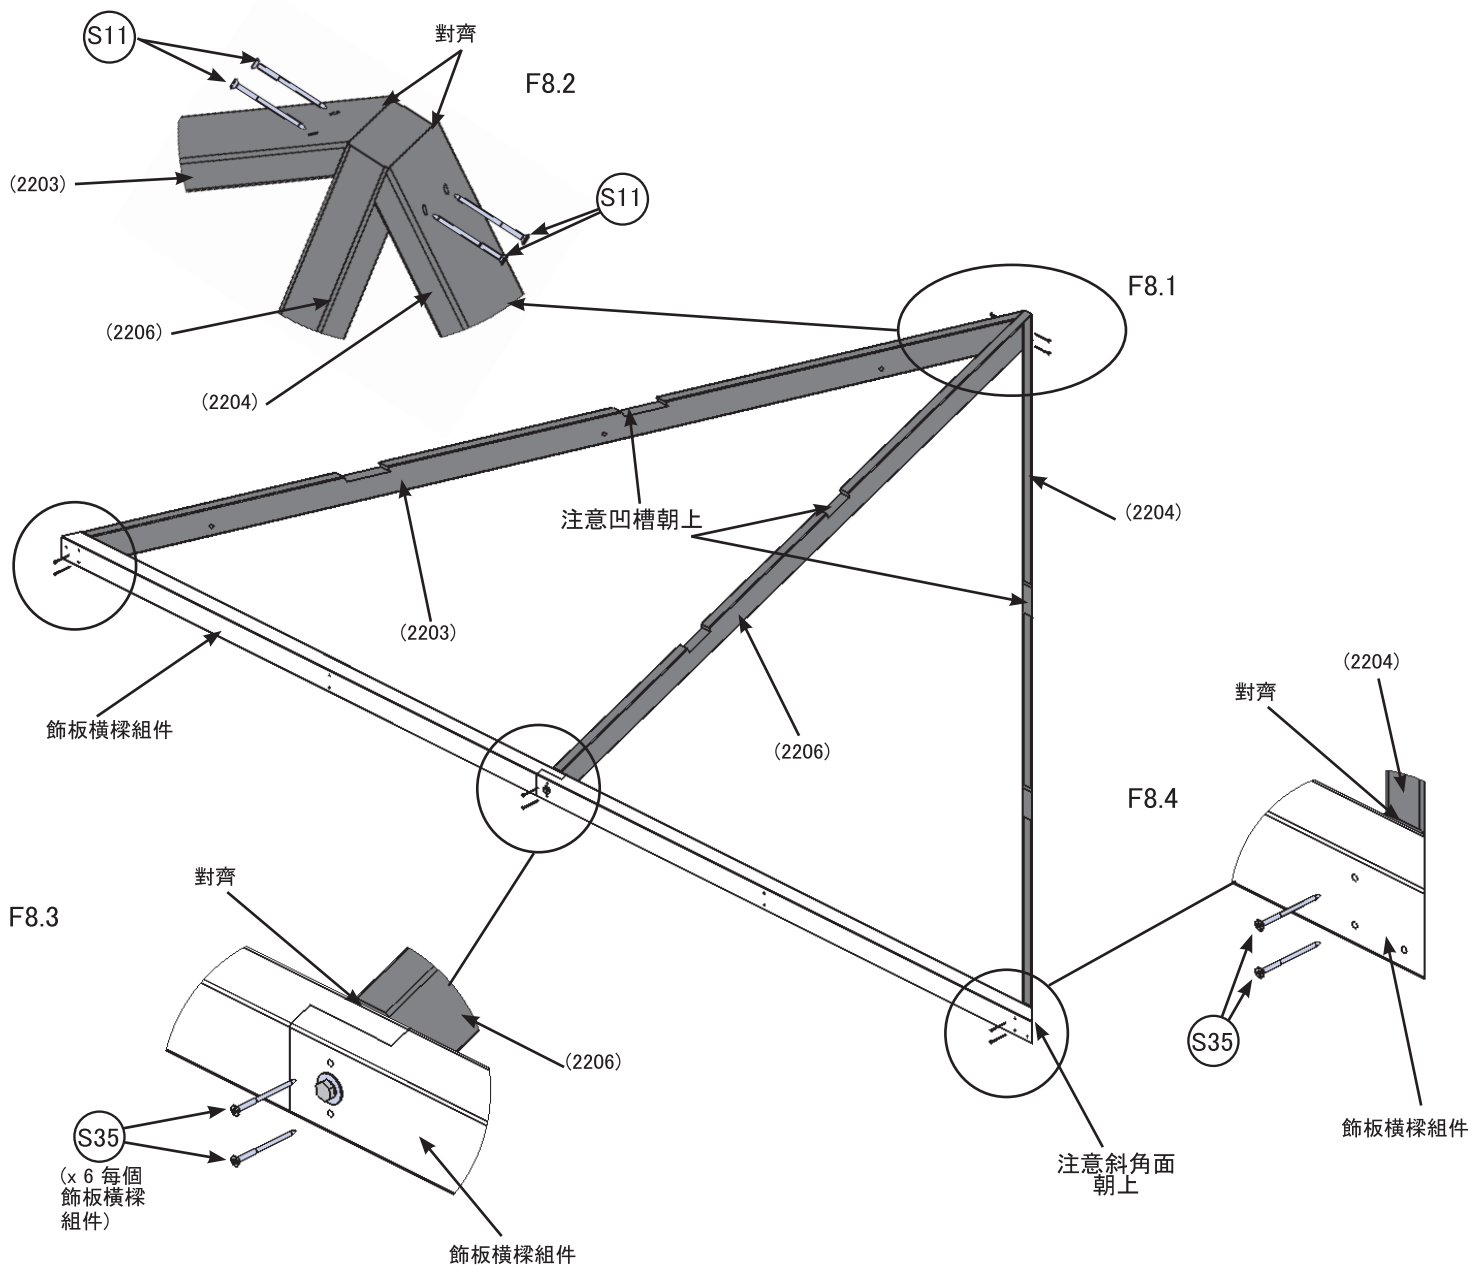

木材零件

- 2 x (2206) 椽條
- 2 x (2203) 角椽—左側
- 2 x (2204) 角椽—右側

五金

- 12 x S35 #8 x 2-1/4" 木螺絲
- 8 x S11 #8 x 2" 木螺絲

步驟 8: 小屋頂椽條組裝

第 2 部分

D: 將一根 (2209) 放入 (2203)、(2204) 和 (2206) 的凹槽內, 使兩端不超出外側板邊緣, 並使用六顆 S2 固定。(參見圖 F8.5)


E: 將一根 (2207) 放入 (2203)、(2204) 和 (2206) 的凹槽內, 使兩端不超出外側板邊緣, 暫時不要固定。(參見圖 F8.5)

F: 將一根 (2212) 與一根 (2213) 放入 (2207) 的凹槽中, 依照圖 F8.5 所示, 每塊板使用四顆 S2 與兩顆 S35 固定。

G: 再使用六顆 S2 將 (2207) 固定至 (2203)、(2204) 和 (2206)。(參見圖 F8.5)

H: 對兩組小屋頂椽條組件重複步驟 D、E、F 和 G。

F8.5

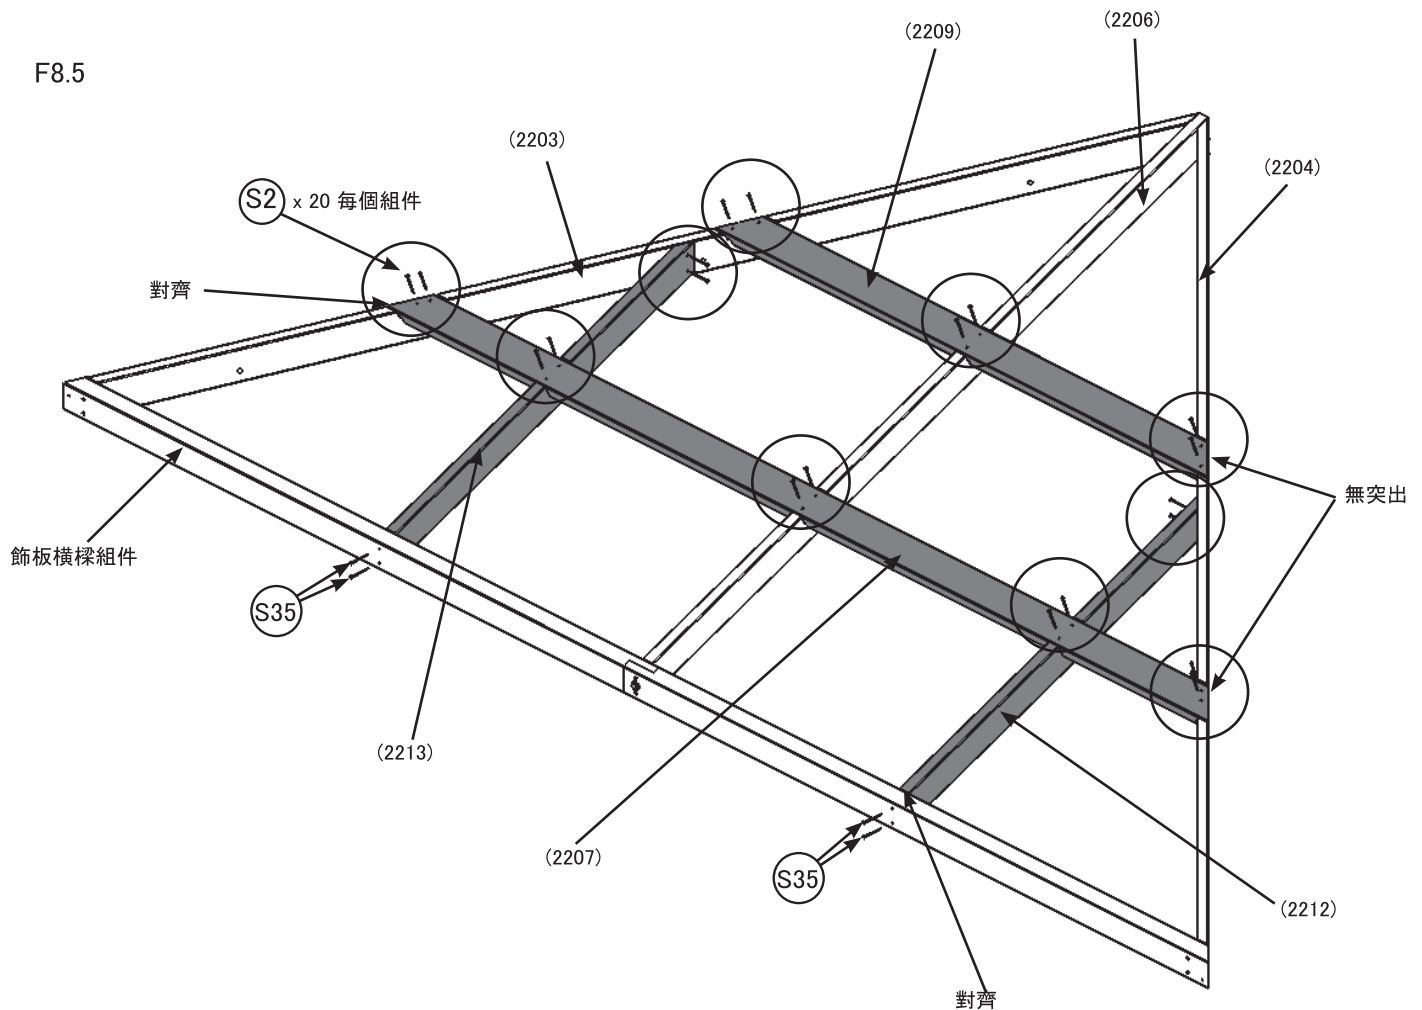

木材零件

- 2 x (2209) 短束帶
- 2 x (2207) 束帶
- 2 x (2212) 短椽—右側
- 2 x (2213) 短椽—左側



五金

- 40 x (S2) #8 x 1-1/2" 木螺絲
- 8 x (S35) #8 x 2-1/4" 木螺絲

步驟 9: 將屋頂連接支架固定至小屋頂椽條組件

A: 在其中一組小屋頂椽條組件的背面, 以 (2212)、(2213) 和 (2206) 的底部為基準, 置中並與下緣齊平, 於每塊板上各安裝一個屋頂與橫樑連接支架。每個支架使用一顆 S34(上孔)與一顆 S10(下孔)固定。請注意, 僅安裝在其中一組小屋頂椽條組件上, 第二組椽條組件不需安裝支架。(參見圖 F9.1 與 F9.2)

F9.1
背面視圖

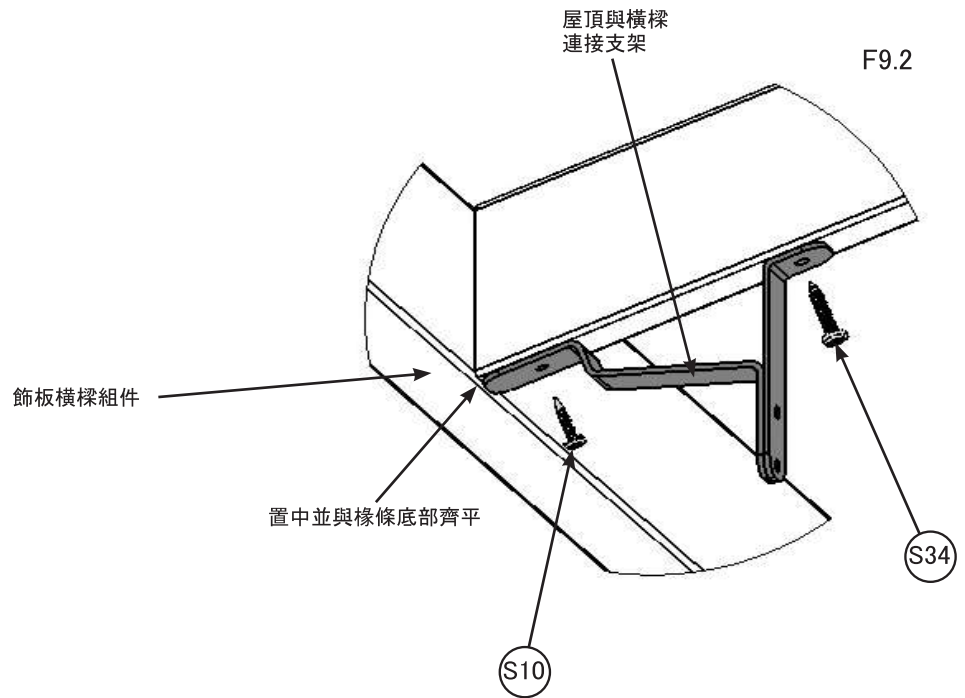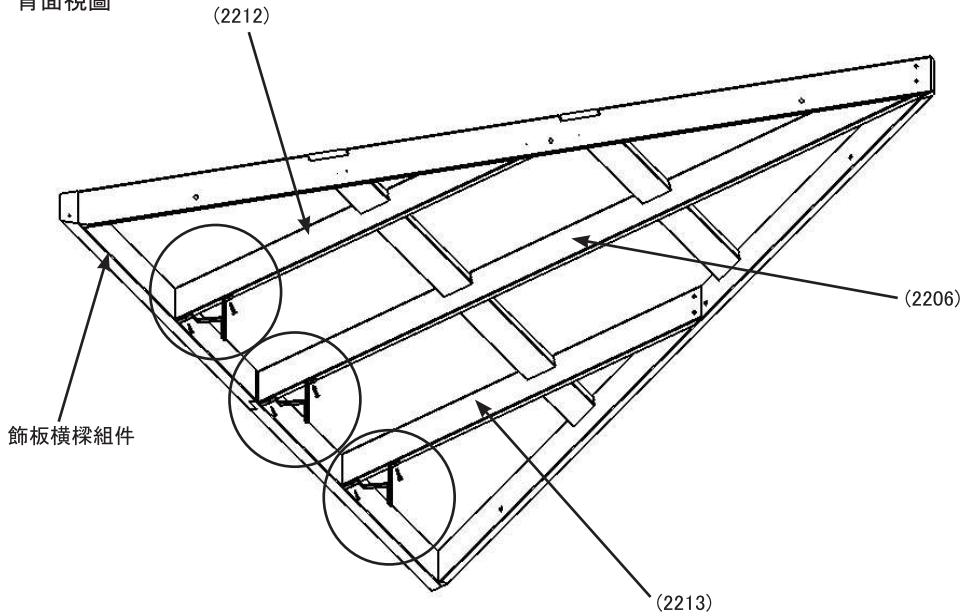

其他零件

3 x 屋頂與橫樑連接支架

五金

3 x S10 #8 x 1" 盤頭螺絲

3 x S34 #12 x 1-1/4" 盤頭螺絲


步驟 10: 大型屋頂椽條組裝

第 1 部分

A: 在一根 (434) 的兩側, 各放置一根 (2206), 使頂部與邊緣齊平, 並確保凹槽朝上。每側使用兩顆 S3 固定。(參見圖 F10.1 與 F10.2)

B: 將步驟 7B 組裝完成的大型飾板橫樑組件放置於兩根 (2206) 的下方, 使兩側齊平, 且孔位在 (2206) 的中央位置。每根 (2206) 使用兩顆 S35 固定。(參見圖 F10.1 與 F10.3)

C: 重複步驟 A 與 B, 製作第二組大型屋頂椽條組件。

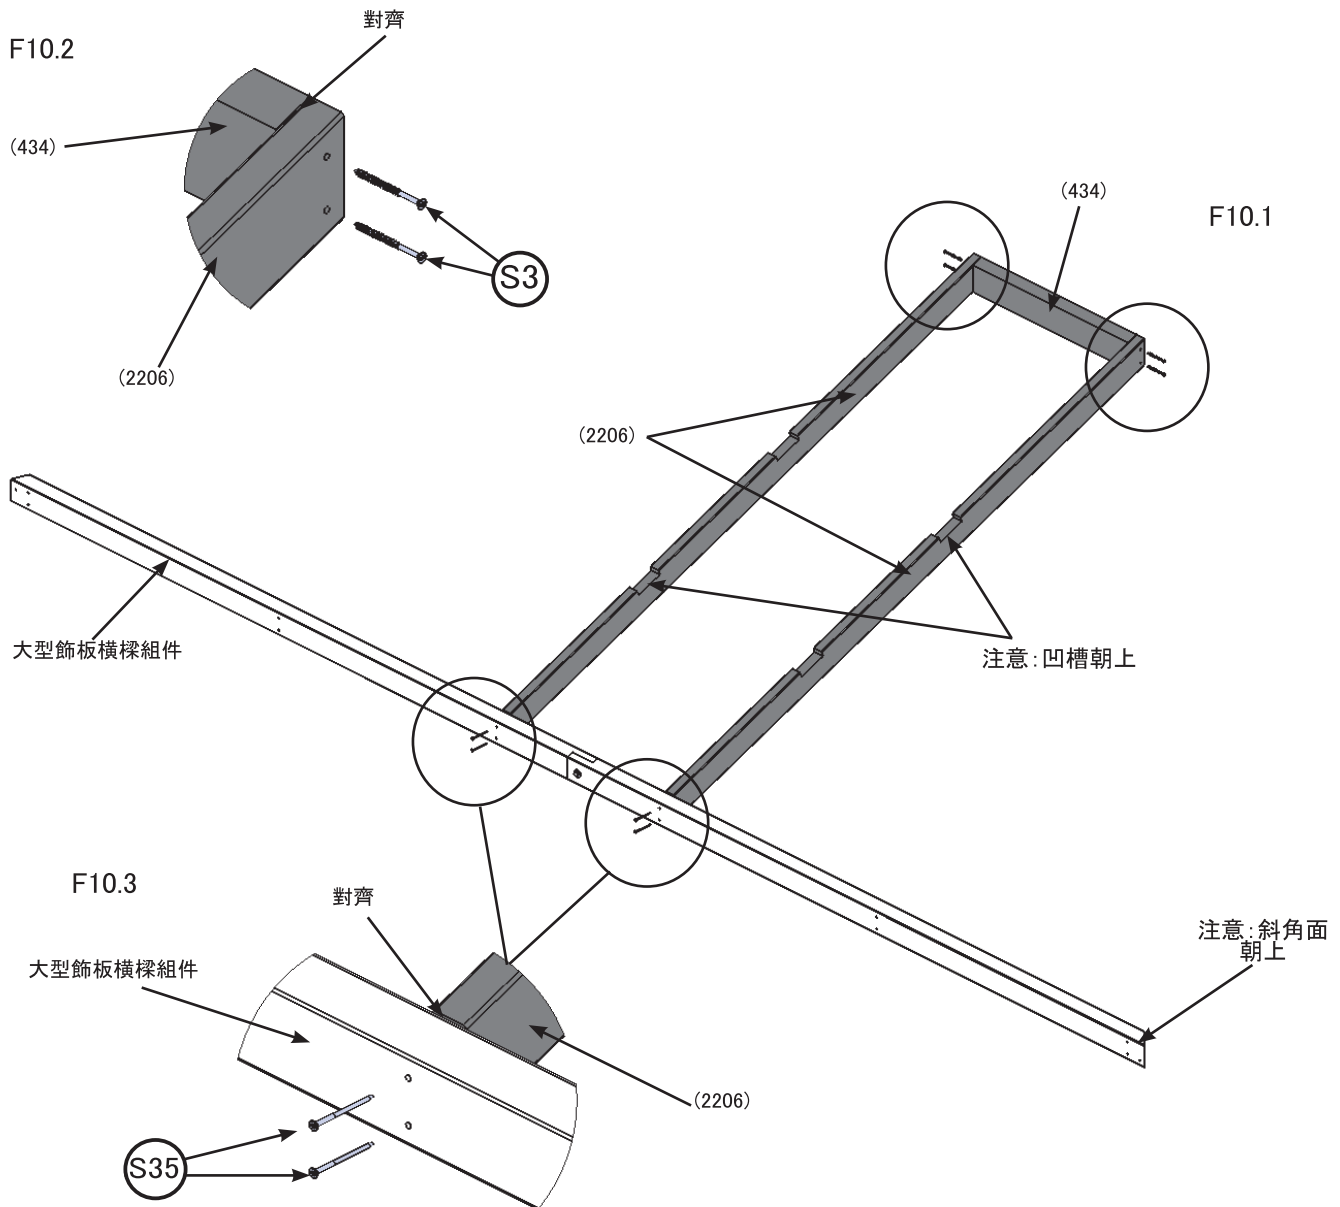

木材零件

4 x (2206) 椽條
2 x (434) 上飾板

五金


8 x (S35) #8 x 2-1/4" 木螺絲
8 x (S3) #8 x 2-1/2" 木螺絲

步驟 10: 大型屋頂椽條組裝

第 2 部分

D: 在每根 (2206) 的兩側, 分別放置一根 (2203) 與一根 (2204), 使頂部與邊緣齊平, 凹槽朝上, 且底部邊緣與大型飾板橫樑組件齊平。每側在椽條的上下各使用兩顆 S35 固定。(參見圖 F10.4、F10.5 與 F10.6)

E: 重複步驟 D, 組裝第二組大型屋頂椽條組件。

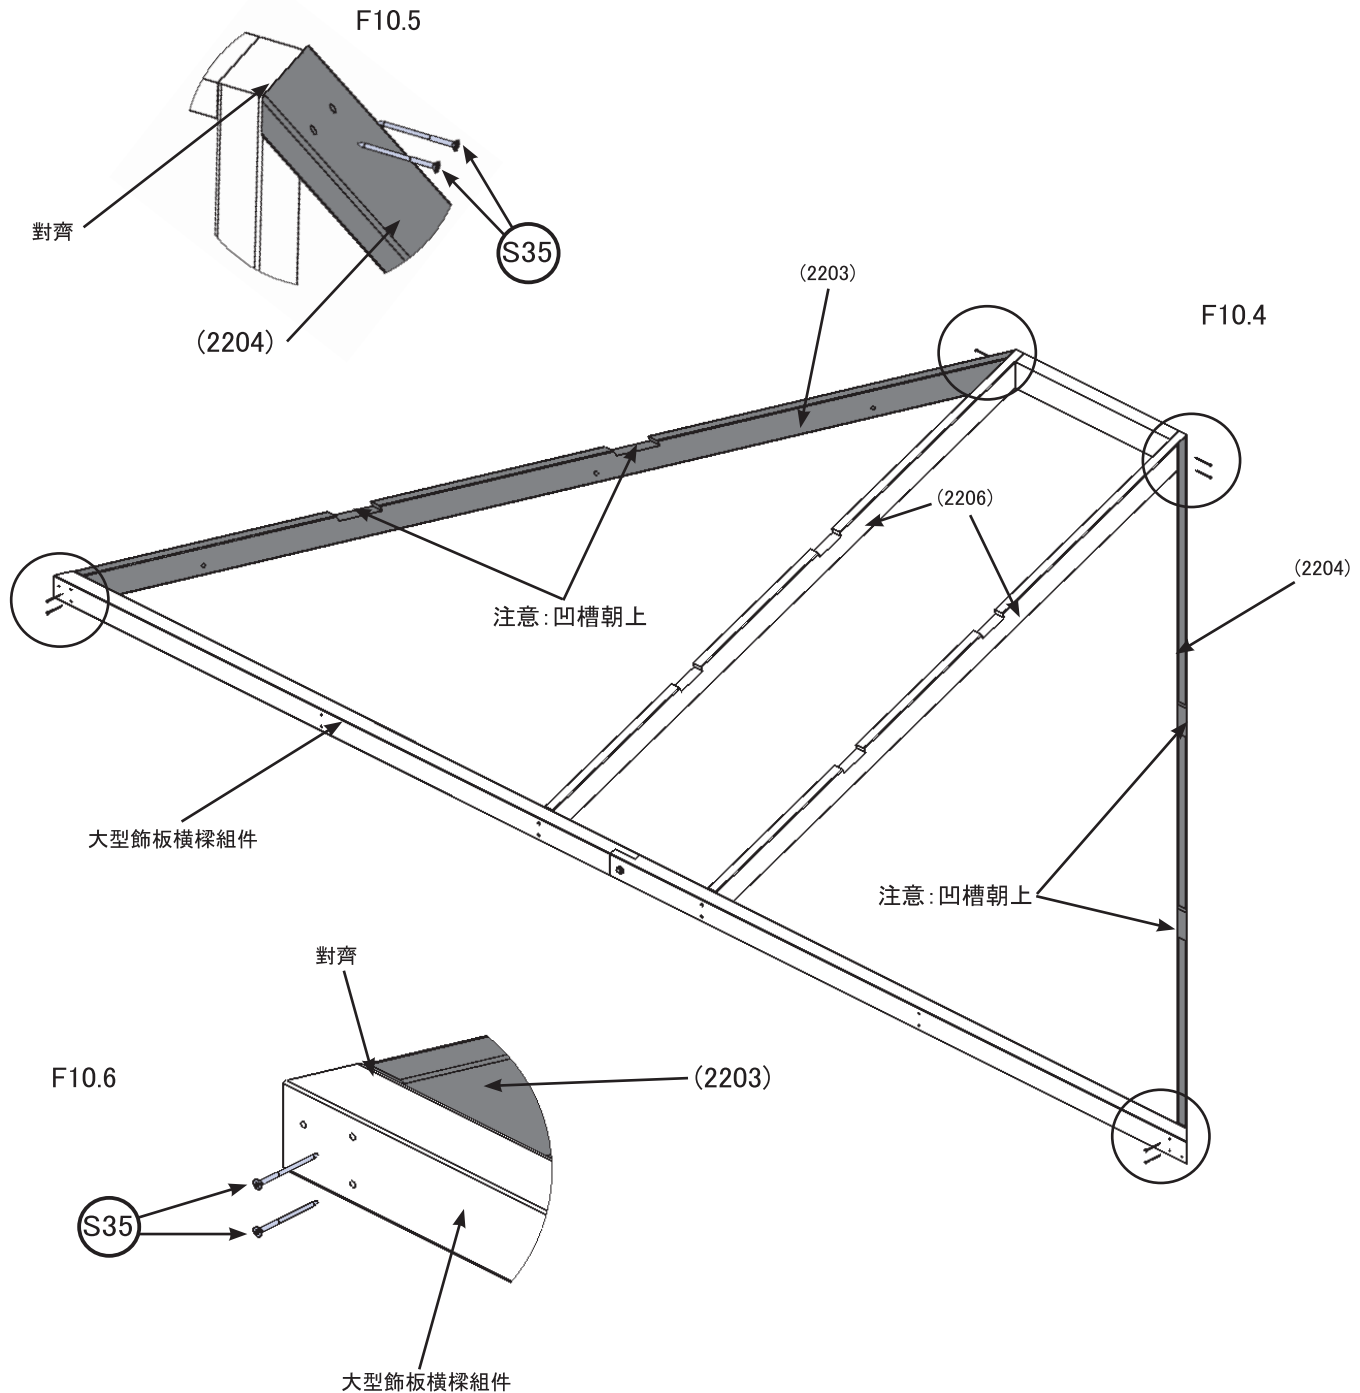

木材零件

- 2 x (2203) 角椽—左側
- 2 x (2204) 角椽—右側

五金

16 x  #8 x 2-1/4" 木螺絲

步驟 10: 大型屋頂椽條組裝

第 3 部分


F: 將一根 (2208) 放入 (2203)、(2204) 和 (2206) 的凹槽中, 確保兩端不超出外側板的邊緣, 然後使用八顆 S2 固定。(參見圖 F10.7)

G: 將一根 (2211) 放入 (2203) 與其中一根 (2206) 的凹槽中, 再將一根 (2210) 放入 (2204) 與另一根 (2206) 的凹槽中, 確保兩端不超出外側板邊緣。兩塊板在中央應緊密貼合, 暫時不要固定。(參見圖 F10.7)

H: 將一根 (2212) 放入 (2210) 的凹槽中, 再將一根 (2213) 放入 (2211) 的凹槽中, 並依圖 F10.7 所示方式固定: 每塊板使用兩顆 S35 固定於 (2203) 與 (2204), 再使用兩顆 S2 固定於大型飾板橫樑組件。

I: 使用每塊板六顆 S2, 將 (2211) 與 (2210) 固定至 (2203)、(2204)、(2206)、(2212) 和 (2213)。(參見圖 F10.7)

F10.7

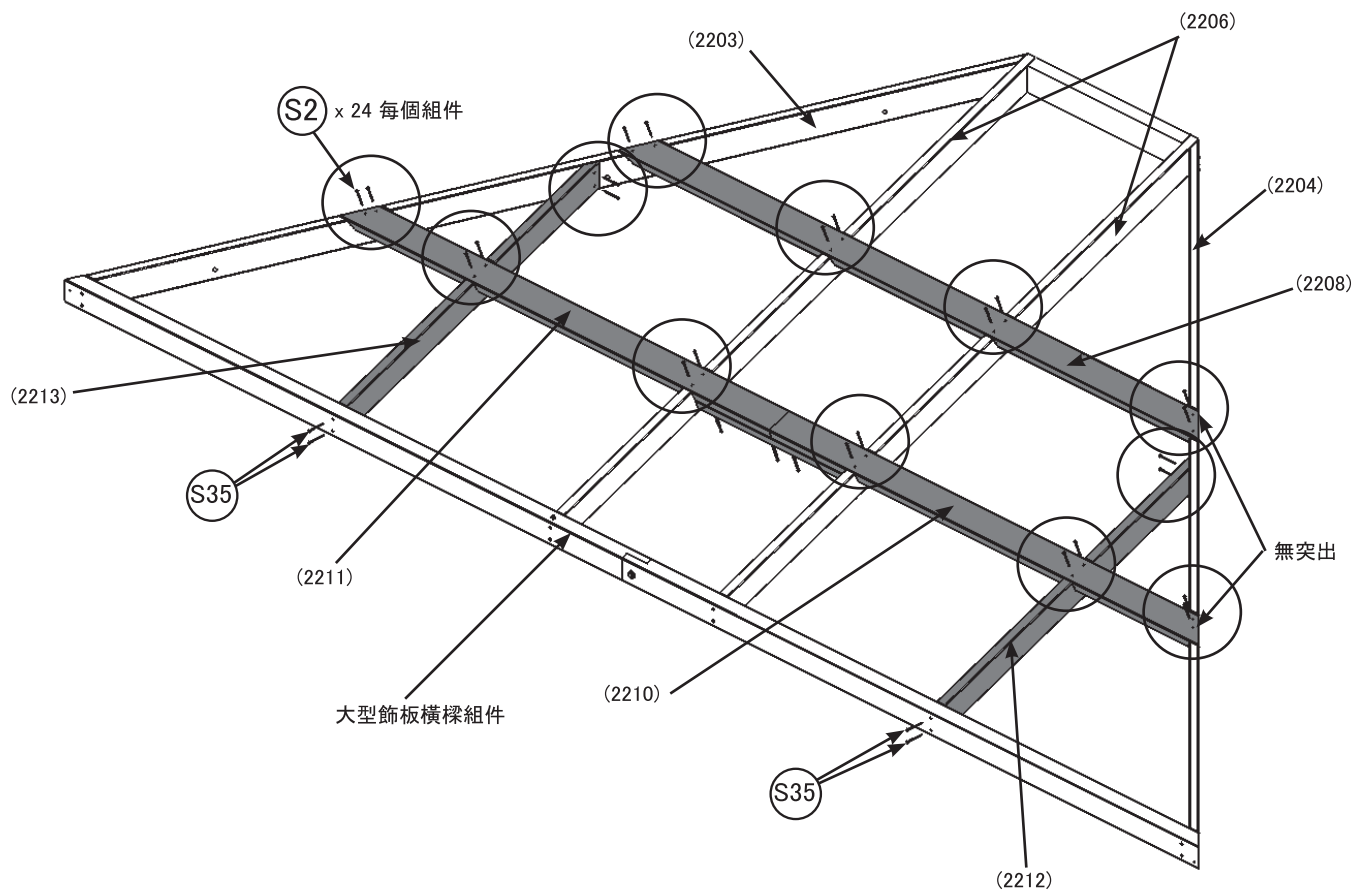

木材零件

- 2 x (2208) 短束帶—大屋頂
- 2 x (2211) 左側束帶—大屋頂
- 2 x (2210) 右側束帶—大屋頂
- 2 x (2212) 短椽—右側
- 2 x (2213) 短椽—左側

五金

- 48 x (S2) #8 x 1-1/2" 木螺絲
- 8 x (S35) #8 x 2-1/4" 木螺絲


步驟 10: 大型屋頂椽條組裝

第 4 部分


J: 將大型屋頂椽條組件翻面, 然後將一根 (2214) 固定於 (2211) 與 (2210) 上, 使用八顆 S11 鎖緊, 確保邊緣齊平。
(參見圖 F10.8 與 F10.9)

K: 重複步驟 F 至 J, 完成兩組大型屋頂椽條組件。

F10.8
前視圖

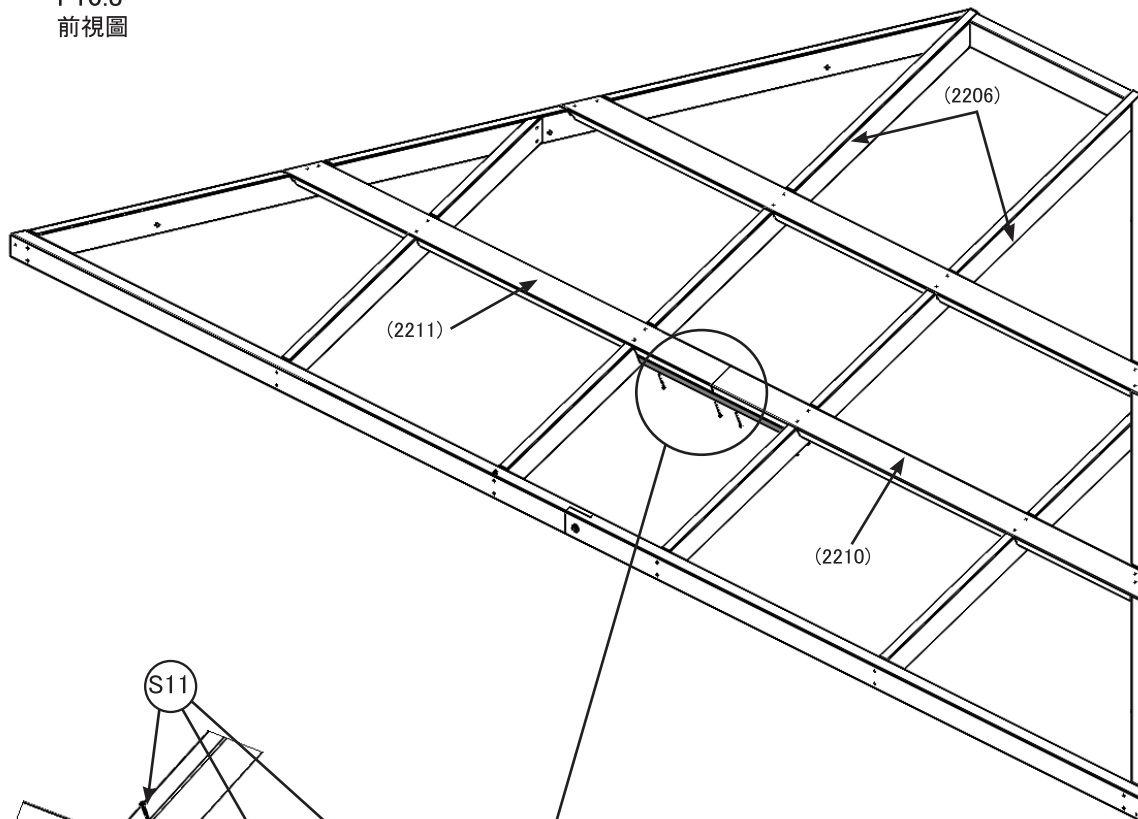

F10.9
後視圖

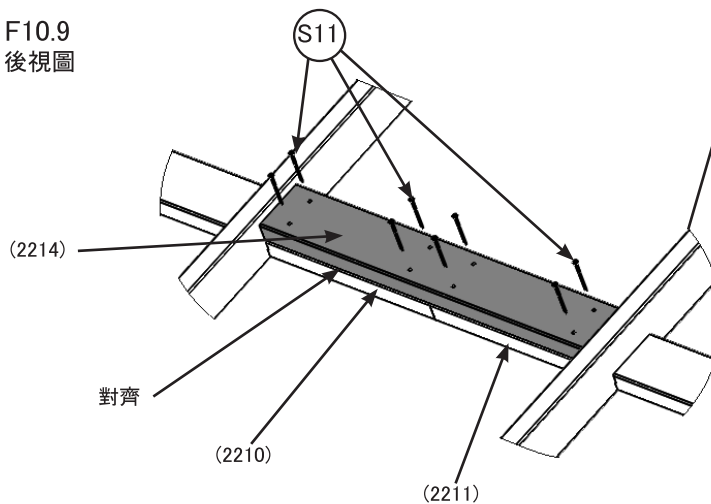

木材零件

2 x (2214) 束帶支撐板


五金

16 x (S11) #8 x 2" 木螺絲


步驟 11: 將屋頂連接支架固定至大型屋頂椽條組件

A: 在兩組大型屋頂椽條組件的背面, 以 (2212)、(2213) 及兩根 (2206) 的底部為基準, 置中並與下緣齊平, 於每塊板上各安裝一個屋頂與橫樑連接支架。每個支架使用一顆 S10(下孔)與一顆 S34(上孔)固定。(參見圖 F11.1 與 F11.2)

F11.1
後視圖

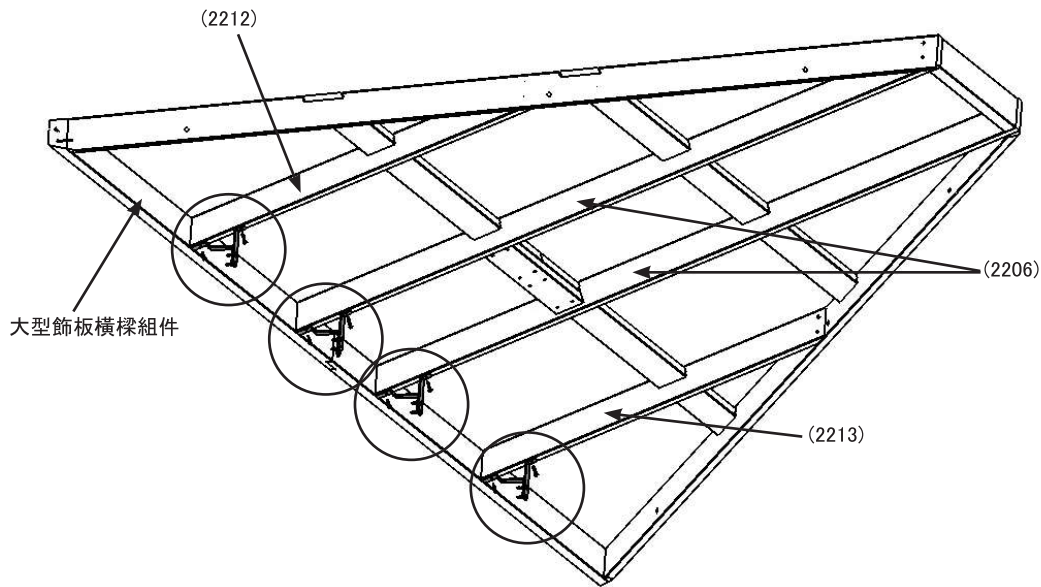

F11.2

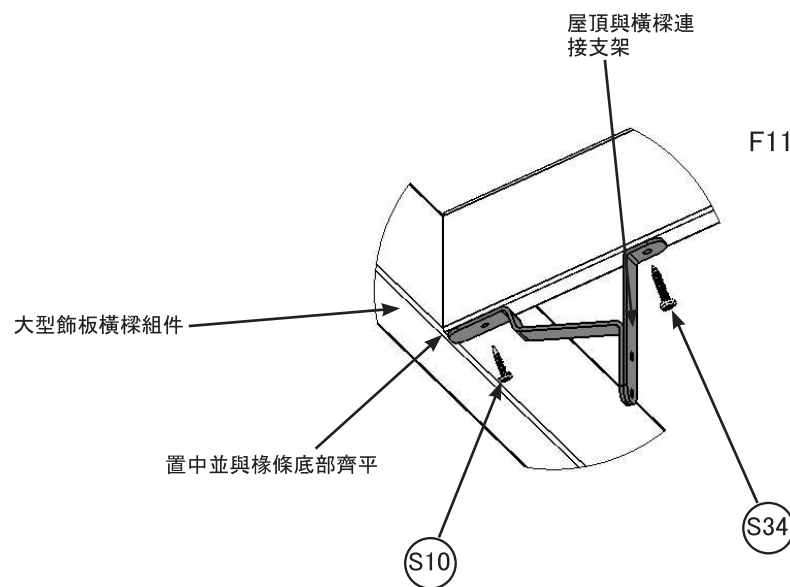

其他零件

8 x 屋頂與橫樑連接支架

五金

8 x S10 #8 x 1" 盤頭螺絲

8 x S34 #12 x 1-1/4" 盤頭螺絲



安裝屋頂材料

注意！

屋頂材料可能有銳利邊緣，請戴上手套操作！

小心搬運！

在組裝前，請將屋頂材料放置於不具磨損性的平面上，
因其容易彎曲、凹陷或刮傷。

**警告：請勿將屋頂螺絲鎖得過緊！
螺絲鎖得過緊會導致屋頂材料被壓碎變形。**



鎖得過緊造成壓碎



適度鎖緊、貼合牢固

使用電鑽時，屋頂螺絲容易將屋頂板與邊條壓碎變形。
建議使用手動方式鎖緊螺絲，使螺絲緊密貼合屋面材料即可。




安裝屋頂材料

注意！

屋頂材料可能有銳利邊緣，請戴上手套操作！

在安裝每個鋁製面板與邊條之前，
請務必移除所有塑膠保護膜（兩面皆須移除）。
（一面為透明膜，另一面為藍色膜，兩面都必須撕除。）

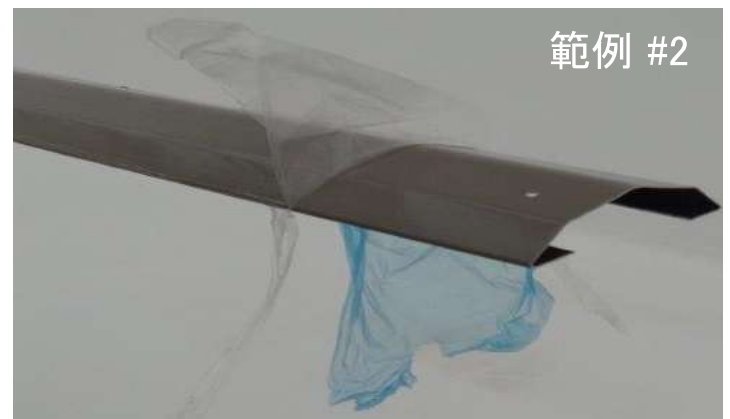

步驟 12: 安裝屋頂面板—小屋頂

第 1 部分



A: 將一片 左側長面板放置於一組小屋頂椽條組件的前方, 使其與 (2203) 的側邊齊平, 並在飾板橫樑組件底部保留些微突出。孔位應與 (2206) 對齊。(參見圖 F12.1 與 F12.2)

B: 將一片 右側長面板放置於小屋頂椽條組件上, 使其與左側長面板重疊, 並與 (2204) 的側邊齊平, 在飾板橫樑底部同樣保留些微突出。(參見圖 F12.1 與 F12.2)

C: 使用四顆 R0, 依圖 F12.1 所示位置, 將左、右長面板固定於小屋頂椽條組件上。注意: 請勿將螺絲鎖得過緊, 以免損壞屋頂材料。

D: 重複步驟 A 至 C, 完成兩組小屋頂椽條組件的面板安裝。

請勿鎖得過緊, 避免損壞
屋頂材料。

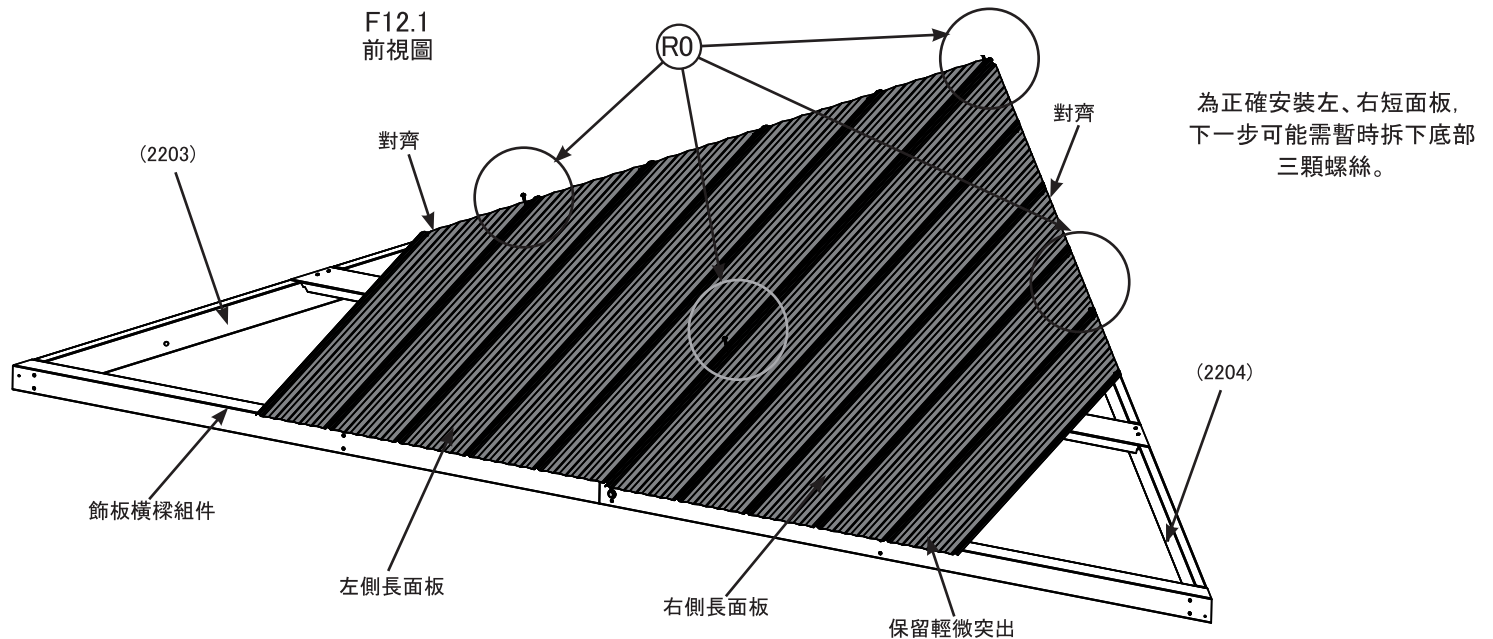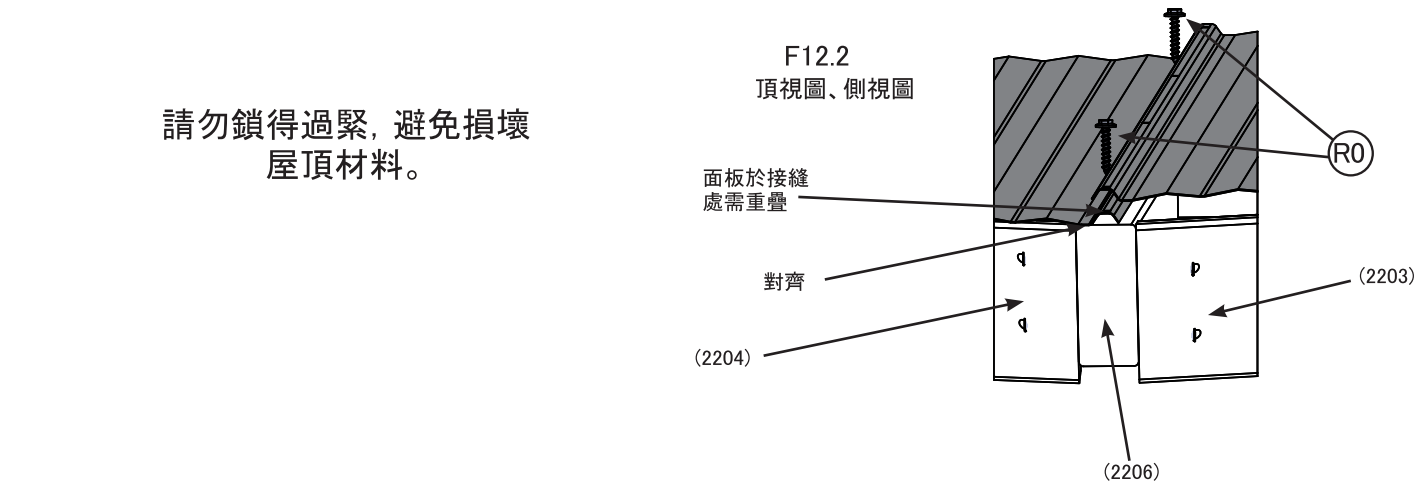

屋頂部件

2 x 左側長面板
2 x 右側長面板

五金

8 x (R0) #8 x 1" 六角屋頂螺絲

步驟 12: 安裝屋頂面板—小屋頂


第 2 部分

E: 將一片左側短面板放置於小屋頂椽條組件上, 使其與左側長面板重疊, 並與 (2203) 的側邊齊平, 在飾板橫樑底部保留些微突出。角落部分不得突出。(參見圖 F12.3 與 F12.4)

F: 將一片右側短面板放置於小屋頂椽條組件上, 使其與右側長面板重疊, 並與 (2204) 的側邊齊平, 同樣在飾板橫樑底部保留些微突出, 但角落部分不得突出。(參見圖 F12.3 與 F12.4)

G: 使用 33 顆 R0, 依圖 F12.3 所示位置, 將所有面板固定於小屋頂椽條組件上。底部一排請勿鎖入任何螺絲。
注意: 請勿將螺絲鎖得過緊, 以免損壞屋頂材料。

H: 重複步驟 E 至 G, 完成兩組小屋頂椽條組件的面板安裝。

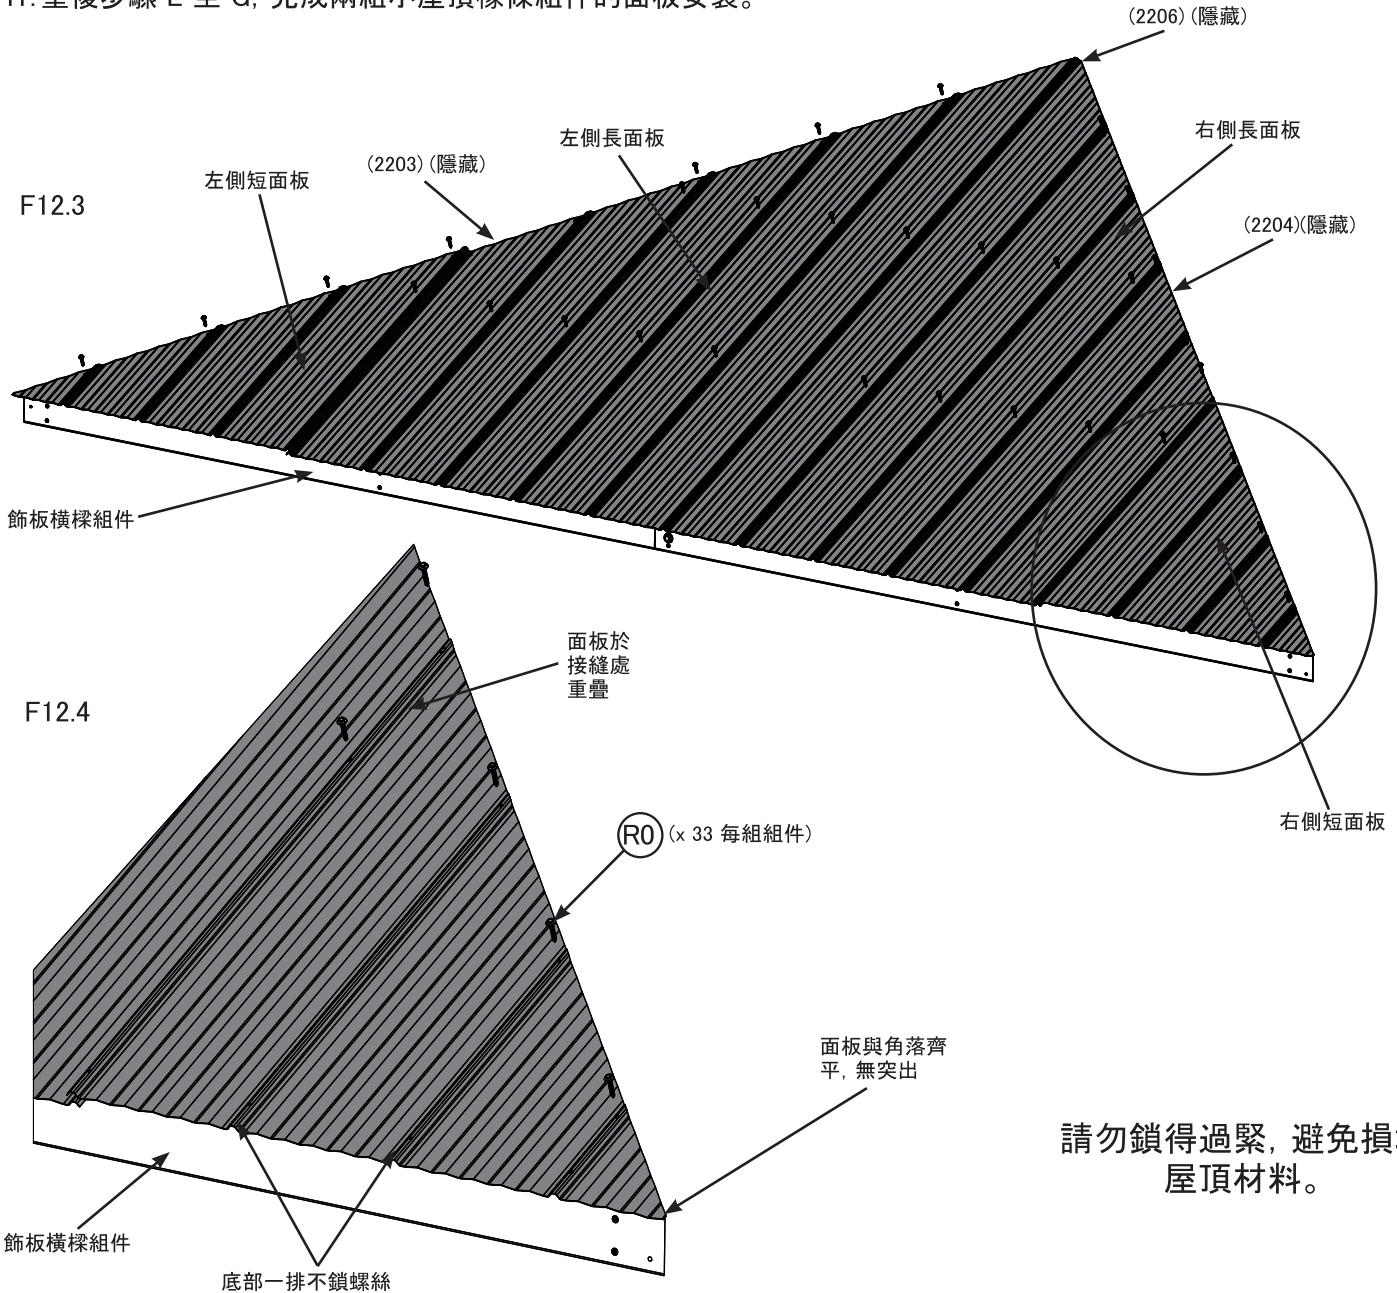

屋頂部件

2 x 左側短面板
2 x 右側短面板

五金


66 x (R0) #8 x 1" 六角屋頂螺絲

步驟 13: 安裝屋脊夾片與屋頂邊條—小屋頂



A: 在每組小屋頂椽條組件底部，分別放置一條左側屋頂邊條(72.2) 與一條右側屋頂邊條(72.2)，使其兩端與飾板橫樑組件的外端齊平，並在中央緊密貼合。使用每組 17 顆 R0 固定屋頂邊條。(參見圖 F13.1 與 F13.2)

B: 在每個 屋脊夾片(102.5) 的內側黏貼一條 防水密封條，然後將屋脊夾片安裝於每組小屋頂椽條組件的兩側，距底部 6.35 公分(2.5 吋) 的位置，使其覆蓋屋頂面板。每個屋脊夾片使用 五顆 S39 固定。(參見圖 F13.1、F13.3 與 F13.4)

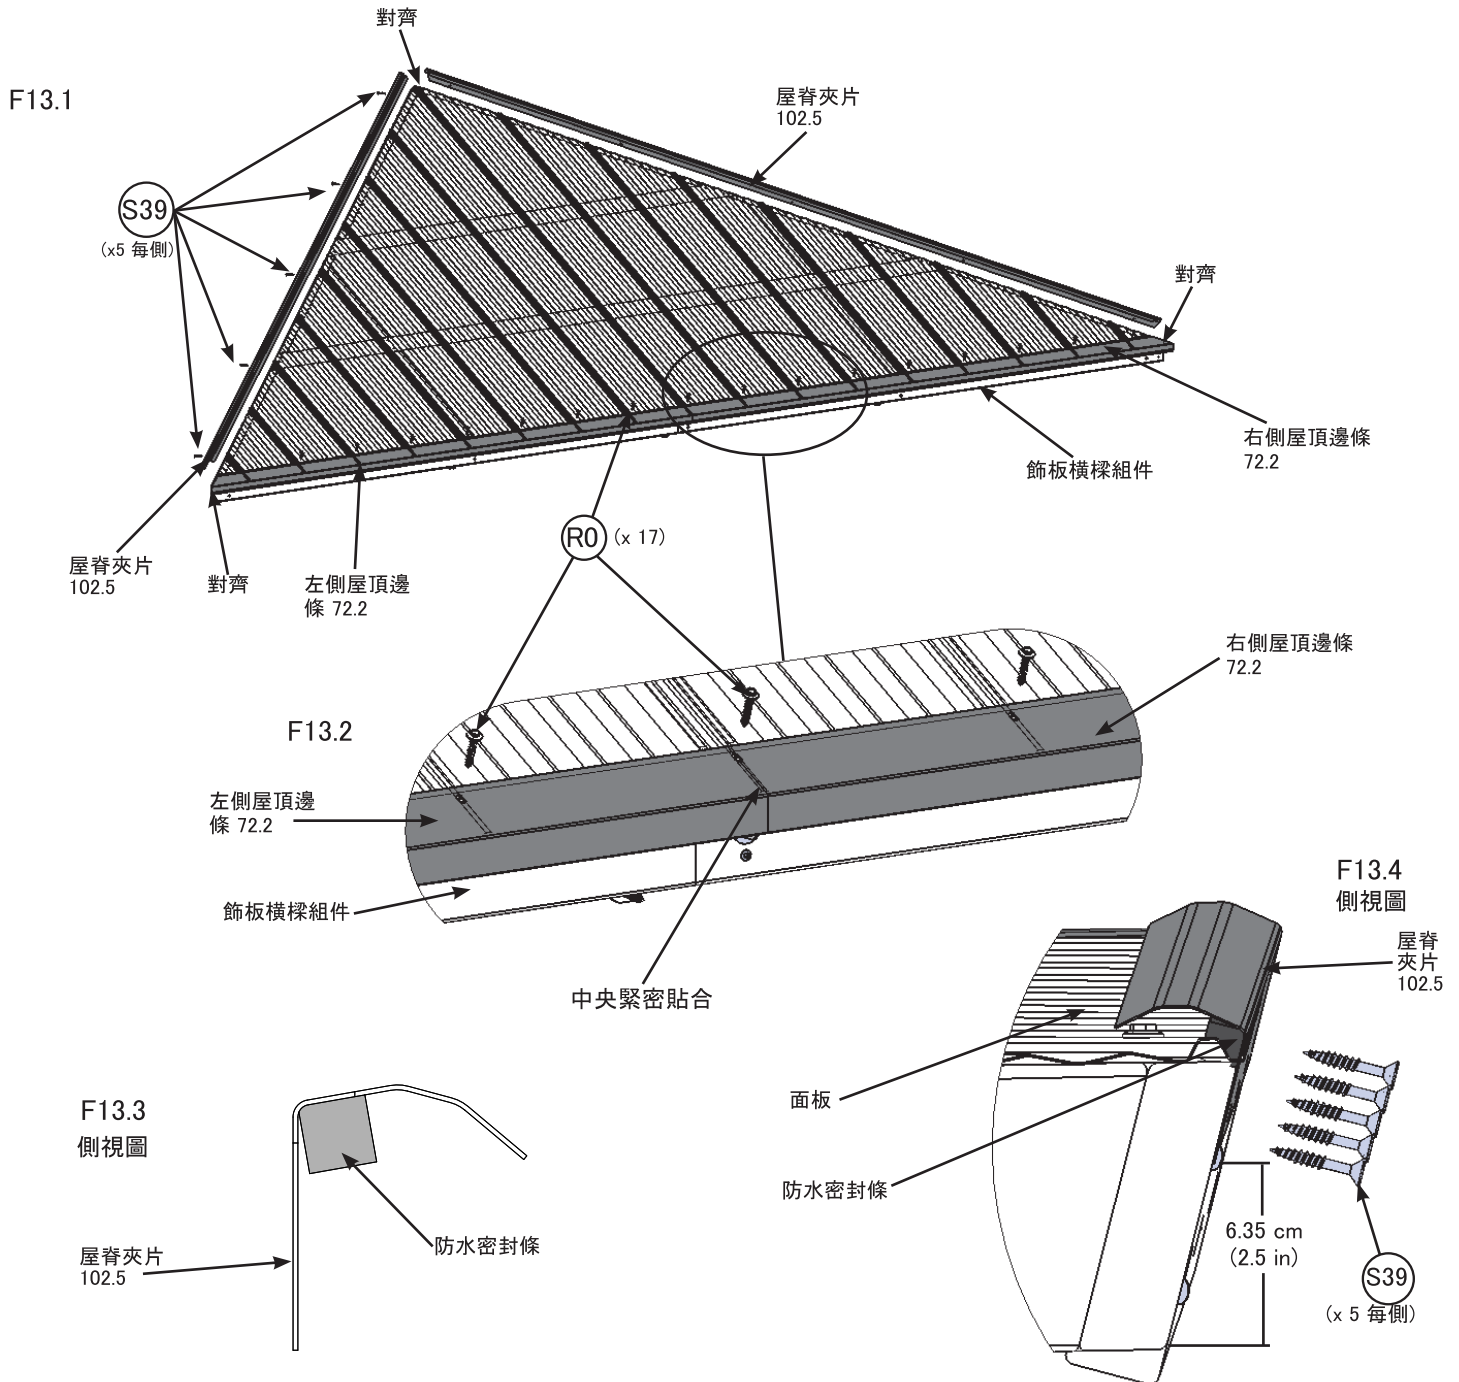

其他零件:

- 2 x 左側屋頂邊條 72.2
- 2 x 右側屋頂邊條 72.2
- 4 x 屋脊夾片 102.5
- 4 x 防水密封條

五金

- 34 x R0 #8 x 1" 六角屋頂螺絲
- 20 x S39 #7 x 3/4" 木螺絲


步驟 14: 安裝屋頂面板－大型屋頂

第 1 部分




A: 將一片 中間面板放置於一組大型屋頂椽條組件的前方，使距離短邊 2.54 公分 (1 吋) 的孔位朝上。面板應在 (434) 的上方略微突出，並在大型飾板橫樑組件底部同樣保留突出。孔位應與 (2206)、(2208)、(2211) 及 (2210) 對齊。(參見圖 F14.1)

B: 將一片左側長面板與一片右側長面板分別放置於中間面板兩側，使其與中間面板重疊，並與 (2203) 與 (2204) 的側邊齊平，在大型飾板橫樑底部同樣保留突出。依下方所示位置，每片面板使用兩顆 R0 固定。請勿鎖得過緊，以免損壞屋頂材料。(參見圖 F14.2)

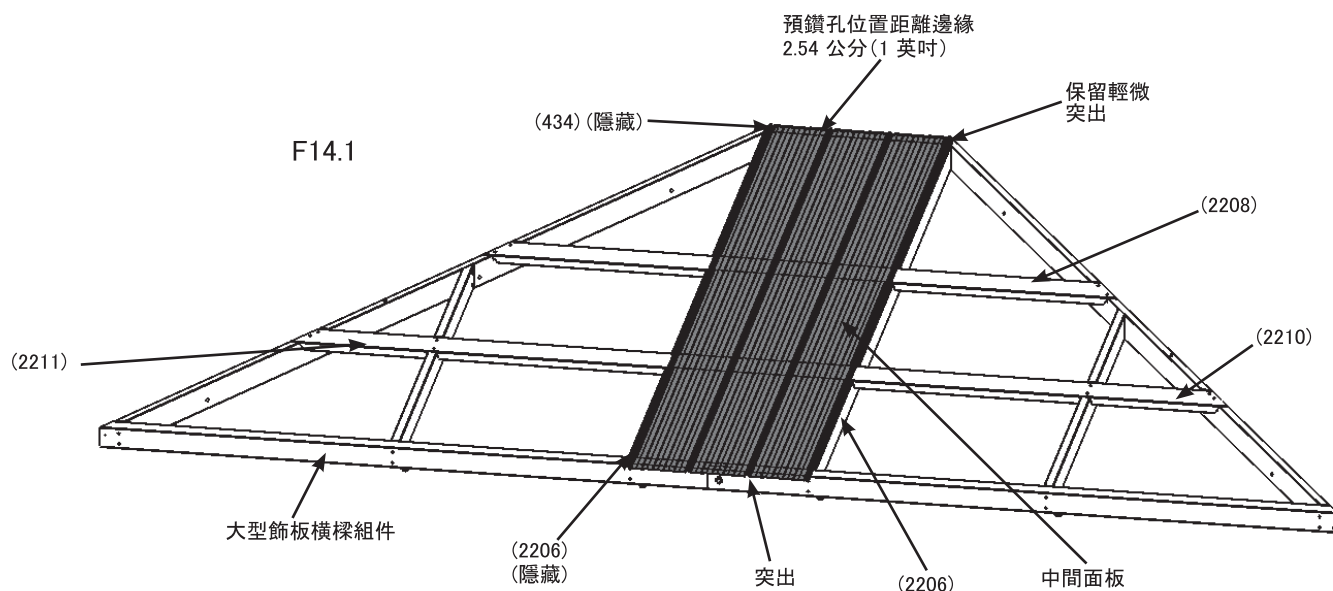

請勿鎖得過緊，避免損壞屋頂材料。

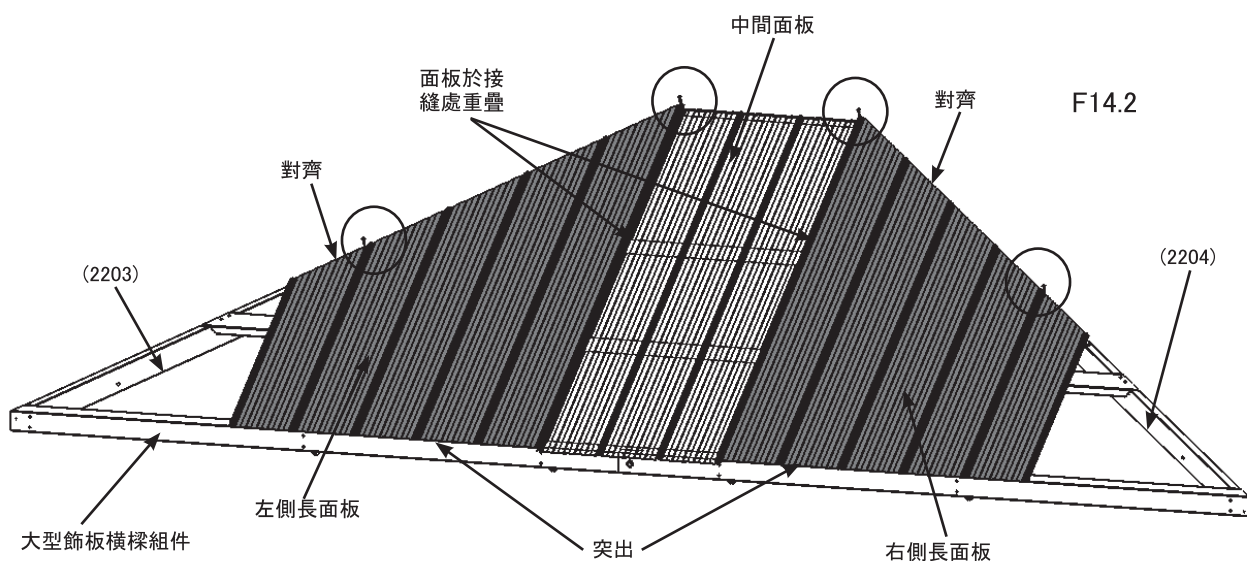

屋頂部件

- 2 x 中間面板
- 2 x 左側長面板
- 2 x 右側長面板

五金

8 x (R0) #8 x 1" 六角屋頂螺絲

步驟 14: 安裝屋頂面板—大型屋頂


第 2 部分

C: 將一片 左側短面板放置於大型屋頂椽條組件上, 使其與左側長面板重疊, 並與 (2203) 的側邊齊平。再將一片 右側短面板放置於右側, 使其與右側長面板重疊, 並與 (2204) 的側邊齊平。在大型飾板橫樑組件底部保留輕微突出, 但角落處不得突出。(參見圖 F14.3 與 F14.4)

D: 確認所有面板均已正確對齊後, 使用 42 顆 R0 將面板固定。請勿將螺絲鎖得過緊, 以免損壞屋頂材料。
(參見圖 F14.3 與 F14.4)

注意: 底部一排不需鎖螺絲。

E: 重複步驟 A 至 D, 完成兩組大型屋頂椽條組件的面板安裝。

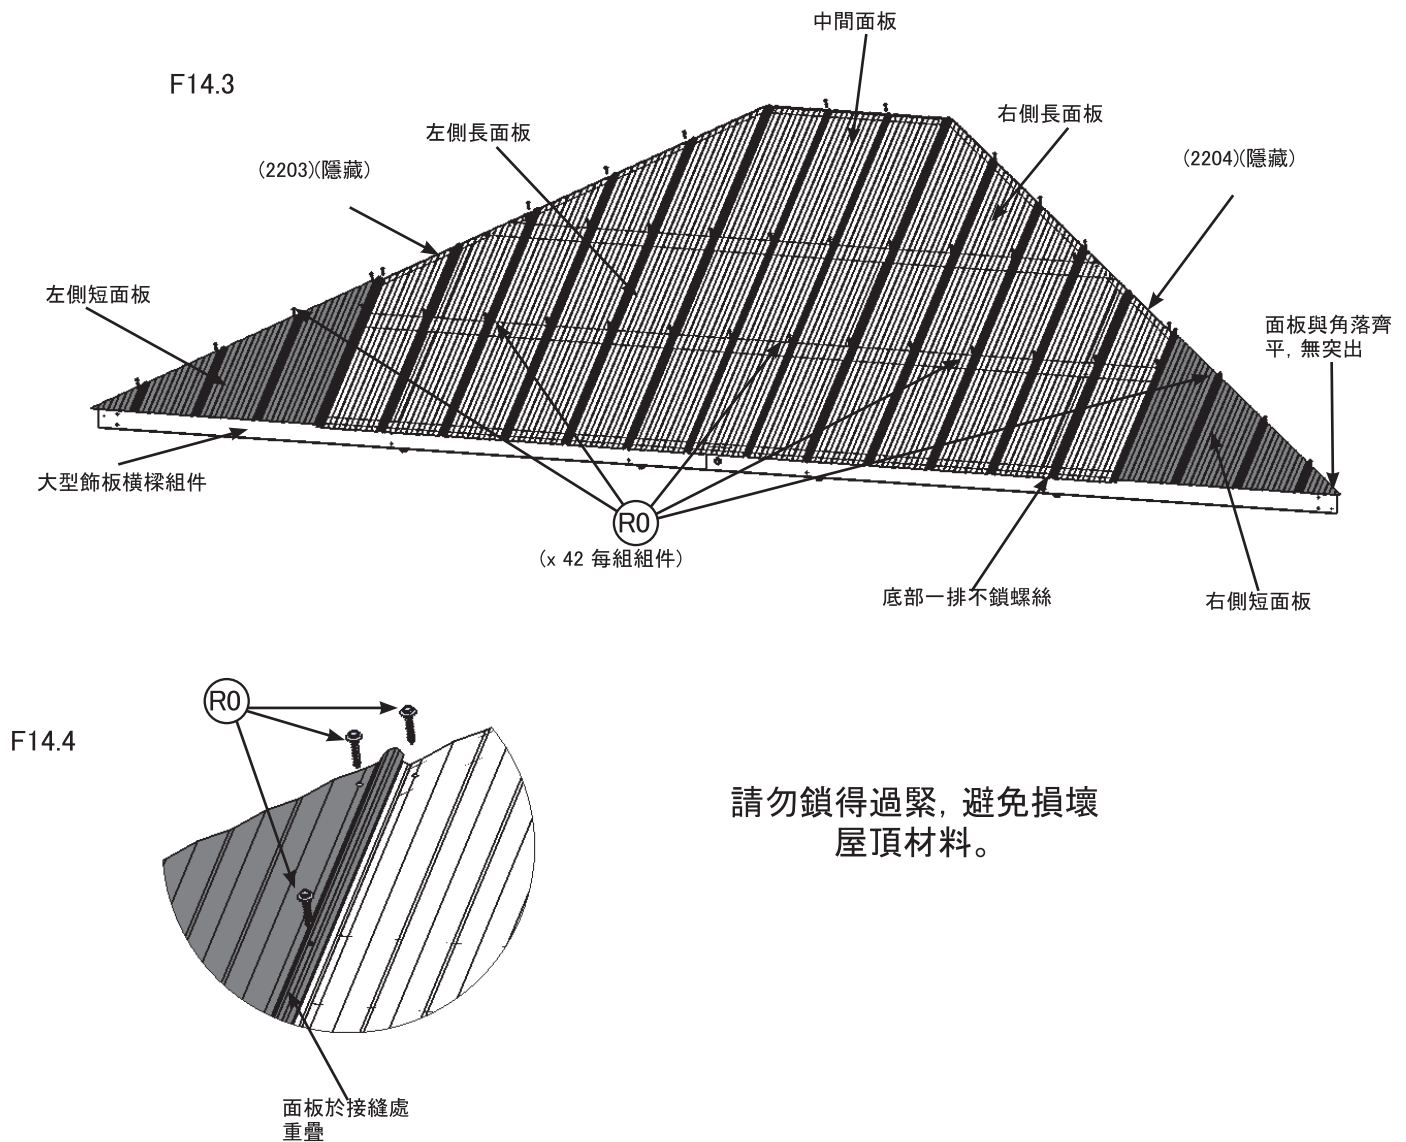

屋頂部件

- 2 x 左側短面板
- 2 x 右側短面板


五金

- 84 x (R0) #8 x 1" 六角屋頂螺絲

步驟 14: 安裝屋頂面板—大型屋頂

第 3 部分

F: 在其中一組大型屋頂椽條組件上, 將一個 (463) 放置於 (434) 上方, 使其與外側邊緣齊平並置中對準 (434), 然後使用三顆 S35 固定。(參見圖 F14.5 與 F14.6)

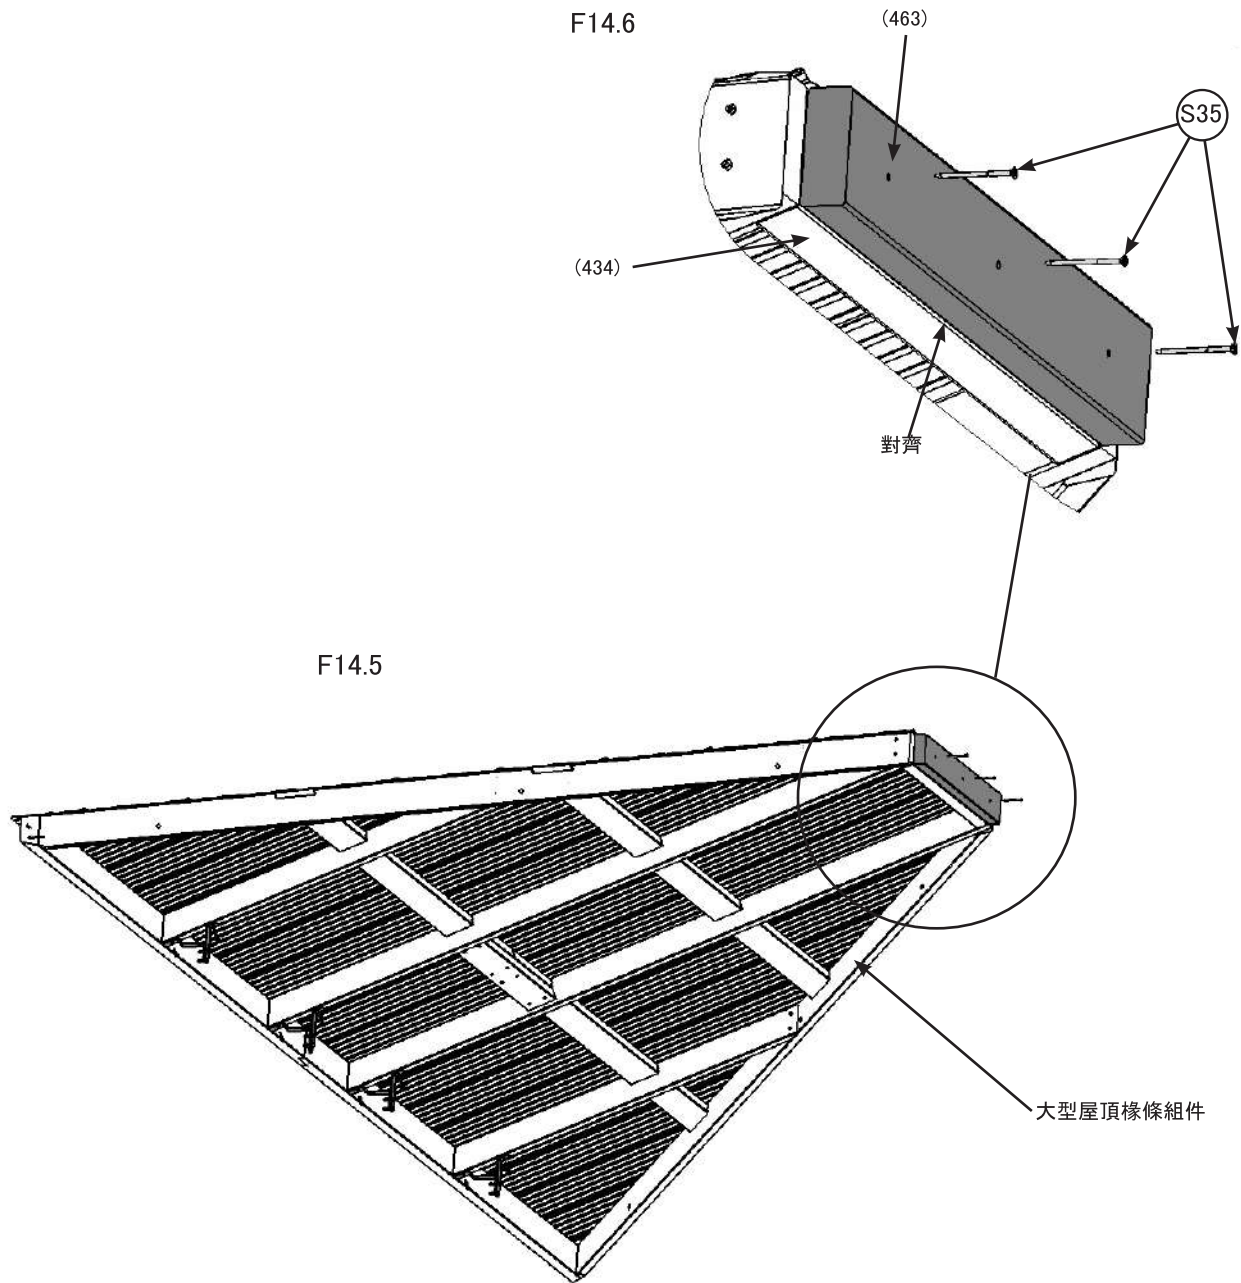

木材零件

1 x (463) 上間隔墊

五金


3 x S35 #8 x 2-1/4" 木螺絲s

步驟 15: 安裝屋脊夾片與屋頂邊條—大型屋頂



A: 在每組大型屋頂椽條組件底部，放置一條 左側屋頂邊條(72.2) 與一條 右側屋頂邊條(96.2)。使其兩端與大型飾板橫樑組件的外端齊平，並在中央緊密貼合。每組大型屋頂椽條組件使用 20 顆 R0 固定屋頂邊條。(參見圖 F15.1 與 F15.2)

B: 在每個 屋脊夾片(102.5) 的內側黏貼一條 防水密封條，然後將屋脊夾片安裝於每組大型屋頂椽條組件的兩側，距底部 6.35 公分(2.5 吋) 的位置，使其覆蓋屋頂面板。每個屋脊夾片使用 五顆 S39 固定。(參見圖 F15.1、F15.3 與 F15.4)

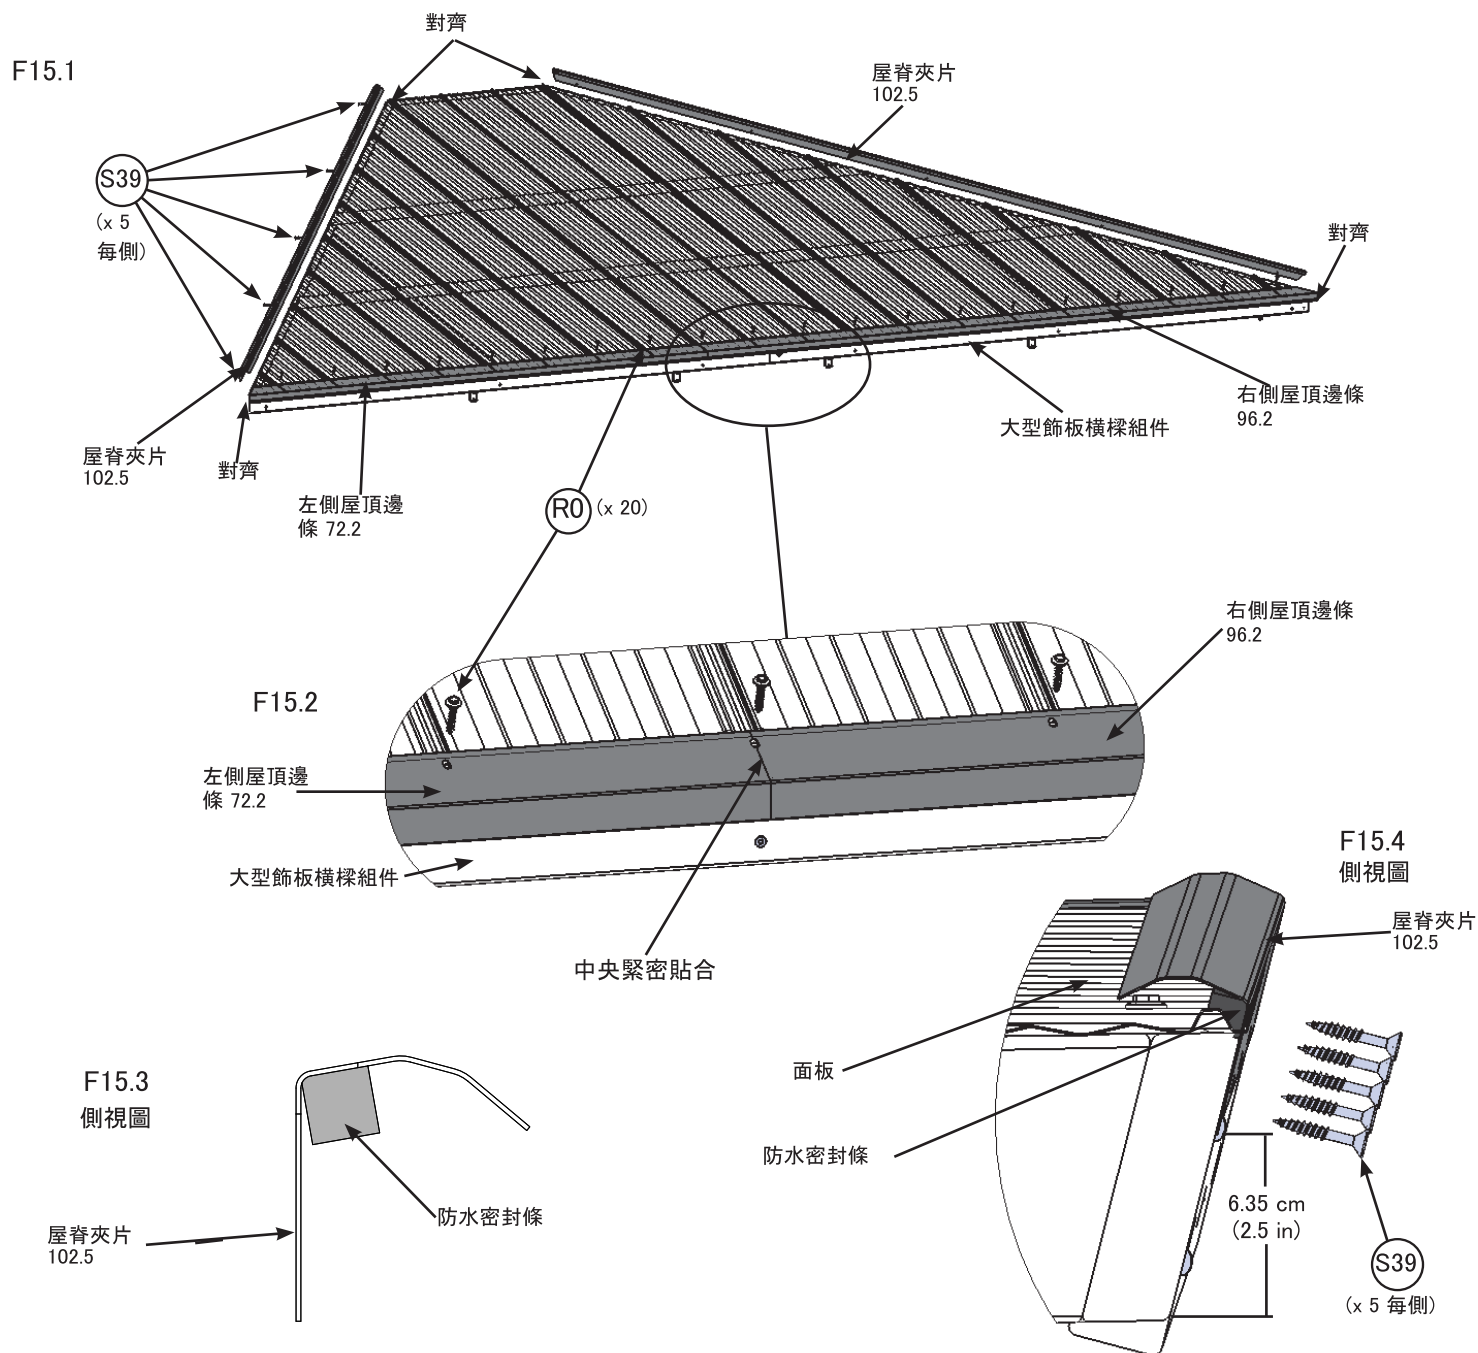


其他零件

- 2 x 左側屋頂邊條 72.2
- 2 x 右側屋頂邊條 96.2
- 4 x 屋脊夾片 102.5
- 4 x 防水密封條

五金


- 40 x R0 #8 x 1" 六角屋頂螺絲
- 20 x S39 #7 x 3/4" 木螺絲

步驟 16: 將屋頂面板固定至框架 第 1 部分




A: 從立柱組件的內側起量, 量出 1.49 公尺 (4 英尺 11 英吋), 以標示每組短橫樑組件的中心位置。(參見圖 F16.1)

B: 由四位組裝人員協同作業, 將一組含有屋頂與橫樑連接支架的大型屋頂面板組件放置於立柱組件前方, 再將其抬起並置中對準長橫樑組件。(參見圖 F16.1)

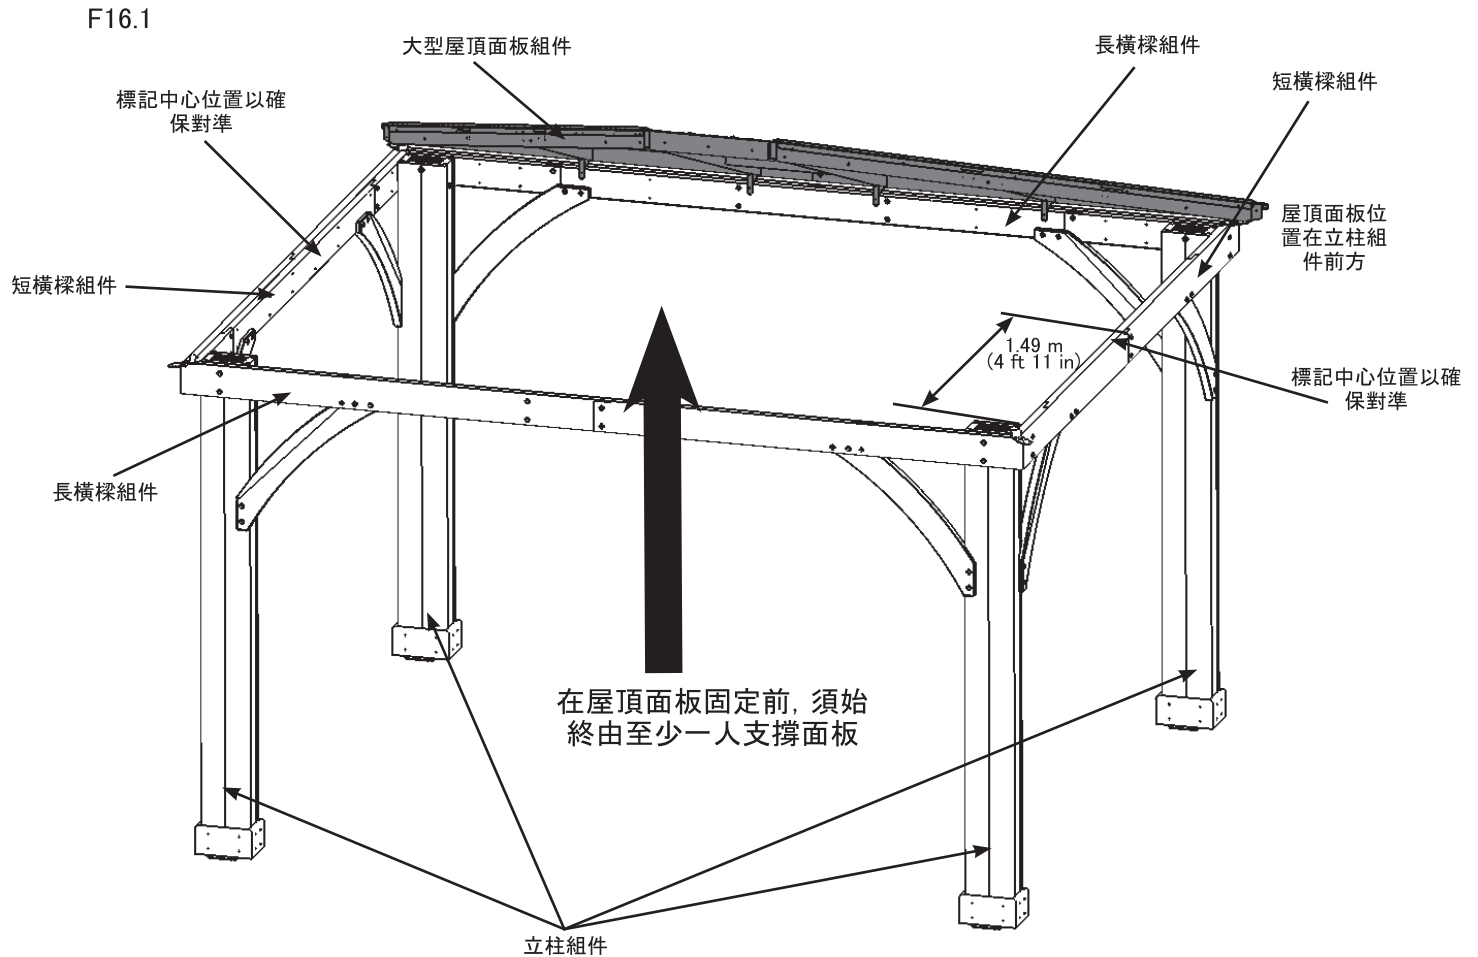





步驟 16: 將屋頂面板固定至框架

第 2 部分



C: 將一組附有屋頂與橫樑連接支架的小屋頂面板組件抬至短橫樑組件上方，注意切勿拖拉面板以免刮傷。確保中間的屋頂連接支架對準中心標記，並使角榫彼此齊平對準。組裝時，必須有一位人員站在中央梯子上支撐兩組面板，直到三組屋頂面板安裝完成並牢固固定。(參見圖 F16.2、F16.3 與 F16.4)

D: 從下方開始往上作業，使用三組 H11 (搭配兩個 FW12 與一個 LN1)，穿過榫角將大型屋頂面板組件與小型屋頂面板組件連接起來。若螺栓孔未完全對齊，可由中央人員向上推升面板中央以協助對位，同時其他人確保角落對齊無誤。安裝完成後，請確實鎖緊所有螺栓。(參見圖 F16.2 與 F16.5)

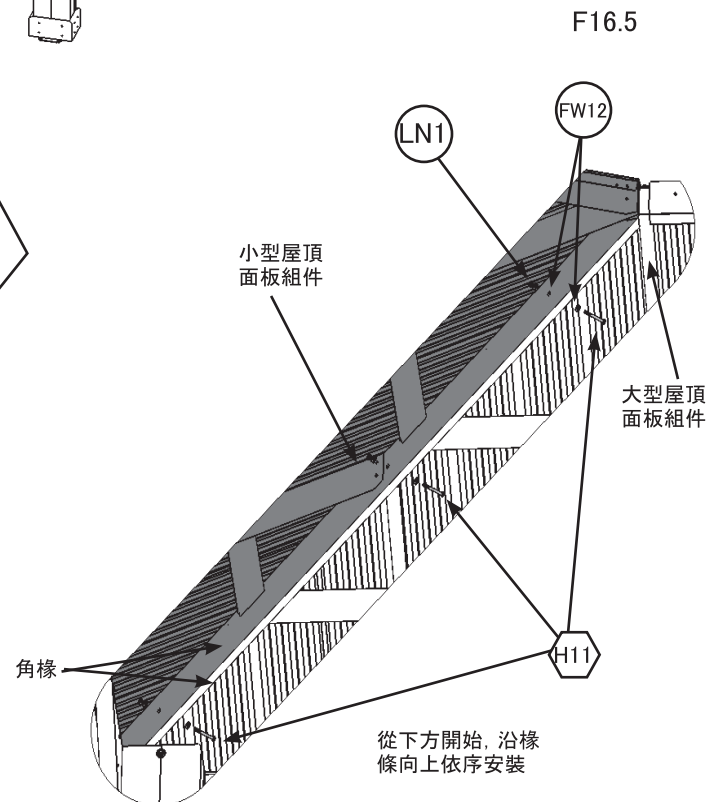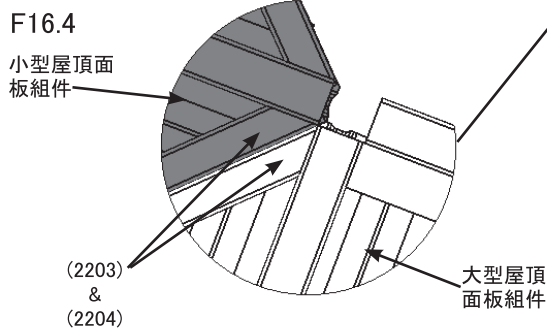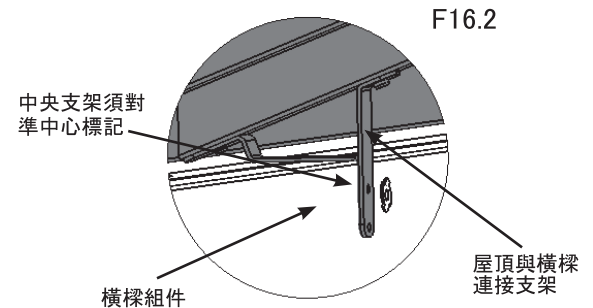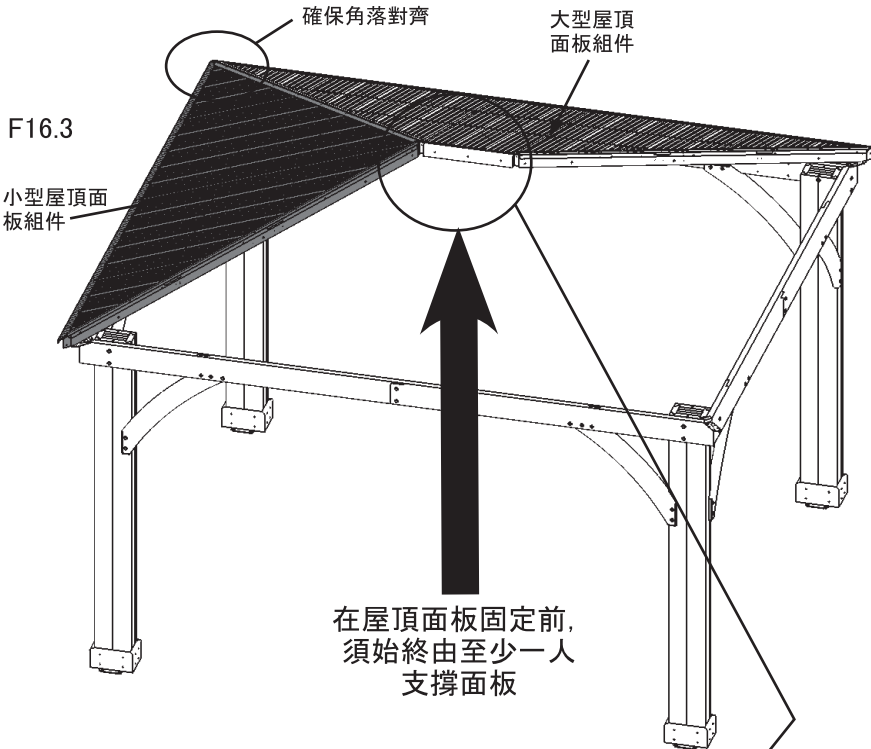

五金


3 x H11 1/4 x 2-3/4" 六角螺栓

3 x LN1 1/4" 防鬆螺帽

6 x FW12 1/4-5/16" 大華司墊片

步驟 16: 將屋頂面板固定至框架


第 2 部分




E: 將第二組附有屋頂與橫樑連接支架的大型屋頂面板組件抬到長橫樑組件上方，注意切勿拖拉面板以免刮傷。然後將其放置於小屋頂面板組件旁邊定位。(參見圖 F16.6)

F: 從底部開始往上作業，使用三組 H11 (搭配兩個 FW12 與一個 LN1)，穿過角椽，將大型屋頂面板組件與小屋頂面板組件連接起來。若螺栓孔未完全對齊，中央梯上的協助者可向上推升面板中央以協助對位，同時其他人應確保角落完全對齊。完成後，請確實鎖緊所有螺栓。(參見圖 F16.7)

F16.6

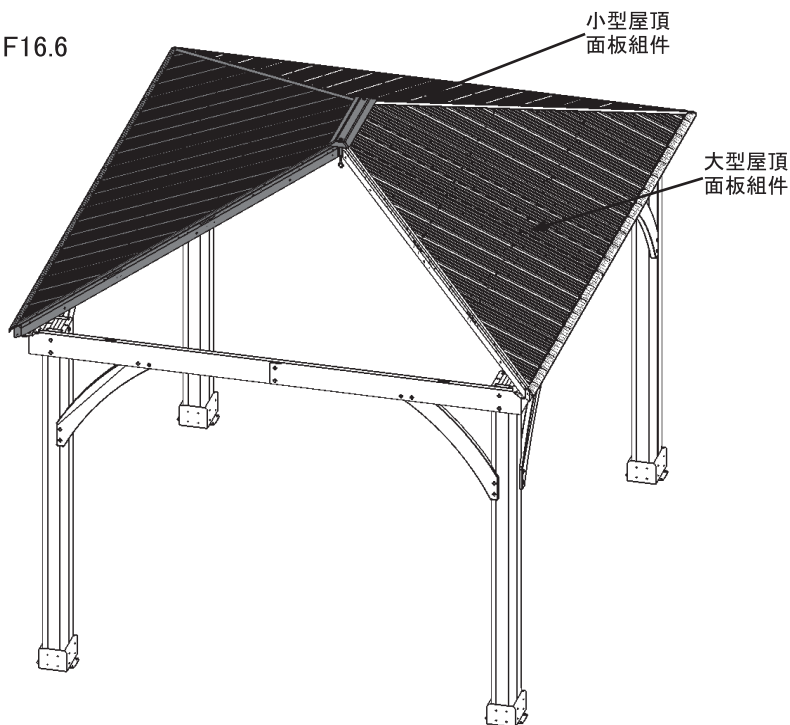

F16.7

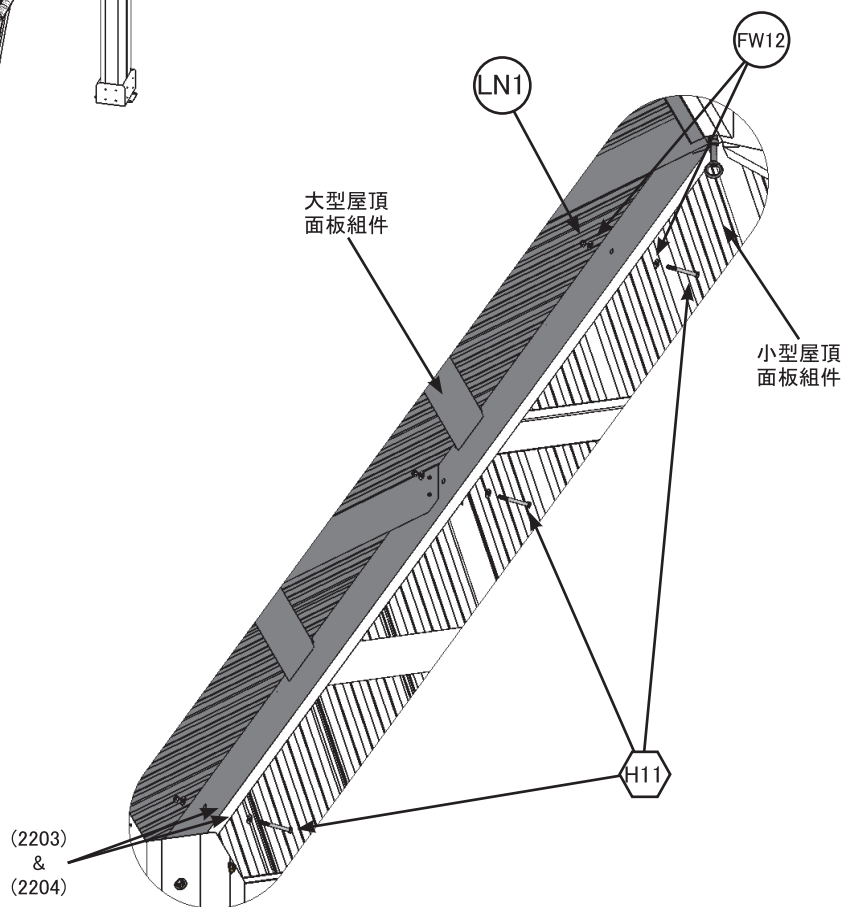

五金

3 x  1/4 x 2-3/4" 六角螺栓



3 x  1/4" 防鬆螺帽

6 x  1/4-5/16" 大華司墊片

步驟 17: 屋頂頂部組裝

A: 將兩組圓頭螺栓連同弧形華司, 從長屋脊蓋帽的上方穿入, 依序插入屋脊柱與彈片夾中。彈片夾的作用是固定整個組件結構。(參見圖 F17.1)


B: 在每個屋脊吊環中放入一個 1/4 吋螺帽。請小心操作, 螺帽在尚未與屋脊蓋帽組件連接前, 是鬆動的, 容易掉落。(參見圖 F17.2)

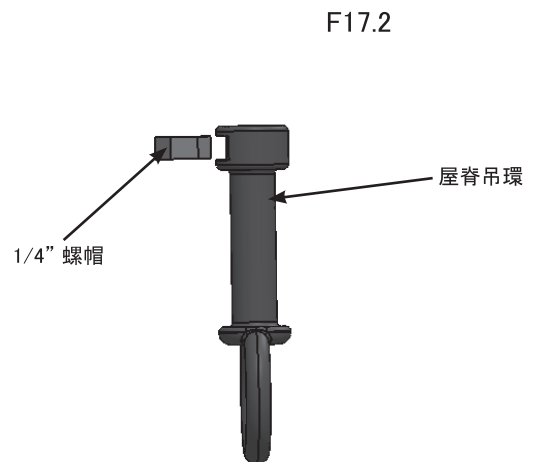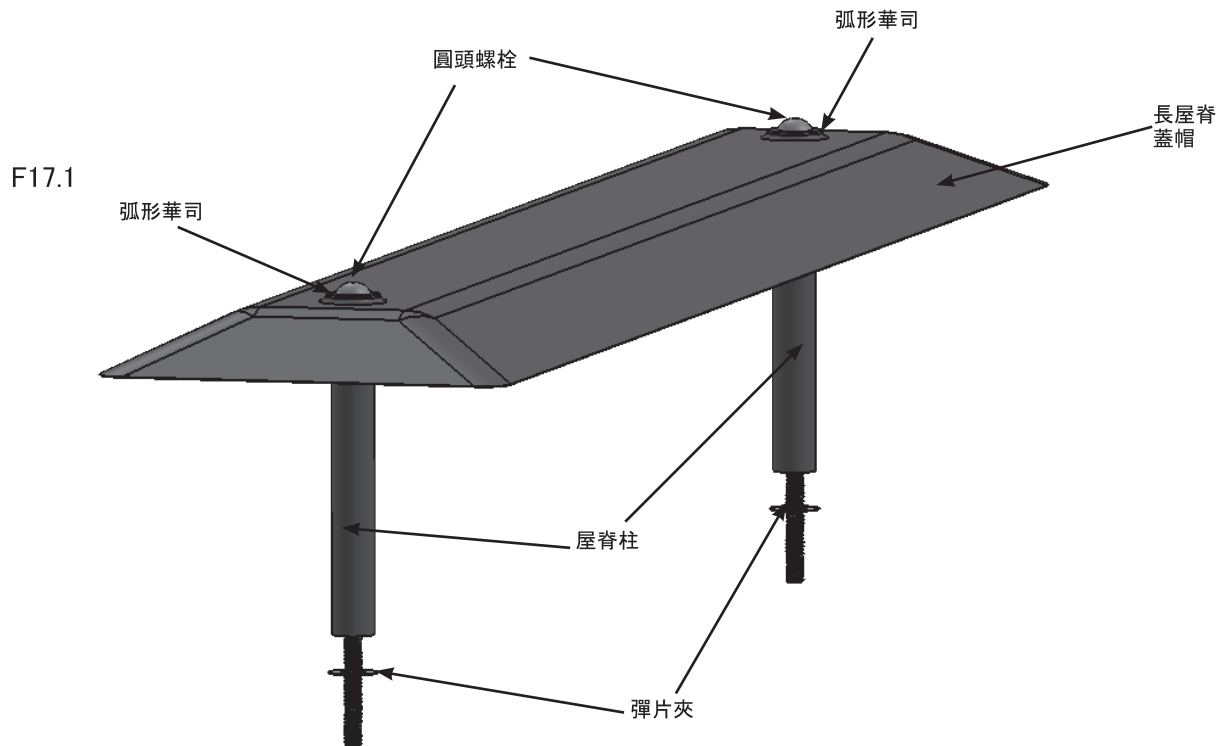

其他零件

- | | |
|------------|-----------|
| 1 x 屋頂頂部組件 | 1 x 長屋脊蓋帽 |
| 2 x 圓頭螺栓 | 2 x 屋脊柱 |
| 2 x 屋脊吊環 | 2 x 弧形華司 |
| 2 x 彈片夾 | |
| 2 x 1/4"螺帽 | |

步驟 18: 將屋頂頂部組件安裝至屋頂面板




A: 將屋頂頂部組件插入大型與小型屋頂面板之間的間隙中，使長屋脊蓋帽與角椽對齊。(參見圖 F18.1 與 F18.2)


B: 將兩個屋頂頂部支架穿過每個圓頭螺栓，再將屋脊吊環安裝至圓頭螺栓上，輕輕旋轉以略為鎖緊固定。

C: 將一組屋頂頂部支架鬆鬆固定於已連接的大型與小型屋頂面板的角椽上，使用四顆 S12 鎖入長形孔中。第二組屋頂頂部支架則鬆鬆固定於大型屋頂面板的角椽上，使用兩顆 S12 鎖緊。(參見圖 F18.3)


F18.1

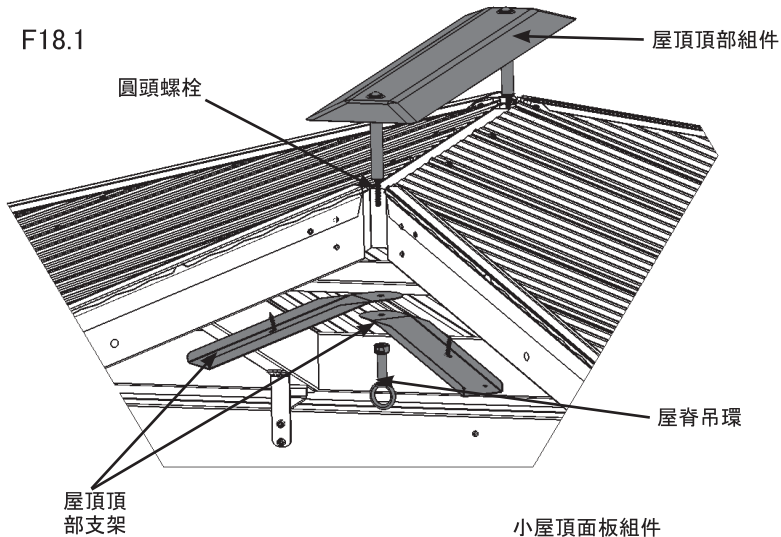

F18.2

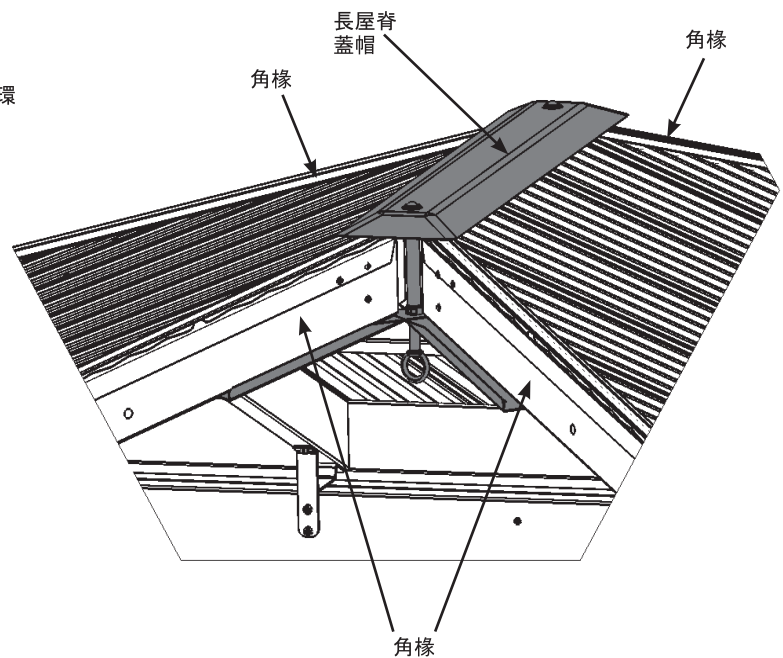

F18.3

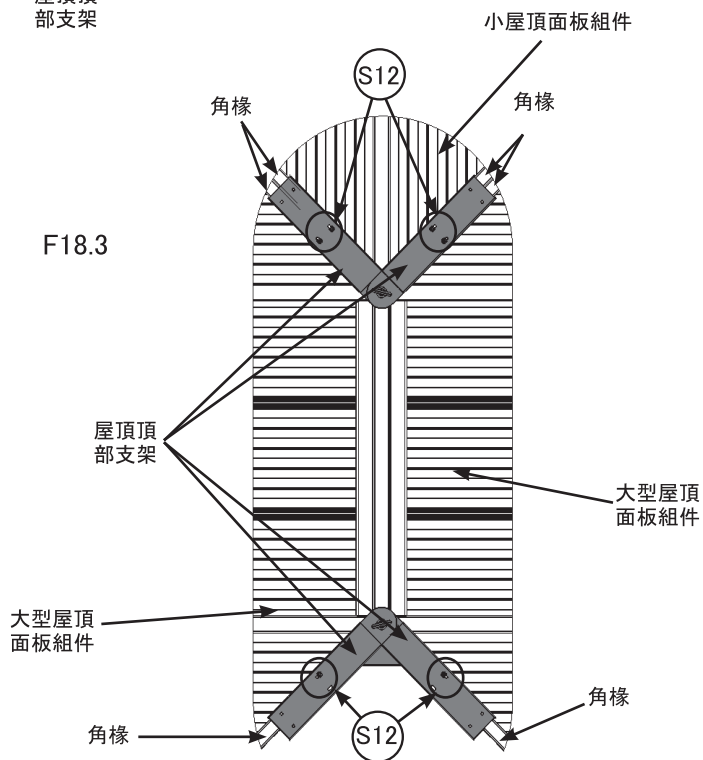

注意: 請勿懸掛任何重量超過 22 磅(10 公斤) 的物品於每個屋脊吊環上

其他零件:


4 x 屋頂頂部支架

五金

6 x S12 #10 x 1-1/4" 盤頭螺絲


步驟 19: 安裝最後一片屋頂面板

第 1 部分




A: 將最後一組未安裝屋頂與橫樑連接支架的小型屋頂面板組件抬到短橫樑組件上方，注意切勿拖拉面板以免刮傷。此面板需插入長屋脊蓋帽下方，安裝時可向上推屋脊吊環以抬起屋脊蓋帽，便於面板滑入。若要裝入第四片面板，可能需輕推其他面板的中央位置以協助對位與貼合。（參見圖 F19.1 與 F19.2）


F19.1

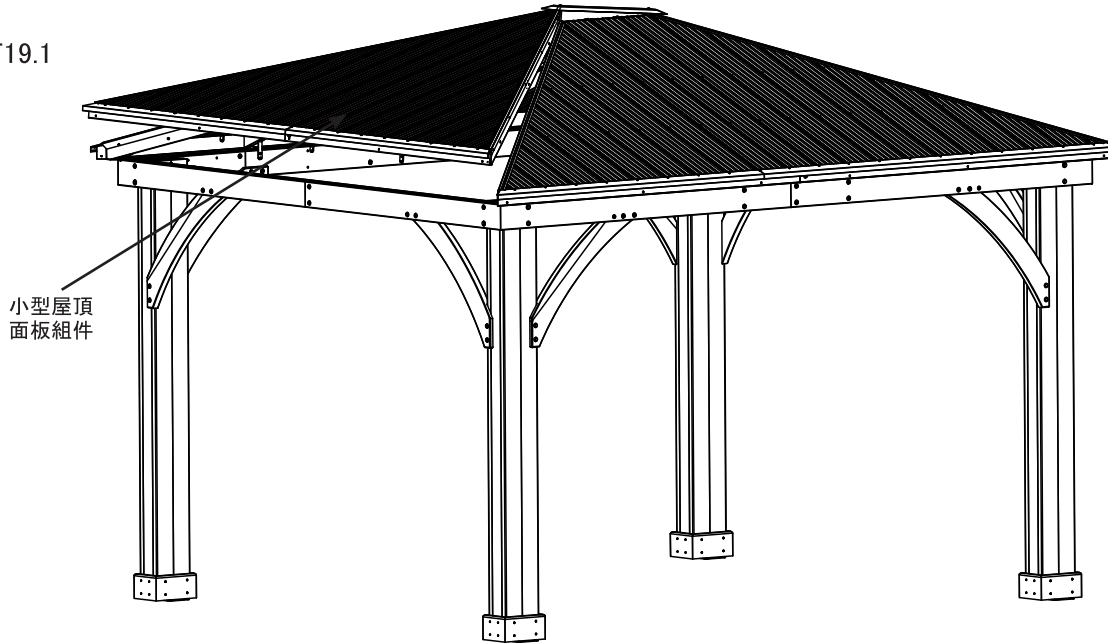

F19.2

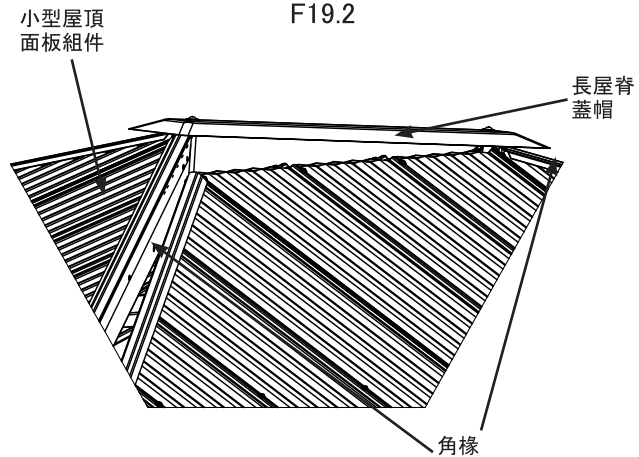

步驟 19: 安裝最後一片屋頂面板 第 2 部分




請記得向上推屋頂中央以協助對齊。


B: 從底部開始往上作業, 使用每側三組 H11 (搭配兩個 FW12 和一個 LN1), 穿過角椽, 將各屋頂面板組件鬆鬆連接起來。為了對準螺栓孔, 中央梯上的協助者可向上推升面板中央, 其他人則需確保角落正確對齊。當所有六組螺栓皆已安裝後, 再全面鎖緊螺栓。(參見圖 F19.3 與 F19.4)

注意: 角椽應與屋頂與立柱連接支架對齊。

F19.3

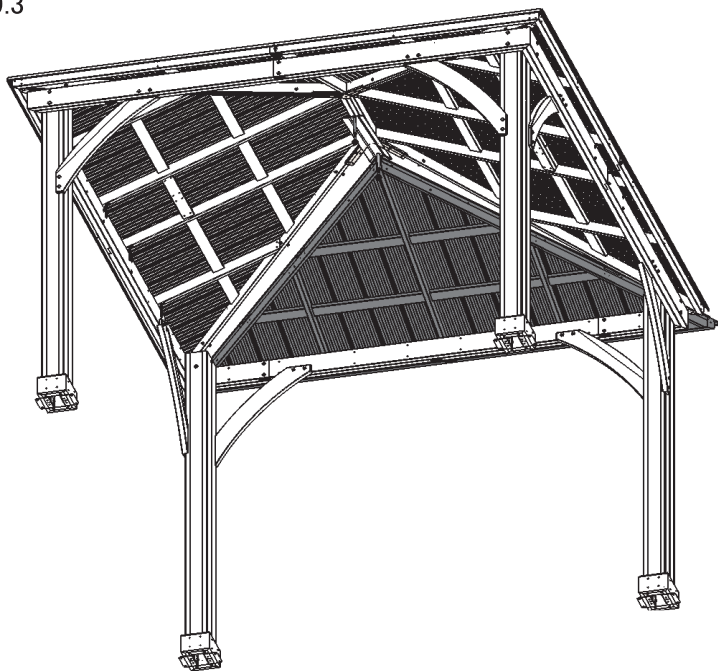

F19.4

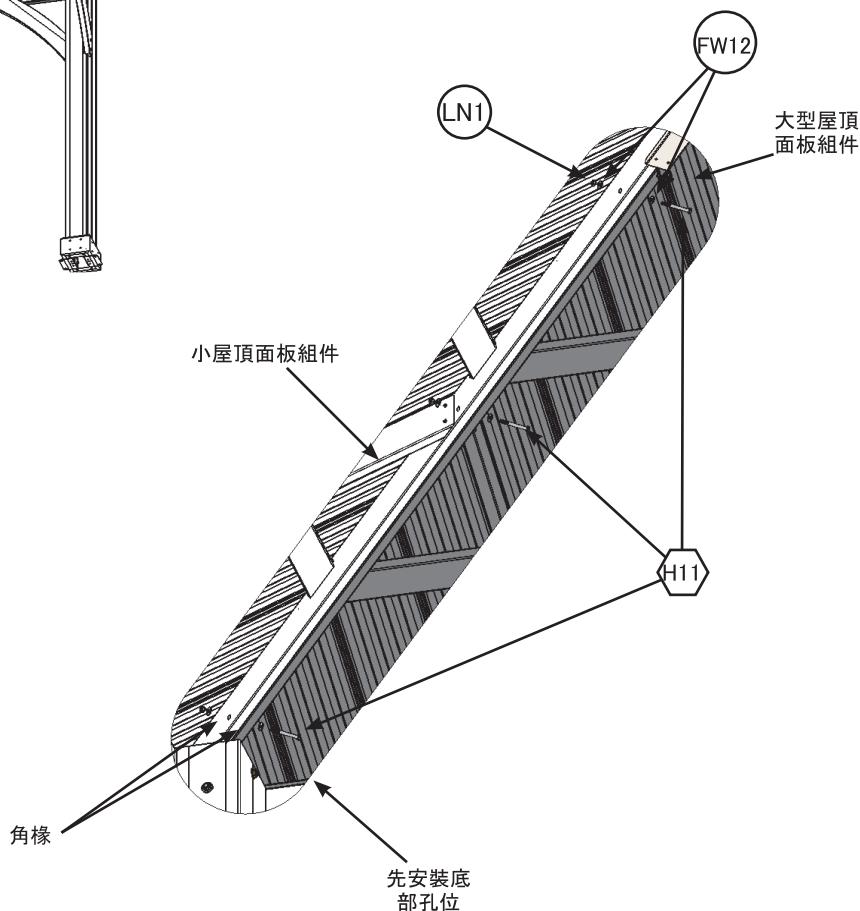

五金


6 x (LN1) 1/4" 防鬆螺帽

6 x (H11) 1/4 x 2-3/4" 六角螺栓


12 x (FW12) 1/4-5/16" 大華司墊片

步驟 19: 安裝最後一片屋頂面板

第 3 部分



C: 在剛安裝完成的小型屋頂椽條組件上, 以 (2212)、(2213) 與 (2206) 的底部為基準, 置中並與下緣齊平, 於每塊板上安裝一個屋頂與橫樑連接支架。每個支架使用一顆 S10(下孔)與一顆 S34(上孔)固定。(參見圖 F19.5)

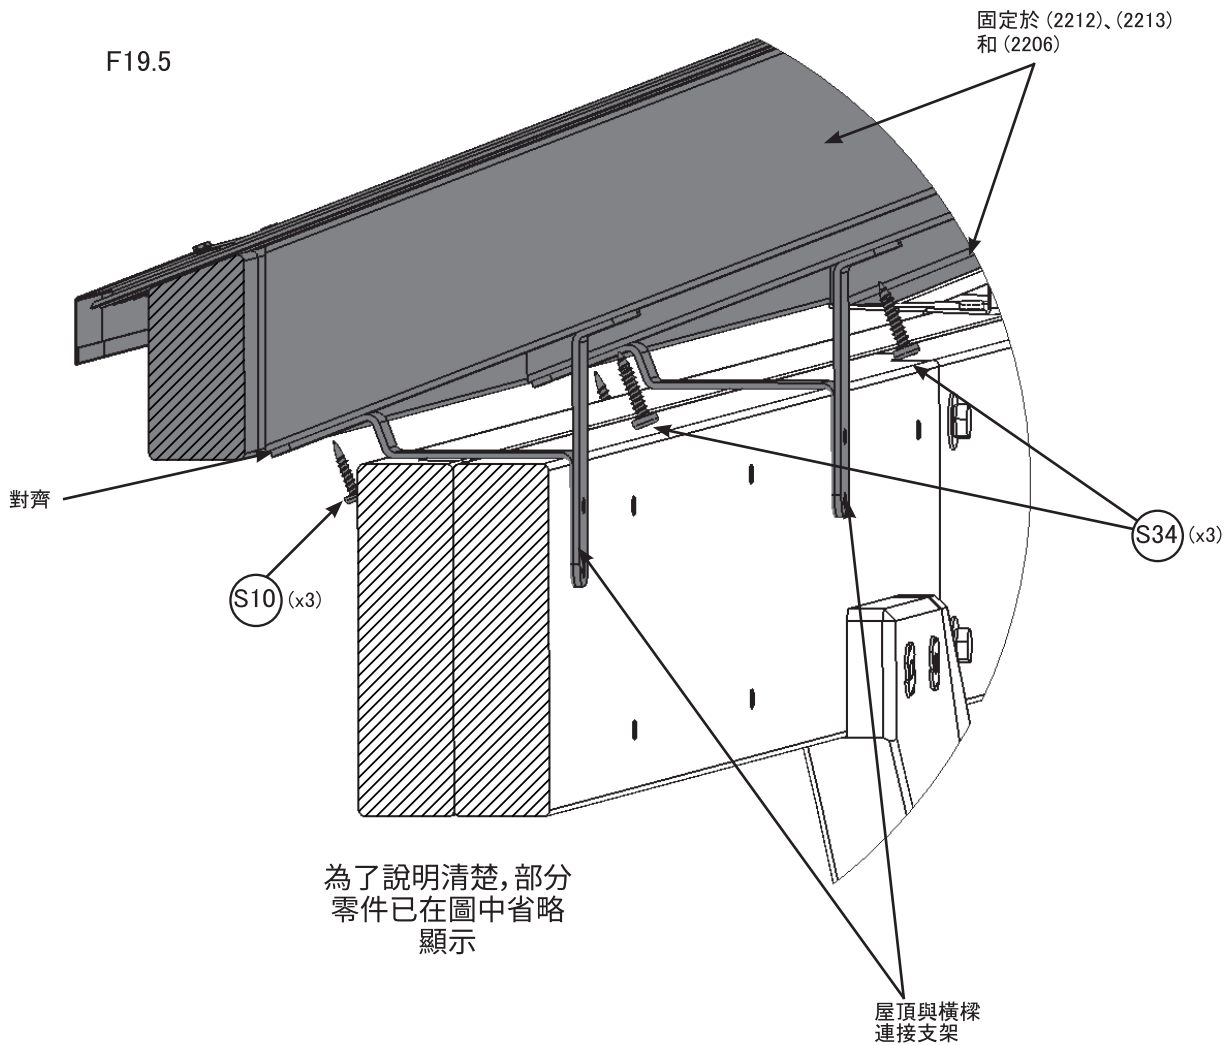

其他零件


3 x 屋頂與橫樑連接支架

五金

3 x S10 #8 x 1" 盤頭螺絲

3 x S34 #12 x 1-1/4" 盤頭螺絲


步驟 20: 固定屋頂角落



A: 確認中間的屋頂與橫樑連接支架與橫樑組件齊平且緊密貼合。如有需要，可從中央輕抬屋頂以協助對齊。

B: 從組件外側，在飾板橫樑組件兩端，使用每角兩顆 S3，將屋頂面板組件彼此連接固定。在對齊角落時，可能需要協助者從中央輕抬屋頂以使角落緊密貼合。(參見圖 F20.1 與 F20.2)

C: 將屋頂面板組件對準並置中於屋頂與立柱連接支架上，然後使用每個支架兩顆 S10 固定。(參見圖 F20.2)

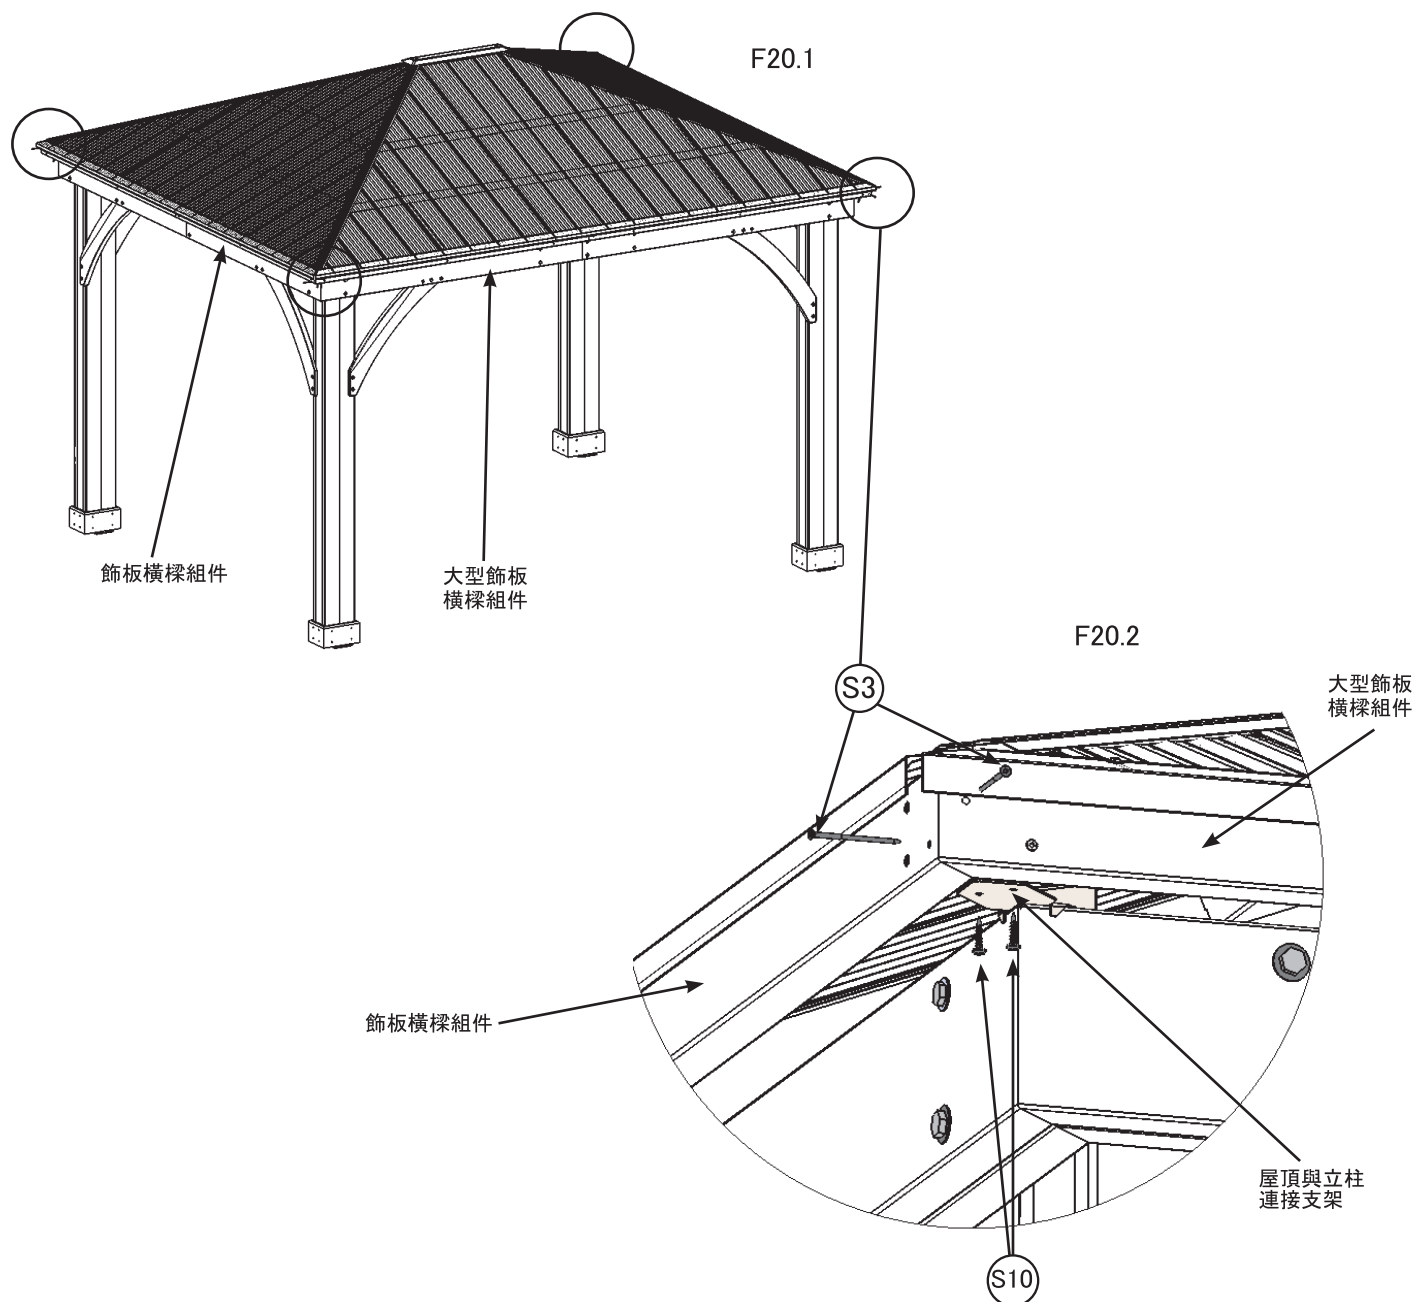


五金



8 x (S3) #8 x 2-1/2" 木螺絲

8 x (S10) #8 x 1" 盤頭螺絲

步驟 21: 安裝角蓋與橫樑蓋



A: 在每個角落, 放置一個角蓋, 使其緊貼飾板組件, 並向上推, 讓角蓋底部緊密貼合飾板組件的下緣, 然後使用每個角蓋四顆 SM0 固定。(參見圖 F21.1 與 F21.2)

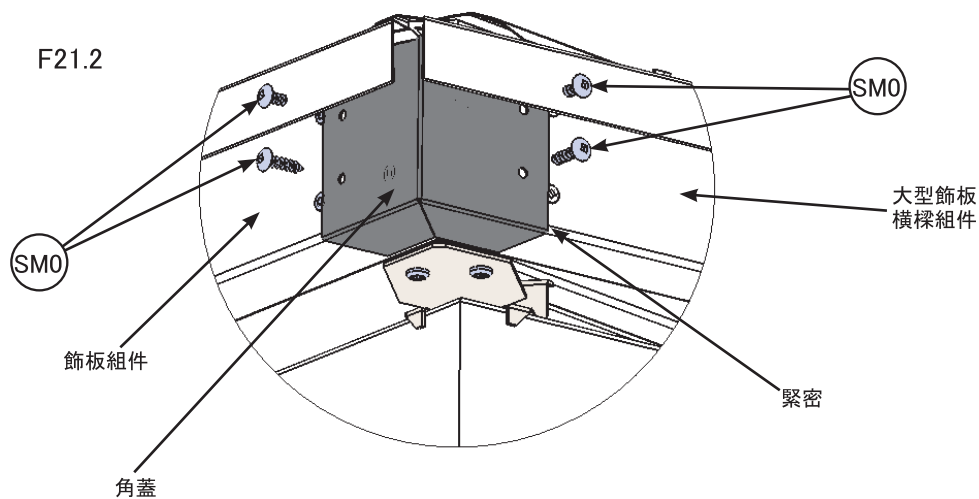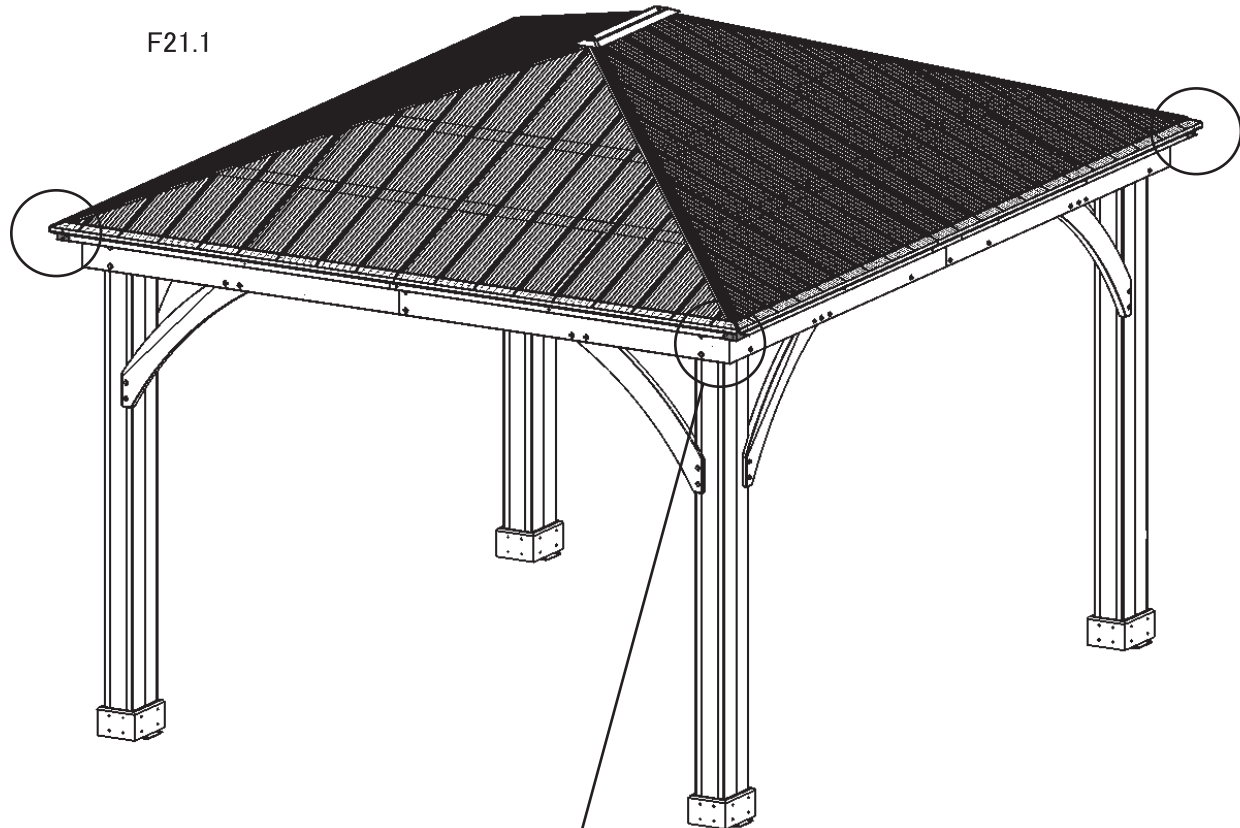


其他零件

4 x 角蓋

五金


16 x  #8 x 3/4" 板金螺絲

步驟 22: 固定屋頂與橫樑連接支架




A: 從組件內側, 使用每個支架兩顆 S34, 將屋頂與橫樑連接支架固定至橫樑組件上。(參見圖 F22.1 與 F22.2)

F22.1
內視圖

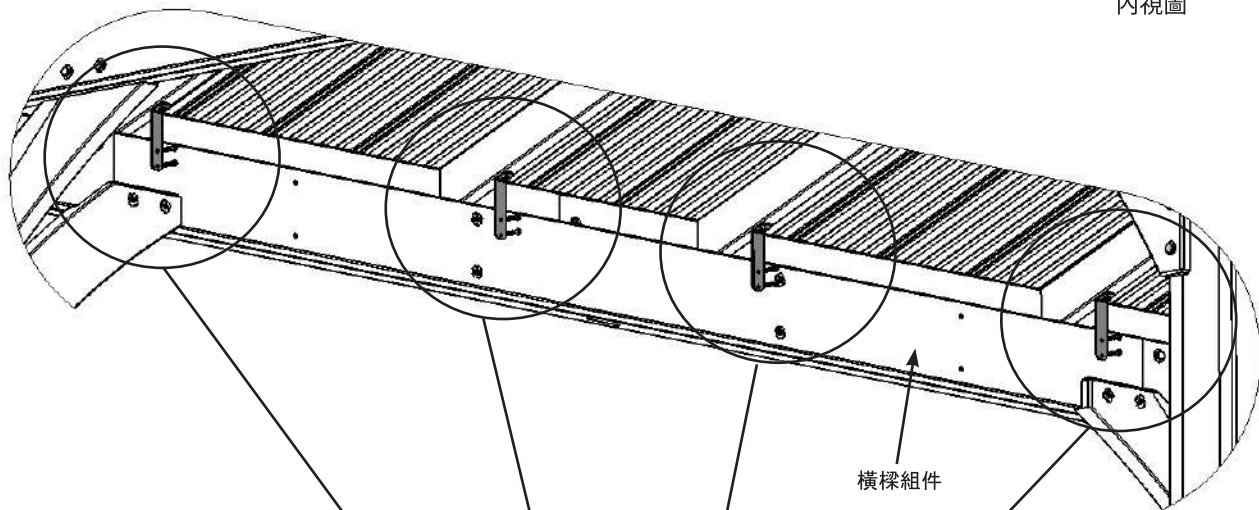

F22.2

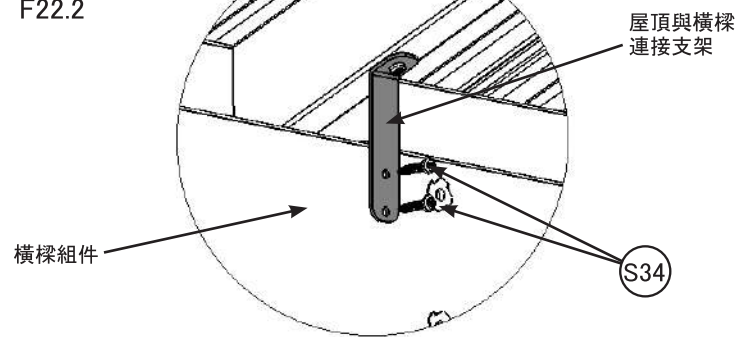


五金
28 x  #12 x 1-1/4" 盤頭螺絲

步驟 23: 固定屋頂頂部支架




A: 先鎖緊屋頂頂部支架上的六顆螺絲, 然後使用 十顆 S12, 將其固定於角椽上剩餘的孔位中。(參見圖 F23.1)

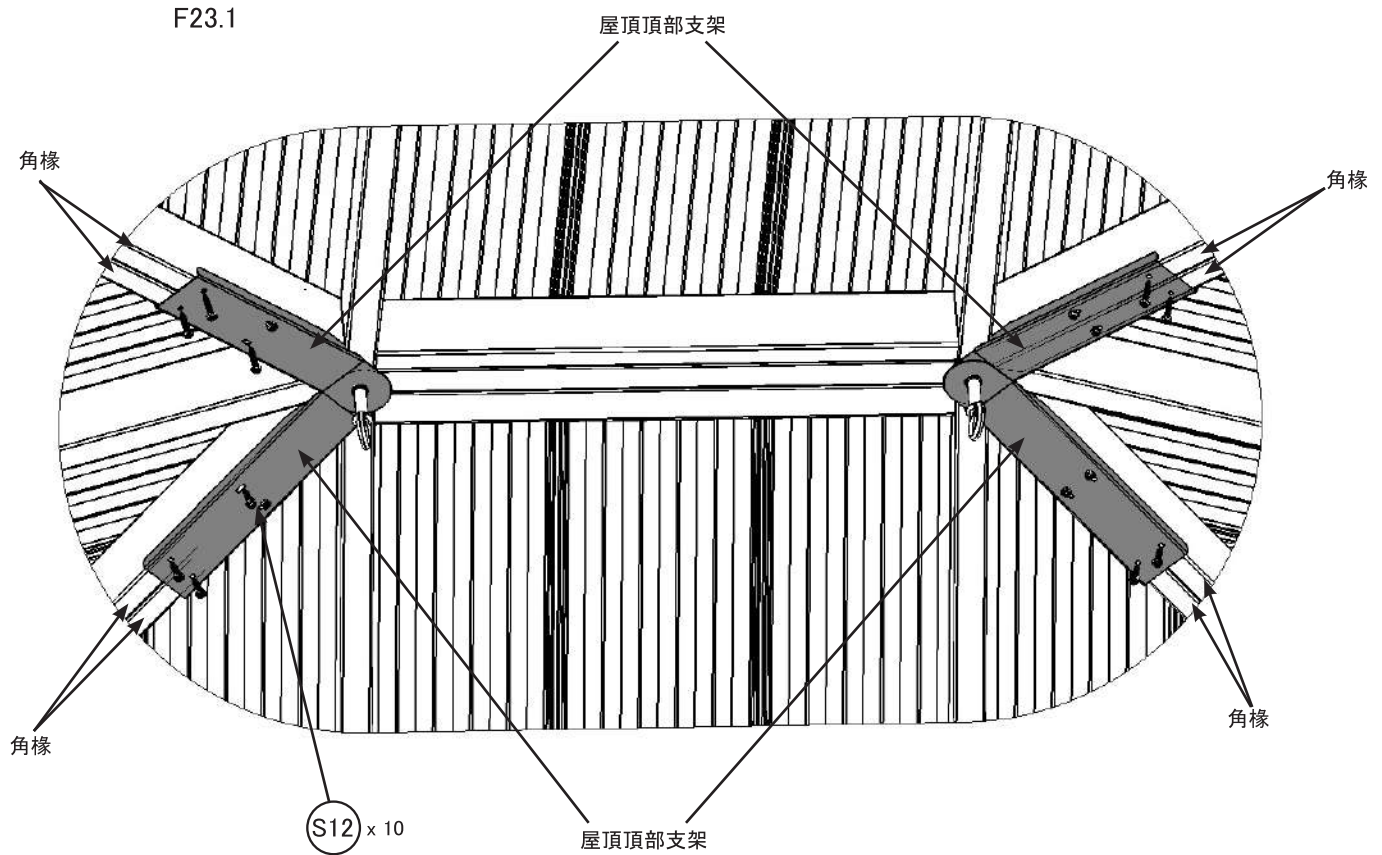

五金

10 x (S12) #10 x 1-1/4" 盤頭螺絲



步驟 24: 將屋脊蓋板固定至屋頂面板




A: 在組件的每個角落，從底部向上滑入一片 長屋脊蓋板(81.5)，使切口端朝上為前導方向，並套入屋脊夾片上。接著，將一片 短屋脊蓋板(25.2) 從下方滑入屋脊夾片，以插入端為前導方向，將長屋脊蓋板(81.5) 推至頂部位置。向上推屋脊吊環以抬起長屋脊蓋帽，讓長屋脊蓋板(81.5) 能順利滑入其下方。確認所有孔位對齊後，使用每組屋脊蓋板兩顆 SM0 固定。(參見圖 F24.1、F24.2、F24.3、F24.4 與 F24.5)

B: 鎖緊屋脊吊環以固定整組屋頂頂部組件。


F24.1

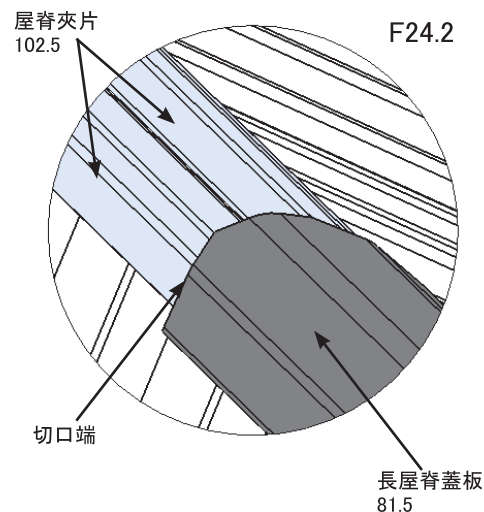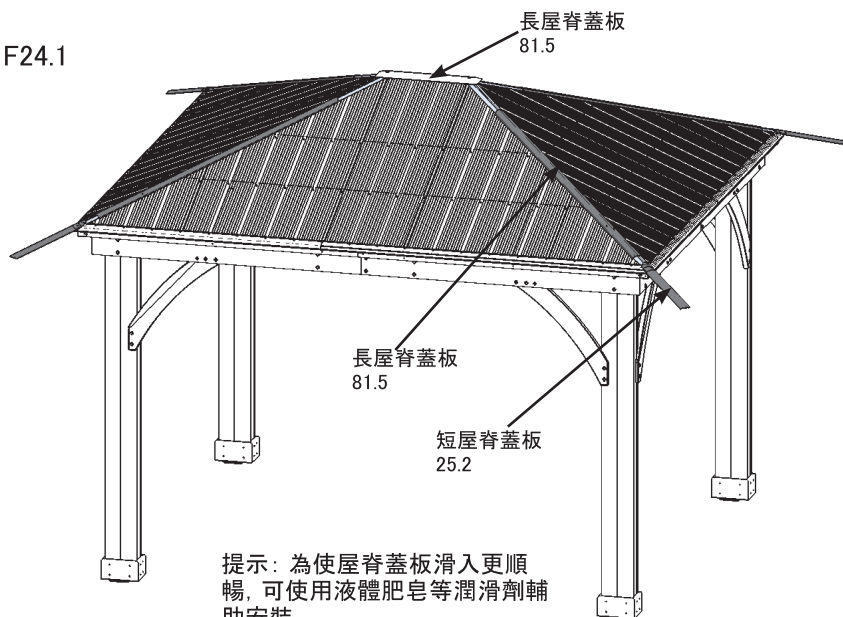


F24.5

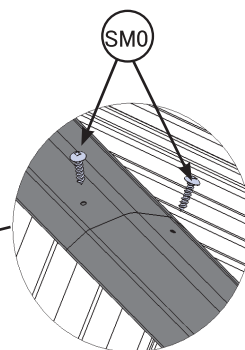

F24.4

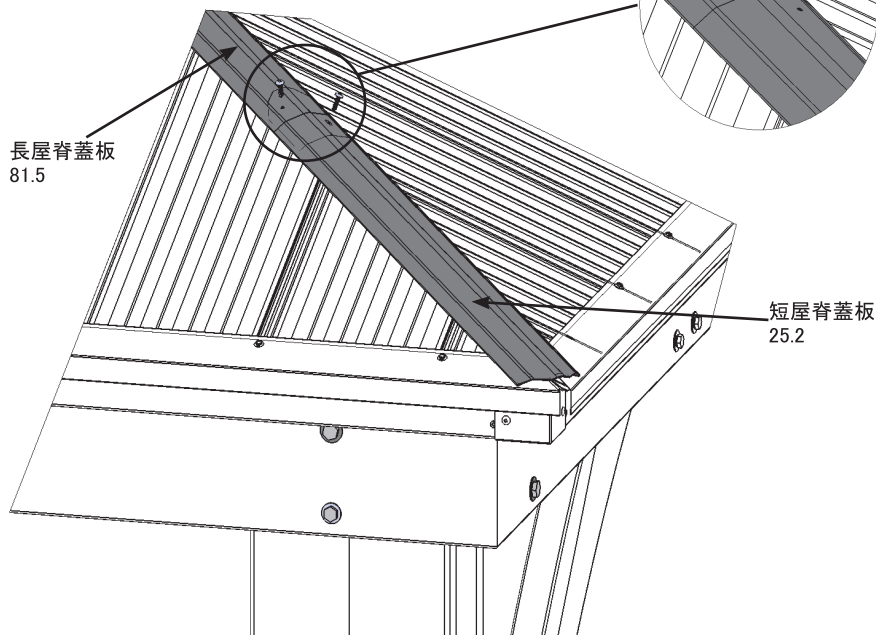

F24.3

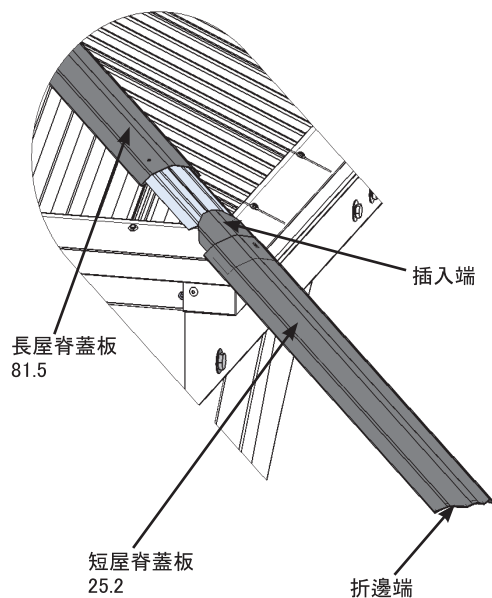

其他零件

4 x 長屋脊蓋板 81.5
4 x 短屋脊蓋板 25.2

五金

8 x (SM0) #8 x 3/4" 板金螺絲

步驟 25: 安裝束帶固定支架與束帶






A: 將一個束帶固定支架安裝於一根 (2205) 的兩端，每個支架使用一顆 S12 鎖在內側孔位上。(2205) 應緊貼支架的末端。(參見圖 F25.1、F25.2 與 F25.3)

B: 在協助者的配合下，將已安裝支架的 (2205) 放置於每片大型屋頂面板的 (2206) 上，使 (2205) 緊貼 (2206) 且保持水平。於每個支架兩側，使用各 兩顆 S12 將束帶固定支架固定於 (2206)，並於每個支架的一側再補上一顆 S34。(參見圖 F25.1、F25.2 與 F25.3)

C: 使用 1/8 吋鑽頭預先鑽孔，然後於每個支架上使用一顆 S23，將束帶固定支架同時固定於 (2205) 與 (2206) 上。(參見圖 F25.1、F25.2 與 F25.3)

D: 重複步驟 A 至 C，安裝第二根 (2205)。

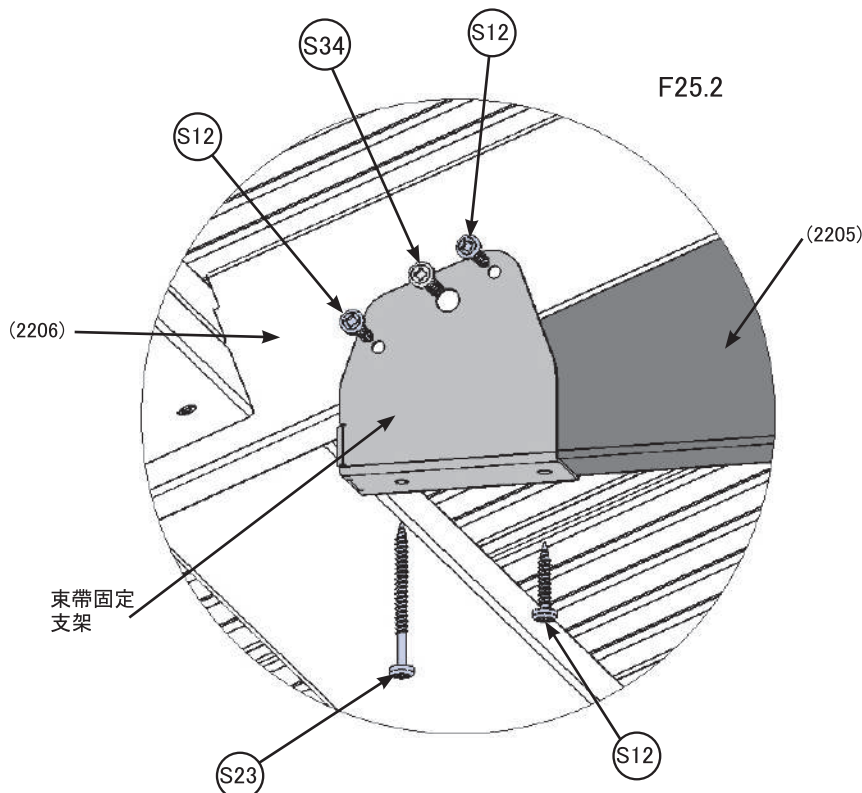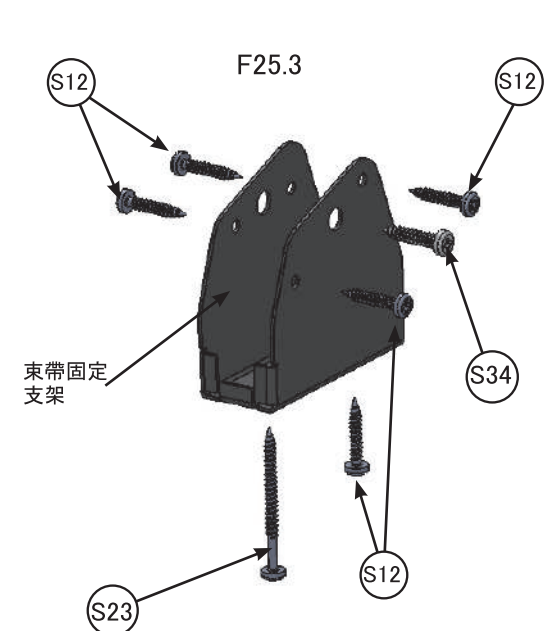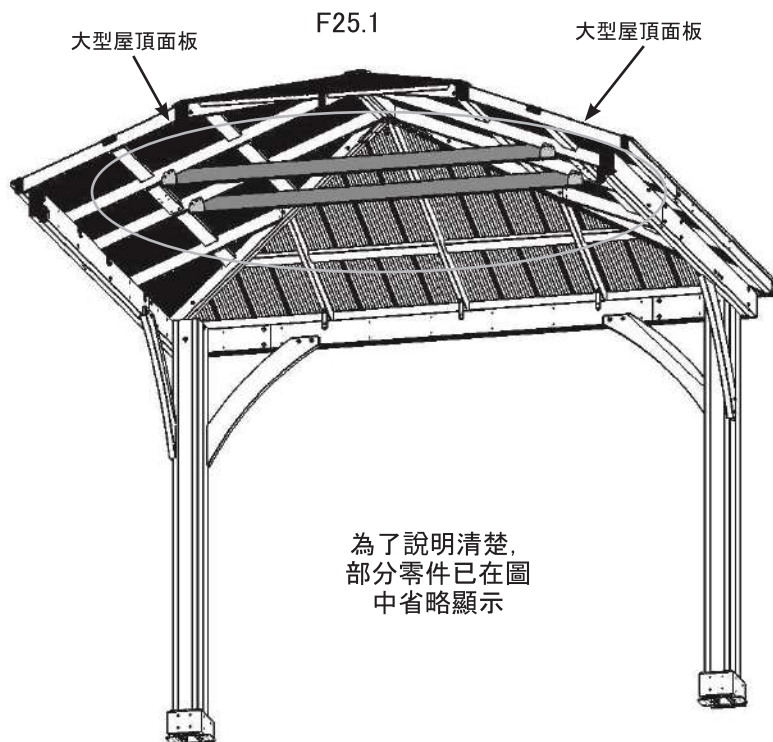

(安裝前請先預鑽孔以確保準確且避免木材破裂)

木材零件

2 x (2205) 束帶連接件

其他零件:

4 x 束帶固定支架

五金

20 x (S12) #10 x 1-1/4" 盤頭螺絲

4 x (S23) #10 x 2-1/2" 盤頭螺絲


4 x (S34) #12 x 1-1/4" 盤頭螺絲

步驟 26: 安裝扭力支架




A: 從每根立柱的內側向下量測 9.53 公分 (3.75 英吋), 在該位置放置左側 45° 扭力支架或右側 45° 扭力支架的底部。然後使用每個支架 四顆 S34, 將其固定於立柱與角椽 (左或右) 上。(參見圖 F26.1 與 F26.2)

F26.1

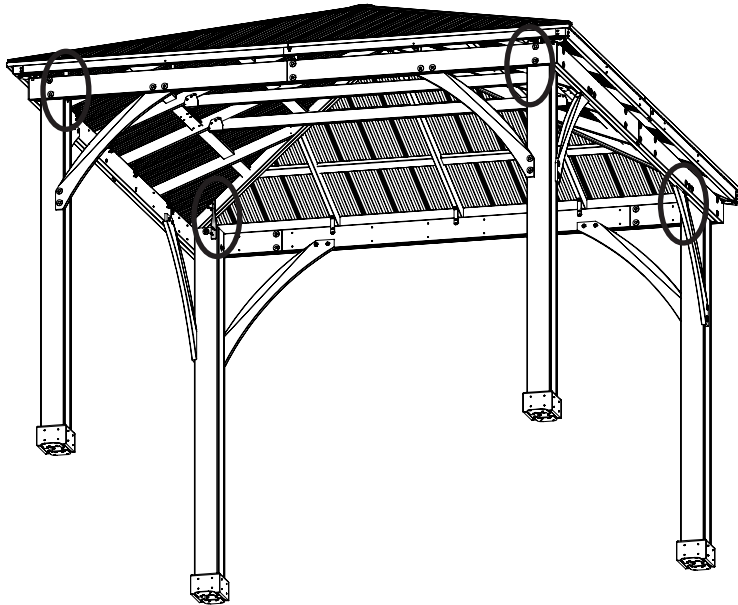

F26.2

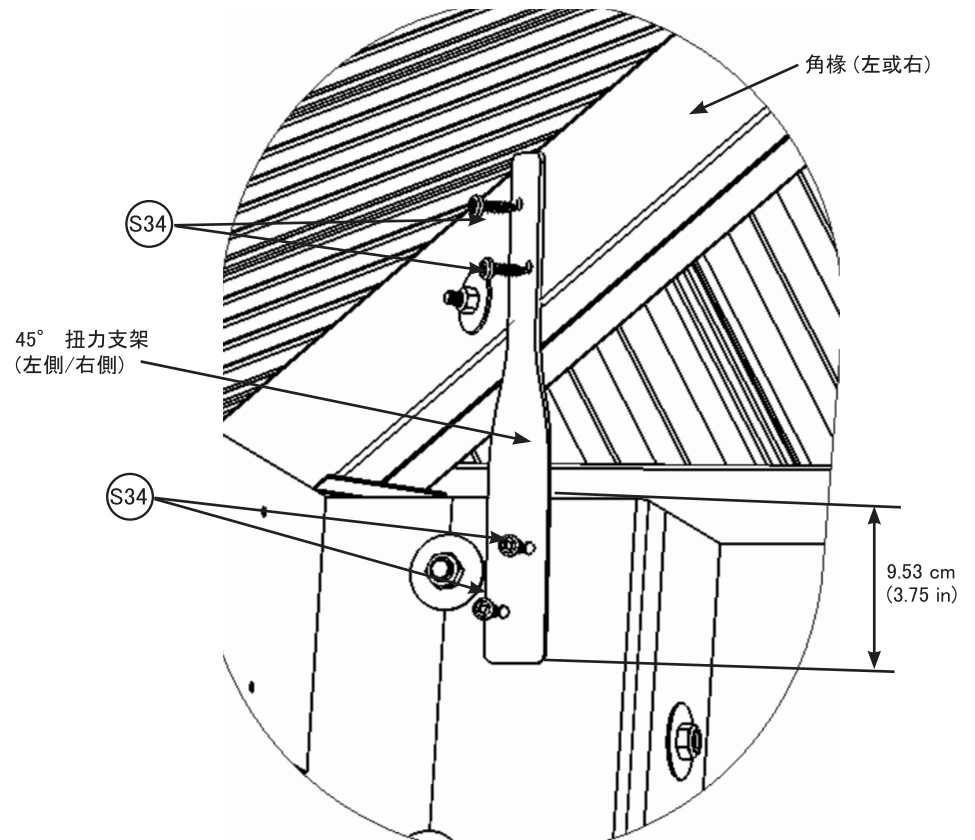

其他零件

2 x 左側 45° 扭力支架
2 x 右側 45° 扭力支架

五金

16 x (S34) #12 x 1-1/4" 盤頭螺絲


步驟 27: 安裝金屬掛鉤與銘牌

第 1 部分




A: 本組件附有兩個 50 mm 掛鉤，可用於固定電線。您可根據需要，將其安裝於角椽的任意位置。安裝前請使用 1/8 吋鑽頭預先鑽孔，再行鎖入掛鉤。(參見圖 F27.1 與 F27.2)

B: 本組件另附有一個 1/4" 吊環拉克螺絲，可用於懸掛最大重量為 22 磅 (10 公斤) 的物品。請使用 1/8 吋鑽頭在 (463) 的中心預鑽孔，然後安裝吊環拉克螺絲。(參見圖 F27.1 與 F27.3)

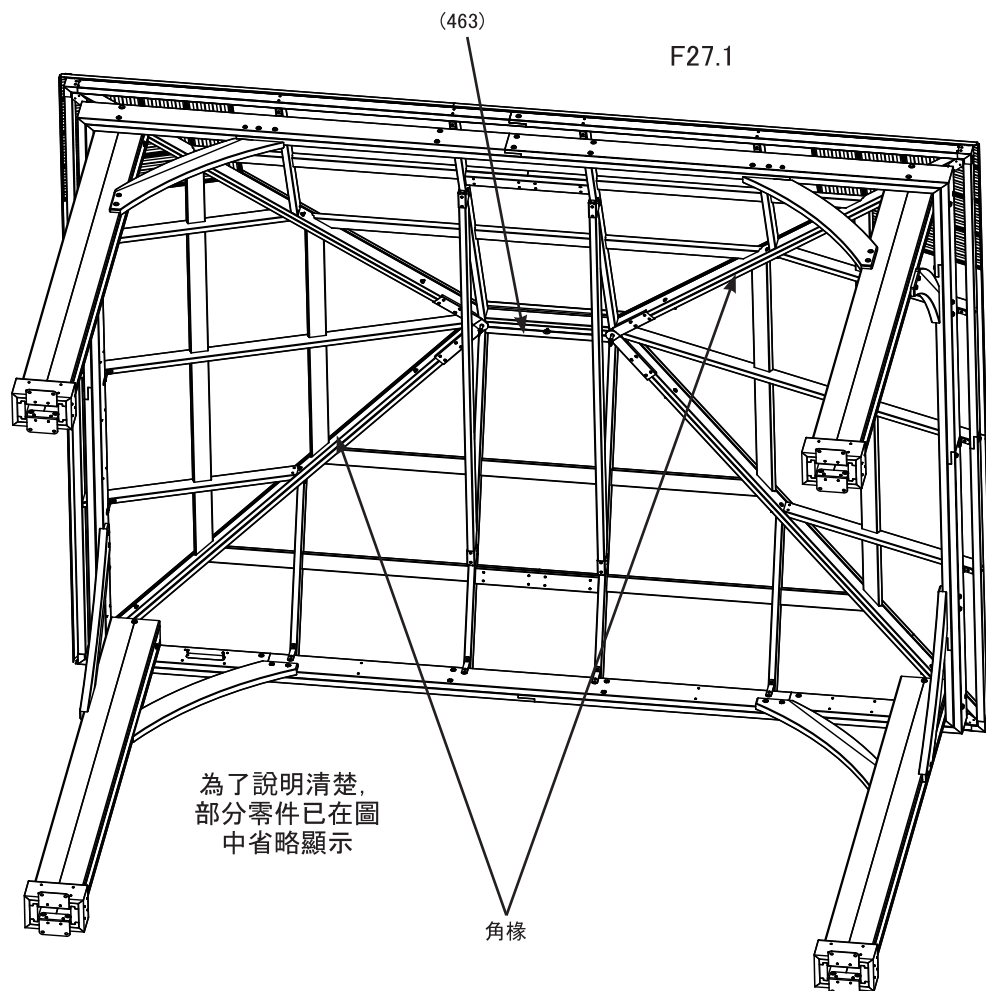

請勿懸掛超過 22 磅
(10 公斤) 的物品於
1/4" 吊環拉克螺絲上


F27.2

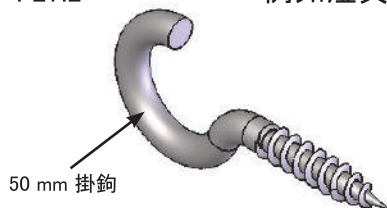

所附的 50 mm 掛鉤僅供選擇性使用，適合用來整理或固定電線。

這些掛鉤並非設計用於懸掛重物，例如燈具或花盆等。

F27.3

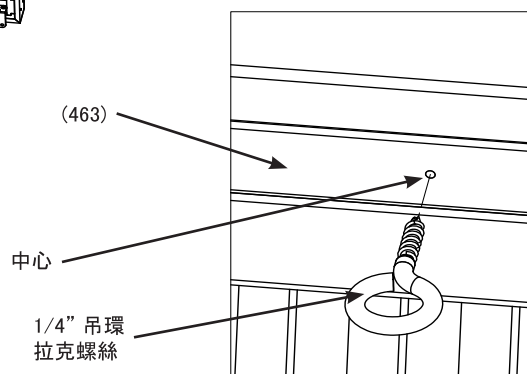

五金

2 x 50mm 掛鉤


1 x 1/4" 吊環拉克螺絲

步驟 27: 安裝金屬掛鉤與銘牌


第 2 部分

C: 將涼亭識別銘牌安裝於涼亭上明顯可見的位置, 使用兩顆 S10 固定。此銘牌上包含安全警示及重要聯絡資訊。
(參見圖 F27.4 與 F27.5)

F27.4

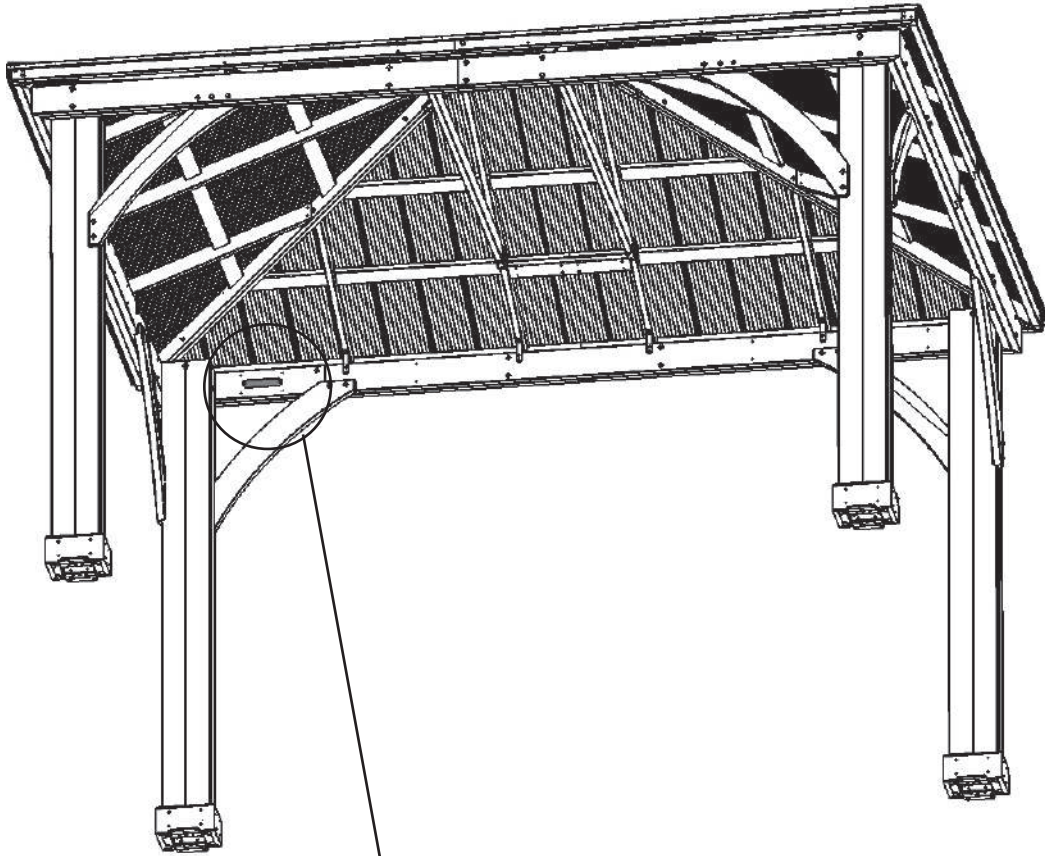

F27.5

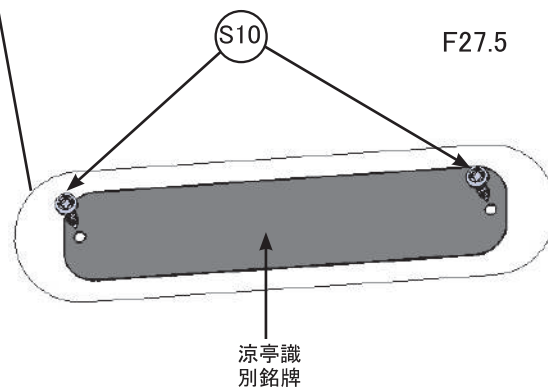

其他零件

1 x 涼亭識別銘牌

五金

2 x  #8 x 1" 盤頭螺絲



Yardistry® 375 Sligo Road West, P.O. Box 10, Mount Forest, ON Canada N0G 2L1

Distributed by:
Costco Wholesale Corporation
P.O. Box 34535
Seattle, WA 98124-1535
USA
1-800-774-2678
www.costco.com

Costco Wholesale Canada Ltd.*
415 W. Hunt Club Road
Ottawa, Ontario
K2E 1C5, Canada
1-800-463-3783
www.costco.ca
* faisant affaire au Québec sous
le nom les Entrepôts Costco

Importado por:
Importadora Primex S.A. de C.V.
Blvd. Magnocentro No. 4
San Fernando La Herradura
Huixquilucan, Estado de México
C.P. 52765
RFC: IPR-930907-S70
(55)-5246-5500
www.costco.com.mx

Costco Wholesale Australia Pty Ltd
17-21 Parramatta Road
Lidcombe NSW 2141
Australia
www.costco.com.au

Costco Wholesale UK Ltd /
Costco Online UK Ltd
Hartspring Lane
Watford, Herts
WD25 8JS
United Kingdom
01923 213113
www.costco.co.uk

Costco Wholesale Spain S.L.U.
Polígono Empresarial Los Gavilanes
C/ Agustín de Betancourt, 17
28906 Getafe (Madrid) España
NIF: B86509460
900 111 155
www.costco.es

Costco Wholesale Iceland ehf.
Kauptún 3-7, 210 Gardabaer
Iceland
www.costco.is

Costco France
1 avenue de Bréhat
91140 Villebon-sur-Yvette
France
01 80 45 01 10
www.costco.fr

Costco Wholesale Japan Ltd.
2 Kakuchi, 2 Gaiku, Kaneda-Nishi
361 Urakura, Kisarazu shi
Chiba, 292-0007 Japan
0570-200-800
www.costco.co.jp

Costco Wholesale Korea, Ltd.
40, Iljik-ro
Gwangmyeong-si
Gyeonggi-do, 14347, Korea
1899-9900
www.costco.co.kr

Costco Wholesale New Zealand Limited
2 Gunton Drive
Westgate
Auckland 0814
New Zealand
www.costco.co.nz

Costco (China) Investment Co., Ltd.
Room 01 Mezzanine
No. 5178, Kang Xin Highway
Pudong New District
Shanghai
China 201315
+86-21-6257-7065

Costco Wholesale Sweden AB
Box 614
114 11 Stockholm
Sweden
www.costco.se

[illegible]

[illegible]



客戶登錄卡

名字	中間名縮寫	姓氏

街道	郵政信箱	公寓號碼

城市	州／省

郵遞區號	國家

電子郵件地址	電話號碼

型號名稱	型號編號（見封面）

購買日期 (月/日/年)	購買地點

意見或建議

郵寄至

Yardistry
375 Sligo Road West, PO Box 10
Mount Forest, Ontario, Canada, N0G 2L0
收件人：客戶服務部門

線上登錄 www.yardistrystructures.com/warranty

1.888.509.4382
服務時間：8:30 am - 5:00 pm
(美東時間，節假日除外)
提供英文與法文服務

Yardistry 感謝您撥冗填寫並提供寶貴意見