


型號:D7H
安裝說明書

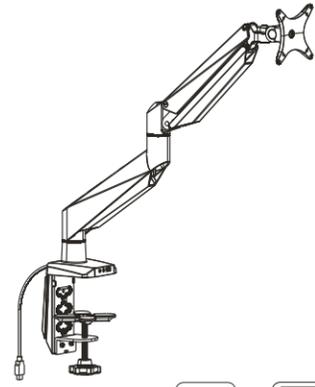

適用安裝孔位 適用顯示器尺寸 承重範圍 上下調節角度

LOCTEK

M4X12mm A (4個/包) M5X12mm B (4個/包) M6X12mm C (3個/包) M6X14mm D (2個/包) Ø6.5XØ13X2.0 E (8個/包)

4X4mm F (1個/包) 5X5mm G (1個/包)


① 底部支架1	1個	1
② 螺釘	1個	
③ 壓板	1個	
④ 旋轉旋鈕	1個	
⑤ 底部支架2	1個	
⑥ 旋鈕	1個	
⑦ 塑料罩1	1個	
⑧ 塑料墊圈1	1個	
⑨ 塑料墊圈2	4個	
⑩ 塑料墊圈3	1個	
⑪ 6X6mm內六角扳手	1個	



步驟2-B

方法2：穿孔安裝


▲可安裝桌面厚度為：25-100mm

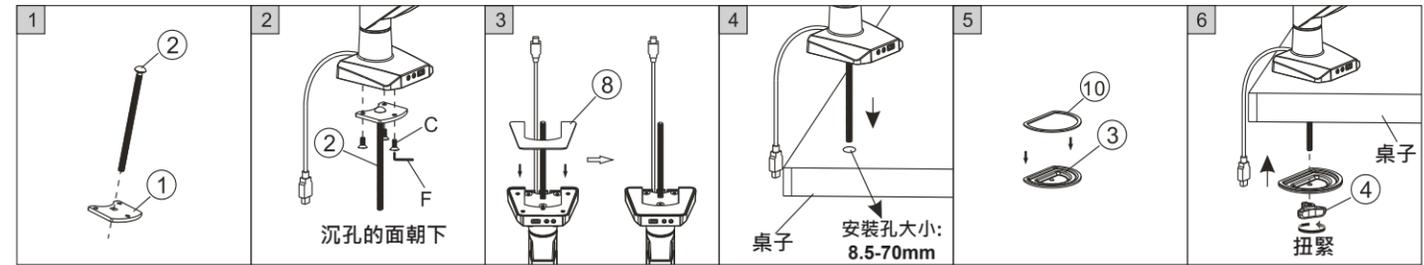

步驟1


顯示器安裝前的準備

1. 檢查安裝的顯示器是否有安裝孔 (具有100x100mm或75x75mm)。如果無安裝孔，則無法安裝該支架。
(註：部分顯示器安裝孔用來裝原配固定底座，可拆卸。)
2. 將顯示器原配固定底座的拆除 (根據不同顯示器方法不同)，在整個拆除過程中，請避免硬物劃傷顯示器面板。

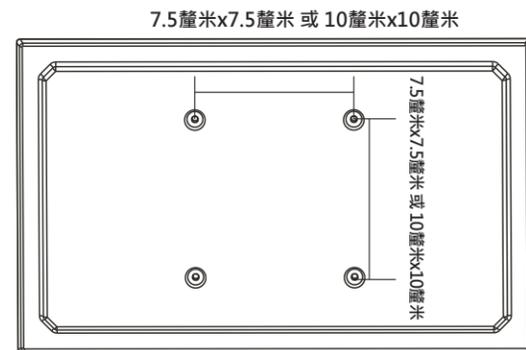


步驟3

將顯示器安裝到支架上

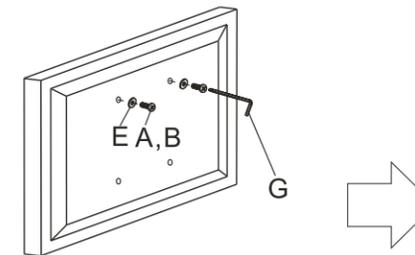


根據實際情況使用增高墊圈 (E)

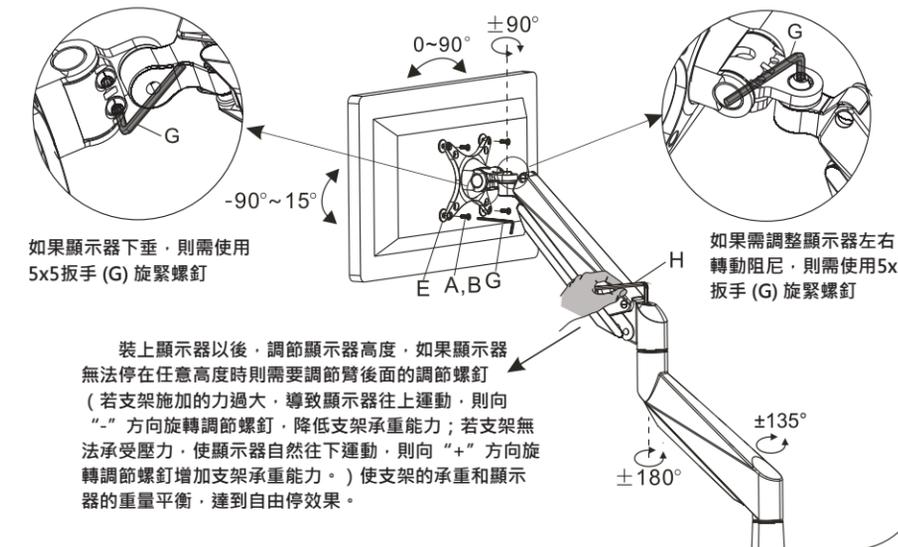

裝上顯示器以後，調節顯示器高度，如果顯示器無法停在任意高度時則需要調節後面的調節螺釘 (若支架施加的力過大，導致顯示器往上運動，則向“-”方向旋轉調節螺釘，降低支架承重能力；若支架無法承受壓力，使顯示器自然往下運動，則向“+”方向旋轉調節螺釘增加支架承重能力。) 使支架的承重和顯示器的重量平衡，達到自由停效果。

步驟2-A

方法1：夾持安裝

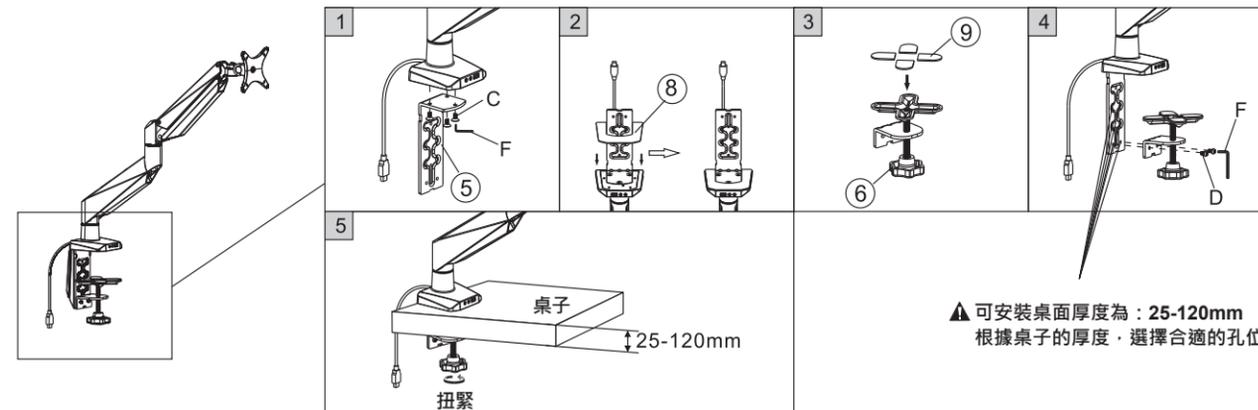

步驟4

線扣的使用

