


USER MANUAL

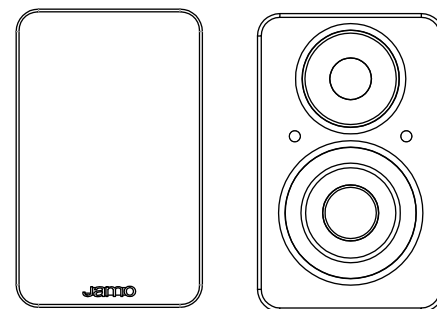

Jamo[®]

Jamo mini MKII
2.0BT Active

使用注意事項





-  等邊三角形中有箭頭閃電標號的圖形表示警告使用者在產品內有非絕緣的“危險電壓，可能會對人體造成很大的電擊危險。
-  等邊三角形中有感嘆號的圖形表示警告使用者該設備在操作與維護（維修）方面應嚴格按照所附設備說明書。

- 1) 請詳細閱讀、保留本使用手冊，並遵照本手冊的說明進行操作。
- 2) 請注意手冊上所有的警示及注意事項。
- 3) 請勿將本產品安裝於或靠近會發出熱源的地方，如：電熱器、電熱線圈、火爐等； 不能在主機殼上放置明火源，如：點亮的蠟燭等。
- 4) 長時間不使用本機時須將插頭拔離電源插座，從插座拔出插頭時應抓住插頭將其拔出。
- 5) 為了完全切斷本機電源，電源插頭應完全中斷機器的電源供應，電源插座必須置於使用者容易接近的地方。
- 6) 請不要靠近水源或有水花濺出的地方使用本產品或任何液體或物品滲入或進入本產品。
- 7) 勿打開後板或改裝本機。
- 8) 遇到產品故障或任何有關故障維修的事宜，請諮詢認可的維修或服務人員。
- 9) 為避免機體的表面刮傷，我們建議您使用幹的軟質布料清潔本產品請勿使用含酒精成份或清潔劑來擦拭主機殼以避免損害機體表面的漆質。
- 10) 請不要讓兒童使用遙控器或將遙控器放置於兒童可以拿到的地方，不當的處置電池可能會引起火災或化學性腐蝕，請勿將電池直接進行充電、折開、加熱或改裝本機。 置於高熱（攝氏100度）的地方。

CARE AND CLEANING


保養與清潔

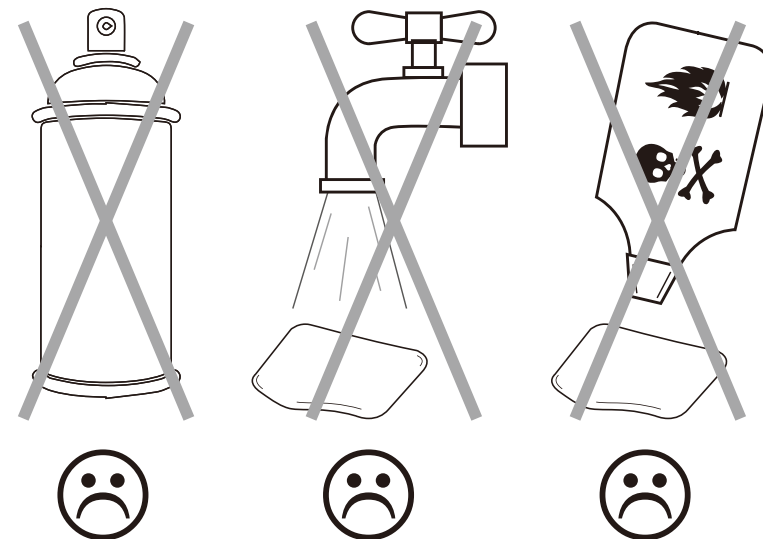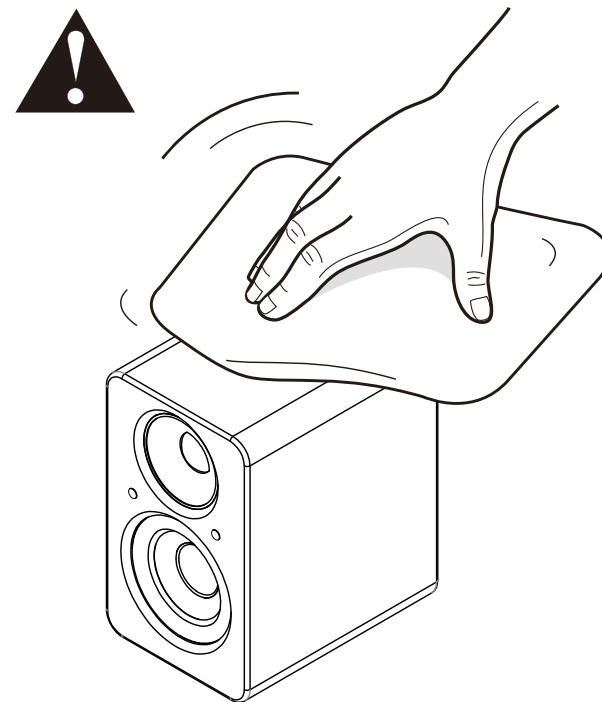

PLACEMENT

佈置


Jamo mini MKII

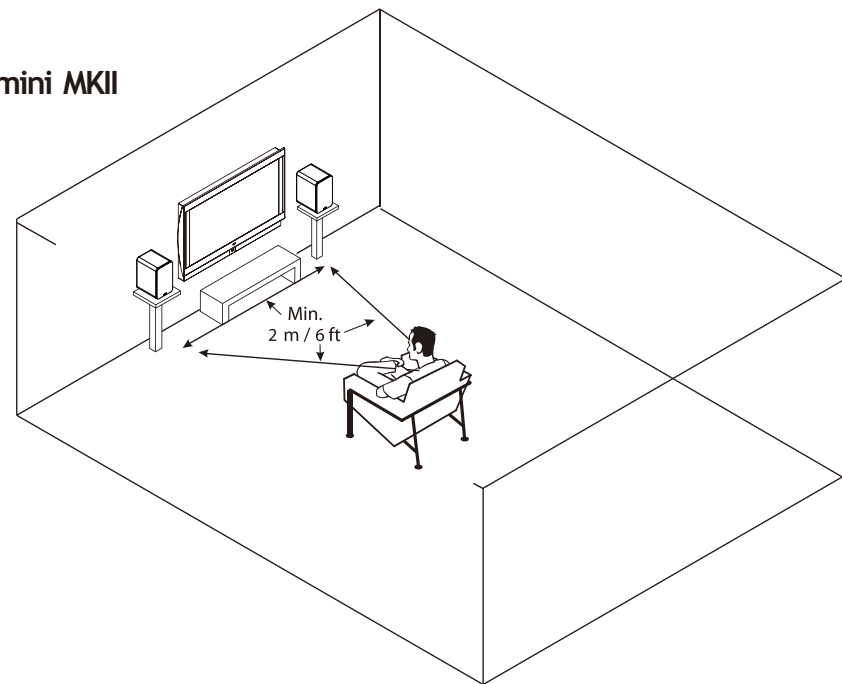

23

SETUP


設定

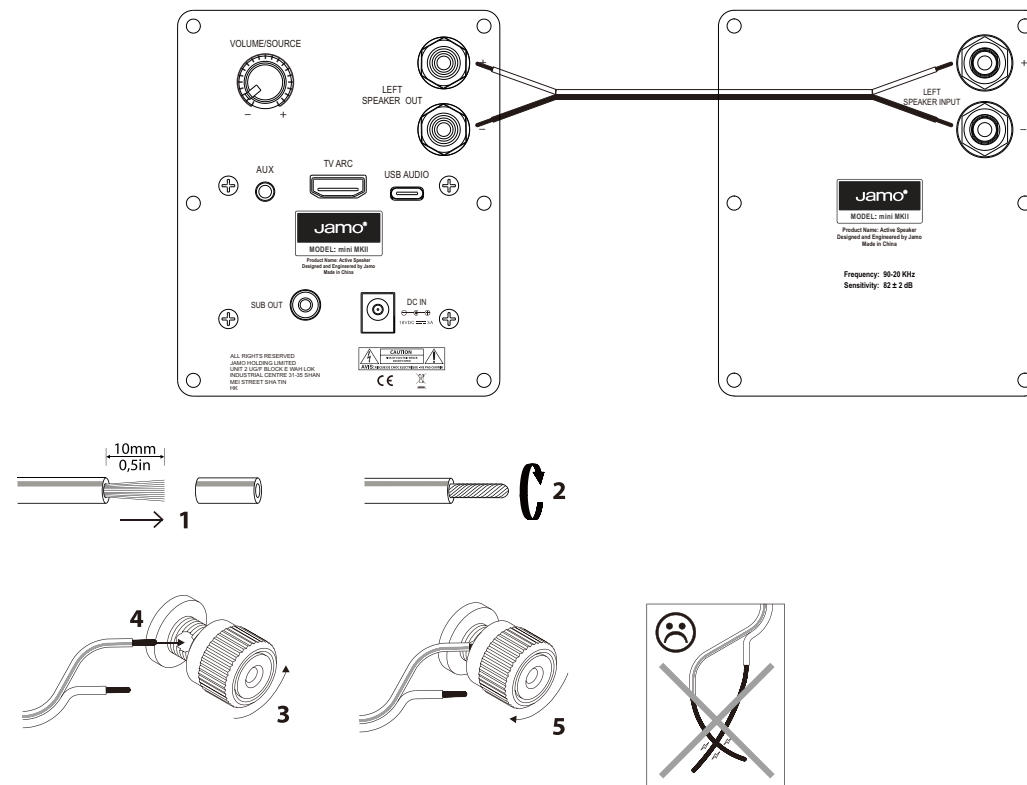

24

功能說明

主箱功放後板

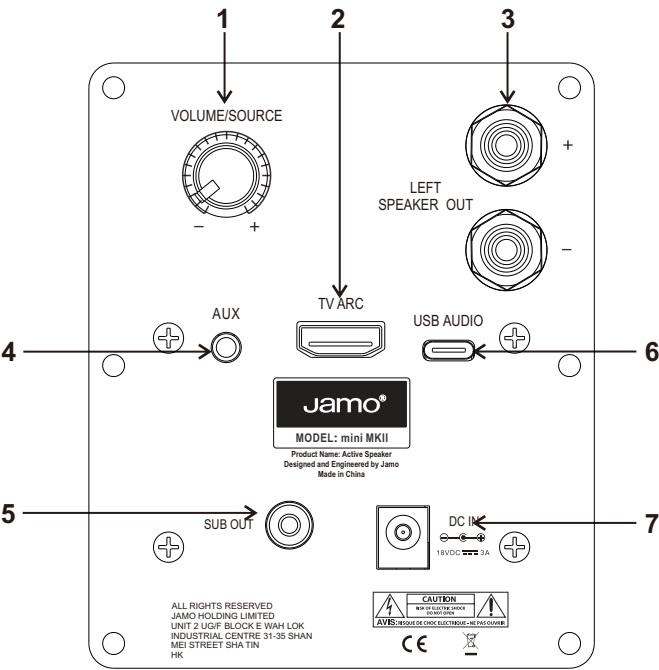


- 1. 增大/减小音量/輸入選擇（短按切換的順序依次為 “AUX→TV→藍牙→USB→AUX→…”）
- 2. TV音訊輸入
- 3. 左聲道輸出（接到副箱）
- 4. AUX輸入選擇
- 5. 超低音線路輸出
- 6. USB音訊輸入介面，可用於連接PC或手機、平板電腦等移動設備來播放音樂，為了能正常工作，用戶需根據將要連接的外部設備類型來選擇合適的數據線。當連接windows系統的PC使用時，只需一條帶有type-c插頭的數據線即可實現正常連接。如果要連接蘋果電腦或手機、平板電腦等移動設備使用時，用戶則需要使用一條帶有OTG功能的數據線，才能正常連接使用。
- 溫馨提示：早期的一些充電線由於不能用於數據通訊是無法連接使用的。
- 7. 電源輸入

溫馨提示：開機：在7. 電源輸入處，插入本產品自帶的轉接器後，需要短按1. 旋鈕，音箱才能正式進行工作。開機後短按為輸入選擇；在藍牙通道下，長按旋鈕（5秒>按壓時間>3秒）為藍牙配對功能；長按超過5秒為關機動作。

遙控器

- 1. 待機按鈕按進入待機模式。
- 2. 上一曲目、播放/暫停、下一曲目
- 3. AUX輸入選擇
- 4. 藍牙輸入
- 5. 音量按鈕按 “-” ， 音量减小；
按 “+” ， 音量增大；
- 6. 靜音
- 7. 藍牙配對
- 8. TV輸入選擇
- 9. USB輸入選擇

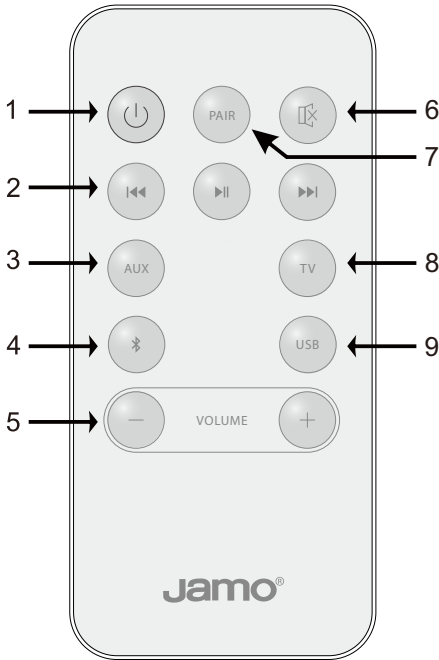

功能說明

1. 音量/模式選擇旋鈕

後板上的音量/模式選擇旋鈕具有4種功能，向右/向左旋轉為音量加減控制，短按旋鈕（按壓時間< 1秒）為輸入模式切換，切換的順序依次為“3.5（AUX）→藍牙→USB→TV→3.5（AUX）→…”；長按旋鈕（5秒>按壓時間>3秒）為藍牙配對功能，關於藍牙配對功能詳見後面相關說明，長按旋鈕（按壓時間>5秒）為音箱關機。

2. 電源/狀態指示

主箱前面使用了RGB LED燈指示功放的狀態：

綠色：為AUX輸入指示

紫色：為TV輸入指示

白色：為USB輸入指示

藍色：為藍牙輸入指示，藍牙未連接，指示燈將緩慢閃爍；藍牙處於配對狀態，指示燈將快速閃爍；藍牙處於連接狀態，指示燈將保持長亮；

琥珀色：指示燈閃爍表示產品進入靜音狀態；指示燈常亮表示產品已進入待機狀態。

功能說明

藍牙

通過藍牙配對連接與操作：

Jamo mini MKII音箱支持藍牙音訊輸入功能，可連接手機電腦等藍牙設備播放音樂。

如果您是首次使用Jamo mini MKII音箱的藍牙功能，則首先要讓Jamo mini MKII音箱與你的手機或電腦等藍牙設備進行配對連接，之後才能正常重播輸出您設備上的音訊。

具體操作如下：

1. 打開Jamo mini MKII電源，等待3秒鐘。
2. 按遙控器上的“”藍牙配對鍵，或長按（約3秒）後板上的“音量/模式旋鈕”，讓Jamo mini MKII進入藍牙配對狀態來選擇藍牙輸入模式。一旦您這樣做，藍色指示燈將快速閃爍。如果沒有，請檢查是否有其他藍牙設備連接使用Jamo mini MKII並關閉其他藍牙設備。
3. 選擇智能手機/移動設備上的藍牙功能，然後蒐索新功能藍牙設備，直到名稱“Jamo mini MKII”出現在屏幕上。選擇“Jamo mini MKII”可與您的智能手機/移動設備配對。如果你的智能手機/手機設備要求輸入配對碼請輸入“0000”或“1234”。
4. 如果配對成功並且Jamo mini MKII已連接到您的智能手機/手機設備，藍色指示燈將保持亮起並停止閃爍。配對現已完成。
5. 配對連接成功後，下次開機無需再進行上述操作，您只需打開音箱與您的藍牙設備，二者就可自動回連，如果沒能自動回連，你只需打開您設備的藍牙設備清單，並選擇Jamo mini MKII點擊連接即可。

操作藍牙功能

1. 按遙控器上的“”鍵選擇Jamo mini MKII上的藍牙輸入模式或按後板上的“音量/選擇模式”按鈕進入藍牙通道。
2. 如果您已經將智能手機/移動設備與Jamo mini MKII配對，請選擇打開智能手機/移動設備上的藍牙設定，然後選擇“Jamo mini MKII”出現在您的藍牙設備清單中。您的Jamo mini MKII將自動連接到您的智能手機/移動設備。
3. 如果您的藍牙音訊設備支持AVRCP協定，您可以通過遙控器上的“上一曲  /播放/暫停  /下一曲  ”鍵來遙控操作音樂的播放與選曲。。

參數規格

頻率回應[±3] dB [Hz] :	100-20KHz
靈敏度[2. 83V/1m] [dB] :	82±2dB
阻抗:	4 Ohms
功放類型:	CLASS-D
輸出功率:	2x35W (RMS) @4ohms THD=10%/2x80W (PEAK) @4ohms THD=10%
輸入電壓:	DC18V/3A
輸入介面:	Bluetooth 5.3 /USB Audio /Jack 3.5/TV
輸出介面:	SUB out RCAx1 (20-200Hz ±3dB)
藍牙:	V5.3, AAC /SBC
自動待機功能:	長時間（約15分鐘）沒有音樂訊號輸入將自動待機
待機功耗:	<0.5W 符合歐盟ERP指令的標準要求
遙控功能:	支持
分頻點[Hz]::	2.5kHz
高頻喇叭:	0.75" (φ 19 mm) 高密度鈹鐵硼 微型號角擴散技术
低頻喇叭:	3" (78x78mm) 高品質玻纖盆 相位塞技术
系統/箱體類型:	倒相箱
尺寸(WxDxH) :	100x135x160mm
淨重:	3.30KG (1對)



jamo.com

ALL RIGHTS RESERVED
JAMO HOLDING LIMITED
UNIT 2 UG/F BLOCK E WAH LOK
INDUSTRIAL CENTRE 31-35 SHAN
MEI STREET SHA TIN
HK