


使用注意事項

●本產品僅供一般家庭之室外灑水用途使用。請勿使用於其他用途。●請勿擅自改造。●使用前，請先確認水管是否有扭折處。●請避免汽車輪胎等重物壓踏水管。●若生苔，有可能造成灑水孔阻塞。長時間無法出水的話，請進行水管內的排水，並妥善保管避免陽光直射。另外，建議使用自來水

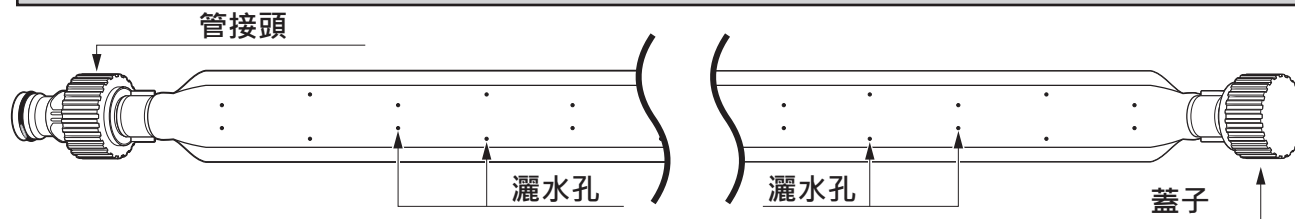

連接水管時，請購買本公司的轉接頭


本公司另售商品

<p>軟管橫截面</p> <p>內徑</p> <p>外徑</p>	G079轉接頭 普通軟管用 若使用管內徑12mm~15mm 外徑21mm水管時	G124轉接頭L 大型水管用 若使用管內徑15mm~18mm 外徑26mm水管時
----------------------------------	---	--

本製品的保養與保管方式

- 本產品髒污時，請使用軟質抹布沾水擦拭。
- 保管時請避開直曬陽光。●清潔劑或油脂等髒污附著於本產品上時，可能會造成塑膠部位破裂。


如何安裝使用



- ①灑水孔朝上水管鋪在地面，請在管接頭接上轉接頭。
- ②開啟水龍頭，請調整適度水量。

水管延長

兩端零件均是螺旋式，因此產品可相互連接。

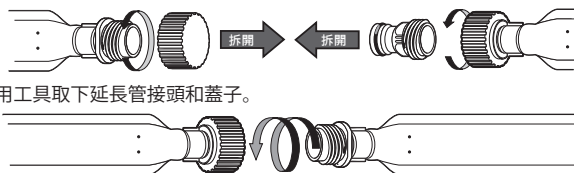

- ①用工具取下延長管接頭和蓋子。
- ②栓緊螺絲並連接兩端。
※水管延長時，請注意因水壓關係可能發生無法完全灑水情況 (最大可延長15m)

保固期間	自購買日起算2年內
對本商品有任何疑問請撥打	
免費專線	02-7714-7012
週一至週五 9:00~18:00 (國定假日除外)	
為計算保固期間，請妥善保管收據或送貨單。對於無法歸咎於本公司之故障，本公司恕不提供保固。	

產品規格

用途：本產品僅供一般家庭之室外灑水用途使用

耐熱溫度：60℃

材料樹脂：聚氫乙烯、聚丙烯

金屬材料：鐵 (鍍銅)

株式会社 夕力ギ

<https://www.takagi.com.tw>

日商高城股份有限公司台灣分公司
臺北市信義區松仁路100號22樓

MADE IN TAIWAN

台灣製 CG99

