

CSPS

不 鏽 美 學 鋼 鐵 精 神

ITM. / ART. 124919
124920

Model #COGS1322BC31
COGS1322BB31

使用和維護指南

71" H雙門高櫃-1.0mm(紅砂/黑砂)

需要幫助時請聯繫我們，


服務時間：

週一至週五上午 8:00 -12:00 下午 1:00-5:00

免付費服務專線:0800-509777

或來信 sales2@csps.tw

www.csps.tw

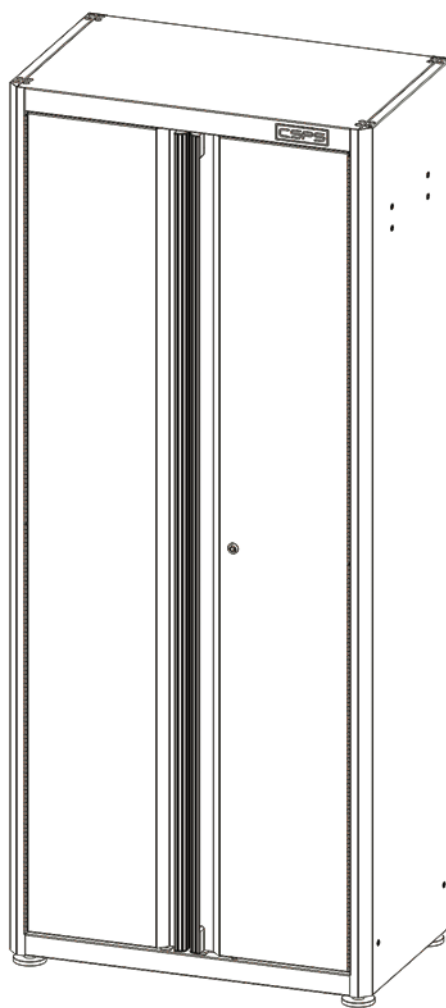

警告：安裝時請注意

- 需要兩個或更多人組裝或移動櫃子。
- 不要讓兒童在櫃子附近無人看管時造成危險。
- 請正確安裝櫃子。
- 本產品需以螺絲固定在水泥牆面上。



重要：請仔細閱讀。



感謝您購買本公司的產品，優質的產品，快速的服務是您最好的選擇。

目錄

目錄.....	2
安全資訊.....	2
保固.....	3
組裝前.....	4-6
開箱.....	4
組裝前需準備的工具.....	4
隨附零件.....	4
產品規格	4
負載重量、組裝空間.....	5

部件內容.....	6
組裝.....	7-9
操作.....	10
保養與清潔.....	10
服務零件.....	10

安全資訊



警告: 為防止傾倒可能導致嚴重傷害或死亡, 請詳讀本說明書, 並遵循本指南中的所有安全說明。

1. 不要讓孩子接近櫃子。
2. 為防止產品傾斜, 請從底部開始裝入產品。
3. 在移動機櫃之前, 將門鎖定。
4. 不要踩到任何隔板上。
5. 請勿以任何方式更改本產品。
6. 每次使用前檢查本產品, 如果任何部件損壞或鬆動, 請勿使用。
7. 本產品僅供室內使用。



小心: 裝配前檢查本產品。如果發現零件鬆動或損壞, 請聯繫CSPS客戶服務



注意: 保存這些說明資料



警告: 不要站在這個產品上。您可能跌倒或導致產品傾斜的危險。



注意: 在移動產品前, 請先關閉和鎖緊所有門和抽屜。門打開可能使產品不穩定造成傾斜。



注意: 請勿將本產品安裝在卡車車斗或任何其他移動物體上。



警告: 將產品放在能夠負載櫃子重量的地面上。如果存放或移動到不平的地面, 產品可能會變得不穩定和傾斜。



警告: 關門時要小心, 不要夾到手。



注意: 請勿使用叉車或拖車移動本產品。



注意: 不要超過產品載重, 包括內容物。請參閱第5頁的負載規格。



注意: 產品需要無裝物品下運輸。



警告: 在鑽入牆壁之前, 確保電線和管道不在鑽孔的路徑中。



警告: 如果不確定牆面是否有管線, 請在鑽孔前聯繫有執照的水電工。



注意: 定期檢查所有螺釘和螺栓是否牢固。

保固

保固條款與細則

感謝您選購CSPS產品，本產品正常使用下享有1年保固。

保固範圍

在您購買或交貨後保固期間發現因故障材料、製作工藝產生的瑕疵，將由CSPS決定提供裝置的修理或更換服務。

不保固範圍

天然災害造成的損壞。
因使用疏忽、濫用、不適當的安裝而造成的損壞。
因燃燒、磨蝕、化學清潔劑濫用、修改結構時所造成的腐蝕和變色。
未依照說明手冊組裝或安裝造成的故障或損壞。
使用非CSPS提供的零件。
自行改裝、修理。

保固範圍概要

保固將於購買日開始生效。(以簽收到貨日為準)
您必須提供交貨/購買的證明。沒有此證明，執行的任何工作都將會收取費用。請保留您的發票或送貨單。

產品註冊

貨號：

品號：

品名：

生產序號：

購買日：

姓名/統編：

電話：

地址：

發票資訊(儘可能包含商品明細，若無發票以產品的出廠日認定)

請將以上資訊傳真至:05-5519339或MAIL至sales2@csps.tw

組裝前

開箱

1. 將包裝放在平坦的地面上。
2. 請取出所有紙板，透明塑料袋和包裝材料。小心不要損壞產品漆面。
3. 在處理/回收包裝材料之前，請確認所有內容已從紙箱中取出。包括鑰匙。
4. 打開機櫃並取下所有部件和隔板。在開始組裝前，收集的工具和部件。請參閱本裝配指南第4至6頁所需的部件和工具。

產品組裝前需自行準備的工具



護目鏡



水平儀



電鑽



7/16 吋套筒



3/16 吋
木鑽頭



槌鑽

(用於水泥牆面安裝，
非水泥牆面不可使用)



5.8mm
水泥鑽頭

隨附螺絲件



注意: 零件示意圖並未以實際大小顯示。



CC



DD

品項	品名	數量
CC	自攻螺釘1/4"x 2-1/2"	4
DD	華司	4

產品規格

主要成份: 鐵(CR)

產品尺寸、重量:

品名	尺寸(寬*深*高)	重量
71" H雙門高櫃-1.0mm(紅/黑砂)	76.2*45.8*182.3公分	78.47公斤


組裝前

負載重量(平均負載重量)

最大可承載重量(隔板)	45公斤
最大可承載重量(高櫃)	544.8公斤



注意: 避免突然猛烈重壓系統櫃。因突然猛烈重壓, 可能導致產品損壞、不穩並有傾倒的可能。


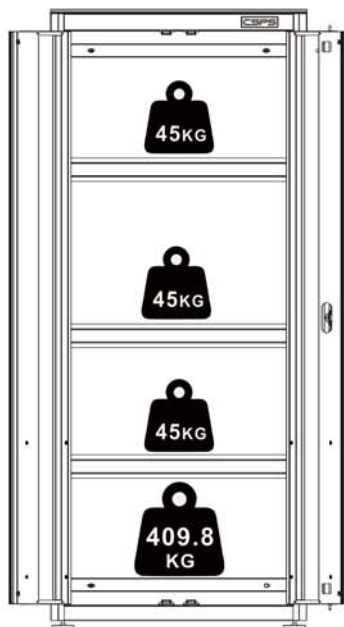


組裝空間

*高櫃產品尺寸76.2*45.8*182.3公分, 定位的位置需大於此且留意組裝所需的空間和天花板高度。

*商品兩邊需有80-100公分組裝空間(如右圖)


*天花板高度: 需有大於櫃子15~30公分的高度



注意: 組裝前, 請先確認高櫃要擺放的位置。產品組裝後不適合進行移動。

組裝前

高櫃部件內容

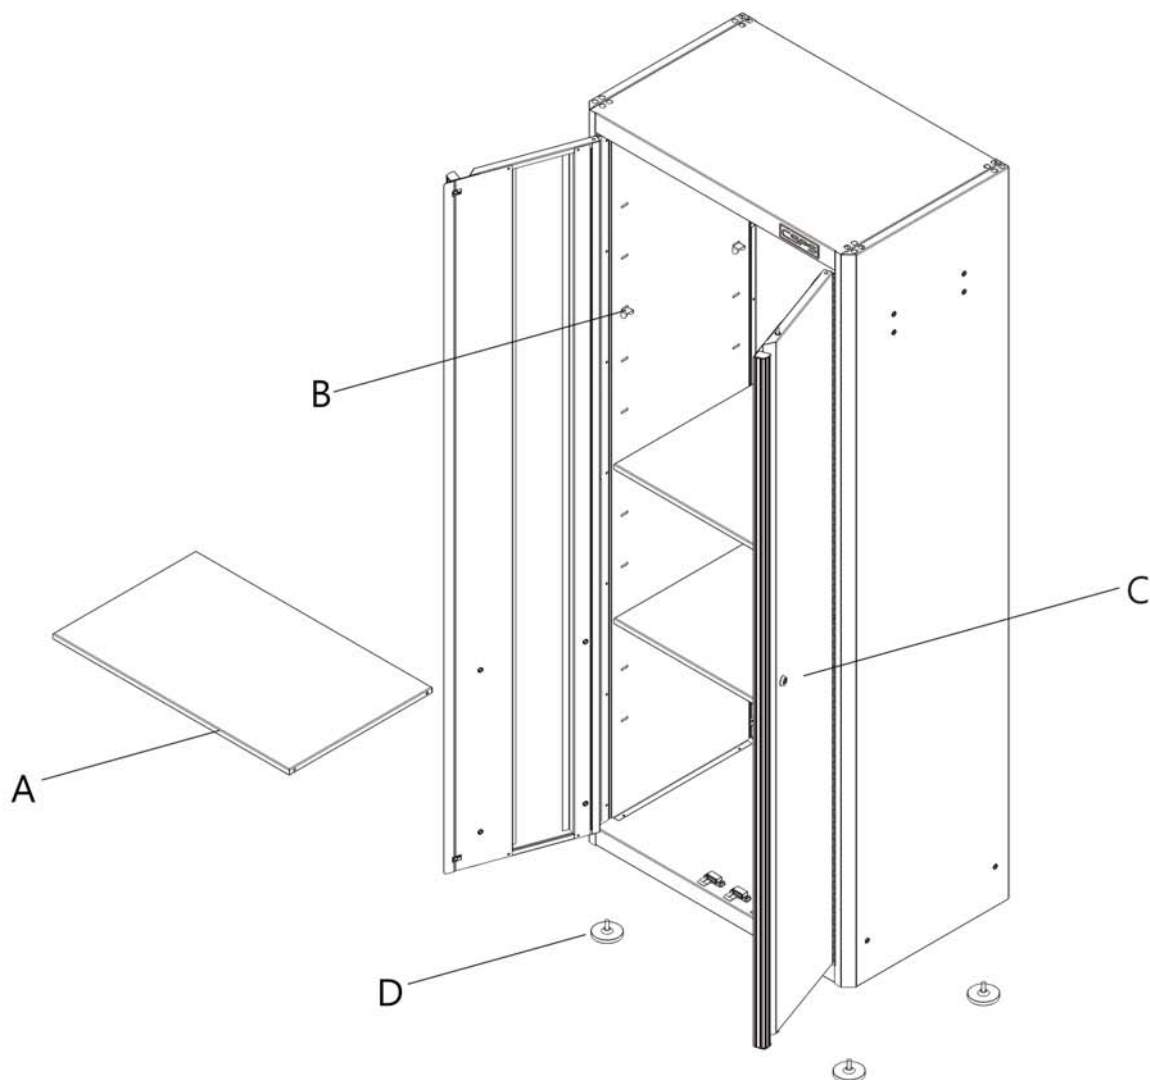

品項	品名	數量
A	隔板	3
B	隔板鉤	12
C	鎖匙組	1
D	調整腳	4

組裝




警告:不要在高櫃上安裝腳輪。高櫃設計只適用調整腳。

1

安裝調整腳


- ☐ 所需零件:每個機櫃有四個調整腳(D)。
- ☐ 打開櫃子,取出隔板和鬆動物品。
- ☐ 在翻倒前先把櫃子鎖好。

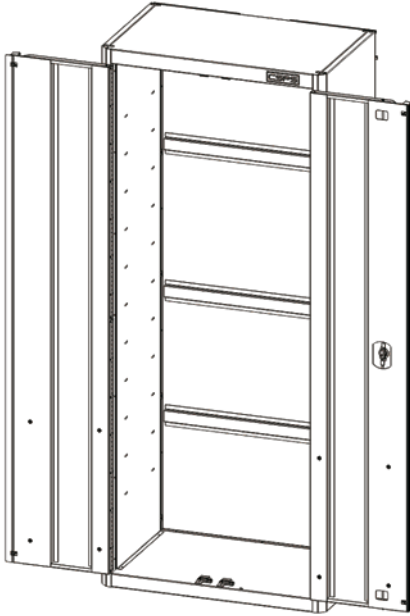

注意:需要兩人協力完成此步驟




- ☐ 可利用拆箱後的紙箱鋪在地面上,保護櫃體表面。
- ☐ 側翻櫃子,找到螺母孔。

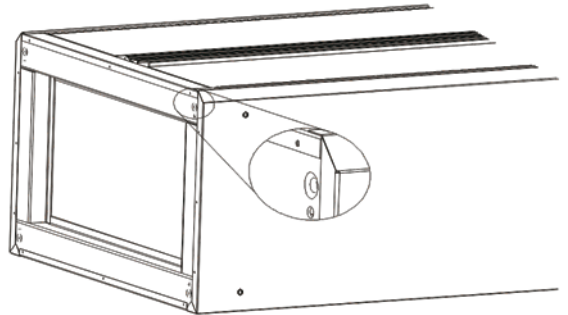

注意:櫃子上的調整腳孔已預埋螺母,供鎖付使用。

- ☐ 將四個調整腳(D)鎖到底。

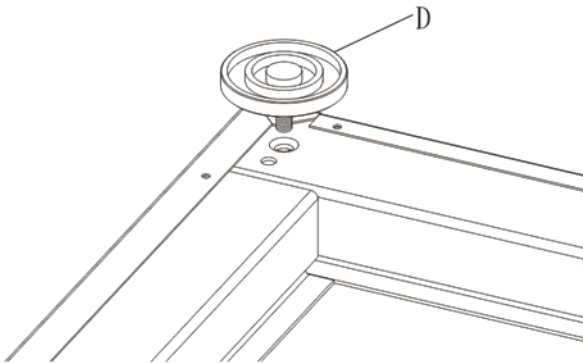

注意:需要兩人協力完成此步驟



重要:在調整之前,確保櫃子頂部沒有放置物品,以免物品掉落。

- ☐ 將櫃子擺正。
- ☐ 將櫃子移到要定位的牆面位置。
- ☐ 將水平儀放置於高櫃上確認水平,若無水平請透過調整腳調至水平。
- ☐ 逆時針轉動升高調整腳(D),順時針轉動降低調整腳(D)。



警告:注意並小心電源及管道的施工

*在定位高櫃時,請避開電源插座、電線和管道的牆面。
*如果發現任何損壞的接線或管道,請立即諮詢有執照的水電工進行處理。

組裝



警告:在固定到牆壁之前,請確保牆壁堅固並且能夠支撐裝載的櫃子。

2 安裝櫃體 (固定在牆面上)

- ☐ 使用電鑽搭配3/16吋木鑽頭於櫃子長圓孔鑽導引孔。
如安裝於水泥牆面需使用鉋鑽搭配3/16吋水泥鑽頭於櫃子長圓孔鑽導引孔。
- ☐ 電鑽搭配7/16" 套筒,裝上1/4 "x 2-1/2" 自攻螺釘 (CC) 和華司 (DD) 鑽入導引孔固定。



注意:需要兩人協力完成此步驟。




注意:高櫃至少安裝兩個螺釘,以確保櫃子可負荷的重量。



注意:高櫃必須置於地面上,不適合掛在牆上。




注意:安裝於水泥牆面需使用鉋鑽。

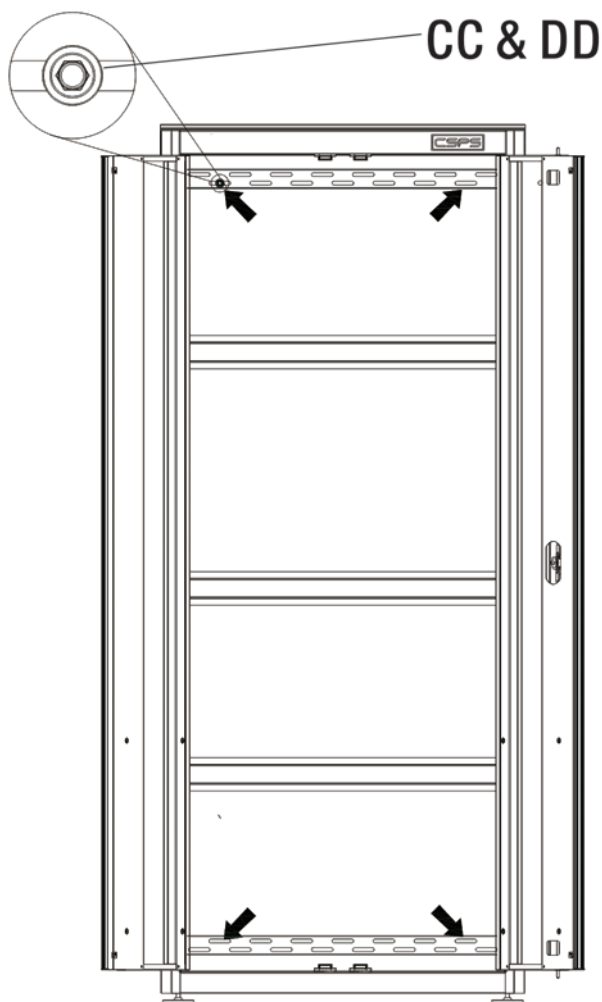


3 放入隔板

□ 所需零件：隔板 (A) 和隔板鉤 (B)。

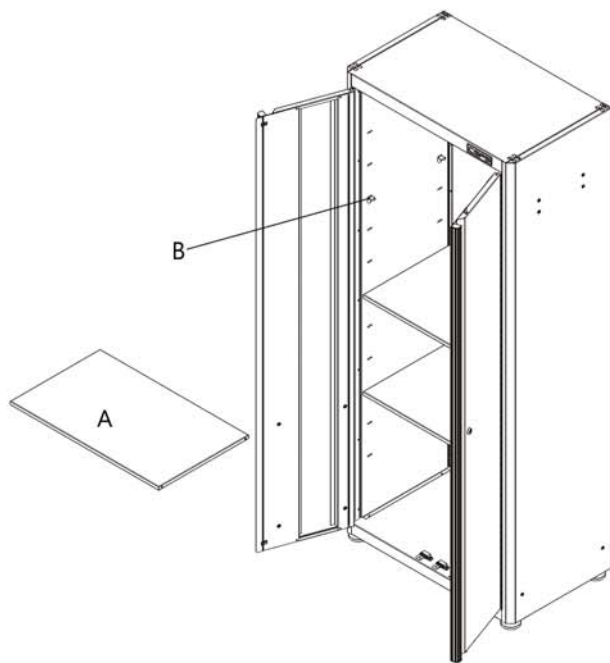


□ 將四個隔板鉤 (B) 安裝到櫃子內部所需的隔板高度。

□ 確保所有隔板鉤 (B) 水平對齊並正確安裝在插槽中。

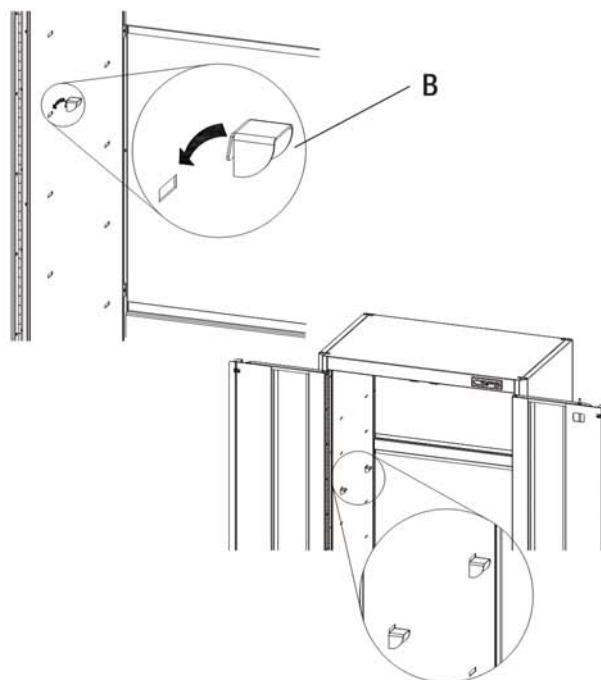


□ 將隔板 (A) 放入

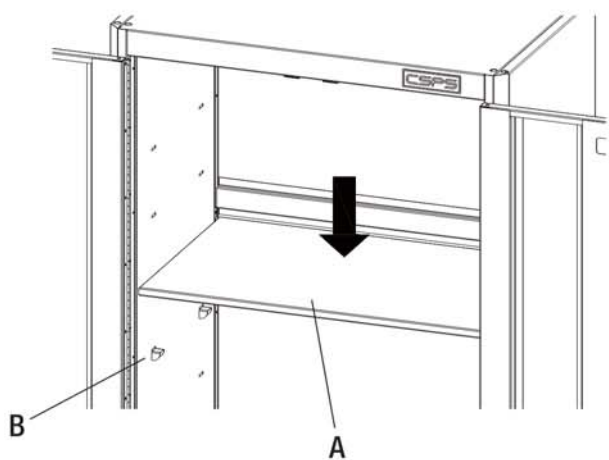

□ 插入剩餘的隔板 (A)。


□ 重複上述步驟，插入其他的隔板。

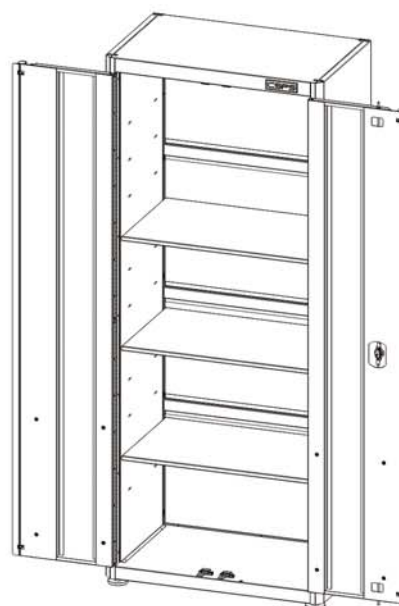

操作

鑰匙鎖定和解鎖

- ☐ 將鑰匙插入鎖芯並向左轉動把櫃子鎖定，然後取下鑰匙。
- ☐ 要解鎖櫃子，將鑰匙插入鎖芯並向右轉動把櫃子解鎖，然後取下鑰匙。

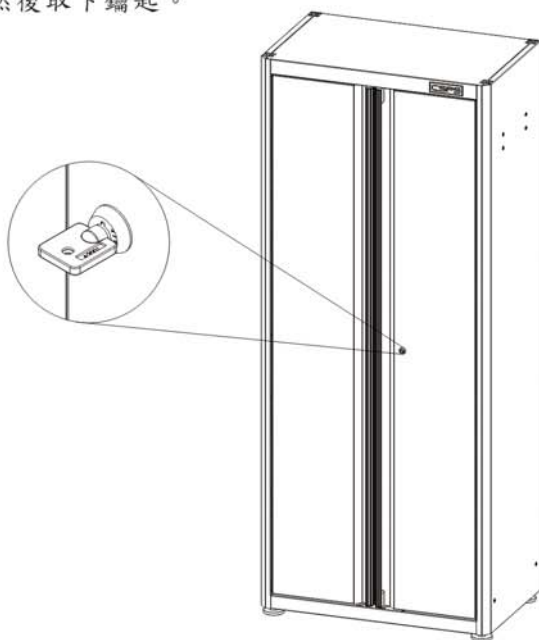

保養和清潔

- ☐ 鋼製品上塗有工業粉末塗層，可獲得持久的光潔度。
- ☐ 為了保護粉末塗層表面，不要讓刺激性化學品（油，油脂或其他化學品）留在粉末塗層表面。
- ☐ 使用玻璃清潔劑清潔和維護粉末塗料的所有表面。

服務零件

編號	五金件	數量/台
CC	自攻螺絲1/4"x2-1/2"	4
DD	華司	4
C	鎖頭	1
C	鑰匙	2
A	隔板	3
B	隔板鉤	12
D	調整腳	4

江 井 精 工



江井精密工業股份有限公司

www.csps.tw

免付費服務專線：0800-509777

[e-mail:sales2@csps.tw](mailto:sales2@csps.tw)

雲林縣斗六市雲科路三段96號