


562T-B4 下抽拉廚房龍頭

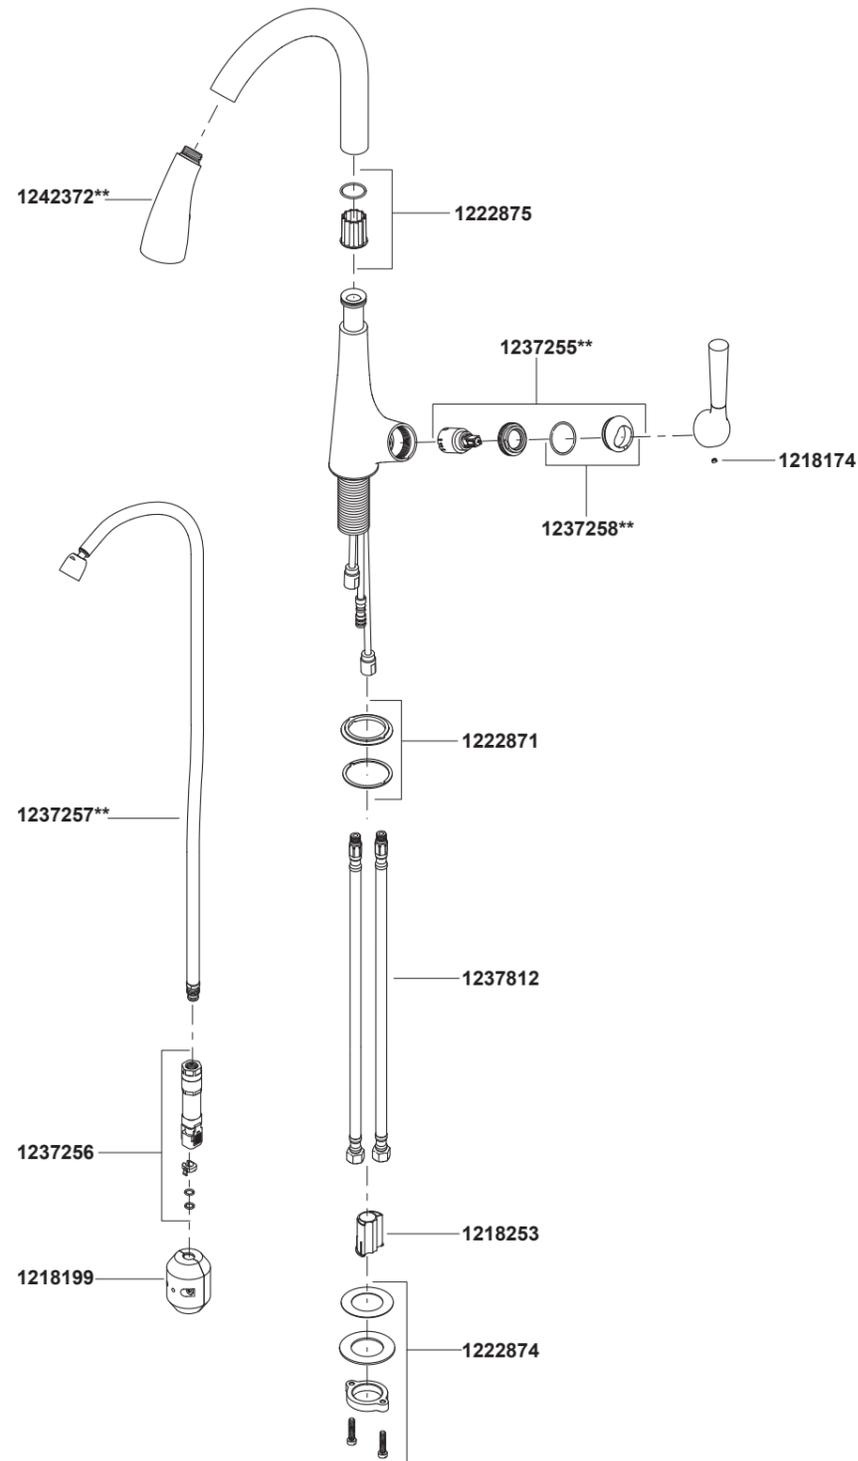

** 訂購時請說明顏色編號

562T-B4 下抽拉廚房龍頭

安裝之前

所有的資料是按最新出版的產品資料編寫而成。科勒公司保留任何時候不經通知即可改變產品特性，包裝或產品可供類型的權力。

說明書包括重要的安裝，保養及清潔方面的內容，請把這些資料交給用戶閱讀。


注意事項：

1. 一定要先徹底沖洗供水管以清除管道中的子雜質。
2. 如果是安裝新的洗滌盆，可將水龍頭先裝到洗滌盆上。
3. 花灑最高工作壓力：0.5MPa(5bar)。水壓超過0.5MPa(5bar)時必須安裝減壓閥。花灑最高工作溫度及環境溫度：60°C。請特別注意花灑同花灑連接的臂管須遠離加熱器，否則可能損壞花灑及其密封件，甚至對使用者造成傷害。


使用說明

輕輕打開手柄，順時針轉為冷水，逆時針轉為熱水。


安裝尺寸

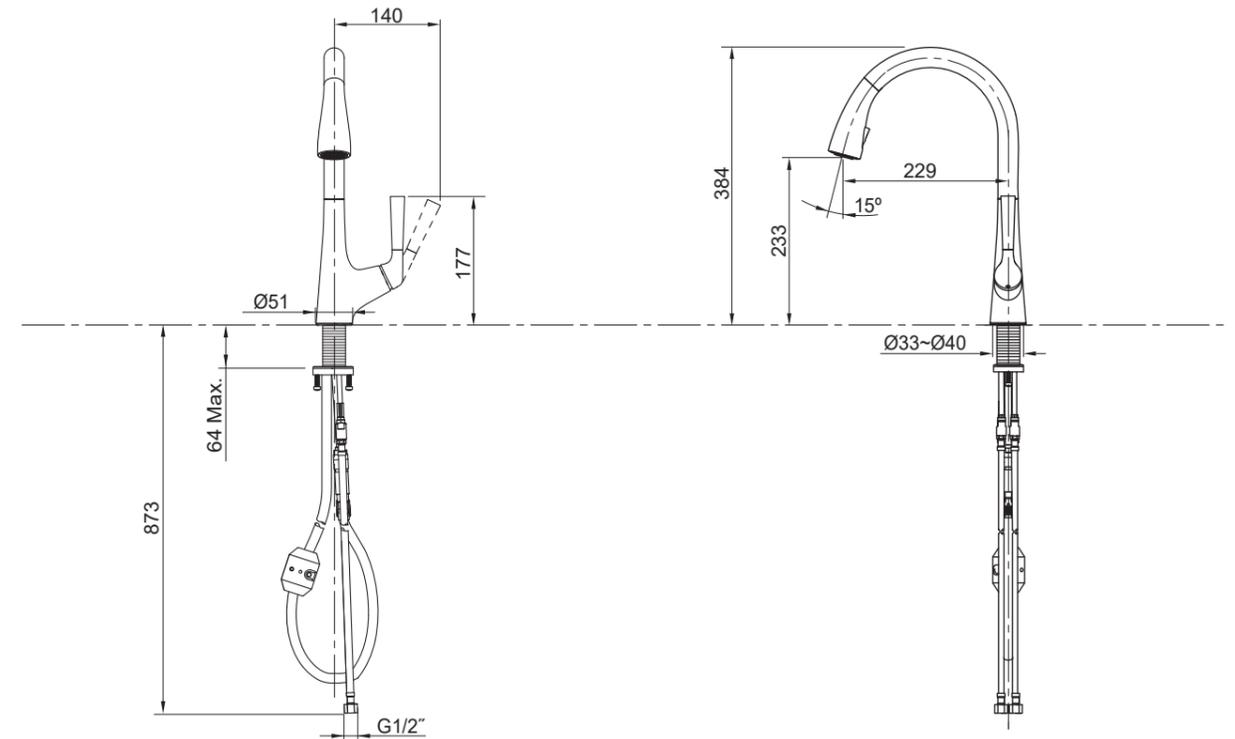


安裝步驟




1. 安裝墊圈(1),有泡沫的面朝下。安裝水龍頭,把手至於右邊。




2. 將螺釘(2)旋進安裝環(3),直到螺釘露出安裝環6mm。




3. 將墊片(4)安裝到牙管(5)上,安裝環旋到牙管上。




4. 調整安裝環上螺釘的位置並擰緊。

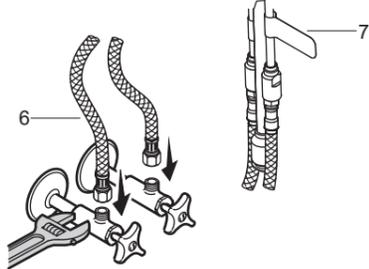


5. 連接並所緊軟管(6)到水源上。貼“COLD”標籤(7)的軟管連接冷水。




6. 打開冷熱水原,讓水流出約一分鐘。

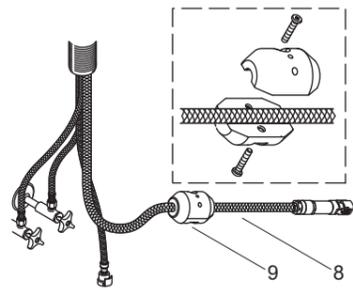


7. 將重錘(9)鬆鬆的安裝在花灑軟管(8)上。




8. 連接花灑軟管到龍頭接管上。



9. 如圖所示,調整重錘到合適位置並鎖緊固定。



10. 檢查花灑抽拉是否順暢。

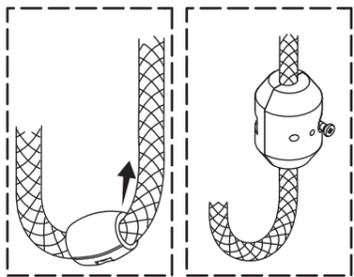


11. 如果需要,調整重錘到適當的位置。



龍頭維護:

1. 打開龍頭,揉搓噴嘴以清除雜質。

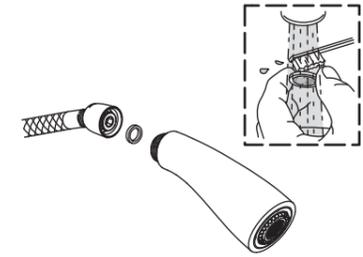

2. 當有雜質使水流變小時,取下花灑頭,清洗濾網墊片,重新回裝即可。

安裝結果檢查

檢查並確保所有銜接處都已擰緊,確保手柄在關的位置。打開主水源和排水系統,檢查並修理有漏水的接口。

清洗說明

適用於所有加工處理過的表面:以中性肥皂水清洗鍍層表面,再以乾淨軟布徹底擦乾整個表面,許多清潔劑,比如氨水、去污粉及潔廁劑等,會對電鍍表面造成傷害,切忌使用。

有磨損性的清潔用具或清潔劑也不可使用於科勒牌的水龍頭及其配件上。

龍頭本體背面標有“LEAD FREE”字樣,即產品符合美國AB1953法令的要求。