

Lasko®

WiFi + 3G無線超薄空氣清淨機
白朗峰

型號: HF25640TW

此空氣清淨機僅適用於住家，不適用於商業、工業或農業環境中。




閱讀並保留此說明書

操作、組裝或維護產品前，請仔細閱讀說明書。
請遵守所有的安全信息以保護自己與他人。
如未能遵守指示可能會導致人身傷害或財產損失。

CCAK15LP1880T2

保證書

各部名稱

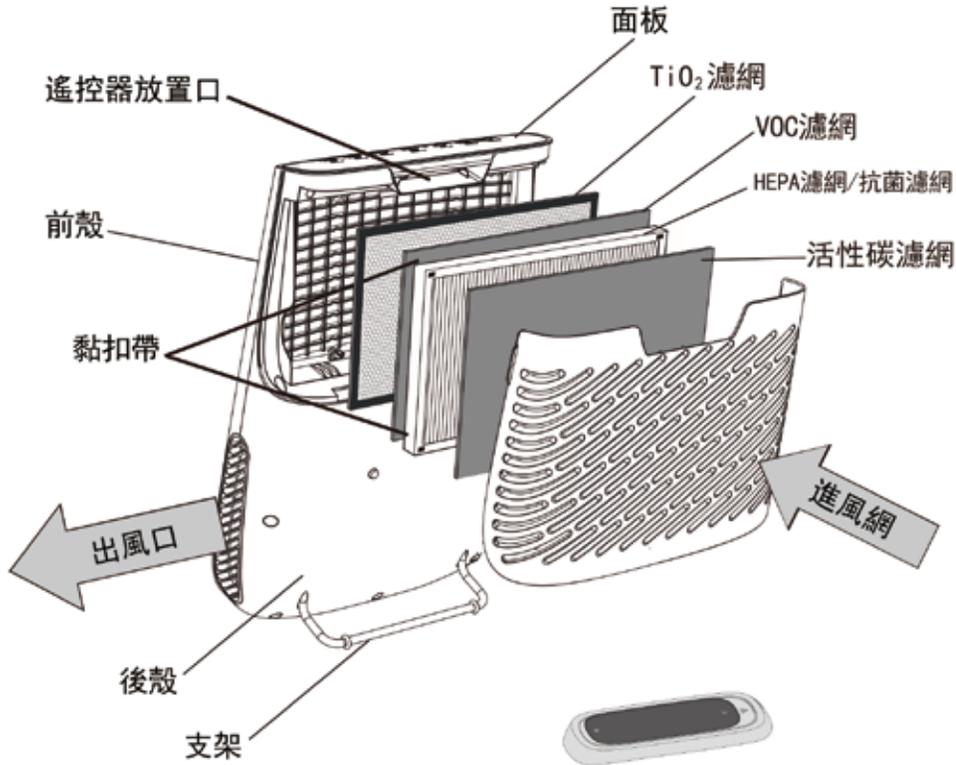

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

機型	HF25640TW	購買日期	
顧客	姓名		
	地址		
	電話		
原購經銷店			

說明

1. 本產品自購買日起在正常使用狀態下保固期限為二年。
2. 超過上項所定期限，如須更換零件則酌收檢修及運輸費用。
3. 若因天災、使用者之過失或自行改裝發生之故障恕不在免費服務規定之內。
4. 本保證書遺失不予補發，但如須服務則以製造號碼之出廠年度首日計算保證期限。
5. 保證期間之修理及售後服務如有不明之處，請至購買商店或與本公司消費者免費服務專線洽詢。

維修MEMO

--

總代理 | 樂司科國際股份有限公司
 地址 | 桃園市中壢區長春六路7號3樓
 北部維修專線 | 03-4620559

設備名稱：空氣清淨機		型號 (型式)：HF25640TW				
Equipment name		Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號					
	Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線組、內部配線	○	○	○	○	○	○
馬達組	○	○	○	○	○	○
塑膠元件	○	○	○	○	○	○
濾網各元件	○	○	○	○	○	○
光觸媒組件	○	○	○	○	○	○
負離子產生器組件	○	○	○	○	○	○
電路板相關零組件	○	○	○	○	○	○
金屬部件	○	○	○	○	○	○
<p>備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。</p> <p>Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。</p> <p>Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。</p> <p>Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</p>						

使用說明



智慧操控相關操作請參考
智能操控操作說明書



電源鍵：輕觸此開關，可開啟和關閉此機器。



風速鍵：按此鍵，機器以 " A (自動) / L (低) / M (中) / H (高) " 依次序運行。



根據周圍環境自動感應空氣質量。限有的空氣質量LED燈相應顯示。
紅 (空氣質量差) / 黃 (空氣質量中等) / 綠 (空氣質量好)



關機定時鍵：此按鍵在一段時間後有自動關機功能，按下此鍵直到所需設定時間亮起，定時累加到7小時才會切換到設置前狀態。要停止請按此鍵直到所有時間標記熄滅。



除菌 / 負離子鍵：按此鍵，除菌和負離子啟動，務必保證光觸媒濾網安裝有效。系統啟動和兒童鎖解鎖後，觸摸該鍵，系統功能循環方式如下：



睡眠鍵：
睡眠模式 1
短時間 (小於3秒) 觸摸該鍵，系統進入睡眠模式 1。低速運行，“睡眠”指示燈亮，速度和自動指示燈滅，所有按鍵指示燈亮度降低，在觸摸一次，即退出睡眠模式 1。
睡眠模式 2
長時間 (達到3秒) 觸摸該鍵，系統進入睡眠模式 2。低速運行，所有指示燈全滅，若：
1. 觸摸 “風速”、“定時”、“除菌 / 負離子” 鍵指示燈亮，在亮的5秒內，再操作這些按鍵會執行相應的功能，5秒沒有按鍵，指示燈又自動滅。
2. 觸摸 “除菌 / 負離子” 鍵，會直接執行相應的功能。在長時間 (達到3秒) 觸摸該鍵，系統退出睡眠狀態 2，指示燈亮。



兒童鎖鍵：長按 “除菌 / 負離子” 和 “定時” 鍵3秒，系統在鎖住和解鎖狀態間轉換，兒童鎖鎖住後其他按鍵無效。




濾網更換指示燈：
當濾網計時達到使用壽命時，對應紅色的濾網壽命指示燈亮。更換濾網前，請先關機，然後拔掉電源插頭。更換濾網後，將進風網安裝好後，通電開機，指示燈仍然亮著，此時需要用鉛筆等細小物體按下圓形按鈕5秒，指示燈熄滅，新濾網的使用開始計時。

使用方法

一、取出機器，裝好支架，放在水平面上使用（直立式）

支架安裝方式：

取出機器，把機器正面平放在桌面上（桌面上放一塊軟布，小心刮傷表面，影響外觀），支架按下圖安裝。

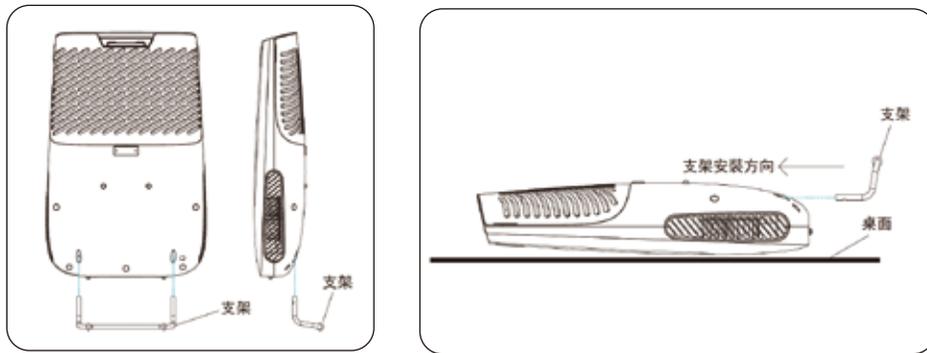


二、把吊鐵固定在牆體上，固定鐵片鎖在後殼上，如右下圖（掛壁式）



a 固定鐵片的安裝方式

b 吊鐵的固定方法

1. 用6鐵頭在牆體上打兩個孔
2. 用槌子把膨脹螺絲打入打好的6孔中
3. 用 4 x 23 尖尾螺絲把吊鐵固定在牆體上

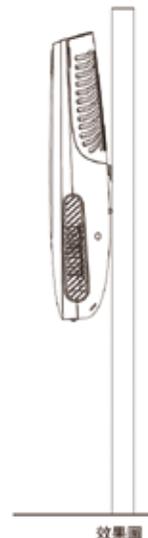

效果圖

技術規格

型號：HF25640TW
 電壓 / 頻率：110V~ 60Hz
 消耗功率：45W
 產品尺寸：637 x 422 x 132 mm
 產品重量：5.7 kg

耗材

HEPA + 抗菌濾網
 VOC濾網（使用壽命約2880hr）
 TiO₂濾網（使用壽命約2880hr）
 活性炭濾網（使用壽命約960hr）
 遙控器電池（規格CR2031 3V鈕扣電池）

重要安全指南

初次操作機器

1. 電器在清洗及保養之前必須確認電源已切斷。若電源損壞時，必須由製造商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。
2. 從箱中取出機器，取下塑膠保護袋，放置機器於平穩的地方。
3. 用雙手拉開進風網，需要將HEPA及VOC濾網的塑膠袋拆開。
4. 將機器外活性炭濾網及TiO₂的塑膠袋拆開，以免機器使用時因塑膠袋阻風造成機器損壞。

常見故障及處理方法

啟動電源後，機器不運作？

原因：

1. 請確認清淨機的插頭是否有確實插在110V電壓的插座上。
2. 請確認插座之電源供給是否正常。
3. 檢查進風網是否裝倒位。

風量變弱？

1. 請確認進風口被阻塞。
2. 請確認濾網狀況，若濾網過髒，請立即更換。
3. 請確認所有濾網外包裝已經確實拆除，請小心切勿拆掉濾網外框。

發出異音？

1. 請確認進出風口並未阻塞。
2. 請確認濾網狀況，若濾網過髒，請立即更換。