

225W 大功率25200mah行動充電站

使用指南

說明書中的產品及配件等插圖均為示意圖，僅供參考。

產品本體與示意圖可能略有差異，請以實物為主。

產品規格

產品名稱：225W大功率25200mAh行動充電站

型號：SPBC3U1-PC24KGU

內容：225W大功率25200mAh行動充電站 x1

輸入：USB-C1/C2：5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A (100W MAX)

輸出：

USB-C1 / C2：5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A (140W MAX)

USB-C3：5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A (30W MAX)

USB-A：5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A (18W MAX)

充電分流：

◆單孔最大

USB-C1 / C2：PD PPS 140W

USB-C3：PD 30W

USB-A：QC 18W

◆多孔組合最大

USB-C1 + C2：140W + 65W

USB-C1/ C2 + USB-A：140W + 18W

USB-C3 + USB-A：15W (5V=3A Total)

USB-C1 + C2 + C3：140 + 65W + 20W

USB-C1 + C2 + USB-A：40W + 65W + 18W

USB-C1 + C2 + (C3 + USB-A)：140W + 65W + 15W

總功率：225W MAX

電芯規格：21700/4200mAh*6

電池容量：25200mAh/90.7Wh

額定容量：15120mAh

運作溫度：0 ~ 35°C

尺寸：160(L) x 51.8(W) x 57.3(H) mm



重量：570g

顏色：槍灰色

產地：中國

產品功能


- 01. USB-C 輸入 / 輸出
- 02. USB-C 輸入 / 輸出
- 03. USB-C 輸出
- 04. USB-A 輸出
- 05. 電子螢幕顯示
- 06. 電源開關

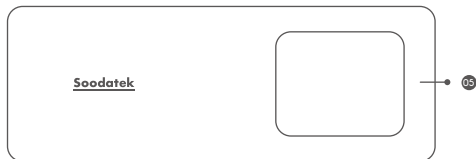

充電注意事項



- Ⓐ 多設備同時充電時，會依設備需求自動調整分配功率。
- Ⓑ 設備需有支援快充功能，且搭配指定線材才能達到快充效率。
- Ⓒ 產品具備過充、過熱、過載、電壓、電流、短路等多重安全保護機制。
- Ⓓ 充電速度可能會因各設備當時情況、充電協議和其他因素的影響而產生差異。
- Ⓔ 因蘋果 Lightning 充電線晶片的影響，當充電器插孔已經插入任一條 Lightning 充電傳輸線就會被識別為一個輸出設備，可能影響充電功率分配。

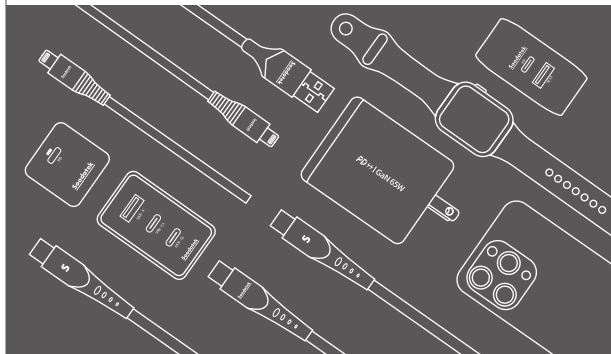

- Ⓐ 產品不會限制設備小功率充電，如各品牌智慧手錶、手環等。
- Ⓑ 部分品牌特殊的快充協議需搭配原廠專用充電器和線材，請先確認設備充電說明，否則可能出現無法充電或充電緩慢的狀況。
- Ⓒ 各品牌專用充電線材可能會影響產品快充協議辨識，或是無法搭配其他品牌設備充電（無反應或是充電慢），建議購買充電設備時，確認設備的充電規格及所需功率，並使用符合標準的線材與充電器。

注意事項

- ※ 使用前，請詳細閱讀使用說明及注意事項。
- ※ 使用時，請監督孩童，禁止給孩童使用及玩耍以確保孩童安全，避免意外發生。
- ※ 使用時，請放置寵物無法觸及處，以免發生啃咬、吞食等危險。
- ※ 使用時，請勿覆蓋物品於充電器或充電線上方，以免充電時無法散熱，造成危險。
- ※ 請勿以不當外力破壞或拆解產品，否則可能會損壞外殼及內部電路。
- ※ 請勿在潮濕高溫的環境中使用，並遠離火源，避免長時間高溫曝曬。
- ※ 請勿以潮濕的手觸摸插頭，避免發生觸電危險。
- ※ 請勿以濕布、揮發性化學物質清潔本產品。
- ※ 若有開關控制的電器商品，請先關閉開關後再插電使用。
- ※ 若是插電即運轉的電器產品，插頭插入時瞬間產生的微小火花為正常現象，請安心使用。
- ※ 若火花較大或高溫產生時，請暫停使用，並檢查插座或插頭。
- ※ 對本產品進行充電時，必須有人在場；外出或長時間離開時，請拔除電源。
- ※ 長時間不使用產品時，請每2-3個月將行動電源充電一次，以延長電池效能及壽命。
- ※ 本產品具備同時充放電功能。
- ※ 廢電池請回收，請勿隨意丟棄於垃圾中。
- ※ 若有產品充電相關問題，請和客服連繫(客服專線、Facebook粉絲團、email)以盡快協助處理。

安全警告

商品使用不當，可能導致電池失效、發燙，甚至起火、爆炸。
為了避免帶來人身財產安全損失，請遵守以下方式使用和保存。

- ※ 請選用符合安全標準的充電器為本產品充電，以防觸電或導致電池損壞。
 - ※ 如發生膨脹、變形、容量明顯下降等之情形，請立即停止使用。
 - ※ 請勿將本產品放置室外無人的車內或其他陽光曝曬的場所。
 - ※ 請勿重壓本產品，並避免掉落或強烈震動，可能導致電池、電路損壞或短路。
- 如有零件搖晃聲，請立即停止使用並放置安全處。

安心保固送修免收服務費：12個月保固，保固期限自購買日起12個月內

由客戶自行支付送修運費，送檢完成，由本公司支付送回運費。

- ※ 如有以下情形恕不提供保固 ※
1. 因泡水、火燒、撞擊、拉扯過度所造成之損壞者。
 2. 錯用機型、拉拔方式錯誤等不當使用所造成之故障。
 3. 因為天災導致的損壞及故障（如颱風、地震、水災等）。
 4. 自行拆解產品或非公司服務人員檢修所引起的故障及損壞。
 5. 經本公司檢修員判斷非屬商品故障之服務（含正確使用產品），需酌收檢修費。
 6. 保固期外的服務，必須依本公司收費標準酌收費用。

設備名稱：225W 大功率25200mAh行動充電站	型號(型式)：SPBC3U1-PC24KGU					
Equipment name	Type designation (Type)					
	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
單元Unit	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
電子零件	○	○	○	○	○	○
塑膠外殼	○	○	○	○	○	○
金屬插頭	○	○	○	○	○	○
備考1: “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考2: “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考3: “—”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						