
soundcore Boom 2 使用者指南 (A3138)

概觀

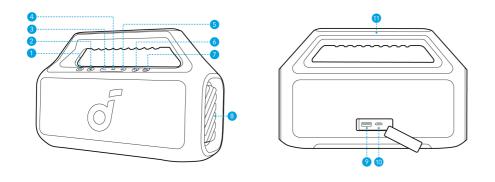


1	電源按鈕	7	BassUp 按鈕
2	藍牙按鈕	8	LED 燈
3	音量降低按鈕	9	USB-A 充電埠(輸出)
4	播放/暫停按鈕	10	USB-C 充電埠(輸入)
5	音量增加按鈕	1	把手
6	PartyCast按鈕		

充電

為揚聲器充電


• 使用認證的 USB-C 充電線和充電器以防止任何損害。




	閃爍紅燈	低電量
•	恆亮紅燈	充電中
0	恆亮白燈	充滿電

為外部設備充電

使用這個揚聲器作為行動電源,為您的便攜式設備或配件充電。



開啟/關閉電源



	一 開機
○ 恆亮白燈	円1
按住 2 秒鐘	關機
● 燈光熄滅	X7 (1912)


=

- 此揚聲器將在20分鐘無音頻輸入後自動關機。
- 您也可以在soundcore應用程式中設置自動關機時間。

使用您的揚聲器

藍牙模式

按下藍牙按鈕進入藍牙配對模式,然後從藍牙列表中選擇"soundcore Boom 2"進行連接。

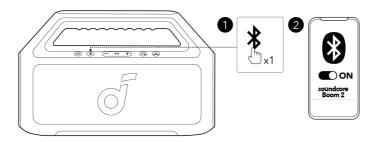


*	按下	進入藍牙配對模式
	閃爍藍燈	藍牙配對中
•	恆亮藍燈	藍牙已連接

=

- 若要重新進入藍牙配對模式,請按一下藍牙按鈕。
- 此揚聲器一次只能播放一台行動裝置上的音樂。 若要從其他已連線的裝置播放,請先暫停目前啟用中的裝置。
- 揚聲器每次開機時,都會自動連接至上次連線的裝置(如果在藍牙範圍內)。如果沒有,請按下藍牙按鈕來進入藍牙配對模式。

TWS (真無線立體聲) 模式

兩個相同的soundcore揚聲器可以配對,以實現立體聲聲音。 兩揚聲器都能播放相同音訊 (一個作為左聲道,另一個作為右聲道)。 將一個揚聲器連接到智慧型手機後,在兩個揚聲器上按住藍牙按鈕2秒鐘進入TWS配對模式。

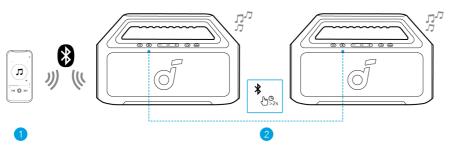


*	按住 2 秒鐘	進入/退出 TWS 配對模式
	閃爍白燈	TWS 配對中
•	恆亮藍燈(揚聲器1)	TWS 已連接
0	恆亮白燈(揚聲器2)	11 VV3 口足技

=

— 若要結束 TWS 模式,請至少按住藍牙按鈕 2 秒。

PartyCast 模式

將一個揚聲器連接到智慧型手機,按下最多100個具有PartyCast功能的soundcore揚聲器上的PartyCast按鈕,以同步音頻和燈光。




Q	按下	進入/退出 PartyCast 配對模式
0	恆亮白燈	PartyCast 配對
0	恆亮白燈	PartyCast 已連接

=

具備 PartyCast 功能的 soundcore 揚聲器亦可連線至此揚聲器。

燈光模式

兩側的LED燈會隨著音樂的節奏而改變。 檢查 soundcore 應用程式中所有可用的燈光模式。




BA	cc	按兩次	開啟/關閉燈
BASS	.33	按住 2 秒鐘	切換燈光效果

按鈕控制項

(l)	按壓或按住2秒鐘	開機
O	按住 2 秒鐘	關機
*	按下	進入藍牙配對模式
	按住 2 秒鐘	進入/退出 TWS 配對模式
	按下	音量增加/降低
€.	按下	進入/退出 PartyCast 配對模式
	按下	打開/關閉 BassUp
BASS	按兩次	開啟/關閉燈
	按住 2 秒鐘	切換燈光效果
	按下	播放 / 暫停
	按兩次	下一曲
▶II	按三次	上一曲
	按下	回答/結束通話
	按住 2 秒鐘	拒絕來電
	按住 2 秒鐘	啟動語音助理軟體

soundcore 應用程式

下載 soundcore 應用程式,享受更棒的體驗。







產品資訊: 檢查產品名稱和軟體版本, 或閱讀使用者手冊。

韌體更新: 當您使用本應用程式連線至揚聲器時,將會在偵測到新的韌體版本時通知您。

電池狀態: 指出您揚聲器剩餘的電池電量。

音量控制: 透過應用程式調整音量,無需按下揚聲器上的按鈕。

EQ設置:在應用程式中,您可以選擇不同的預設EQ設置,以優化您在享受不同音樂類型時的體驗。

• soundcore Signature: 標準 EQ 模式專為均衡音效進行優化。

• **聲音**: 聲音比其他環境噪音更突出。 • **平衡**: 不增強高頻和低頻音效。

高音增強: 增強高頻。

設置自動關機時間: 設置自動關機時間。 時間一到,揚聲器將自動關機。

語音提示: 關閉或恢復開機/關機時的語音提示。

重設

請同時按住藍牙按鈕和音量增加按鈕 4 秒以上,以重設揚聲器。

規格

直流電源輸入	5V 3A
DC輸出	5V 1A
電池容量	4900mAh/7.3V
音頻輸出功率	80W
揚聲器驅動器	20mm 高音揚聲器 x2 90x120mm 低音喇叭
頻率響應	45Hz-20kHz
充電時間	5.5小時
播放時間(根據音量和音樂內容而變化)	高達24小時
防水等級	IPX7
藍牙版本	5.3
藍牙範圍	100 公尺