

# INSPIRE GREATNESS

有關如何使用平板電腦的更多資訊，請瀏覽 [tcl.com](http://tcl.com) 並下載完整的使用者手冊。此外，您也可以  
在網站上找到常見問題的答案。

**TCL** NXTPAPER<sup>14</sup>  
Full-color Electronic Paper Display


# 目錄

1	您的裝置.....	3
1.1	按鍵與插孔.....	3
1.2	開始使用.....	6
1.3	首頁螢幕.....	7
2	文字輸入.....	14
2.1	使用螢幕鍵盤.....	14
2.2	文字編輯.....	15
3	通訊錄.....	16
3.1	檢視您的聯絡人.....	16
4	行事曆、時鐘和計算機.....	21
4.1	行事曆.....	21
4.2	時鐘.....	23
4.3	計算機.....	25
5	多媒體應用程式.....	26
5.1	相機.....	26
5.2	相簿.....	27
6	其他.....	29
6.1	支援中心.....	29
6.2	其他應用程式.....	29
7	Google 應用程式.....	30
7.1	Chrome.....	30
7.2	Gmail.....	30
7.3	地圖.....	30
7.4	YouTube.....	31
7.5	Play 商店.....	31


8	設定.....	32
8.1	Wi-Fi .....	32
8.2	藍牙 .....	33
8.3	連線 .....	34
8.4	首頁和鎖定螢幕.....	37
8.5	NXTPAPER 專區.....	38
8.6	顯示 .....	38
8.7	音效 .....	38
8.8	通知 .....	39
8.9	按鈕和手勢 .....	40
8.10	進階功能.....	40
8.11	智慧管理員 .....	40
8.12	安全性與隱私 .....	40
8.13	位置 .....	42
8.14	安全與緊急狀況.....	42
8.15	應用程式 .....	42
8.16	儲存空間.....	43
8.17	帳戶 .....	43
8.18	數位健康與家長監護 .....	43
8.19	Google .....	43
8.20	協助工具.....	43
8.21	系統 .....	44
9	充分利用平板電腦功能.....	46
9.1	系統更新 .....	46
10	配件 .....	47
11	疑難排解.....	48
12	規格 .....	53
13	注意事項.....	55

# 1 您的裝置.....

## 1.1 按鍵與插孔

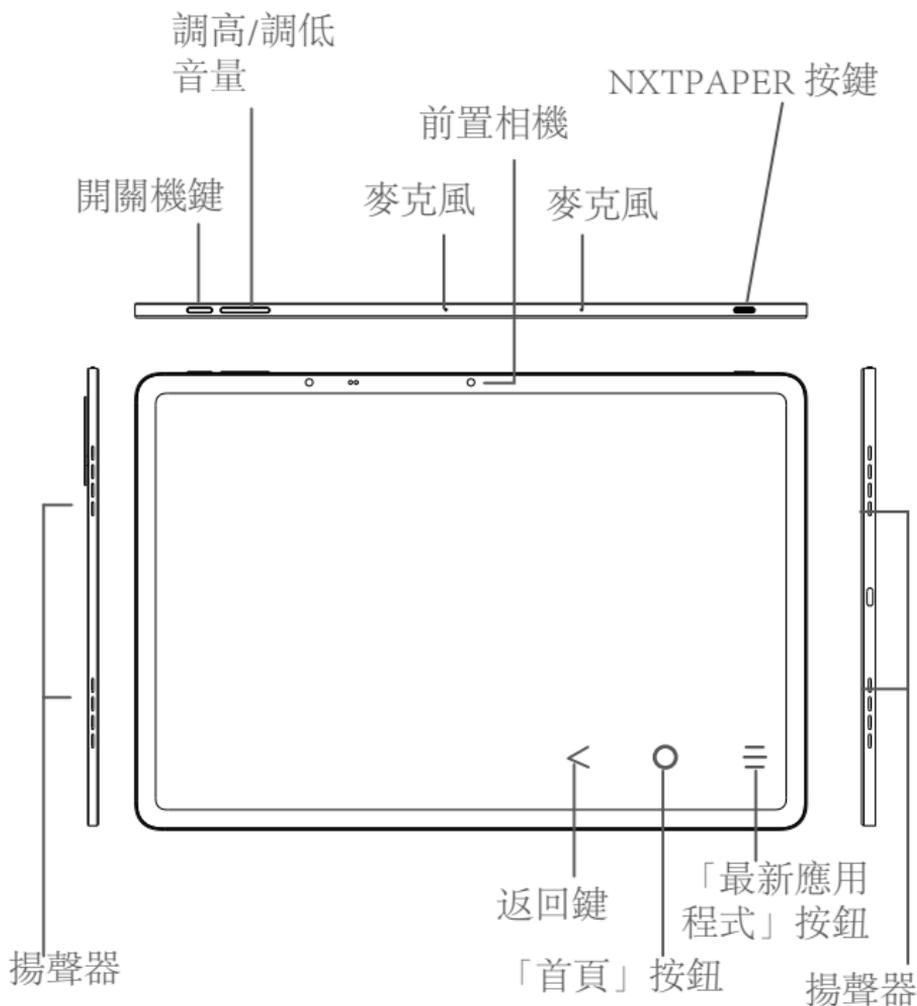

後置相機

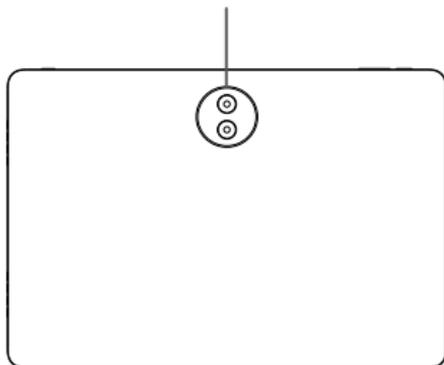

## < 返回鍵

- 點選返回上一螢幕，或關閉對話方塊、選項選單或通知面板等。

## ○ 「首頁」按鈕

- 從任何應用程式或螢幕點選以返回首頁。
- 長按以開啟 Google 助理。您可以獲得幫助，比如根據螢幕上偵測到的內容獲取方向引導和餐館資訊。

## ≡ 「多工鍵」按鈕

- 點選以檢視您最近存取的應用程式。

## || 開機/關機鍵

- 按一下：鎖定螢幕/亮起螢幕。

- 長按：顯示彈出式選單，並從**關機/重新啟動/飛航模式/投影**中選擇
- 同時長按**開機/關機**鍵及**調低音量**鍵可獲得螢幕擷取畫面。
- 按住**開機/關機**鍵至少 10 秒以強制重啟。


## 音量控制鍵

- 在聽音樂或影片或串流傳輸內容時調節媒體音量。
- 當使用相機應用程式時，按**調高音量**或**調低音量**鍵拍攝相片。

## 1.2 開始使用

### 1.2.1 設定

為電池充電

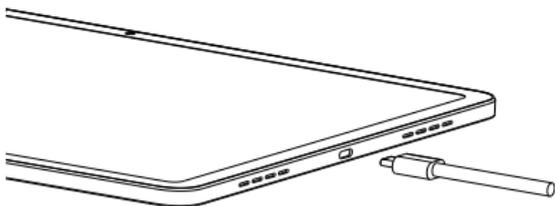

建議您為電池完整充電 (100%)。螢幕上顯示的百分比表示充電狀態。平板電腦充電時，該百分比會增加。



為減少電力消耗和能源浪費，當電池充滿電時，請將充電器從插頭上拔下；不使用時，請關閉 Wi-Fi、藍牙或背景應用程式；縮短背景燈光時間等。

### 1.2.2 平板電腦開機

按住**開機/關機**鍵直至平板電腦開機，如有必要解鎖平板電腦 (滑動、PIN、密碼、圖形) 並確認。顯示首頁螢幕。

### 1.2.3 平板電腦關機

長按**開機/關機**鍵直至顯示關機選項，然後選擇**關機**。

## 1.3 首頁螢幕

您可以將所有您喜愛或常用的項目（應用程式、捷徑、資料夾和小工具）放到首頁以便快速開啟。點選**首頁**按鈕可切換至「首頁」。



### 1 狀態列

- 狀態/通知指示器
- 向下撥動可打開通知面板。

### 2 快捷應用程式

- 進入應用程式。
- 長按可移動或移除應用程式。

## 自動旋轉螢幕

在應用程式清單中，依次點選**設定** > **顯示** > **自動旋轉螢幕**以啟用該功能。

## 1.3.1 使用觸控式螢幕



要存取任何應用程式，請以手指點選。



要進入項目可用選項，請長按該項目。例如，選取聯絡人內的一位聯絡人，長按該聯絡人，選項清單便會出現。



長按某一項目，即可將其拖至另一位置。



滑動螢幕，向上或下捲動應用程式、圖片和網頁。您還可以水平滑動螢幕。




與撥動相似，輕彈是更快更輕的觸擊。



用兩根手指按住螢幕，分開或捏合手指以在「相簿」中縮放螢幕上的物件。

本平板電腦還支援在「相簿」中進行一指縮放。點選兩次螢幕以放大/縮小。

## 旋轉



平板電腦向側邊轉動即可自動將螢幕方向縱向變為橫向，以獲得更佳檢視效果。

## 1.3.2 狀態列

您可以透過狀態列檢視平板電腦狀態（靠右）及通知資訊（靠左）。

向下撥動狀態列可檢視通知，再次向下撥動可進入「快速設定」面板。向上撥動可關閉。

## 通知面板

向下撥動狀態列打開通知面板以及「快速設定」面板。



清除所有通知（不間斷的通知將保留）

## 「快速設定」面板

從「快速設定」面板，可點擊圖示啟用或停用功能或變更模式。

點選即可打開**設定**，可檢視完整的設定清單。



### 1.3.3 鎖定和解鎖螢幕

為保護您的平板電腦及隱私，您可以用圖案、PIN 碼或密碼等鎖定平板電腦。

#### 建立螢幕解鎖圖形

- 在首頁上，依次點選**設定 > 安全性與隱私 > 裝置解鎖 > 螢幕鎖**。
- 設定您自己的圖形。

#### 鎖定平板電腦螢幕

如果您的平板電腦在一段時間內保持非使用中狀態，將自動鎖定螢幕並進入休眠模式以節省電量。請至**設定 > 顯示 > 休眠**，然後選擇螢幕逾時時間。您亦可透過按一次電源鍵來手動鎖定螢幕。

#### 解鎖平板電腦螢幕

按**開機/關機**鍵一次即可亮起螢幕，向上撥動並使用您設定的方法解鎖螢幕。

如果您選擇**撥動**作為螢幕鎖，則可按下**開機/關機**鍵以點亮螢幕，然後向上撥動即可解鎖螢幕。



向上撥動解鎖  
螢幕

### 1.3.4 個人化您的「首頁」

#### 新增

可長按一個資料夾、應用程式或小工具，再將項目拖曳到您所選擇的首頁。-

#### 重新調整位置

長按某一項目將其拖至所需位置，然後釋放。您可以移動「首頁」和快捷應用程式中的任何項目。在螢幕左側或右側按住圖示，將項目拖曳至其他首頁。

#### 移除

長按某一項目將其向上拖至**移除**圖示的頂部，然後釋放。

## 建立資料夾

為了改善「首頁」和快捷應用程式中捷徑或應用程式的排列，您可以互相堆疊捷徑或應用程式，以將其新增到一個資料夾中。要重新命名資料夾，打開它並點選其名稱列，輸入新名稱。

## 自訂桌布

長按「首頁」上的空白區域，然後點選**桌布與風格**即可自訂桌布。

### 1.3.5 小工具和最近使用的應用程式

#### 查詢小工具

長按「首頁」上的空白區域，然後點選**小工具**以顯示所有小工具。

點選所選的小工具，並將其移動到您所選擇的螢幕。

#### 查詢最近使用的應用程式

要查詢最近使用的應用程式，請點選多工鍵按鈕。在視窗中點選縮圖即可開啟應用程式。



點選一個縮圖並將其向上滑動可關閉應用程式。

點選螢幕底部的**全部清除**以關閉所有執行中的應用程式。

## 1.3.6 調整音量

### 使用音量鍵

預設狀態下，按下**音量**鍵以調整**媒體**音量。若要靜音，請按**調低音量**鍵，直到出現圖示 。

### 使用設定選單

在首頁上，依次點選**設定** > **聲音**，以設定媒體、通知、鬧鐘等的音量。

# 2 文字輸入.....

## 2.1 使用螢幕鍵盤

### 螢幕鍵盤設定

進入**設定** > **系統** > **鍵盤**，可以進行一系列的設定。

### 調整螢幕鍵盤方向

可水平或垂直旋轉平板電腦以調節螢幕鍵盤方向。您可透過變更設定加以調整（點選**設定** > **顯示** > **自動旋轉螢幕**）。

### 2.1.1 Gboard



- 1 輸入文字或數字。
- 2 長按可選擇符號。
- 3 在符號與數字鍵盤之間切換。
- 4 點選即可切換大小寫字母。

- 5 點選即可開啟鍵盤設定。

## 2.2 文字編輯

您可以編輯已輸入的文字。

- 長按您想要編輯的文字或在其中點擊兩下。
- 拖曳定位鍵以變更所選文字。
- 長按選取文字將會顯示：**翻譯、剪下、複製、分享**和全部選取。
- 如果您之前已剪下或複製任何文字，點選定位鍵以顯示**貼上**，這樣您就可在目前位置貼上文字。

# 3 通訊錄 .....

**通訊錄** 可供您快速輕鬆地存取您想要聯絡的聯絡人。

您可以在平板電腦上檢視並建立聯絡人，並將其與您的 Gmail 聯絡人或其他應用程式中的聯絡人同步。

## 3.1 檢視您的聯絡人

要查看您的聯絡人，請從應用程式選單輕觸 。



- 1 顯示聯絡人清單選項功能表
- 2 點選以搜尋聯絡人
- 3 長按可選擇要刪除的聯絡人
- 4 新增聯絡人



所刪除的聯絡人也將在您下次同步平板電腦時從平板電腦上的其他應用程式或網絡上移除。

### 3.1.1 新增聯絡人

點選聯絡人清單中的  圖示以創建新聯絡人。

您必須輸入聯絡人的名稱和其他聯絡資訊。透過向上和向下捲動螢幕，您可以從一個欄位移動到另一個欄位。




- 1 完成後，點選此圖示即可儲存
- 2 點選可打開可用標籤
- 3 選取一張圖片或拍攝聯絡人的相片

### 3.1.2 使用 Android 版快速聯絡人

點選聯絡人清單中的聯絡人即可開啟快速聯絡人資訊。若要傳送訊息，請點選 .

快速聯絡人面板上的可用圖示取決於您擁有的聯絡人資訊以及平板電腦上的應用程式和帳戶。

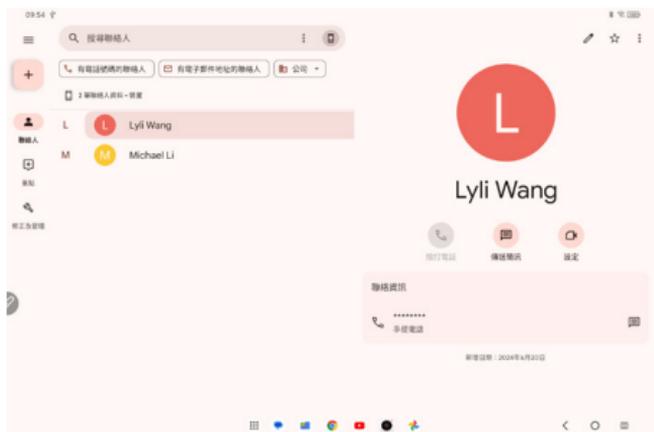

## 新增至最愛/從最愛中移除<sup>(1)</sup>

要新增聯絡人至最愛，您可以點選聯絡人以檢視詳情，然後點選 ☆ 以新增聯絡人至最愛。

要將一名聯絡人從最愛中移除，請在聯絡人詳情螢幕中點選 ★。

### 3.1.3 編輯您的聯絡人

要編輯聯絡人資訊，請點選聯絡人詳情螢幕中的 。

完成後，點選**儲存**以儲存。

### 3.1.4 匯入、匯出及分享聯絡人

使用此平板電腦，您可以將聯絡人從內部儲存空間匯入到平板電腦，然後透過 .vcf 檔案匯出平板電腦聯絡人以便與他人共享。

<sup>(1)</sup> 僅可以將平板電腦和帳戶聯絡人新增至最愛。

## 匯入聯絡人：

從聯絡人畫面，點擊**修復與** > **從檔案匯入**，然後選取要匯入的聯絡人檔案。

## 匯出和分享聯絡人：

在聯絡人畫面中，點擊**修復與管理** > **匯出到檔案**，並輸入 vcf 檔案的名稱以供將來使用，然後點擊**儲存**，聯絡人將自動匯出。

您可與他人分享您的一名或多名聯絡人，方法是透過藍牙、Gmail 等將聯絡人的名片傳送給他們。

長按您想分享的聯絡人，在聯絡人資料頁面點選  分享，然後選擇應用程式以執行此操作。

### 3.1.5 顯示聯絡人

點選**修復與管理**，然後點選**設定**，選取**排序方式** > **名字**或**姓氏**對聯絡人清單進行排序；並透過**姓名格式**選單按**名字先**或**姓氏先**檢視聯絡人姓名。

### 3.1.6 同步多個帳戶中的聯絡人

可以從多個帳戶同步聯絡人、數據或其他資料，視乎您在平板電腦上安裝的應用程式而定。

要新增帳戶，從聯絡人清單點選**修復與管理**，然後輕觸**設定** > **帳戶**，或從應用程式清單點選，然後點選**設定** > **帳戶** > **新增帳戶**。

您需要選擇您想要新增的帳戶類型，比如 Exchange 和 Google。

同其他帳戶設定一樣，您需要輸入詳細資訊，比如使用者名稱、密碼等。

可以從平板電腦中移除帳戶及其所有關聯資訊。點選想要刪除的帳戶 > 選擇**移除帳戶**。

## **自動同步**

在**帳戶**螢幕上，點選**自動同步數據**，啟用後，所有在平板電腦上或在線對資料進行的變更都將自動相互同步。

# 4 行事曆、時鐘和計算機.....

## 4.1 行事曆

可使用**行事曆**追蹤重要會議、約會等。

要檢視行事曆和建立活動，請從首頁開啟 Google 應用程式，然後點選**行事曆**。


### 4.1.1 多重模式檢視

您可以按**時間表**、**日**、**週**或**月**顯示行事曆，點選對應圖示以變更行事曆視圖。

### 4.1.2 建立新活動

您可以從任何行事曆視圖新增新活動。

- 點選 。
- 為此新活動填寫所有必要資訊。如果是一項全天活動，您可以選擇**全天**。
- 邀請客人參加活動。輸入您想要邀請的客人的電郵地址。客戶將收到來自行事曆和電子郵件的邀請。
- 完成後，請點選螢幕頂部的**儲存**。

要從週檢視螢幕快速建立活動，請點選空白點以選擇一個目標區域，該區域隨後將變為 ，然後點選圖示以建立新活動。

### 4.1.3 刪除或編輯活動

要刪除或編輯活動，請點選該活動以進入其詳情螢幕。點選  以編輯活動，或點選  然後點選**刪除**以刪除。

### 4.1.4 活動提醒

如果為活動設定了提醒，則當到達提醒時間時，狀態列上將顯示即將到來的活動的圖示 。

向下撥動狀態列以打開通知面板，點選活動名稱以檢視行事歷通知清單。

## 4.2 時鐘

您的平板電腦帶有內建時鐘。自首頁向上撥動，然後點選**時鐘**。

### 4.2.1 時鐘

要檢視世界時鐘，請點選時間螢幕上的時鐘。

點選  可新增一個時區。

### 4.2.2 鬧鐘

從時鐘螢幕上點選**鬧鐘**進入**鬧鐘**螢幕。

開啟  可啟用鬧鐘。

點選  新增新的鬧鐘。


點選當前現有鬧鐘以編輯鬧鐘。

點選  以刪除所選鬧鐘。

## 4.2.3 計時器

從時鐘螢幕，點選計時器可進入**計時器**螢幕。

- 選取時間。
- 點選  可啟動倒數計時。

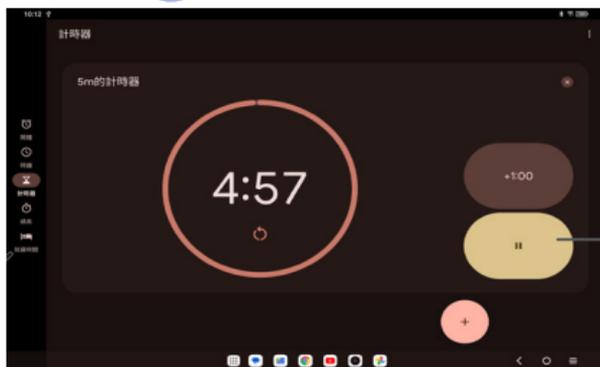

暫停/啟動

## 4.2.4 碼表

從時鐘螢幕，點選碼表可進入**碼表**螢幕。

- 點選  可啟動碼表。
- 點選  以根據更新時間顯示記錄清單。
- 點選  以暫停總時間和循環時間。這些僅會在點選  後重新啟動。
- 點選  以刪除記錄。

## 4.2.5 調整時鐘設定

點選 ，然後點選**設定**以存取**時鐘**、**鬧鐘**、**計時器**和**螢幕保護程式**設定。

## 4.3 計算機

要使用計算機，請從首頁向上撥動，然後點選計算機。




點選  一次刪除全部。

# 5 多媒體應用程式 .....

## 5.1 相機

在使用相機之前，確保移除鏡頭保護蓋，以免影響您的圖片品質。

若要拍攝相片或影片，從首頁點選 。

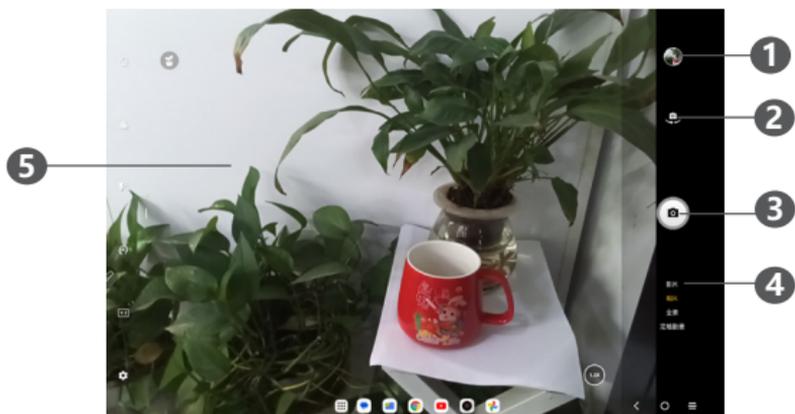

- 1 檢視您所拍攝的相片或影片
- 2 在前置相機和後置相機之間切換
- 3 拍攝相片
- 4 變更為視訊模式
- 5 分開手指進行放大捏合手指進行縮小

## 拍攝相片

點選  即可擷取。相片將自動儲存。也可長按  進行快速連拍。

## 拍攝影片

點選**影片**將相機模式變更為視訊，然後點選  開始影片錄製。在影片錄製期間，您亦可點選左鍵  拍攝圖片。

點選  以暫停影片錄製，然後點選  以繼續。點選  即可停止錄製。影片將自動儲存。

## 5.2 相簿

相簿作為一個媒體播放器，可供您檢視相片和播放影片。此外，還有一系列可對相片和影片執行的其他操作供您選擇。

要檢視您拍攝的相片，請從首頁向上滑動，然後點選**相簿**。

圖片和影片依相簿顯示。



選擇相片進行其他操作。

## 對圖片執行操作

查找您想要處理的圖片，在全螢幕圖片檢視中點選該圖片。

點選  以分享圖片。

點選  以刪除該圖片。

點擊  即可使用 Google 鏡頭分析相片並提供搜尋結果。

點選 ：選擇設定為將圖片設定為聯絡人相片或桌布。

點擊  以編輯圖片或影片。

## 批次處理相片

相簿提供多選功能，您可以批量處理圖片/影片。

在**相簿**中，長按圖片或影片以啟動批處理操作模式，然後點選要使用的影片/圖片。點選  刪除所選檔案。點選  分享所選檔案。

# 6 其他.....

## 6.1 支援中心

支援中心可幫助您了解有關常見問題集、操作說明、疑難排解等的更多資訊。您也可以透過它向我們反饋您的意見。

## 6.2 其他應用程式<sup>(1)</sup>

此部分前述的應用程式均為預先安裝在您的平板電腦上。要讀取預安裝第 3 方應用程式的簡介，請參閱隨本平板電腦提供的手冊。要下載並安裝更多的第 3 方應用程式，請使用 Google Play 商店應用程式。

<sup>(1)</sup> 應用程式可用性視國家/地區及營運商而定。

# 7 Google 應用程式.....

Google 應用程式預安裝在您的平板電腦上，以提高工作效率，幫助您享受精彩生活。

本手冊簡要介紹了這些應用程式。如需詳細的功能和使用指南，請參閱相關網站或應用程式中提供的介紹。

建議您用 Google 帳戶註冊，暢享所有功能。

## 7.1 Chrome

可供您在網際網路上進行瀏覽的網頁瀏覽器。

在安裝了瀏覽器的所有裝置中，您的書籤、瀏覽歷程記錄和設定均與您的 Google 帳戶同步。

## 7.2 Gmail

作為 Google 的網路型電郵服務，Gmail 在您初次設定平板電腦時即會進行配置。利用這一應用程式，您可以收發電子郵件、按標籤管理電子郵件和封存電子郵件等。電子郵件可以自動與您的 Gmail 帳戶同步。

## 7.3 地圖

Google 地圖提供衛星圖像、街道地圖、360° 全景街道、實時交通狀況，以及徒步、駕車或公共交通旅行路線規劃。利用這一應用程式，您可以獲取您自己的位置、搜尋某個地方，以及為您的旅程獲取路線規劃。

## 7.4 YouTube

YouTube 是一個在線視訊分享應用程式，使用者可以在其中上載、檢視和分享影片。可用內容包括影片片段、TV 片段、音樂影片和其他內容，比如視訊博客、原創短片和教育影片。它支援串流功能，可讓您在開始從網際網路開始下載視訊的那一刻起就開始觀看。

## 7.5 Play 商店

Android 作業系統的官方應用程式商店，可讓使用者瀏覽和下載應用程式和遊戲。應用程式有免費和收費兩種。

在 Play 商店中搜尋並下載您需要的應用程式，然後按照安裝指南進行安裝。您可以解除安裝、更新應用程式以及管理您的下載。

# 8 設定.....

要轉至「設定」，請從首頁向上撥動，然後點選**設定**。

您也可以從通知面板向下撥動，然後點選 。

## 8.1 Wi-Fi

當平板電腦處於無線網路覆蓋範圍內，可連線至互聯網。

### 開啟 Wi-Fi 並連接至無線網路

- 點選 **設定 > Wi-Fi**。
- 開啟 。
- 開啟 Wi-Fi 之後，將列出偵測到的 Wi-Fi 網路。
- 點選一個 Wi-Fi 網路進行連接。如果您所選的網路為加密網路，您需要輸入密碼或其他憑證（您應該聯絡網路營運商取得詳細資料）。完成後，點選**連線**。

### 新增 Wi-Fi 網路

當 Wi-Fi 開啟時，您可以根據您的偏好新增新的 Wi-Fi 網路。

- 點選 **設定 > Wi-Fi**。
- 輕觸**新增網路**。
- 輸入網路名稱以及必要的網路資訊。

- 點選**連線**。

## 忘記一個 Wi-Fi 網路

以下步驟可防止自動連接至您不希望再使用的網路。

- 如果 Wi-Fi 尚未打開，請將其開啟。
- 在 Wi-Fi 螢幕上，點選已儲存網路的名稱。
- 點選打開的對話方塊中的**忘記**。

## 8.2 藍牙

藍牙是一種短範圍的無線通訊技術，可用於交換數據，或連接至其他藍牙裝置實現多種用途。

### 開啟藍牙

- 點選**設定 > 藍牙**。
- 開啟**藍牙** 。

您的裝置名稱和其他可用裝置均將顯示在螢幕上。

### 重新命名您的裝置

- 點選 **設定 > 藍牙**。
- 點選**裝置名稱**。
- 輸入一個名稱，然後點選**重新命名**以確認。

### 將您的平板電腦與藍牙裝置配對/連接

要與另一個裝置交換數據，您需要開啟藍牙，並將您的平板電腦與您要與其交換數據的藍牙裝置配對。

- 點選 **設定 > 藍牙**。

- 點選+ **配對新裝置**。
- 在清單中點選您想要與您的平板電腦進行配對的藍牙裝置。
- 在快顯的對話方塊中，點選**配對**以確認。
- 如果配對成功，您的平板電腦將與裝置連接。

## 要與藍牙裝置取消配對

- 在您想要取消配對的裝置旁邊點選 。
- 點選**忘記**以確認。

## 8.3 連線

### 8.3.1 飛航模式

開啟**飛航模式** ，以同步停用所有無線連線，包括 Wi-Fi、藍牙等。

### 8.3.2 網絡共享

要透過 USB 和藍牙共享平板電腦的數據連線，請轉至設定 > **連線** > **網絡共享**以啟用這些功能。

### 8.3.3 數據用量

點選**設定** > **連線** > **數據用量**，您可以查看每天的總數據用量，以及每個應用程式的數據用量。

## 8.3.4 VPN

虛擬私人網路 (VPN) 可讓您從外部連接到受保護本機網路內的資源。VPN 通常由企業、學校或其他機構部署，當其使用者不在網路內時或連接至無線網路時即可存取本地網路資源。

### 新增 VPN

- 點選 **設定 > 連線 > VPN**，然後點選 **+**。
- 在打開的螢幕上，按照網路管理員的指示配置 VPN 設定的各個組件。
- 點選**儲存**。

VPN 新增至 VPN 設定螢幕上的清單中。



新增 VPN 之前，您應設定平板電腦的螢幕鎖。

### 編輯/刪除 VPN

編輯 VPN：

- 點選**設定 > 連線 > VPN**。
- 此時，您已新增的 VPN 已列出。點選您要編輯的 VPN 旁邊的 **⚙️** 圖示。
- 編輯後，點選**儲存**。

要刪除 VPN：

- 點選所選 VPN 旁邊的 **⚙️** 圖示，然後點選**忘記**以將其刪除。

### 8.3.5 私人 DNS

點選以選擇私人 DNS 模式。

### 8.3.6 投放

此功能可以將您的平板電腦內容傳輸到電視或其他能夠透過 Wi-Fi 連接支持影片的裝置。

- 點選**設定 > 連線 > 投放**。
- 點選您想要連線的裝置名稱。

**附註：**您的裝置需要先連線 Wi-Fi 網絡，然後使用此功能。

### 8.3.7 USB

利用 USB 傳輸線，您可將媒體檔案和其他檔案在內部儲存裝置及電腦間互相傳送。點選**設定 > 連線 > USB 連接**，選取**傳輸檔案**或**傳輸相片 (PTP)**。

### 8.3.8 列印

點選列印以啟用列印服務。您可以選擇您的預設列印服務或選擇新增服務。

### 8.3.9 快速分享

快速分享是一項在鄰近的 Android 裝置之間傳送和接收檔案的服務。使用快速分享功能時，您附近會出現裝置清單，您可以與其共享內容。當您點擊接收器時，他們將收到通知，並可選擇接受或拒絕您正在分享的檔案。然後，Google 的快速分享將自動選擇最佳協定，以供使用藍牙、藍牙低功耗、WebRTC 或點對點 Wi-Fi 快速且輕鬆地進行共享。

## 8.4 首頁和鎖定螢幕

**桌布與風格：**您可選擇預設圖片或使用相片作為桌布。

**首頁設定：**您可設定首頁螢幕風格、首頁螢幕網格。啟用或停用**填寫空白儲存格**，亦即，當移除應用程式時，將會自動填寫空白儲存格。啟用 **Google feed**，從首頁螢幕首頁螢幕向右撥動即可享受新聞提要服務。啟用**最近使用的應用程式**，最近使用的應用程式將在選單中顯示。啟用**應用程式圖示徽章**，您可選擇在有通知時顯示數字或不顯示數字。

**家庭應用程式：**您可以自訂您的家庭應用程式。

**鎖定螢幕通知：**您可設定顯示所有通知或不顯示任何通知。

**鎖定螢幕訊息：**您可設定螢幕鎖定时顯示的訊息。

**通知喚醒螢幕：**啟用 ，當螢幕變暗時，會為新通知開啟。

## 從鎖定的裝置進行控制

如果裝置控制應用程式允許，無需解鎖手機或平板電腦即可控制外部裝置。

## 略過鎖定螢幕

解鎖後，直接進入上次使用的螢幕。

**請注意**，這需要您新增臉部解鎖。

## 8.5 NXTPAPER 專區

點選即可變更 NXTPAPER 模式。

## 8.6 顯示

在此選單中，您可以調整螢幕亮度、選取螢幕顯示模式，諸如深色模式、護眼模式、設定休眠時間、字體大小等。

要在旋轉裝置時旋轉螢幕內容，請點選**自動旋轉螢幕**。

**狀態列**，點選**顯示 > 狀態列 > 電池百分比**，您可以設定如何在螢幕右上角顯示或根本不顯示電池百分比。

## 8.7 音效

- 音量：調整音量，也可以啟用無聲模式。
- 鈴聲：設定通知和鬧鐘鈴聲。

- 請勿打擾：您可以按計劃開啟此模式，然後通知將設成無聲（鬧鐘除外），並且螢幕關閉時平板電腦不會甦醒。
- 耳機模式：插入耳機後才能聽到鈴聲。
- 更多聲音設定：可設定螢幕鎖定和點選的鈴聲。

## 8.8 通知

- 應用程式圖示徽章：您可以選擇當應用程式收到新通知時如何顯示圖示徽章（帶有數字或紅點）。
- 隱私：選擇顯示所有通知或不顯示。
- 氣泡：開啟，一些對話將顯示為其他應用程式頂部的浮動圖示。
- 通知圖示資料夾：開啟 ，然後所有通知圖示都將隱藏在單獨圖示中。
- 管理應用程式通知：您可以設定是否封鎖來自此應用程式的通知。
- 通知歷程記錄：開啟  上的**使用通知歷程記錄**，隨即顯示最近和待處理的通知。

## 8.9 按鈕和手勢

在此選單中，您可以設定手勢以進行快速便捷的操作。

## 8.10 進階功能

- 健康照護：當您使用裝置時有不健康的習慣，會向您發送提醒。
- 人像居中：視訊通話期間，前置相機會自動調整，使人像保持在圖片的中心。
- 螢幕錄影機：在快速設定面板中啟用，您可以設定視訊解析度、有無聲音、是否錄製點選互動。
- 手寫筆：自訂按鍵功能。

## 8.11 智慧管理員

智能管理員透過自動掃描和優化數據使用情況以節省電池電量、管理儲存並防範安全威脅，確保平板電腦以最佳狀態運行。您也可以進行一些手動設定以進行進一步優化。

## 8.12 安全性與隱私

### 應用程式安全性

- Google Play 保護：Play Protect 會定期檢查您的應用程式和平板電腦是否有有害行為。您將收到與所發現的任何安全風險的通知。

### 裝置解鎖

- 螢幕鎖：選擇螢幕鎖，諸如無、撥動、圖案（繪製解鎖圖案）、Pin（設定 PIN）、密碼（設定密碼）。
- 臉部解鎖：這是一種備用螢幕鎖方式，您可以選擇臉部 + 圖案、臉部 + PIN和「臉部 + 密碼」。

## 帳戶安全性

Google 帳戶和儲存在您 Google 帳戶的密碼會受到保護。

## 裝置尋找器

- 尋找我的裝置：開啟  即可協助您從遠端定位您的平板電腦，如果您的平板電腦遺失，它還可以協助您確保資料的安全。

**系統和更新：**您可以檢查是否有更新。

## 隱私權

- 為了保護您的隱私，您可以將應用程式設定為允許或禁止存取您的位置、通話記錄、聯絡人、等。此外，還可以設定是否顯示密碼或選擇要 Google 儲存的活動和資訊。

## 其他

您也可以[在設定 > 安全性與隱私](#)中設定 Health Connect、裝置管理應用程式、加密與憑證、信任代理程式和應用程式釘紮。

- 啟用裝置管理應用程式允許**尋找我的裝置**以鎖定或清除遺失的裝置。
- 加密與憑證：您可以查看平板電腦的加密和憑證資訊。

## 8.13 位置

點選以設定是否允許應用程式存取裝置位置。點選應用程式位置權限，您可以設定等級，諸如一律允許或僅在使用應用程式時允許。點選 **Wi-Fi 和藍牙掃描**，您可以提升位置準確度。點選**位置服務**即可啟用緊急位置服務。

## 8.14 安全與緊急狀況

**緊急位置服務**：開啟此功能，當您撥打緊急號碼或發送簡訊時，您的裝置可以自動將其位置發送至緊急應變合作夥伴。

**地震警示**：開啟此功能。當附近偵測到地震時，您將收到警示，其中包含初始估計震級以及離您所在位置的距離。

## 8.15 應用程式

點選檢視平板電腦上所安裝應用程式的相關詳情，以管理其數據使用情況或強制其停止。

## 8.16 儲存空間

使用這些設定可以監控平板電腦的總空間和可用空間。

## 8.17 帳戶

點選**新增帳戶**即可新增擁有者的帳戶。

## 8.18 數位健康與家長監護

在此選單中，您可以找到您在平板電腦甚至每個應用程式上花費的時間量。您可以自訂使用平板電腦的時間限制，從而擁有健康、平衡的生活。另外，父母能夠限制孩子的使用時間以管理其瀏覽習慣。

## 8.19 Google

點選以配置您的 Google 帳戶和服務設定。

## 8.20 協助工具

使用協助工具設定以配置平板電腦中安裝的任何協助工具外掛程式。

## 8.21 系統

### 8.21.1 關於平板電腦

其中包含諸如裝置規格、法律資訊、機型、組建編號等資訊。

### 8.21.2 更新應用程式

點選即可查看應用程式新版本和更新。

### 8.21.3 語言

點選即可配置語言設定。

### 8.21.4 鍵盤

點選即可出現拼字檢查器、指針速度等。

### 8.21.5 日期及時間

利用日期及時間設定自訂您偏好的日期和時間顯示方式。

### 8.21.6 備份

開啟  可將平板電腦設定及其他應用程式數據備份至 Google 伺服器。如更換平板電腦，在登入 Google 帳戶時，已備份設定及數據會自動載入新裝置。

### 8.21.7 重設選項

點選以重設 Wi-Fi、藍牙，重設應用程式偏好、或清除所有數據。

## 8.21.8 監管與安全

點選檢視產品資訊。

# 9 充分利用平板電腦功能.....

## 9.1 系統更新

使用 FOTA (Firmware Over The Air) 升級工具來更新您的平板電腦軟體。要存取**更新**，請從應用程式清單中，依次點選**設定 > 系統 > 系統更新**。

如果您想更新系統，請點選**檢查更新**，完成後，您的平板電腦將擁有該軟體的最新版本。

在 下載更新檔或更新過程中，請勿變更預設的儲存位置，以免發生更新程式套件定位錯誤。

# 10 配件.....

## 標準配件

1. 充電器
2. USB 傳輸線
3. 快速入門指南



· 配件取決於國家/地區。

# 11 疑難排解.....

在與服務中心聯絡之前，請參閱以下說明，幫助您排查設備問題：

- 要獲得最佳操作，請對電池充滿電。
- 要改善平板電腦的效果，請移除平板電腦上不必要的檔案或應用程式。
- 更新平板電腦的軟體，然後依次轉至**設定 > 系統 > 系統更新**。
- 透過重設為原廠設定來重設平板電腦。點選**設定 > 系統 > 重設**選項。另一種方法是在平板電腦關機的同時按住**電源**鍵和**音量調高**鍵，然後按下音量調低鍵選取**抹除數據/出廠重設設定**。您的所有平板電腦數據將永久丟失。強烈建議在重設前完整備份您的平板電腦數據。

以及檢查以下項目：

## 我的平板電腦無法開機或當機

- 平板電腦無法開機時，充電至少 20 分鐘，確保所需最低電量。然後嘗試再次開機。
- 若在開機動畫播放期間，平板電腦處於迴圈狀態，且無法存取使用者介面，則長按**開機/關機**鍵以重設。這可排解任何因第三方 APK 應用程式導致的異常作業系統啟動問題。

- 如果兩種方法均無效，請同時按開機/關機鍵和音量調高鍵、選擇一種語言然後選擇**抹除數據/出廠重設**，以重設平板電腦。按**音量**鍵選擇，然後按**開機/關機**鍵確認每個選擇。

### **我的平板電腦數分鐘沒有回應**

- 如果您的平板電腦沒有響應，請按住**開機/關機**鍵關閉平板電腦直至關閉，然後再次重新啟動。
- 如果您的平板電腦配備可拆卸電池，請取出電池並重新插入，然後重新啟動平板電腦。
- 如果平板電腦仍無法工作，請重設之。

### **我的平板電腦自行關機**

- 請檢查在沒有使用平板電腦時，有否鎖上螢幕，並確保沒有鎖定螢幕前沒有不小心按壓到**開機/關機**鍵。
- 請檢查電池電量。
- 如果仍然無法工作，請重設平板電腦或更新軟體。

### **我的平板電腦無法正常充電**

- 請確認您使用的是平板電腦隨附的**TCL**充電器。
- 如果您的平板電腦配備可拆卸電池，請確保電池正確插入，並在骯髒時清潔電池接點。必須先插入才能插到充電器中。
- 請確保不要徹底用光電池電量。若電量已用光一段時間，則需要 20 分鐘左右螢幕才會顯示電池充電器圖示。

- 請確保持電是在正常環境 (0° C (32° F) 至 40° C (104° F)) 下進行。
- 出外旅行時，請檢查電壓輸入是否兼容。

### **我的平板電腦無法連接網路或顯示「無服務」**

- 請嘗試移動到另一個實體位置並連接到網路。
- 請與您的營運商確認網路涵蓋範圍。
- 如果網路過載，請稍後再嘗試連線。

### **我的平板電腦無法連接到網際網路**

- 請檢查平板電腦的網路連線設定。
- 請確認您位於有網路覆蓋的地方。
- 請嘗試稍後，或在其他位置進行連線。

### **我無法使用手冊上所述的功能**

- 請向您的營運商查詢您的門號包含這項功能。
- 請確保此項功能無需 **TCL** 配件。

### **我無法將平板電腦連線至電腦**

- 檢查以確保 USB 連接埠沒有損壞。如果無法使用，則嘗試使用電腦上的另一個 USB 連接埠。
- 確保正確安裝 USB 驅動程式。
- 如果您使用的是 Windows 電腦，須確保其支援 MTP 模式。如果您使用的是 Mac，須確保從 [www.android.com/filetransfer/](http://www.android.com/filetransfer/) 安裝 Android File Transfer。

### **我無法下載新檔案**

- 請確保平板電腦有足夠儲存空間供您下載。

## 其他使用者不可透過藍牙偵測平板電腦

- 確保藍牙開啟，且您的平板電腦對其他用戶可見。
- 請確保兩部平板電腦均在藍牙偵測範圍內。

## 電池消耗太快

- 請確認您已完成整個充電時間（至少 120 分鐘）。
- 部份充電後，電池電量顯示可能不準確。請在取出充電器後等待至少 20 分鐘，以便獲得準確的電量指示。
- 適當調整螢幕亮度。
- 儘量延長電子郵件的自動檢查時間間隔。
- 手動更新新聞及天氣報告或延長自動檢查間隔。
- 關閉長時間未使用的後臺應用程式。
- 不使用時關閉藍牙、或 Wi-Fi。

## 在玩遊戲、瀏覽網頁或執行其他複雜的應用程式後，平板電腦會變熱。

- CPU 因處理大量資料而發熱乃屬正常現象。結束上述操作可令平板電腦恢復正常溫度。

## 重設為原廠設定後，我無法在不輸入 Google 帳號密碼的情況下使用我的平板電腦

- 執行重設後，您必須輸入此平板電腦上使用的原始 Google 帳號密碼。
- 如果你不記得您的 Google 帳號密碼，請完成 Google 帳號的恢復流程。

- 如果您仍無法存取您的平板電腦，請申請前往授權維修中心，但請記住，它不會被視為保修情況。

## **我忘記了平板電腦上的一些密碼/代碼/金鑰**

- 重設為原廠設定。
- 如果您仍無法存取您的平板電腦，請申請前往授權維修中心，但請記住，它不會被視為保修情況。

# 12 規格.....

## 型號:

9491G

## 處理器:

MTK Helio G99

## 平台:

Android 14

## 記憶體:

256GB ROM + 8GB RAM

## 尺寸 (長x寬x厚) :

322.41\*222.02\*6.95 mm

## 重量:

750g

## 螢幕:

2400\*1600

## 連線性:

- 藍牙 BT5.0
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
- USB Type C

## 相機:

- 13MP+5MP 前置相機

- 8MP 後置相機

## 支援的音訊格式：

AAC LC、HE-AACv1 (AAC+HE-AACv2 (增強 AAC+) )、AAC ELD (增強低延遲 AAC) , AMR-NB、AMR-WB、FLAC、MP3、MIDI、Vorbis、PCM/WAVE

## 電池 <sup>(1)</sup>：

電池容量：10000mAh

**附註：**規格可能變更，恕不另行通知。

## 免責聲明

使用者手冊的描述與平板電腦的操作之間可能存在一定差異，具體取決於您平板電腦的軟體版本或特定電信業者的服務。

TCL Communication Ltd. 對此類差異（如有）及其可能產生的後果不承擔任何法律責任，電信業者需承擔該責任。

<sup>(1)</sup> 原裝電池經過嚴格的安全檢查，符合品質標準，使用非原裝電池可能造成危險。

# 13 注意事項.....

## 使用過度恐傷害視力

- a. 使用30分鐘請休息10分鐘。
- b. 未滿2歲幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。

## 根據低功率射頻器材技術規範

1. 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准、公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
2. 應避免影響附近雷達系統之操作。
3. 高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。
4. 減少電磁波影響，請妥適使用。