



使用者手冊

HYG Reflect

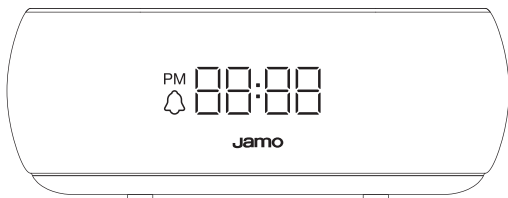


包裝內容物


1. 藍牙時鐘揚聲器 x1
2. 已預先安裝的鈕扣電池 x1
3. 電源變壓器 x1
4. 插頭轉接器 x2
5. 產品手冊 x1
6. 安全指南 x1
7. 快速入門指南 x1
8. 保固卡 x1

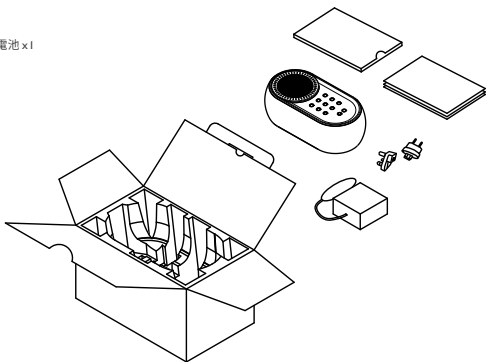


俯視圖

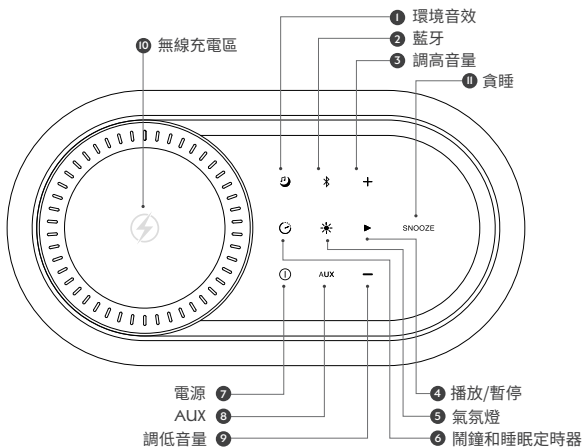

前視圖

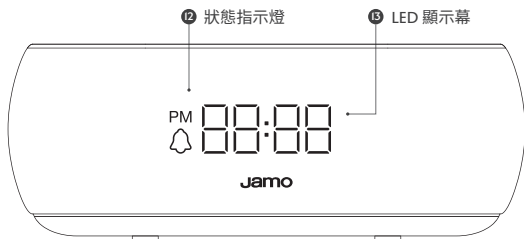

背面板

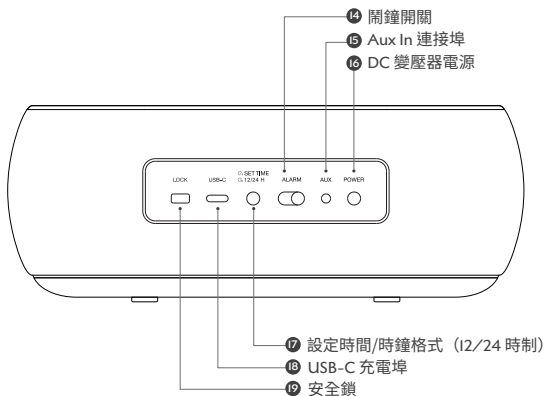

開始使用

Jamo HYG Reflect 是一款帶有氣氛燈的藍牙時鐘揚聲器，可無線充電，並內建環境音效和睡眠定時器。它支援以有線和無線方式對智慧型手機或其他相容裝置充電。

重要注意事項：

- 藍牙和 Aux In 音訊無法當成鬧鐘鈴聲。
- 本裝置僅在連接電源變壓器後才會運作。
- 無線充電僅適用於支援 Qi 無線充電功能的裝置。
- 如果手機外殼較厚或充電線圈未對齊，則可能會降低無線充電速度。

如何使用

開/關

開機：連接變壓器後，將自動開機。

關機：按住 ⑦ 電源 ① 即可關閉揚聲器電源。

時鐘

時間設定：

- 連接藍牙後，時鐘將自動與手機的時間同步。
- 按下產品背面的 ⑦ 設定時間按鈕。
- 按下 ③ + / ⑨ - 設定時間。
- 按下 ④ 播放 ▶ 可在小時和分鐘之間切換。
- 5 秒無操作後，將儲存設定。

注意：

- * 按住 ⑦ 設定時間按鈕可在 12/24 時制顯示之間切換。
- * 在 12 時制下，螢幕上將顯示「PM」。

Aux In

- 使用 3.5 mm 音訊電纜將裝置連接到 Aux In 接口。
- 按下 ③ AUX 切換到 Aux In 模式。
- 音量：使用手機或裝置上的 ③ + / ⑨ - 按鈕調整音量。

藍牙

配對前，請確認您的裝置可支援藍牙，且未連線至其他藍牙產品。部分裝置的配對方式可能有所不同。

- 按住 ② 藍牙 以進入配對模式。藍牙圖示將開始閃爍。
- 已連接：圖示保持恆亮。
- 在手機的藍牙裝置清單中選擇「Jamo HYG Reflect XXXX」。
- 連接後，藍牙圖示將保持恆亮。* 時鐘將自動與手機上的時間同步。
- 現在您可以無線聆聽音樂。
- 播放/暫停：按下 ④ 播放 ▶
- 下一曲目：按下 ④ 播放 ▶ 兩次。
- 音量：使用手機或裝置上的 ③ + / ⑨ - 按鈕調整音量。

設定鬧鐘

- 按住 ⑥ 鬧鐘和睡眠定時器 進入鬧鐘設定模式 - LED 顯示幕將閃爍。
- 按下 ③ + / ⑨ - 設定鬧鐘時間。
- 按下 ④ 播放/暫停 ▶ 在小時和分鐘之間切換。
- 5 秒無操作後，將儲存設定，或可按下 ⑥ 鬧鐘和睡眠定時器 儲存目前設定。

注意：

- * 請確認後方鬧鐘開關（位於產品背面）設定為「ON」。設定鬧鐘後，將出現鬧鐘圖示。
- * 當開關設定為「OFF」時，將清除/重設鬧鐘。

如何使用

貪睡/停止鬧鐘

- 要貪睡：按下 **⏸ Snooze** 可延遲鬧鐘。再按一次可調整貪睡持續時間。
- 要停止鬧鐘：按住 **⏸ Snooze**。

注意：

- * 貪睡時，將顯示剩餘的貪睡時間。
- * 按下 **⌚ 定時器** 可在時鐘時間和貪睡計時器之間切換顯示。

睡眠定時器

- 按下 **⌚ 鬧鐘和睡眠定時器** 直到顯示幕開始閃爍。
- 按下 **⌚ 鬧鐘和睡眠定時器** 可調整時間：00 / 10 / 15 / 30 / 60 分鐘
- 5 秒無操作或當按下 **⌚ 鬧鐘和睡眠定時器** 確認後，將開始倒數計時。

環境音效

- 按下 **🔊 環境音效** 即可啟動環境音效。
- 再次按下 **🔊 環境音效** 可切換到下一首曲目。
- 當睡眠定時器結束或按下 **▶ 播放** 時，將停止環境音效。
- 按下揚聲器和裝置上的 **⏮ + / ⏭ -** 可調整音量。

無線/USB 充電

- 無線充電：將無線充電相容裝置放在無線充電區上。
- 有線充電：USB -C 連接埠支援最高 5V/2A 輸出。

氣氛燈

- 按下 **💡 氣氛燈** 可在不同的亮度等級 (0%-100 %) 間循環。
- 要關閉產品上的所有燈光，請將氣氛燈亮度等級設定為 0%。40 秒無操作後，所有其它指示燈將自動熄滅。按住 **💡 氣氛燈** 以關閉氣氛燈。

藍牙命名設定

- 按下 **⌚ AUX IO** 秒，直到顯示幕開始閃爍。
- 使用 **⏮ + / ⏭ -** 可變更每個數字。
- 按下 **▶ 播放** 可移至下一個數字。
- 5 秒無操作後，系統將自動儲存名稱。

注意：

- * 若要更新手機上顯示的名稱，請開啟藍牙設定，忘記裝置後重新配對。
重新配對後，將顯示新名稱。

技術資訊

規格如有變更，恕不另行通知

型號：Reflect

類型：藍牙時鐘揚聲器

尺寸（寬 x 高 x 深）：199.2 x 75.7 x 105.2 毫米

淨重：0.78 公斤

重量：1.4 公斤