

廣告回信 台南郵局登記證 台南廣字第385號

冤 貼 郵 票



購

細地址 買 話

70252

台南市南區安平工業區新忠路


號

AIRMATE

AC34 使用說明書

艾美特 電漿淨化離子空氣清淨機

- 非常感謝您購買本電器產品
- 使用之前請詳閱本說明書
- 說明書內附保證書兌換卡

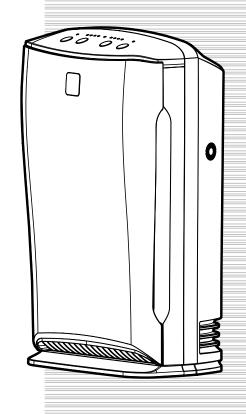







安全注意事項

● 使用前請檢查所使用電壓是否110V。 拔出插頭前先關掉電源。



電源插頭,以免觸電。





● 本體未安裝完成請勿插上電源。



● 請勿用水直接沖洗產品或在浴室、濕氣 重或有儲水的地方來使用,會造成漏電 或感電的原因。



● 請勿蓋住出風口及入風口處,會造成 馬達故障的原因。



● 使用前請檢查電源線是否有損傷,使用 中電源線請勿彎折、拉扯以免造成接觸 不良。



● 在拔出插頭前,請關閉電源勿用濕手拔● 請勿私自分解、改造、修理以免造成觸 電燒傷、而引起火災的原因,修理時請 至原購買的販售店或製造廠指定之服務 站詢問。



禁止自行分解

● 機器使用時,請勿放入尖鋭物及金屬 物,會造成故障與觸電的危險。



● 不可在傾斜地面使用本產品,傾斜角 度勿超過10°




● 禁止靠近易燃物質或尚未熄滅的香菸與 蚊香, 這樣會吸入未熄滅的煙灰而造成 火災的危險。



● 機器上方請勿披掛衣物、毛巾、布團 等物品,以免導致產品故障。



● 不可使用在温室或建築工地內。



● 請勿在靠近浴池、淋浴或游泳池的環境 使用本產品。



性物質,請勿使用本產品,以免發生危 險。



● 請勿直接對著人體長時間吹拂尤其是 老人與小孩,以免造成身體不適。




● 本機禁止橫放使用,可能會造成機器故障 或其他不明原因損壞。






● 清潔與保養時,請關閉電源並將插頭拔離插 座。



- 潮濕、高温(35℃以上)環境中,如有揮發 使用中若有冒煙或起火現象,請立即關閉電 源停止使用,並送至經銷商或電洽本公司處 理,切勿自行拆裝以免發生危險。
 - 注意:若電源線損壞時,必須由製造廠或其 服務處或具有類似資格的人員更換,以避免 危險。

各部零件說明

- 1.前蓋
- 2.初級過濾網
- 3.複合式濾網
- 4.控制面板
- 5.手提把
- 6.出風口
- 7.後殼
- 8.電源線

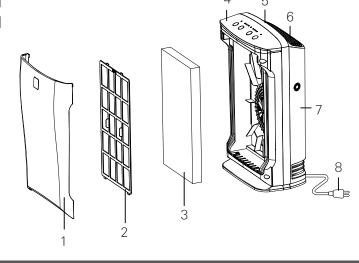


濾網安裝方法


- 使用時請依照下列順序正確的組裝。
- 未安裝完成前請勿將電源插頭插至插座以免發生危險。
- 包裝物品請妥為保管以便儲藏時使用。
- ◎ 瀘網安裝方法

為了保持濾網功效,過濾網用透明塑膠PE袋封裝,使用前請將透明塑膠PE袋拆除,以 免造成機體故障。

● 請依(圖一)指示方法,依箭頭方向拆下前蓋,拆下前蓋後再將(圖二)初級濾網依鍵頭 方向取出,依(圖三)將封裝在透明塑膠PE袋內的濾網取出,將透明塑膠PE袋拆開取出濾 網。

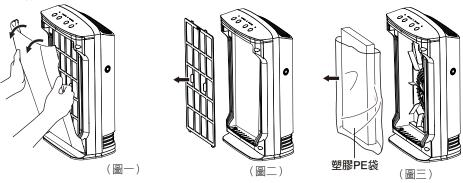


 ●將拆下透明PE袋的複合式濾網依(圖四)將印有 "Front"面朝前裝回機體濾網槽內, 複合式濾網請裝置到定位以免影響過濾效果,將初級濾網裝回原先定位,將前蓋依照 (圖五)對準機體裝置到定位即可。

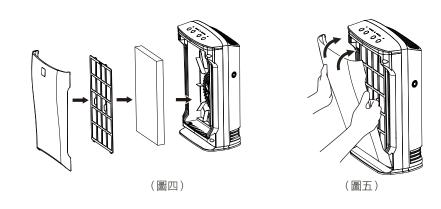

使用操作說明



- (場) 開/關:在通電狀態下,按此鍵啟動會有"嗶嗶"的提示音,整機進入自動運轉模式;此時 自動(異味感知會自動調整檔位)、異味感知指示燈會亮燈顯示,再按一次則關閉。
- 濾網重置:當濾網更換指示燈亮燈顯示時,更換濾網後長按 " 也" 3 秒,可清除濾網使用 累計時間,濾網指示燈 1 秒後熄滅,(關機狀態下操作無效)。
- 首次放入濾網前請先按濾網重置功能鍵,將功能歸零重置
- ≋ 檔位:在通電狀態下,按此鍵調整檔位會有"嗶"的提示音,檔位依下圖所示。



機體無記憶功能,使用者開機後,初始設定以中檔風運轉約3秒後進入自動模式,"自動" 檔位會根據異味感知器感應環境的空氣污濁品質狀況進行自動檔位設定。

- 自動工作模式的工作方式如下:
- 進入自動工作模式:整機先以低檔強制工作10秒感應判斷周圍環境的氣味),再根據周圍環境的氣味依以下方式運轉。
- 氣味指示燈為綠色(空氣品質較好):以低檔工作。
- 氣味指示燈為橙色(空氣品質一般):以中檔工作
- 氣味指示燈為紅色(空氣品質很差):以高檔工作

異味感知指示燈顏色表示與運轉檔位説明:

汙濁程度	乾淨	←		→	汙濁程度嚴重 (需環境通風換氣)
(指示燈顏色)	綠		橙		(
檔位運轉	低檔		中檔		高/中檔

注意事項

- 在每次開機時,以中檔風運轉約3秒後進入自動模式,主要是因為異味感知器對環境空氣質量進行判斷,已達到最準確的檢測結果,停止閃爍後異味感知器會進入持續監測狀態。
- 異味感知器的敏感度會因環境的面積或不同的設置場所而有所差異。
- 異味感知器對香菸的煙霧以及其他刺激性氣體的急遽變化也會觸動。
- 定時: (h標示單位為小時)在開機狀態下,按此鍵調整可設定定時關機時間;會有"嗶"的提示音,相對應的指示燈會亮燈顯示,時間依下圖所示。

▲ 電漿淨化離子:本風扇具有電漿離子釋放功能,開機狀態按下"電漿淨化離子"鍵立即釋放電漿淨化離子,上方顯示燈會亮燈顯示,再按下此鍵關閉電漿淨化離子功能;顯示燈會熄滅。

電漿淨化離子的作用:抑菌、淨化空氣、除塵、消除臭味、改善空氣品質。

濾網更換說明

- 更換濾網前請先關閉電源將插頭拔離插座。
- 濾網的更換週期與運轉狀態和使用環境有密切關係。不同的運轉狀態和使用場所,更換週期也不同。
- 連網更換指示燈亮起時,表示濾網的吸附狀態已達飽和,請更換濾網。
- 過濾網灰塵過多時,會造成空氣清淨機風量變小,馬達壽命縮短,所以 濾網骯髒時請盡快更換濾網以維持空氣清新品質與馬達壽命。
- 注意:複合式過濾網禁止使用水洗。
- 使用環境長期空氣混濁、高油煙、碳化物濃度較高會降低濾網的使用壽命。
- 更換過濾網方法可參照説明書第3頁的濾網安裝方法。
- 過濾網在販售本空氣清淨機處均有販售。

清潔保養方法

保養方法:

- 清潔保養前請先關閉電源開關,並將電源插頭拔離插座。
- ●可用吸塵器吸除入風口周圍的灰塵,前蓋灰塵過多可將前蓋拆下用清水清洗,在用乾布將水擦乾後把前蓋對準機體裝回即可。
- 保養清潔後,按原順序將各部件裝回。
- 放置於濕氣較少的地方妥善保管。
- ●本機只需做一般性外部清潔保養(濕布擦淨即可)。
- 切忌勿用水直接沖洗。
- 忌用稀釋劑、甲苯、酸性洗劑、燈油、酒精或化 學抹布擦拭,以免變色或變質。



簡易故障排除

● 如發生下列的故障情況,請依照方法排除故障。

故障情形	故障排除方法	
電源啟動後不運轉	電源線插頭是否確實插在插座上,檢查是否鬆脱? 請將電源插頭確實插入插座。	
運轉時機體左右搖晃	檢查前蓋是否裝置到定位? 確實將前蓋對準固定。是否將機體放置在不平穩的場所? 請將機體放置在平穩處使用。	
風量變小	 ◆檢查入風口是否覆蓋灰塵? 用吸塵器或刷子將灰塵清潔乾淨。 ◆檢查過濾網是否未拆開透明塑膠PE袋? 將透明塑膠PE袋拆除再將濾網裝回定位。 ◆檢查過濾網是吸附過量的灰塵? 請馬上更換濾網。 	

●如果故障情形,並非如上表所述,請立即拔掉電源插頭並聯絡經銷商或與本公司聯絡處理,請勿自行拆卸與分解改裝。

產品規格

電壓(AC)	頻率(Hz)	消耗功率(W)
110V	60Hz	48W

- ●本產品僅限於臺灣地區的電壓電流使用 【FOR USE IN TAIWAN ONLY.】
- ◆本產品若需報廢,請依照廢棄物清理法處理本電器。

東富電器股份有限公司

台南市安平工業區新忠路11號 TEL:(06)2617105

http://www.airmate.com.tw

7

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols						
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	
金屬組件	0	0	0	0	0	0	
電漿空氣淨化模 組、温度保險絲	0	0	0	0	0	0	
馬達組	0	0	0	0	0	0	
濾網	0	0	0	0	0	0	
塑膠組件	0	0	0	0	0	0	
電源線組、配線	0	0	0	0	0	0	
電路板組	-	0	0	0	0	0	

備考1. "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: "O" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3."一"係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

濾網更換記錄

滬網更換 日期	濾網更換日期

保證書兌換卡

- 為了確保您的權益,請您務必填妥本『保證書兌換卡』後盡快寄回本公司 (免郵資),或上網登錄,網址為airmate.com.tw。購買日期未填寫或未蓋 經銷商店章者,請檢附購買證明或發票,否則一律以產品出廠日期計算保 證期。
 - 1.自購買日起保證十二個月,本公司之產品皆經過嚴密之檢查與試驗,請 安心使用,在保證期間內產品因正常使用故障,本公司負責免費維修。
 - 2. 本機內部之任何零件,如非本公司技術人員修裝,而使機器故障,本公司不負保證責任。
 - 3. 保證期間如有下列情形之一者,不在保證範圍內,亦將酌收材料與工本 費:
 - ① 未依使用說明書或本公司人員所示正確之使用方法使用,不論是故意 或過失因素之故障。
 - ② 改造或變更原來構造時,所發生之故障。
 - ③ 因火災或其他天災、地變等因素所致之故障。

④ 經查驗非本公司銷售之機器,無法提供保證書及經銷商簽章者。				
請填妥下列問題				
● 品名: <u>電漿淨化離子空氣清淨機</u> ● 型號: <u>AC34</u> ● 製造號碼。				
● 您認識本產品的資料來源為? □報紙雜誌廣告 □電視廣告 □戶外廣告看板 □網路 □產品型錄 □經銷商 □親友介紹				
● 您選擇本產品之要點為? □產品特性 □外觀造型 □銷售人員介紹 □雜誌廣告 □本公司信譽 □品牌信譽				
● 您最常閱讀的雜誌為?□財經/管理□室内設計、建築類□休閒旅遊類□素庭健康類□美食類□婦女類、流行時尚				
● 您是否用過其它同類產品? □無 □有,品牌為				
● 您的職業是:□商 □軍 □公 □教 □自由 □其他				
● 您對此次購買產品之意見:				
● 您是否願意不定時接收新產品資訊? □是 □否● E-mail:				
● 本產品購買日期:				
東富電器股份有限公司 台南市安平工業區新忠路11號 TEL:(06)2617105				

〈此欄務必填寫〉