


轎車用輪胎現物標示說明

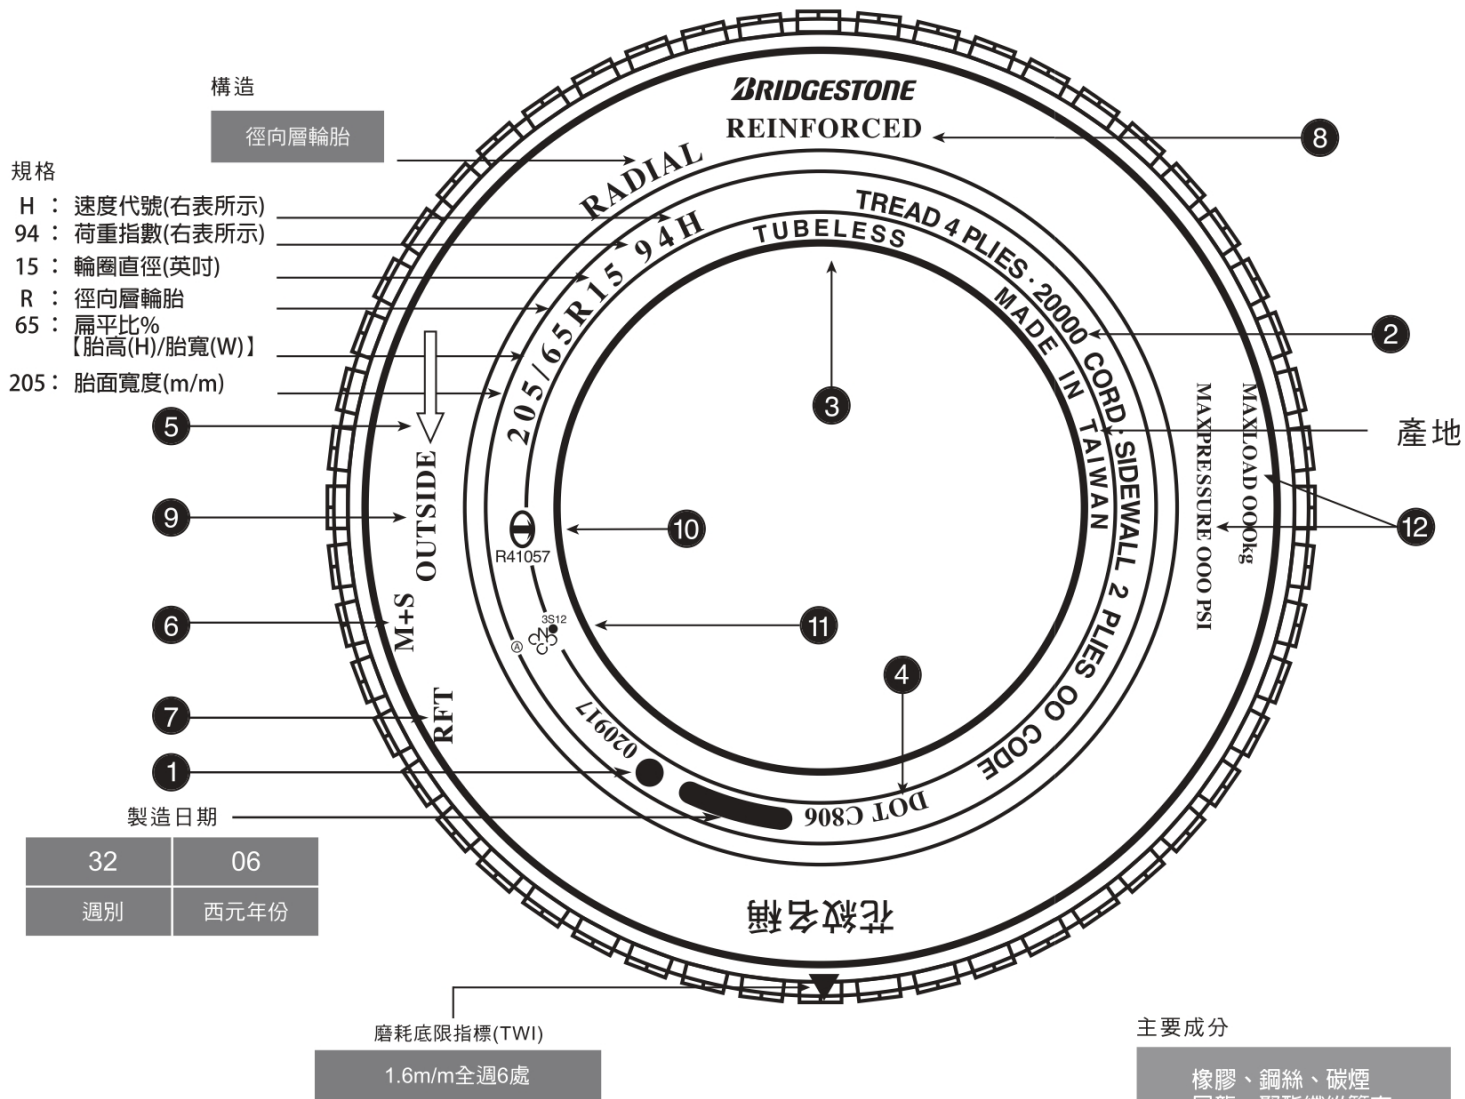

現物標示：係依國際慣用英文標示
依商品標示法第9條規定之中文說明

單條荷重指數/(kg)				速度代號			
指數	kg	指數	kg	代號	km/h	代號	km/h
78	425	94	670	J	100	S	180
80	450	96	710	K	110	T	190
82	475	98	750	L	120	U	200
84	500	100	800	M	130	H	210
86	530	102	850	N	140	V	240
88	560	104	900	P	150	W	270
90	600	106	950	Q	160	Y	300
92	630	108	1000	R	170	Z	240~

補充說明(依輪胎種類及特性各自必要標示之)

1	E11 1234567	歐洲共同市場核准標記(輪胎符合ECE R30法規)
2	構造	PLYES TREAD 2 STEEL+1 POLYESTER+1 NYLON SIDEWALL 2 POLYESTER 層數:胎面2層鋼絲環帶+1層聚酯纖維+1層尼龍胎邊2層聚酯纖維
3	TUBELESS	無需使用內胎之標示
4	DOT	DOT: 美國運輸署縮寫(Department of Transportation)
5	單導向輪胎	單導向輪胎
6	M+S	輪胎適用標示(M:泥地 S:雪地)
7	RFT	低壓續跑胎
8	REINFORCED	胎體強化標示
9	OUTSIDE	不對稱花紋輪胎 OUTSIDE: 裝著時朝鋼圈外側 INSIDE: 裝著時朝鋼圈內側
10	檢驗 MARK	商品檢驗標誌及代號
11	CNS MARK	CNS認證標誌
12	內壓&荷重建議	依輪胎設計值之最大內壓&最大荷重建示